

IR-Schalter / Dimmer 24V

Berührungsloser Schalter / Dimmer für 24 V LED



Anschluss: LED-Trafo DC 24 V

Sonstiges:

- Annäherung bzw. Türbewegung löst Schaltung aus
- Funktion 1 (Lieferzustand): Lichteinschaltung mit erster Bewegung, -ausschaltung mit folgender
- Funktion 2 (kurzer Tastendruck, siehe Zeichnung): Beim Öffnen der Tür schaltet sich das Licht ein – und beim Schließen der Tür wieder aus (Parallelschaltung mehrerer IR-Schalter, z.B. für eine breite Schiebetür, möglich)
- die angeschlossene Leuchte lässt sich dimmen, wenn im eingeschalteten Zustand die Hand oder ein Gegenstand für einige Sekunden in den Erfassungsbereich des IR-Schalters gehalten wird (nur in Funktion 1)
- die in Funktion 1 eingestellte Helligkeit wird bei Umschaltung auf Funktion 2 beibehalten
- zum Schalten oder Dimmen von LED Leuchten 24 V
- für 14,5 mm Bohrungen oder zum Ankleben mit beiliegendem Klebepad
- Abstand zwischen Sensor und Türinnenseite sollte 2 bis 50 mm betragen (abhängig von der Oberfläche)
- ein Tastendruck von ca. 6 Sek. deaktiviert bzw. aktiviert die Dimm- und Memoryfunktion

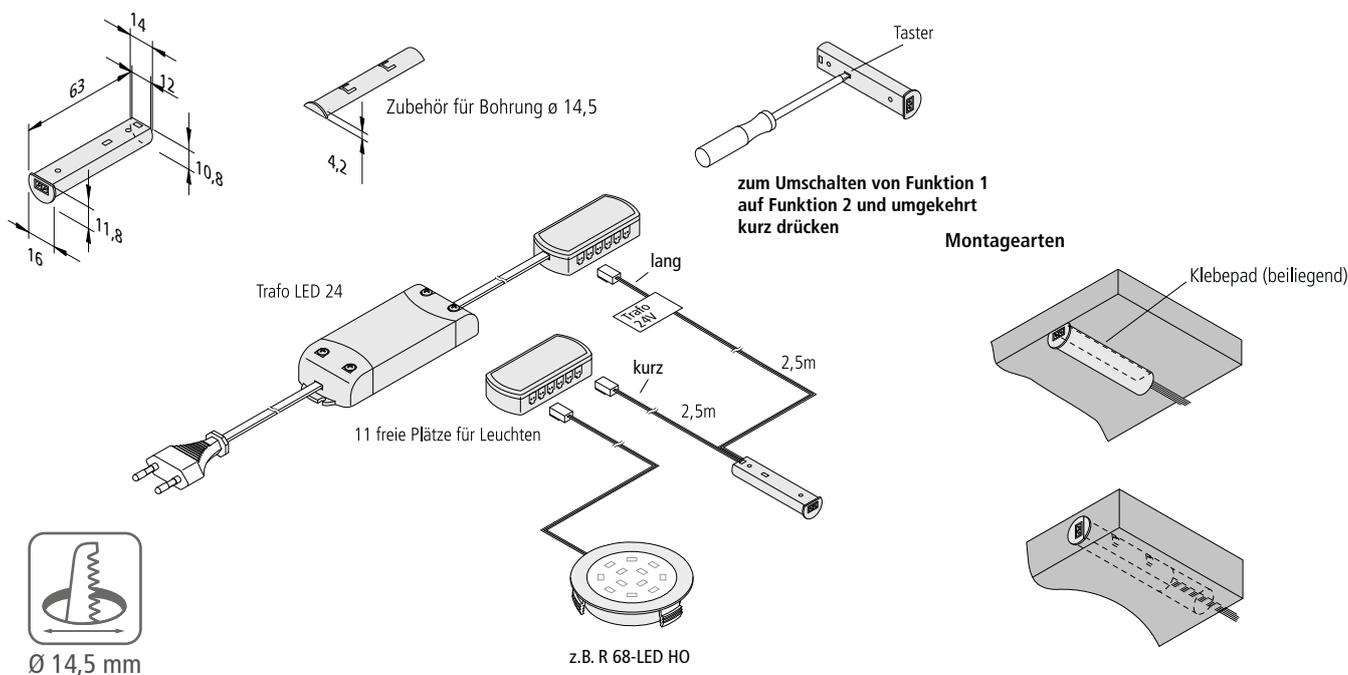


Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Hinweis	Gewicht ca.
	217 032 201 01	IR-Dimmer 24V max. 48W weiß	<ul style="list-style-type: none"> • Anschlussleitung 2,5m mit LED 24-Stecker • Schaltleitung 2,5m mit 11-fach Verteiler LED 24 	75 g
	217 032 201 03	IR-Dimmer 24V max. 48W schwarz		75 g

läpke
STORELIGHTS 

Blankensteinstraße 34-36

32257 Bünde

Tel. 0 52 23 / 18 35 70

Fax 0 52 23 / 57 23

info@storelights.de

www.storelights.de

**Ein Service von
Storelights.de
-Ihre helle Freude-**