


SL720SL LED

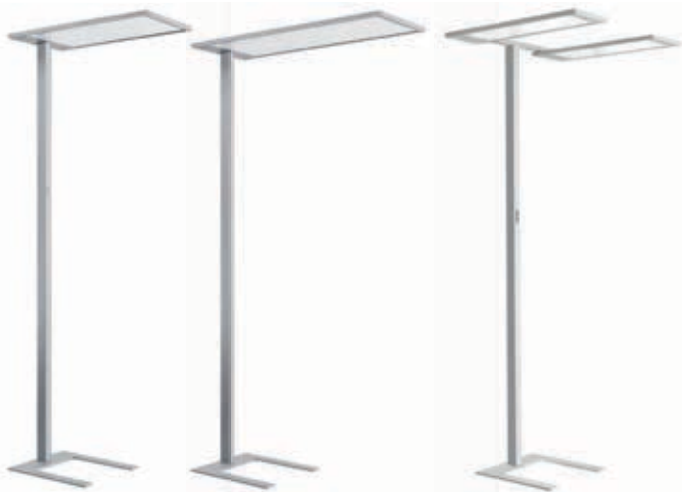

LED-Stehleuchte für den Innenbereich, bestehend aus:

- Leuchtenkopf und Standrohr aus Aluminium-Strangpressprofil, Fußplatte aus Stahlblech, pulverbeschichtet
- Neigung des Leuchtenkopfes über Stellschraube justierbar
- Praktischer U-Fuß ermöglicht flexible und bündige Platzierung der Leuchte am Schreibtisch
- Mikroprismenabdeckung für effiziente Lichtstreuung, Blendungsminimierung und eine hohe Gleichmäßigkeit
- Lichtverteilung direkt / indirekt
- Allgemeiner Farbwiedergabeindex Ra > 80
- Farbtoleranz nach MacAdam ≤3 SDCM
- Direkter Lichtanteil dimmbar; Farbtemperatur 4000 K
- Direkt- und Indirektanteil gemeinsam dimmbar (Ausführungen in 4000K mit Sensor)
- Inklusive flexibler Zuleitung mit Netzstecker
- Entblendung nach DIN EN 12464-1
- Sensorbaustein mit tageslichtabhängiger Lichtsteuerung und Bewegungsmelder

- Lichtfarbe- und Helligkeit des indirekten Lichtanteils über Tunable-White-Steuerung manuell regulierbar
- Lichtfarbe- und Helligkeit des indirekten Lichtanteils über HCL (Human Centric Lighting) zur gesundheits- und leistungsfördernden Lenkung des Biorhythmus automatisch regulierbar
- Ausführungen mit 3000 K Farbtemperatur auf Anfrage
- XL-Ausführung geeignet zur gleichzeitigen Beleuchtung von 2 Arbeitsplätzen
- Ausführung D+: Direkter Lichtanteil erhöht, dimmbar, Farbtemperatur 4000K
- TWIN-Ausführung geeignet zur gleichzeitigen Beleuchtung von 2 Arbeitsplätzen
- TWIN-Ausführung: direkter und indirekter Lichtanteil schalt-/dimmbar
- TWIN-Ausführung: individuelle Lichtsteuerung der Einzelleuchten auf Anfrage möglich
- Ausführungen in Sonderfarben auf Anfrage
- Die innovative Lichttechnik der Leuchten wurde zum Patent (Nr. 102015115701.2) angemeldet




- GR-RAL9006 / Grau RAL9006 / Strukturiert
- WH-RAL9016 / Weiß RAL9016 / Strukturiert



MICROPRISMATIC COVER




S/D

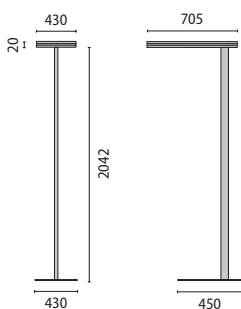


max 16 kg

SL720SL
L LED MICROPRISMA
L ECO LED MICROPRISMA
L D+ LED MICROPRISMA

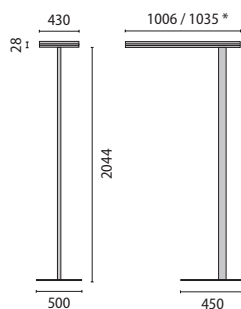

max 17 kg

SL720SL
XL LED MICROPRISMA
* (with a sensor function)
XL D+ LED MICROPRISMA

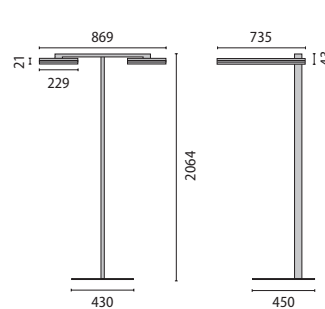

max 20 kg


SL720SL
L TWIN LED MICROPRISMATIC COVER




Aktuelle Informationen finden Sie auf unserer Website
www.performanceinlighting.com

SL720SL L LED MICROPRISMA


IK05 0.70J xx3 - 650°


LEISTUNG	KLASSE	 DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OPTIKEN	WINKEL	LED-NENN-LICHTSTROM	LEUCHTEN-LICHTSTROM	L	B	LEBENSDAUER	FARBE/ RAL	ART-NR.
Power LED - dimmbar über Taster - 220-240 V 50/60 Hz														
114 W	I	✓	80	4000	✓	S/D	2 x 43°	15500 lm	13660 lm	80	10	50000 h	●	8720761115430
114 W	I	✓	80	4000	✓	S/D	2 x 43°	15500 lm	13660 lm	80	10	50000 h	○	8720761115410
Power LED - inkl. Tageslichtsensor und Bewegungsmelder - 220-240 V 50/60 Hz														
114 W	I	✓	80	4000	✓	S/D	2 x 43°	15500 lm	13660 lm	80	10	50000 h	●	8720761118430
114 W	I	✓	80	4000	✓	S/D	2 x 43°	15500 lm	13660 lm	80	10	50000 h	○	8720761118410
TunableWhite Power LED - dimmbar über Taster - 220-240 V 50/60 Hz														
85 W	I	✓	80	2700 - 6200	✓	S/D	2 x 43°	11500 lm	10120 lm	80	10	50000 h	●	8720761775930
85 W	I	✓	80	2700 - 6200	✓	S/D	2 x 43°	11500 lm	10120 lm	80	10	50000 h	○	8720761775910
TunableWhite Power LED - inkl. HCL-Steuerung - 220-240 V 50/60 Hz														
85 W	I	✓	80	2700 - 6200	✓	S/D	2 x 43°	11500 lm	10120 lm	80	10	50000 h	●	8720761779930
85 W	I	✓	80	2700 - 6200	✓	S/D	2 x 43°	11500 lm	10120 lm	80	10	50000 h	○	8720761779910
TunableWhite Power LED - inkl. Tageslichtsensor und Bewegungsmelder + HCL-Steuerung - 220-240 V 50/60 Hz														
85 W	I	✓	80	2700 - 6200	✓	S/D	2 x 43°	11500 lm	10120 lm	80	10	50000 h	●	8720761778930
85 W	I	✓	80	2700 - 6200	✓	S/D	2 x 43°	11500 lm	10120 lm	80	10	50000 h	○	8720761778910



SL720SL XL LED MICROPRISMA


IK05 0.70J xx3 - 650°


LEISTUNG	KLASSE	 DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OPTIKEN	WINKEL	LED-NENN-LICHTSTROM	LEUCHTEN-LICHTSTROM	L	B	LEBENSDAUER	FARBE/ RAL	ART-NR.
Power LED - dimmbar über Taster - 220-240 V 50/60 Hz														
166 W	I	✓	80	4000	✓	S/D	2 x 43°	22250 lm	19560 lm	80	10	50000 h	●	8720761165430
166 W	I	✓	80	4000	✓	S/D	2 x 43°	22250 lm	19560 lm	80	10	50000 h	○	8720761165410
Power LED - inkl. Tageslichtsensor und Bewegungsmelder - 220-240 V 50/60 Hz														
166 W	I	✓	80	4000	✓	S/D	2 x 43°	22250 lm	19560 lm	80	10	50000 h	●	8720761168430
166 W	I	✓	80	4000	✓	S/D	2 x 43°	22250 lm	19560 lm	80	10	50000 h	○	8720761168410
TunableWhite Power LED - dimmbar über Taster - 220-240 V 50/60 Hz														
118 W	I	✓	80	2700 - 6200	✓	S/D	2 x 43°	15800 lm	14300 lm	80	10	50000 h	●	8720761105930
118 W	I	✓	80	2700 - 6200	✓	S/D	2 x 43°	15800 lm	14300 lm	80	10	50000 h	○	8720761105910
TunableWhite Power LED - inkl. HCL-Steuerung - 220-240 V 50/60 Hz														
118 W	I	✓	80	2700 - 6200	✓	S/D	2 x 43°	15800 lm	14300 lm	80	10	50000 h	●	8720761109930
118 W	I	✓	80	2700 - 6200	✓	S/D	2 x 43°	15800 lm	14300 lm	80	10	50000 h	○	8720761109910
TunableWhite Power LED - inkl. Tageslichtsensor und Bewegungsmelder + HCL-Steuerung - 220-240 V 50/60 Hz														
118 W	I	✓	80	2700 - 6200	✓	S/D	2 x 43°	15800 lm	14300 lm	80	10	50000 h	●	8720761108930
118 W	I	✓	80	2700 - 6200	✓	S/D	2 x 43°	15800 lm	14300 lm	80	10	50000 h	○	8720761108910



SL720SL L ECO LED MICROPRISMA

IK05 0.70J xx3 - 650°


LEISTUNG	KLASSE	 DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OPTIKEN	WINKEL	LED-NENN-LICHTSTROM	LEUCHTEN-LICHTSTROM	L	B	LEBENSDAUER	FARBE/ RAL	ART-NR.
Power LED - dimmbar über Taster - 220-240 V 50/60 Hz														
82 W	I	✓	80	4000	✓	S/D	2x44°	12400 lm	8940 lm	80	10	50000 h	●	8720761745430
82 W	I	✓	80	4000	✓	S/D	2x44°	12400 lm	8940 lm	80	10	50000 h	○	8720761745410
Power LED - inkl. Tageslichtsensor und Bewegungsmelder - 220-240 V 50/60 Hz														
82 W	I	✓	80	4000	✓	S/D	2x44°	12400 lm	8940 lm	80	10	50000 h	●	8720761748430
82 W	I	✓	80	4000	✓	S/D	2x44°	12400 lm	8940 lm	80	10	50000 h	○	8720761748410



SL720SL L TWIN LED MICROPRISMATIC COVER

IK05 0.70J xx3 - 650 °


LEISTUNG	KLASSE	EFF	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OPTIKEN	WINKEL	LED-NENN-LICHTSTROM	LEUCHTEN-LICHTSTROM	L	B	LEBENSDAUER	FARBE/RAL	ART-NR.
140 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/D	2 x 43°	17000 lm	15010 lm	80	10	50000 h	●	8720762708430
140 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/D	2 x 43°	17000 lm	15010 lm	80	10	50000 h	○	8720762708410



SL720SL L D+ LED MICROPRISMA

IK05 0.70J xx3 - 650 °

LEISTUNG	KLASSE	EFF	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OPTIKEN	WINKEL	LED-NENN-LICHTSTROM	LEUCHTEN-LICHTSTROM	L	B	LEBENSDAUER	FARBE/RAL	ART-NR.
Power LED - dimmbar über Taster - 220-240 V 50/60 Hz															
132 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/D	2 x 44°/44°	17400 lm	15590 lm	80	10	50000 h	●	3101687
132 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/D	2 x 44°/44°	17400 lm	15590 lm	80	10	50000 h	○	3101686
Power LED - inkl. Tageslichtsensor und Bewegungsmelder - 220-240 V 50/60 Hz															
132 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/D	2 x 44°/44°	17400 lm	15590 lm	80	10	50000 h	●	3101689
132 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/D	2 x 44°/44°	17400 lm	15590 lm	80	10	50000 h	○	3101688



TuneableWhite Power LED - dimmbar über Taster - 220-240 V 50/60 Hz

105 W	I	-	✓	80	2700 - 6200	✓	S/D	2 x 44°/44°	13800 lm	11820 lm	80	10	50000 h	●	3101691
105 W	I	-	✓	80	2700 - 6200	✓	S/D	2 x 44°/44°	13800 lm	11820 lm	80	10	50000 h	○	3101690

TuneableWhite Power LED - inkl. HCL-Steuerung - 220-240 V 50/60 Hz

105 W	I	-	✓	80	2700 - 6200	✓	S/D	2 x 44°/44°	13800 lm	11820 lm	80	10	50000 h	●	3101695
105 W	I	-	✓	80	2700 - 6200	✓	S/D	2 x 44°/44°	13800 lm	11820 lm	80	10	50000 h	○	3101694


TuneableWhite Power LED - inkl. Tageslichtsensor und Bewegungsmelder + HCL-Steuerung - 220-240 V 50/60 Hz

105 W	I	-	✓	80	2700 - 6200	✓	S/D	2 x 44°/44°	13800 lm	11820 lm	80	10	50000 h	●	3101693
105 W	I	-	✓	80	2700 - 6200	✓	S/D	2 x 44°/44°	13800 lm	11820 lm	80	10	50000 h	○	3101692

SL720SL XL D+ LED MICROPRISMA

IK05 0.70J xx3 - 650 °

LEISTUNG	KLASSE	EFF	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OPTIKEN	WINKEL	LED-NENN-LICHTSTROM	LEUCHTEN-LICHTSTROM	L	B	LEBENSDAUER	FARBE/RAL	ART-NR.
Power LED - dimmbar über Taster - 220-240 V 50/60 Hz															
212 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/D	2 x 44°	26750 lm	23520 lm	80	10	50000 h	●	8720761215430
212 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/D	2 x 44°	26750 lm	23520 lm	80	10	50000 h	○	8720761215410
Power LED - inkl. Tageslichtsensor und Bewegungsmelder - 220-240 V 50/60 Hz															
212 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/D	2 x 44°	26750 lm	23520 lm	80	10	50000 h	●	8720761218430
212 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/D	2 x 44°	26750 lm	23520 lm	80	10	50000 h	○	8720761218410



TuneableWhite Power LED - dimmbar über Taster - 220-240 V 50/60 Hz

169 W	I	-	✓	80	2700 - 6200	✓	S/D	2 x 44°	19700 lm	17800 lm	80	10	50000 h	●	8720761175930
169 W	I	-	✓	80	2700 - 6200	✓	S/D	2 x 44°	19700 lm	17800 lm	80	10	50000 h	○	8720761175910

TuneableWhite Power LED - inkl. HCL-Steuerung - 220-240 V 50/60 Hz


169 W	I	-	✓	80	2700 - 6200	✓	S/D	2 x 44°	19700 lm	17800 lm	80	10	50000 h	●	8720761179930
169 W	I	-	✓	80	2700 - 6200	✓	S/D	2 x 44°	19700 lm	17800 lm	80	10	50000 h	○	8720761179910

TuneableWhite Power LED - inkl. Tageslichtsensor und Bewegungsmelder + HCL-Steuerung - 220-240 V 50/60 Hz

169 W	I	-	✓	80	2700 - 6200	✓	S/D	2 x 44°	19700 lm	17800 lm	80	10	50000 h	●	8720761178930
169 W	I	-	✓	80	2700 - 6200	✓	S/D	2 x 44°	19700 lm	17800 lm	80	10	50000 h	○	8720761178910

OPTIONALES ZUBEHÖR

BESCHREIBUNG	FARBE	ART-NR.
SL720SL LED		
Master Fernbedienung für Ausführungen mit Sensor		8118000257
User Fernbedienung für Ausführungen mit Sensor		8118000647



8118000257



8118000647

läpke
STORELIGHTS 

Blankensteinstraße 34-36

32257 Bünde

Tel. 0 52 23 / 18 35 70

Fax 0 52 23 / 57 23

info@storelights.de

www.storelights.de

**Ein Service von
Storelights.de
-Ihre helle Freude-**