

GUELL MICRO




LED-Scheinwerfer für den Außen- und Innenbereich, bestehend aus:

- Kompaktes Gehäuse aus gestrichenem Aluminiumdruckguss
- Diffusor aus extrahellem gehärtetem Flachglas, mit innen aufgebrachtem Siebdruck
- Kabelverschraubung M16x1.5 für Kabel mit Ø 5-10 mm
- LED Module 220-240V 50/60 Hz geschützt gegen Überspannung bis 500V


- Außenschrauben aus Edelstahl
- Montagebügel aus lackiertem Stahl
- Mit 1 Meter Kabel H05RN-F 3G1 mm²
- Erdspieß aus Technopolymer zur Erdbefestigung lieferbar
- Die Ausführungen GUELL MICRO KIT werden inklusive Erdspieß aus Technopolymer und einem 3-Meter-Kabel H05RN-F 3G1 mm² geliefert



- AN-96 / Metallic-Anthrazit / Strukturiert

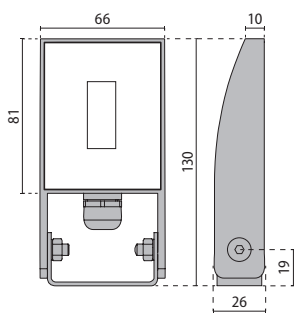

GUELL MICRO

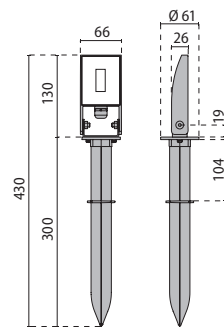

GUELL MICRO
KIT




Aktuelle Informationen finden Sie auf unserer Website
www.performanceinlighting.com

GUELL MICRO S/EW

IK06 1J xx3


LEISTUNG	KLASSE	☼	CRI	KELVIN	COS ϕ ≥ 0,9	OPTIKEN	WINKEL	LED-NENN- LICHTSTROM	LEUCHTEN- LICHTSTROM	L	B	LEBENSDAUER	FARBE/ RAL	ART.-NR.
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
10 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	1485 lm	634 lm	70	10	35000 h	●	3101179
10 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	1350 lm	611 lm	70	10	35000 h	●	3101178

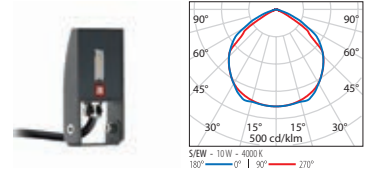

GUELL MICRO KIT S/EW

IK06 1J xx3

LEISTUNG	KLASSE	☼	CRI	KELVIN	COS ϕ ≥ 0,9	OPTIKEN	WINKEL	LED-NENN- LICHTSTROM	LEUCHTEN- LICHTSTROM	L	B	LEBENSDAUER	FARBE/ RAL	ART.-NR.
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
10 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	1485 lm	634 lm	70	10	35000 h	●	3101183
10 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	1350 lm	611 lm	70	10	35000 h	●	3101182

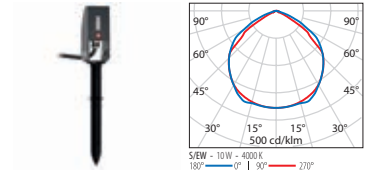

OPTIONALES ZUBEHÖR

BESCHREIBUNG	FARBE	ART.-NR.
GUELL MICRO		
Abzweigdose Y 3-WEGE D.14-17mm IP 68		310495
Abzweigdose Y 3-WEGE D.7-10.5mm IP 68		310496
Abzweigdose D.7-10.5mm IP 68		310513
Erdspieß	●	700191




310495
310496



310513



700191

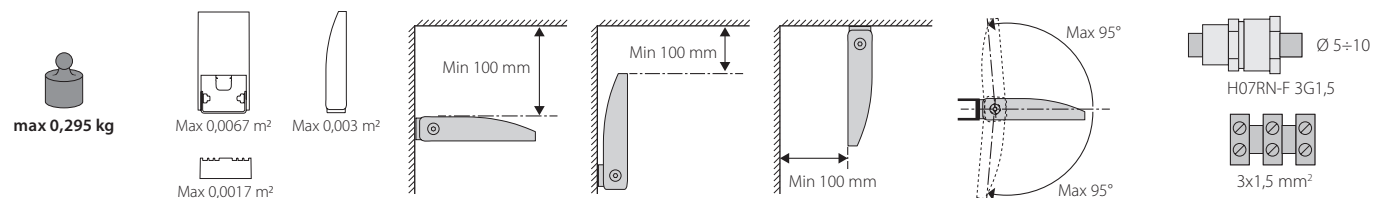

läpke
STORELIGHTS 

Blankensteinstraße 34-36

32257 Bünde

Tel. 0 52 23 / 18 35 70

Fax 0 52 23 / 57 23

info@storelights.de

www.storelights.de

**Ein Service von
Storelights.de
-Ihre helle Freude-**