



Tri-Mitter

Produktvorteile

- ▶ Design Funkschalter
- ▶ Schalten oder Dimmen von bis zu 3 unabhängigen 12 Volt bzw. 24 Volt-Stromkreisen
- ▶ Für effektvolle Lichtstimmungen im Möbel

Produkteigenschaft

- ▶ Die 3 Kanäle des Empfängers können einzeln oder gemeinsam über den TRI-Mitter geschaltet werden
- ▶ Memory-Funktion bei Stromausfall

Anwendung

- ▶ Möbelleuchten

Bestellhinweis

- ▶ Set besteht aus Empfänger Tri-Mitter, Funk Handsender Tri-Mitter und Einbohrung
- ▶ Nur mit dimmbaren LED Leuchten zu verwenden
- ▶ Steuerung mit Smartphone durch Erweiterung von AppMitter möglich

Technik in Kürze



Einsetzbar mit: LED-Leuchten
 Oberfläche: Aluminium-Optik
 Steckverbindung IN: LED-Mini-Steckverbindung M1 / MP2
 Steckverbindung Out: M1 / MP2
 Schaltspannung: 12 / 24 Volt DC
 Max Schaltleistung: 3 x 36 W / 3 x 72 W
 Kennzeichen: CE ⚡ ⚡ ⚡
 Zuleitung: 160 mm
 Schaltleitung: 160 mm
 Standby: 0,3 W

Tri-Mitter (Funkschalter)





Artikel	Bestell-Nr.
Tri-Mitter Funkschaltset 12 Volt DC	30 588 01
Tri-Mitter Funkschaltset 24 Volt DC	30 589 01
Funk-Handsender Tri-Mitter	30 590 01

Zubehör (weiteres Zubehör im Kapitel Schalttechnik / EVG und Leitungen)

Artikel	Bestell-Nr.
Repeater 12 Volt (max. 36 W)*	30 263 07
Repeater 24 Volt (max. 72 W)*	30 263 08
AppMitter Bluetooth Steckdosendongel	30 578 01

* Ein Repeater ermöglicht das Steuern eines Leuchtenkreises von mehr als 36W bei 12Volt und 72W bei 24 Volt

Maßzeichnung / Montage

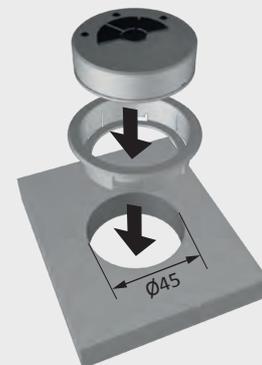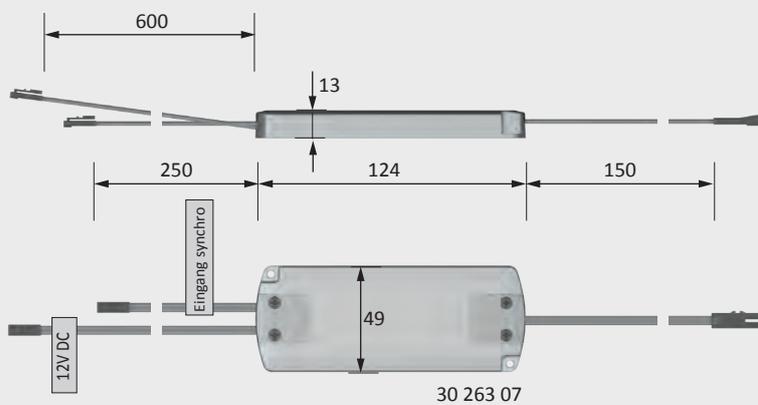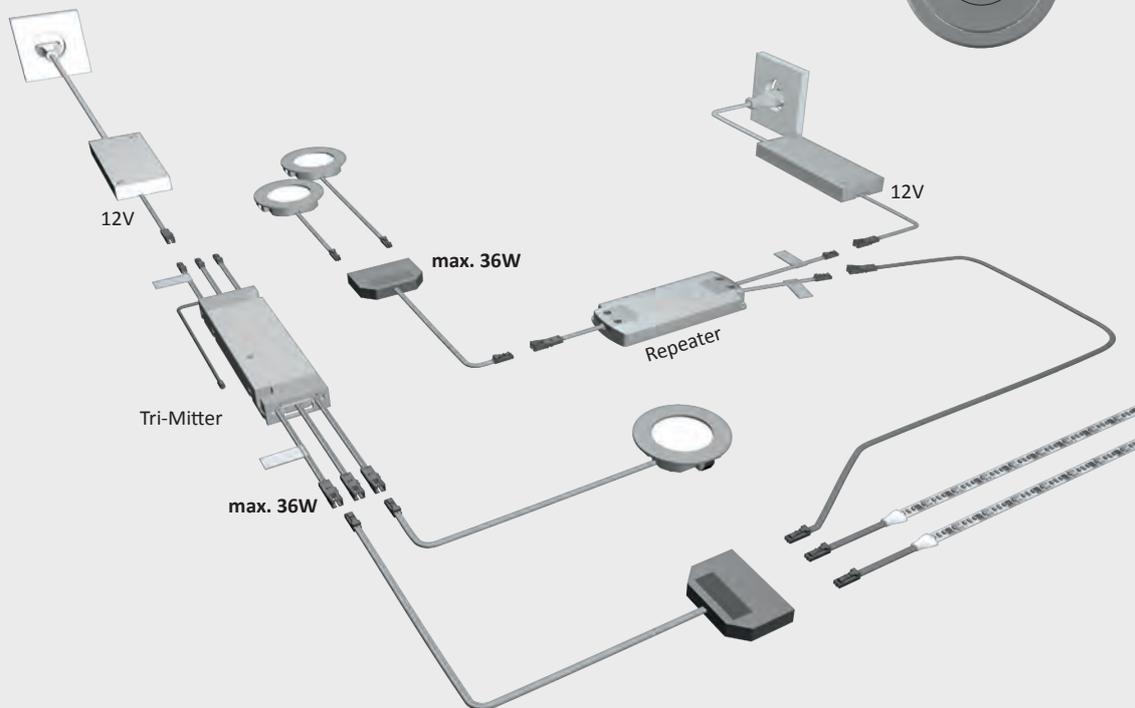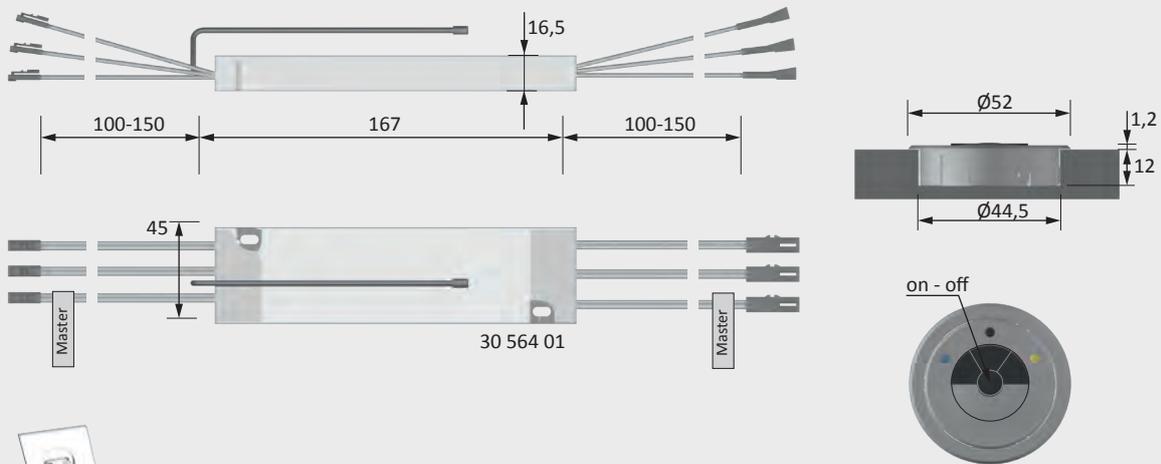

läpke
STORELIGHTS 

Blankensteinstraße 34-36

32257 Bünde

Tel. 0 52 23 / 18 35 70

Fax 0 52 23 / 57 23

info@storelights.de

www.storelights.de

**Ein Service von
Storelights.de
-Ihre helle Freude-**