

ERO



ERO

- LED Einbaudownlight
- Gehäuse aus Alu-Druckguss
- Lichtfarben umschaltbar 3000K, 4000K, 5700K
- Frontseite IP54 (bei geschlossener Decke)
- Geringe Einbautiefe
- Breite Lichtverteilung
- Sofortstart
- Externer LED Treiber von marktführenden Herstellern wie Philips, Osram, Tridonic, etc.
- Schutzklasse II

Auf Anfrage:

- Dimmbare Version


- LED recessed downlight
- Body in die-cast aluminium
- Switchable white 3000K, 4000K, 5700K
- Front IP54 (at closed ceiling)
- Low mounting depth
- Wide beam
- Instant start
- Remote power supply from leading manufacturers such as Philips, Osram, Tridonic, etc.
- Protection class II

On request:

- Dimmable version




Kelvin	Weiß White	Watt	Beam	CRI	Lumen
5700	ERO-15WWSCW1	15W/AC 220-240V	90°	>80	1320
4000					1470
3000					1250
5700	ERO-18WWSCW1	18W/AC 220-240V	90°	>80	1730
4000					1850
3000					1460
5700	ERO-25WWSCW1	25W/AC 220-240V	90°	>80	2275
4000					2467
3000					2091

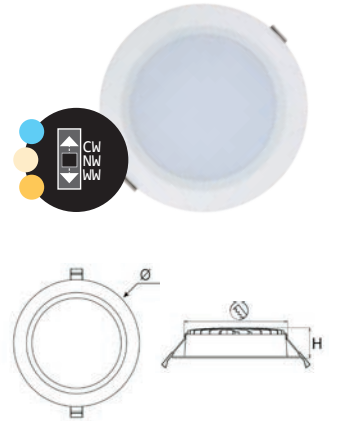

Adapterringe zum Einbau bei vorhandenen Deckenausschnitten | Adapter rings for installation with existing ceiling cutout





Z-RERO195 NEW

- Für ERO-18 bei vorhandenem Deckenausschnitt Ø195 mm
- Weitere Durchmesser auf Anfrage
- For ERO-18 with existing ceiling cutout Ø195 mm
- Other diameters on request



Z-RERO228 NEW

- Für ERO-18 bei vorhandenem Deckenausschnitt Ø228 mm
- Weitere Durchmesser auf Anfrage
- For ERO-18 with existing ceiling cutout Ø228 mm
- Other diameters on request



*Die Leuchten werden mit einer festverbauten LED der Effizienzklassen A++ - A geliefert und können nicht ausgetauscht werden. The luminaires are supplied with an integrated LED, which cannot be replaced. Efficiency classes A++ - A

läpke
STORELIGHTS 

Blankensteinstraße 34-36

32257 Bünde

Tel. 0 52 23 / 18 35 70

Fax 0 52 23 / 57 23

info@storelights.de

www.storelights.de

**Ein Service von
Storelights.de
-Ihre helle Freude-**