

# Dynamic LED Tape S


LED Streifen mit einstellbarer Lichtfarbe und Silikon Vergussmasse



- Anschluss:** LED-Trafo DC 24 V
- Lebensdauer:** L90/B10 ≥ 50.000 Stunden
- Energieeffizienz:** LED: 130 lm/W; Leuchte: **1300 lm/m** (87 lm/W)
- Farbwiedergabe:** Ra/CRI > 92
- Besonderheiten:** max. 5 m Tape pro Anschlussleitung; schnelle und einfache Montage durch doppelseitiges Klebeband; Streifen alle 50 mm kürzbar (Markierung zwischen den LEDs); Lichtfarbe zwischen 2700K (xw) und 5000K (cw) einstellbar; dank IP54 ideal geeignet für Anwendungen mit erhöhter Schutzart (allg. Feuchtigkeit, Bad- und Küchenbereich, Frischebereich, Ladenbau). Die Silikon Vergussmasse garantiert einen zusätzlichen mechanischen Schutz, z.B. bei regelmäßigen Reinigungsarbeiten.



Dynamic LED Tape S		xw	cw
0,5m	∅ 650	2100 lx	2300 lx
1,0m	∅ 1300	525 lx	575 lx
1,5m	∅ 1950	233 lx	256 lx
2,0m	∅ 2600	131 lx	144 lx
2,5m	∅ 3250	84 lx	92 lx

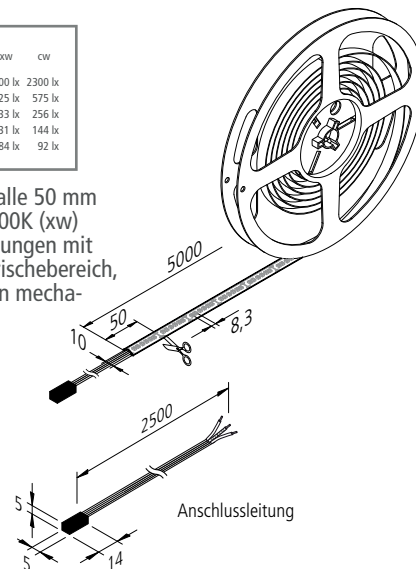

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abbildung	Hinweis	VK/St.
202 029 013 01	Dynamic LED Tape S 5m 2x600 LED 75W		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtfarbe einstellbar zwischen ca. 2700K und 5000K</li> <li>• <b>inkl.</b> Anschlussleitung 2,5m mit Dynamic Stecker</li> <li>• mit Silikon Vergussmasse (IP 54)</li> </ul>	260 g
215 340 625 11	Anschlussleitung Dynamic Tape 2,5m		<ul style="list-style-type: none"> <li>• zum Anlöten</li> </ul>	35 g
615 000 505 32	24V Dynamic-Controller Funk 75W inkl. 4 Kanal-Funkfernbedienung		<ul style="list-style-type: none"> <li>• als <b>notwendiges</b> Zubehör</li> <li>• für Farbwechsel, Dimmen und Schalten</li> <li>• mit 4fach-Verteiler</li> <li>• weitere Dynamic-Controller (u.a. WiFi + DALI) Seite 159</li> </ul>	130 g
615 000 505 31	24V Dynamic-Controller Funk 75W inkl. <b>Anbau</b> -Funkfernbedienung edelstahloptik			105 g
615 000 505 34	24V Dynamic-Controller Funk 75W inkl. <b>Einbau</b> -Funkfernbedienung edelstahloptik			80 g
215 350 610 01	Dynamic Verbindungsleitung 1m		<ul style="list-style-type: none"> <li>• zur Verlängerung zwischen Leuchte und Verteiler</li> </ul>	16 g
215 350 625 01	Dynamic Verbindungsleitung 2,5m			40 g
215 080 607 14	Dynamic 4fach-Verteiler		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Leitung 100mm mit Dynamic-Stecker</li> <li>• für 3 zusätzliche Anschlussleitungen am Verteiler</li> </ul>	16 g
Zubehör	Profile ab Seite 56 / LED Trafos 24V ab Seite 154 / DALI und WiFi Controller Seite 159			

**läpke**  
**STORELIGHTS** 

Blankensteinstraße 34-36

32257 Bünde

Tel. 0 52 23 / 18 35 70

Fax 0 52 23 / 57 23

[info@storelights.de](mailto:info@storelights.de)

[www.storelights.de](http://www.storelights.de)

**Ein Service von  
Storelights.de  
-Ihre helle Freude-**