



DYNAMIC FR 215

LED-Einbauleuchte mit Flächenlicht und einstellbarer Lichtfarbe




Anschluss: LED-Trafo DC 24 V
Lebensdauer: L70/B10 ≥ 60.000 Stunden
Energieeffizienz: LED: 124 lm/W Leuchte: **1700 - 2500 lm** (68 - 100 lm/W)
Farbwiedergabe: Ra/CRI > 89

Dynamic FR 215-LED		xw	nw	cw
0,5m	∅ 600	2940 lx	3640 lx	4360 lx
1,0m	∅ 1200	735 lx	910 lx	1090 lx
1,5m	∅ 1800	327 lx	404 lx	484 lx
2,0m	∅ 2400	184 lx	228 lx	273 lx
2,5m	∅ 3000	118 lx	146 lx	174 lx

Besonderheiten:

- auch für Blechmontage geeignet
- keine sichtbaren Lichtpunkte
- Lichtfarbe zwischen 2700K (xw) und 5000K (cw) einstellbar

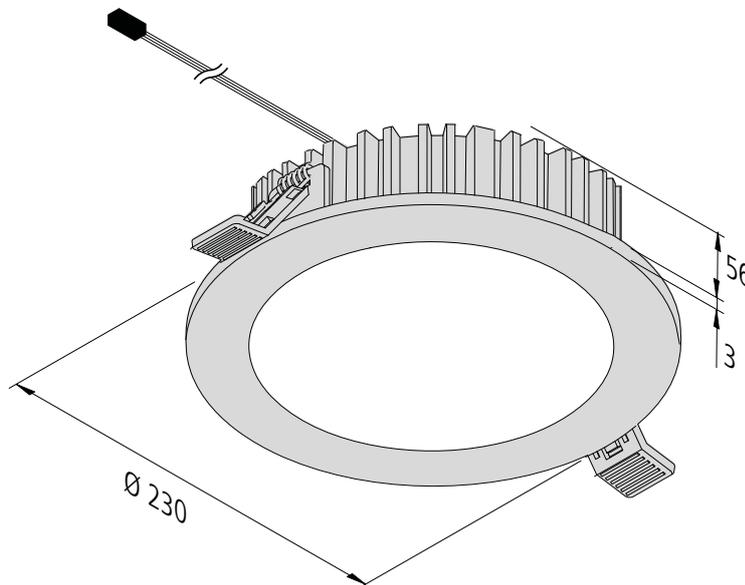

Ø 210-220 mm

Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Hinweis	Gewicht ca.
	202 021 240 01	Dynamic FR 215-LED 25W weiß	<ul style="list-style-type: none">• Lichtfarbe einstellbar zwischen ca. 2700K und 5000K• Anschlussleitung 2,5m mit Dynamic-Stecker	730 g
	615 000 505 32	24V Dynamic-Controller Funk 75W inkl. 4 Kanal-Funkfernbedienung schwarz	<ul style="list-style-type: none">• als notwendiges Zubehör• für Farbwechsel, Dimmen und Schalten• mit 4-fach Verteiler• weitere Dynamic-Controller (u.a. WiFi + DALI) Seite 255	130 g
	615 000 505 31	24V Dynamic-Controller Funk 75W inkl. Anbau -Funkfernbedienung edelstahloptik		105 g
	615 000 505 34	24V Dynamic-Controller Funk 75W inkl. Einbau -Funkfernbedienung edelstahloptik		80 g
	215 350 610 01	Dynamic Verbindungsleitung 1m	• zur Verlängerung zwischen Leuchte und Verteiler	16 g
	215 350 625 01	Dynamic Verbindungsleitung 2,5m		40 g
	215 080 607 14	Dynamic 4-fach Verteiler	<ul style="list-style-type: none">• Leitung 100mm mit Dynamic-Stecker• für 3 zusätzliche Anschlussleitungen am Verteiler	16 g
Zubehör		LED Trafos 24V ab Seite 248 / DALI und WiFi Controller Seite 255		


STORELIGHTS 

Blankensteinstraße 34-36

32257 Bünde

Tel. 0 52 23 / 18 35 70

Fax 0 52 23 / 57 23

info@storelights.de

www.storelights.de

**Ein Service von
Storelights.de
-Ihre helle Freude-**