


Montage- und Bedienungsanleitung
Hera 24V Controller Türkontaktschalter Wireless

Assembly and operating Instructions
Hera 24V Controller Wireless door contact switch

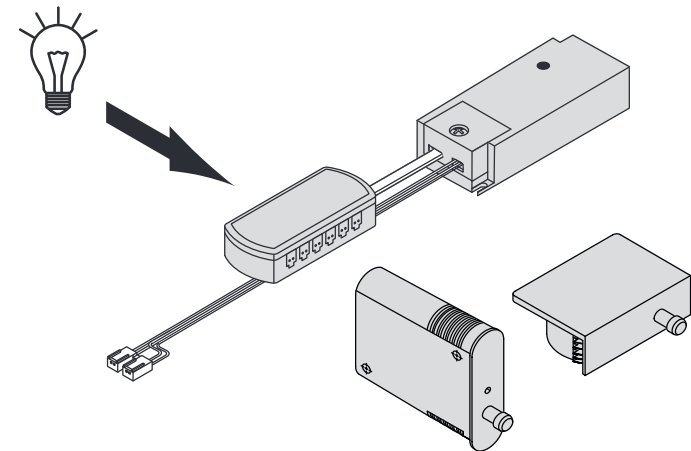

Hera[®]

Hera GmbH & Co. KG
Dieselstraße 9 · D-32130 Enger
Postfach 440 · D-32124 Enger
Telefon: +49 / (0)52 24 / 911-0
Telefax: +49 / (0)52 24 / 911-215
mail@hera-online.de
www.hera-online.de

22602230101

23.08.2023

Nachdruck auch auszugsweise verboten.
Erklärung der Symbole: <http://www.hera-online.de/de/fachliches.html>
Reproduction of this document in whole or part is forbidden.
Explanation of the Symbols: <http://www.hera-online.de/en/technical-information.html>

Hera[®]

24V Controller Türkontaktschalter Wireless




IP
20



nur im Innenbereich
indoor use only

24 V DC

W max. 120 W



Bestimmungsgemäße Verwendung

Für 24 V LED-Leuchten. Zum Anschluss an Sicherheitstransformatoren LED 24/...W (max. 120 W), Türkontaktschalter ohne Kabel / ohne Batterie; nur für den Betrieb im Innenbereich geeignet.



1. Beim Austausch von defekten Teilen dürfen nur Originalteile verwendet werden.
2. Alle Steckverbindungen immer bis zum Anschlag einführen.
3. Wird der Türkontaktschalter für andere Anwendungen als hier beschrieben verwendet oder falsch angeschlossen, so wird keine Haftung für eventuelle Schäden übernommen.
4. Schalter immer auf der Seite anbringen, auf der auch die Scharniere der Tür befestigt sind.
5. Fräsungen mit diesen Abmessungen werden in der Tiefe betrachtet immer kleiner, da sich das Fräswerkzeug etwas wegdrückt. Die Kunststoffteile weisen auch gewisse Toleranzen auf. Daher die Ausfräsung immer am Objekt entsprechend anpassen.
6. Nach dem Betätigen des Schaltstifts an dem Türkontaktschalter wird ein Druck von ca. 4 N (400 g) auf die Tür übertragen. Bei einigen Beschlägen kann die Tür wieder aufgedrückt werden.
7. Es können bis zu 12 Schalter auf EINEN Controller angelernt werden.
8. Unverbaut beträgt die Reichweite des Schalters max. 8 m. Auf Grund der Gegebenheiten in den jeweiligen Schränken reduziert sich die Reichweite und ist durch eigene Tests zu überprüfen.
9. Anschluß nur an spezielle LED - Konverter Hera Typ LED 24/...W mit konstanter Ausgangsspannung 24 V DC und einer Ausgangsleistung von max. 120 W
10. Werden andere als die angegebenen LED - Konverter eingesetzt, übernimmt Hera keine Gewährleistung.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Hera GmbH & Co. KG, dass der Funkanlagentyp "Hera 24V Controller Türkontaktschalter Wireless" der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

<http://www.hera-online.de/de/fachliches/konformitaetserklaerung.html>



Bei Reinigung der Oberflächen nur milde Reinigungsmittel und weiche Lappen benutzen!



Entsorgen Sie elektrische Geräte nicht im Hausmüll, nutzen Sie die Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Wenn Sie das Gerät durch ein neues ersetzen, ist der Verkäufer gesetzlich verpflichtet, das alte mindestens kostenlos zur Entsorgung entgegenzunehmen.

24V Controller Wireless door contact switch




IP
20



nur im Innenbereich
indoor use only

24 V DC

W max. 120 W



Intended use

For 24 V LED luminaires. To connect to safety converter LED 24/...W (max. 120 W), Door contact switch without cable / without battery; this product is for indoor use only.



1. Faulty parts should only be replaced with original parts.
2. Always fully insert all plug connections.
3. No liability will be assumed for any damages resulting from misuse of the door contact switch for applications other than those described here or it being connected incorrectly.
4. Always fit the switch on the side on which the hinges of the door are also fixed.
5. Millings with these dimensions always become smaller when viewed in depth, as the milling tool pushes away somewhat. The plastic parts also have certain tolerances. Therefore, always adapt the milling to the object accordingly.
6. After actuating the switch pin on the door contact switch, a pressure of approx. 4 N (400 g) is transferred to the door. With some fittings, the door can be pushed open again.
7. Up to 12 switches can be tuned in to ONE controller.
8. Unshuttered, the range of the switch is max. 8 m. Due to the conditions in the respective cabinets, the range is reduced and must be checked by your own tests.
9. Connection only to special LED - Converter Hera Type LED 24/...W with a constant output voltage 24 V DC and an output power of max. 120 W
10. Hera grants no warranty when other LED converters as the prescribed converters are used.

Declaration of Conformity

Hera GmbH & Co. KG declares that the product „Hera 24V Controller Türkontaktschalter Wireless“ corresponds to the directive 2014/53/EU. The full text of the EU-Declaration of Conformity is available on the following internet address:

<http://www.hera-online.de/en/technical-information/declaration-of-conformity.html>




Only clean surfaces with a mild cleaning agent using a soft cloth!




Do not dispose of electrical appliances in household waste, use separate collection facilities. When replacing old appliances with new ones, the retailer is obliged by law to accept to take back your old appliance for disposal free of charge.


24V Controller Türkontaktschalter Wireless

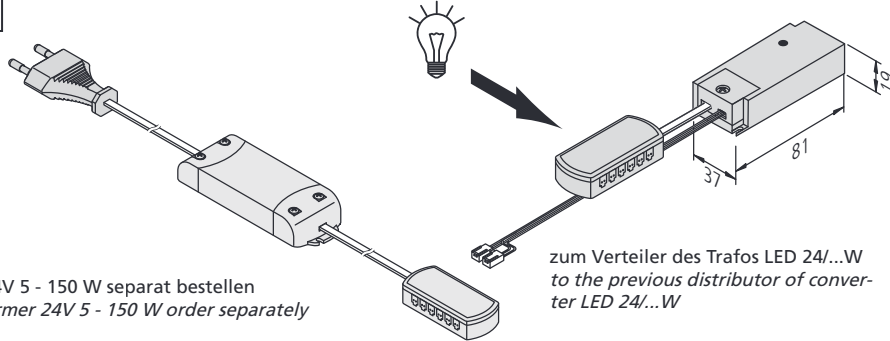

Trafo 24V 5 - 150 W separat bestellen
transformer 24V 5 - 150 W order separately



Wireless-0




Wireless-T



2,5 x 16 Kreuzschlitz, Flachkopfschraube
cross recess, flat head screw



Mit aufgerasteter Verlängerung für Türspalten größer als 3 mm und für „push-to-open“ Beschläge. Sonst bitte die Verlängerung entfernen. Sollte die Verlängerung wieder benötigt werden, den Druckstift mittels Nadel oder Büroklammer fixieren und die Verlängerung aufdrücken
With latched extension for door gaps larger than 3 mm and for „push-to-open“ fittings. Otherwise, please remove the extension. If the extension is needed again, fix the push pin with a pin or paper clip and push on the extension.

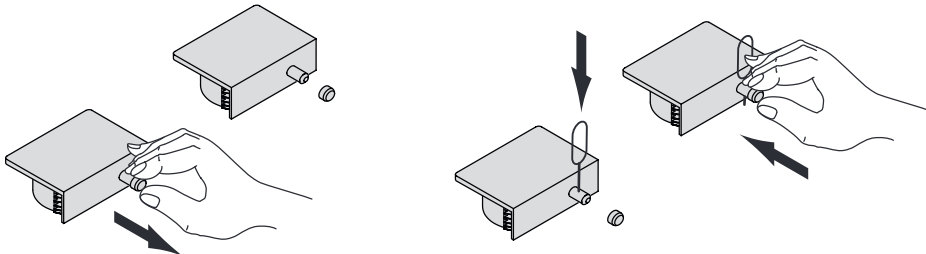

24V Controller Wireless door contact switch

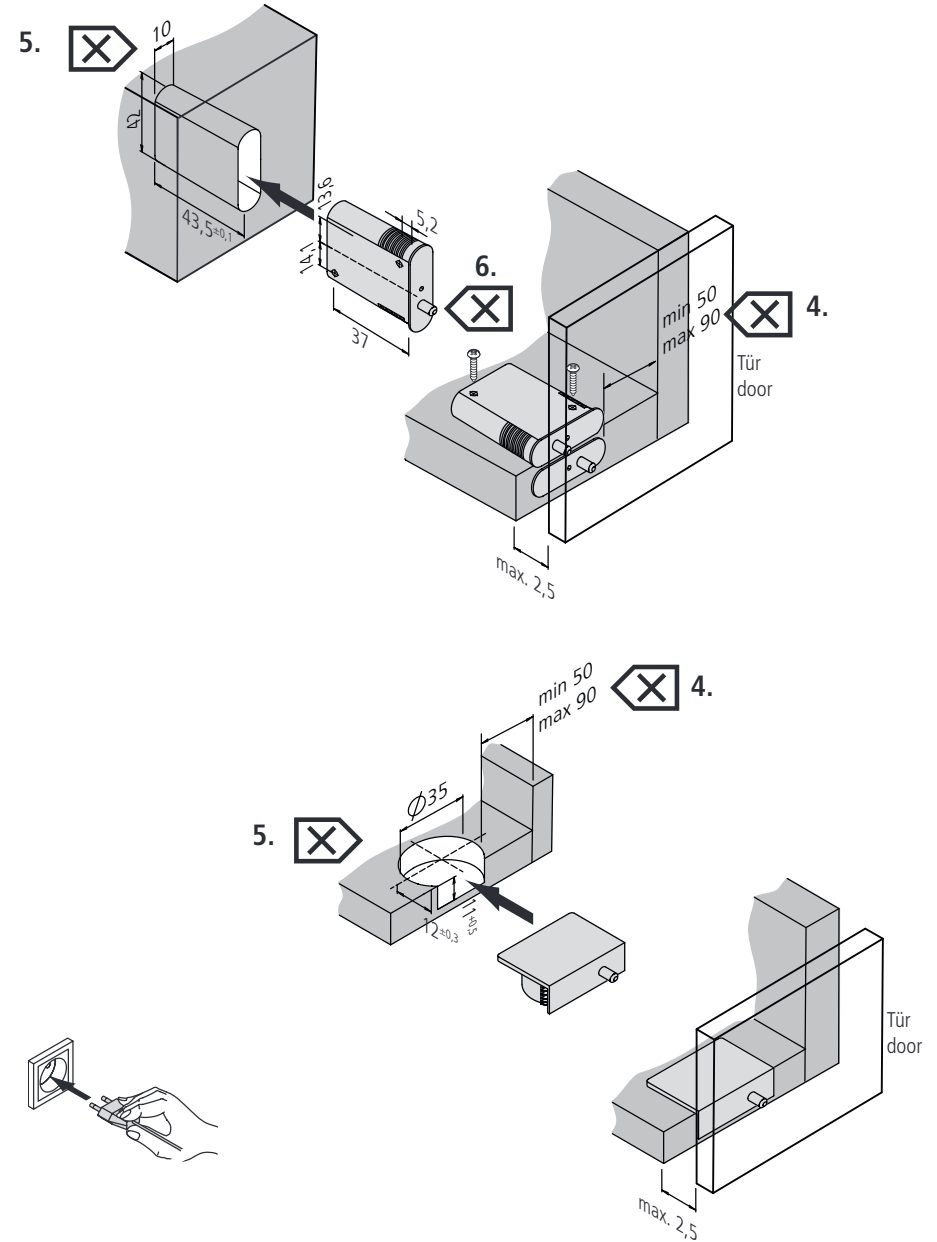



Blankensteinstraße 34-36

32257 Bünde

Tel. 0 52 23 / 18 35 70

Fax 0 52 23 / 57 23

info@storelights.de

www.storelights.de

**Ein Service von
Storelights.de
-Ihre helle Freude-**