










L:	70 mm	200 mm	300 mm
Wattage:	0,8 W	1,6 W	2,4 W

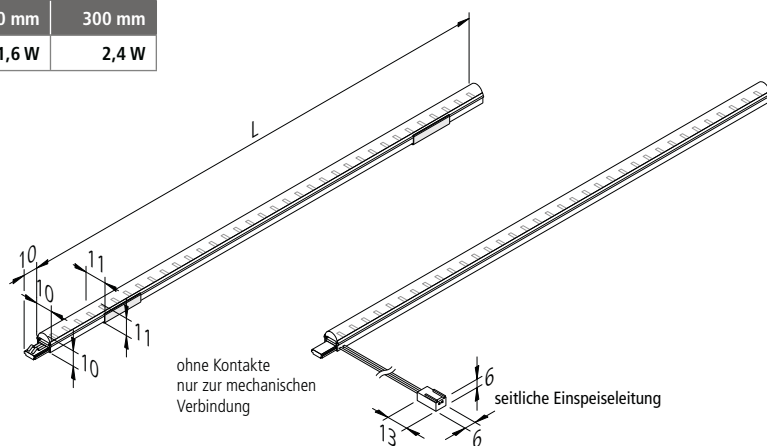

wahlweise ankleben oder anschrauben



Abdeckprofil für Fräsnut





Anschluss: LED-Trafo DC 24 V
Lebensdauer: L70/B10 ≥ 60.000 Stunden
Energieeffizienz: LED 98 lm/W; Leuchte: **600 lm/m** (75 lm/W)
Farbwiedergabe: xw-nw: Ra/CRI > 95, cw: Ra /CRI > 85

LED Stick 2		xw	ww	nw	cw
0,5m	Ø 470	1520 lx	1620 lx	1780 lx	1960 lx
1,0m	Ø 940	380 lx	405 lx	445 lx	490 lx
1,5m	Ø 1410	169 lx	180 lx	198 lx	218 lx
2,0m	Ø 1880	95 lx	101 lx	111 lx	123 lx
2,5m	Ø 2350	61 lx	65 lx	71 lx	78 lx

Besonderheiten:

- max. 20 W bzw. 2,4 m pro Anschlussleitung
- ohne Dunkelzonen
- Stick mit seitlicher Einspeisung für unendliche Lichtbänder

Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Hinweis	Gewicht ca.
	202 021 220 04	LED Stick 2 70mm 8 LED 0,8W xw	• Lichtfarbe xw (extra warm weiß) ca. 2700K	10 g
	202 021 222 04	LED Stick 2 200mm 24 LED 1,6W xw		25 g
	202 021 223 04	LED Stick 2 300mm 36 LED 2,4W xw		35 g
	202 021 220 02	LED Stick 2 70mm 8 LED 0,8W ww	• Lichtfarbe ww (warm weiß) ca. 3000K	10 g
	202 021 222 02	LED Stick 2 200mm 24 LED 1,6W ww		25 g
	202 021 223 02	LED Stick 2 300mm 36 LED 2,4W ww		35 g
	202 021 223 22	LED Stick 2 300mm 36 LED 2,4W ww SE	• inkl. seitlicher Einspeiseleitung 2,5m	60 g
	202 021 220 05	LED Stick 2 70mm 8 LED 0,8W nw	• Lichtfarbe nw (neutral weiß) ca. 4000K	10 g
	202 021 222 05	LED Stick 2 200mm 24 LED 1,6W nw		25 g
	202 021 223 05	LED Stick 2 300mm 36 LED 2,4W nw		35 g
	202 021 223 25	LED Stick 2 300mm 36 LED 2,4W nw SE	• inkl. seitlicher Einspeiseleitung 2,5m	60 g
	202 021 220 01	LED Stick 2 70mm 8 LED 0,8W cw	• Lichtfarbe cw (kalt weiß) ca. 5000K	10 g
	202 021 222 01	LED Stick 2 200mm 24 LED 1,6W cw		25 g
	202 021 223 01	LED Stick 2 300mm 36 LED 2,4W cw		35 g
	202 021 223 21	LED Stick 2 300mm 36 LED 2,4W cw SE	• inkl. seitlicher Einspeiseleitung 2,5m	60 g
	215 270 625 31	Anschlussleitung LED Stick 2 1000mm	• Verbindung zwischen Trafo und erstem Stick	11 g
	215 270 625 11	Anschlussleitung LED Stick 2 2500mm		25 g
	215 270 600 21	Verbindungsleitung LED Stick 2 30mm	• Verbindung zwischen zwei Sticks	3 g
	215 270 603 01	Verbindungsleitung LED Stick 2 300mm		6 g
	215 270 607 01	Verbindungsleitung LED Stick 2 700mm		8 g
	215 270 610 11	Verbindungsleitung LED Stick 2 1000mm		11 g
	215 270 620 11	Verbindungsleitung LED Stick 2 2000mm		20 g
	217 032 401 01	Tast-Schalter LED Stick 2 alu-eloxiert	• 50mm • schaltet alle nachfolgenden Sticks	4 g
	202 040 107 03	Montageclip LED Stick 2	• bei dem Stick beiliegend • inkl. 2 Schrauben und 2 Klebestreifen	3 g
	206 040 011 01	Trafo LED 24/ 15W DC 24V	• Netzanschlussleitung 2m mit Eurostecker • mit 12-fach Verteiler	167 g
	206 040 012 01	Trafo LED 24/ 30W DC 24V		330 g
	206 040 019 01	Trafo LED 24/ 75W DC 24V		460 g
	615 000 505 26	24V Dimm-Controller Funk 80W inkl. 4 Kanal-Funkfernbedienung schwarz	• zum Dimmen und Schalten • mit 12-fach Verteiler	130 g
	615 000 505 23	24V Dimm-Controller Funk 80W inkl. Anbau-Funkfernbedienung edelstahloptik		105 g
	615 000 505 24	24V Dimm-Controller Funk 80W inkl. Einbau-Funkfernbedienung edelstahloptik		80 g
	Zubehör	Profile ab Seite 79		



Blankensteinstraße 34-36

32257 Bünde

Tel. 0 52 23 / 18 35 70

Fax 0 52 23 / 57 23

info@storelights.de

www.storelights.de

**Ein Service von
Storelights.de
-Ihre helle Freude-**