

NEU

IR-Schalter / Dimmer 10MM

Berührungsloser Schalter / Dimmer für 10mm Bohrung



Anschluss:
Sonstiges:

LED-Trafo DC 24 V

- Annäherung bzw. Türbewegung löst Schaltung aus
- Funktion 1 (Lieferzustand): Lichteinschaltung mit erster Bewegung, -ausschaltung mit folgender
- Funktion 2 (kurzer Tastendruck, siehe Zeichnung): Beim Öffnen der Tür schaltet sich das Licht ein – und beim Schließen der Tür wieder aus (bei 2 Sensoren geht das Licht an, sobald eine Tür geöffnet wird)
- die angeschlossene Leuchte lässt sich dimmen, wenn im eingeschalteten Zustand die Hand oder ein Gegenstand für einige Sekunden in den Erfassungsbereich des IR-Schalters gehalten wird (nur in Funktion 1)
- die in Funktion 1 eingestellte Helligkeit wird bei Umschaltung auf Funktion 2 beibehalten
- zum Schalten oder Dimmen von LED Leuchten 24 V
- für 10 mm Bohrungen
- Abstand zwischen Sensor und Türinnenseite sollte 2 bis 50 mm betragen (abhängig von der Oberfläche)
- mit Memory-Funktion (nach Netztrennung wird der vorherige Dimmzustand wieder hergestellt)

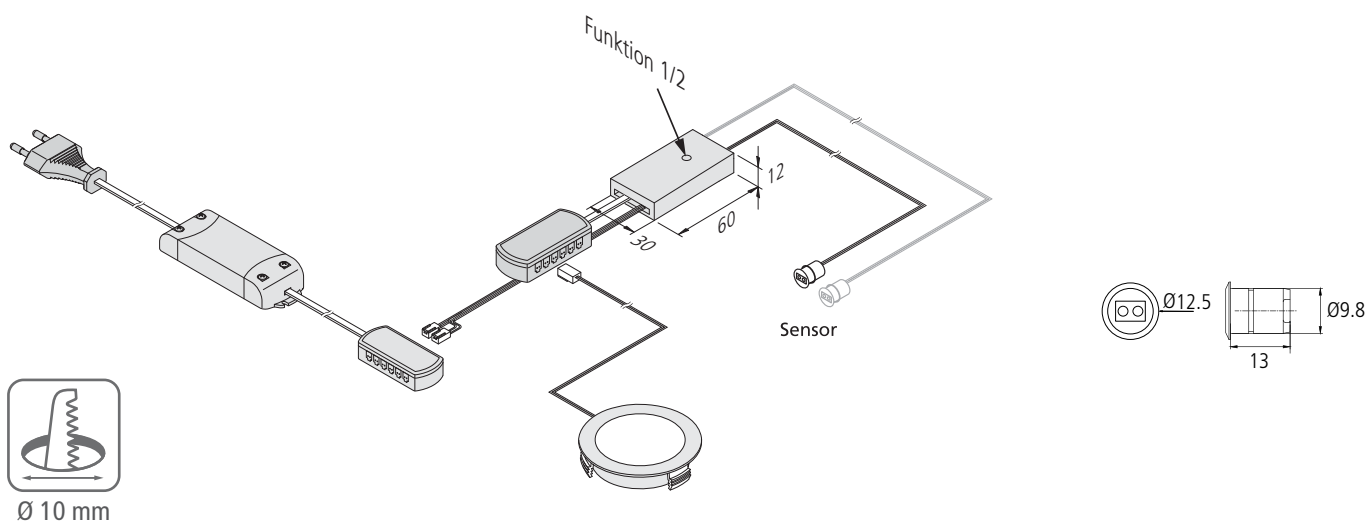


Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Hinweis	Gewicht ca.
	217 032 206 01	IR-Schalter / Dimmer 10mm 72W mit 1x Sensor	• Anschlussleitung 0,2m mit LED 24-Stecker • Schaltleitung 0,2m mit 12-fach Verteiler LED 24 • Sensorleitung 2m	74 g
	217 032 207 01	IR-Schalter / Dimmer 10mm 72W mit 2x Sensor		97 g



Blankensteinstraße 34-36

32257 Bünde

Tel. 0 52 23 / 18 35 70

Fax 0 52 23 / 57 23

info@storelights.de

www.storelights.de

**Ein Service von
Storelights.de
-Ihre helle Freude-**