




Foto: BDSK Hoteleinrichtung Meubert





**Anschluss:** LED-Trafo DC 350 mA  
**Lebensdauer:** L70/B10 ≥ 60.000 Stunden  
**Energieeffizienz:** LED ww/nw/cw: 75-95 / 100 / 105 lm/W; Leuchte ww/nw/cw: **69-87 / 89 / 94 lm**  
**Farbwiedergabe:** ww: Ra/CRI > 90, nw+cw: Ra/CRI > 80

LED Eye 25S




360°  
beidseitig um 25°  
schwenkbar

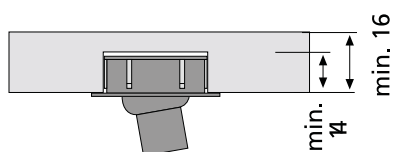

LED Eye 25S

|      |           | ww      | cw      |
|------|-----------|---------|---------|
| 0,5m | 25° Ø 240 | 2040 lx | 2720 lx |
| 1,0m | Ø 480     | 510 lx  | 680 lx  |
| 1,5m | Ø 720     | 227 lx  | 302 lx  |
| 2,0m | Ø 960     | 128 lx  | 170 lx  |
| 2,5m | Ø 1200    | 82 lx   | 109 lx  |



Ø 35 mm





Ø 25 mm

LED Eye 35S

|      |           | ww      | nw      | cw      |
|------|-----------|---------|---------|---------|
| 0,5m | 35° Ø 280 | 1040 lx | 1500 lx | 1560 lx |
| 1,0m | Ø 560     | 260 lx  | 375 lx  | 390 lx  |
| 1,5m | Ø 840     | 116 lx  | 167 lx  | 173 lx  |
| 2,0m | Ø 1120    | 65 lx   | 94 lx   | 98 lx   |
| 2,5m | Ø 1400    | 42 lx   | 60 lx   | 62 lx   |

LED Eye 35S

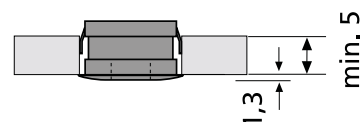

Ø 20 mm

| Abbildung | Artikel-Nr.                               | Bezeichnung                      | Hinweis                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Gewicht ca. |
|-----------|-------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|           | 610 010 105 03                            | LED Eye 25S 1W ww schwarz        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Anschlussleitung 1,8m mit LED 350-Stecker</li> <li>Lichtfarbe ww (<b>warm weiß</b>) ca. 3000K bzw. cw (<b>kalt weiß</b>) ca. 5000K oder nw (neutral weiß) ca. 4000K <b>auf Anfrage</b></li> <li>Ausstrahlungswinkel 25°</li> <li>Sacklochbohrung</li> </ul> | 40 g        |
|           | 610 010 105 07                            | LED Eye 25S 1W ww alu-eloxiert   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 40 g        |
|           | 610 010 115 03                            | LED Eye 25S 1W cw schwarz        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 40 g        |
|           | 610 010 115 07                            | LED Eye 25S 1W cw alu-eloxiert   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 40 g        |
|           | 610 010 140 07                            | LED Eye 35S 1W xw alu-eloxiert   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Anschlussleitung 1,8m mit LED 350-Stecker</li> <li>Lichtfarbe xw (<b>extra warm weiß</b>) ca. 2700K bzw. ww (<b>warm weiß</b>) ca. 3000K bzw. nw (<b>neutral weiß</b>) ca. 4000K</li> <li>Ausstrahlungswinkel 35°</li> <li>Sacklochbohrung</li> </ul>       | 30 g        |
|           | 610 010 140 08                            | LED Eye 35S 1W xw edelstahloptik |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 30 g        |
|           | 610 010 100 27                            | LED Eye 35S 1W ww alu-eloxiert   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 30 g        |
|           | 610 010 100 28                            | LED Eye 35S 1W ww edelstahloptik |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 30 g        |
|           | 610 010 130 07                            | LED Eye 35S 1W nw alu-eloxiert   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 30 g        |
|           | 610 010 130 08                            | LED Eye 35S 1W nw edelstahloptik |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 30 g        |
|           | 215 080 503 04                            | LED 350 3-fach Verteiler         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Leitung 200mm mit LED 350-Stecker</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                | 25 g        |
| Zubehör   | Trafos ab Seite 260 / Leitungen Seite 260 |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |



Blankensteinstraße 34-36

32257 Bünde

Tel. 0 52 23 / 18 35 70

Fax 0 52 23 / 57 23

[info@storelights.de](mailto:info@storelights.de)

[www.storelights.de](http://www.storelights.de)

**Ein Service von  
Storelights.de  
-Ihre helle Freude-**