


AS150




- BK-RAL9005 / Schwarz RAL9005 / Strukturiert
- WH-RAL9010 / Weiß RAL9010 / Strukturiert

LED-Stromschienenstrahler für den Innenbereich, bestehend aus:

- Gehäuse und Abdeckung aus lackiertem Aluminiumdruckguss ISO 9227
- Strahlerkopf dreh- und schwenkbar
- Reflektor aus Technopolymer mit Hochleistungs-Aluminiumbeschichtung und Oberflächenschutz
- Hochglänzender Kugelfacetten-Reflektor aus Reinstaluminium für maximalen Wirkungsgrad und neutrale Farbwiedergabe
- Abdeckung aus Kunststoff
- Symmetrische Optik
- Asymmetrische Optik
- Inkl. 3-Phasen-Universaladapter
- Leuchte inklusive Konverter
- Einfache, werkzeuglose Montage
- Schaltbare ON/OFF-Versionen und dimmbare DALI Versionen lieferbar
- Die Leuchte eignet sich für den Einbau auf Standardschienen wie EUROSTANDARD PLUS®



Ipogeo Accademia Albertina - Turin - Italy



0,65 kg


AS150 A/EW

IK06 1J xx3 - 850 °

LEISTUNG	KLASSE	CRI	KELVIN	COS φ	OPTIKEN	WINKEL	LED-NENN- LICHTSTROM	LEUCHTEN- LICHTSTROM	L	B	LEBENSDAUER	FARBE/ RAL	ART-NR.
16,5 W	I	-	90	3000	✓	A/EW	1500 lm	505 lm	80	10	50000 h	●	3100973
16,5 W	I	-	90	3000	✓	A/EW	1500 lm	505 lm	80	10	50000 h	○	3100971

Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz

16,5 W	I	-	90	3000	✓	A/EW	1500 lm	505 lm	80	10	50000 h	●	3100974
16,5 W	I	-	90	3000	✓	A/EW	1500 lm	505 lm	80	10	50000 h	○	3100972




AS150 C

IK07 2J xx5 - 850 °


LEISTUNG	KLASSE	CRI	KELVIN	COS φ	OPTIKEN	WINKEL	LED-NENN- LICHTSTROM	LEUCHTEN- LICHTSTROM	L	B	LEBENSDAUER	FARBE/ RAL	ART-NR.
20 W	I	-	90	3000	✓	C/I	2000 lm	1433 lm	80	10	50000 h	●	3100981
20 W	I	-	90	3000	✓	C/M	2000 lm	1401 lm	80	10	50000 h	●	3100985
20 W	I	-	90	3000	✓	C/I	2000 lm	1433 lm	80	10	50000 h	○	3100979
20 W	I	-	90	3000	✓	C/M	2000 lm	1401 lm	80	10	50000 h	○	3100983

Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz

20 W	I	-	90	3000	✓	C/I	2000 lm	1433 lm	80	10	50000 h	●	3100982
20 W	I	-	90	3000	✓	C/M	2000 lm	1401 lm	80	10	50000 h	●	3100986
20 W	I	-	90	3000	✓	C/I	2000 lm	1433 lm	80	10	50000 h	○	3100980
20 W	I	-	90	3000	✓	C/M	2000 lm	1401 lm	80	10	50000 h	○	3100984





AS270



- BK-RAL9005 / Schwarz RAL9005 / Strukturiert
- WH-RAL9010 / Weiß RAL9010 / Strukturiert

LED-Stromschienenstrahler für den Innenbereich, bestehend aus:

- Gehäuse und Abdeckung aus lackiertem Aluminiumdruckguss ISO 9227
- Strahlerkopf dreh- und schwenkbar
- Reflektor aus Technopolymer mit Hochleistungs-Aluminiumbeschichtung und Oberflächenschutz
- Abdeckung aus Kunststoff
- Asymmetrische Optik
- Inkl. 3-Phasen-Universaladapter
- Leuchte inklusive Konverter
- Einfache, werkzeuglose Montage
- Schaltbare ON/OFF-Versionen und dimmbare DALI Versionen lieferbar
- Die Leuchte eignet sich für den Einbau auf Standardschienen wie EUROSTANDARD PLUS®

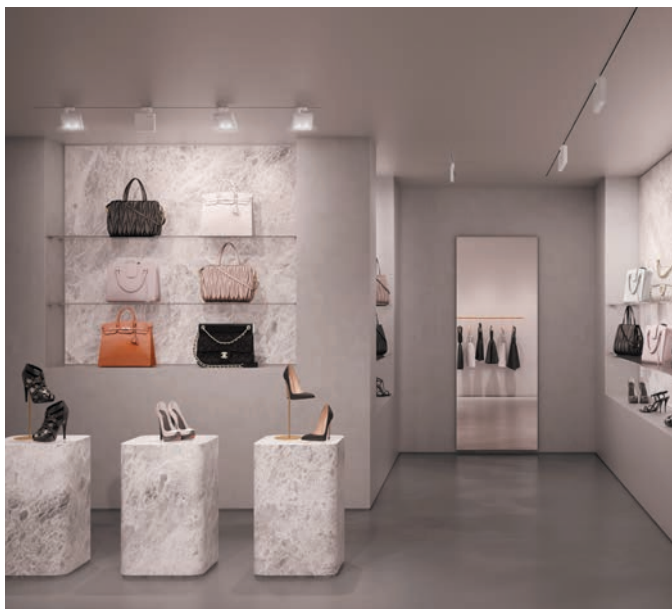



1,2 kg

AS270 A/EW

IK06 1J xx3 - 850 °

LEISTUNG	KLASSE	CE	CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OPTIKEN	WINKEL	LED-NENN- LICHTSTROM	LEUCHTEN- LICHTSTROM	L	B	LEBENSDAUER	FARBE/ RAL	ART-NR.
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
33 W	I	-	90	3000	✓	A/EW	-	3300 lm	1111 lm	80	10	50000 h	●	3100977
33 W	I	-	90	3000	✓	A/EW	-	3300 lm	1111 lm	80	10	50000 h	○	3100975
Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz														
33 W	I	-	90	3000	✓	A/EW	-	3300 lm	1111 lm	80	10	50000 h	●	3100978
33 W	I	-	90	3000	✓	A/EW	-	3300 lm	1111 lm	80	10	50000 h	○	3100976



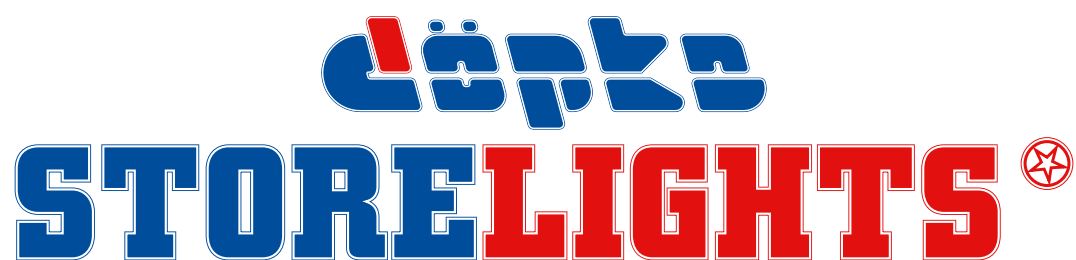

Blankensteinstraße 34-36

32257 Bünde

Tel. 0 52 23 / 18 35 70

Fax 0 52 23 / 57 23

info@storelights.de

www.storelights.de

**Ein Service von
Storelights.de
-Ihre helle Freude-**