

LED 350 Zubehör

Elektronische Sicherheitstrafos für LED-Leuchten 350 mA





LED 350/5 W



LED 350/2x9 W



- Anschluss:** 220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Sonstiges:
- konstant 350 mA / max. 56 V DC
 - sicher bei Kurzschluss, Überlastung und Leerlauf
 - max. zulässige Länge der Sekundärleitungen: **5 m** je Leitung

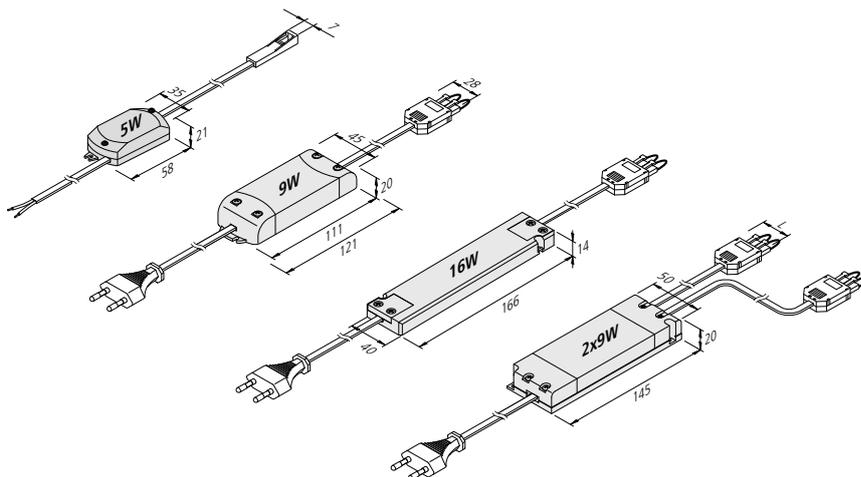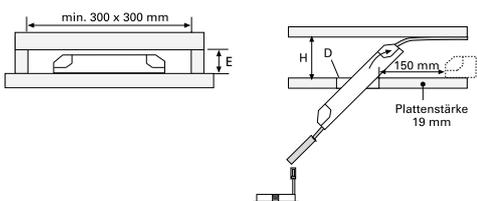

	5 W	9 W	16 W	2x9 W
Einbauhöhe (E)	21 mm	20 mm	16 mm	50 mm
Deckenöffnung (D)	Höhe der Zwischendecke (H)			
ø 45 mm	40 mm	–	–	–
ø 55 mm	35 mm	55 mm	125 mm	100 mm
ø 68 mm	30 mm	45 mm	85 mm	90 mm
ø 78 mm	22 mm	40 mm	70 mm	80 mm

Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Hinweis	Gewicht ca.
	215 250 610 01	LED 350 Verbindungsleitung 1m		12 g
	215 250 620 01	LED 350 Verbindungsleitung 2m		20 g
	215 080 503 04	LED 350 3-fach Verteiler	• Leitung 200 mm mit LED 350-Stecker	25 g
	206 040 027 01	Trafo LED 350/5W mit einer Buchse	• Netzanschlussleitung 0,3 m mit Aderendhülsen (zur einfachen Deckenmontage an 230 V)	50 g
	615 003 022 03	Trafo LED 350/5W mit 5-fach Verteiler	• Netzanschlussleitung 2 m mit Eurostecker	57 g
	615 003 009 03	Trafo LED 350/9W mit 3-fach Verteiler		175 g
	615 003 009 04	Trafo LED 350/9W mit 9-fach Verteiler		190 g
	615 003 009 43	Trafo LED 350/16W mit 3-fach Verteiler		200 g
	615 003 009 45	Trafo LED 350/16W mit 5-fach Verteiler		210 g
	615 003 009 23	Trafo LED 350/2x9W 2x3-fach Verteiler + 2 Kurzschlussstecker Euro		220 g
	615 003 009 24	Trafo LED 350/2x9W 2x9-fach Verteiler + 8 Kurzschlussstecker Euro		250 g

LED 350 Zubehör (Funk/Dim)

Dimmbare Sicherheitstrafos für LED-Leuchten 350 mA



LED 350/15 W DALI





LED 350/15 W Funk



Anschluss: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Sonstiges:

- konstant 350 mA / max. 59 V DC
- sicher bei Kurzschluss, Überlastung und Leerlauf
- max. zulässige Länge der Sekundärleitungen: **5 m** je Leitung
- Dimmbereich: 10 – 100 %
- Dimmbereich: 2 – 100 % (Funk)
- 4 Kanal-Funkfernbedienung inkl. Master-Taster und Wandhalterung auch kombinierbar mit 24 V und Dynamic-Controllern

	15 W DALI	15 W Funk	16 W dim	2x9 W dim
Einbauhöhe (E)	22 mm	18 mm	25 mm	50 mm
Deckenöffnung (D)	Höhe der Zwischendecke (H)			
ø 45 mm	–	–	–	–
ø 55 mm	–	125 mm	110 mm	100 mm
ø 68 mm	55 mm	85 mm	80 mm	90 mm
ø 78 mm	40 mm	70 mm	65 mm	80 mm

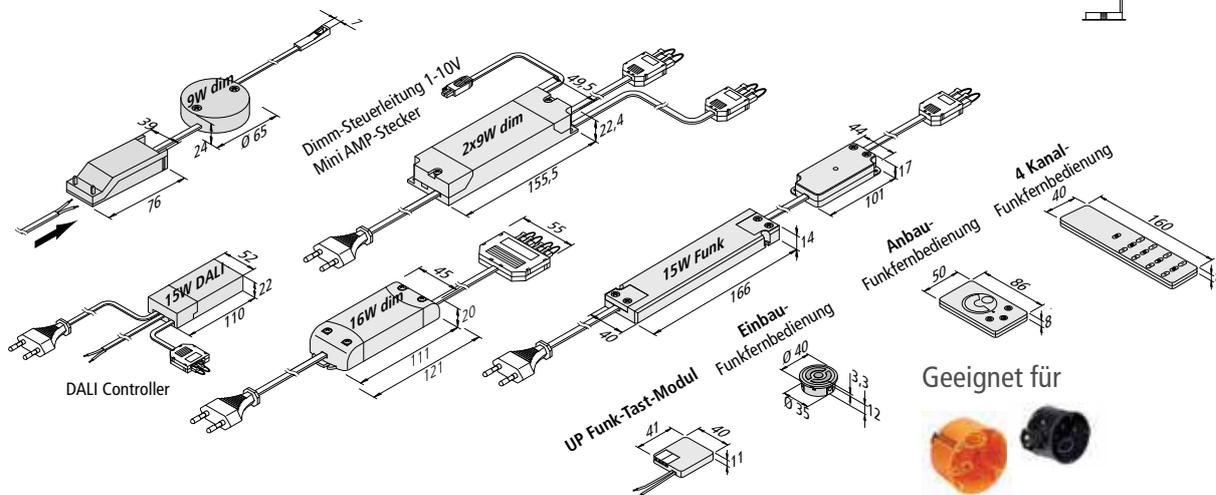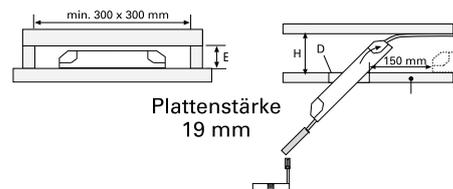

Geeignet für



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Hinweis	Gewicht ca.
615 003 017 05	Trafo LED 350/15W DALI mit 3-fach Verteiler	• Netzanschlussleitung 2m mit Eurostecker • Dimmleitung 0,2m mit Aderendhülsen	270 g
615 003 017 06	Trafo LED 350/15W Funk mit 3-fach Verteiler	• inkl. UP Funk-Tast-Modul zum Dimmen und Schalten	270 g
615 003 017 01	Trafo LED 350/15W Funk mit 3-fach Verteiler	• inkl. 4 Kanal-Funkfernbedienung zum Dimmen und Schalten	315 g
615 003 017 02	Trafo LED 350/15W Funk mit 3-fach Verteiler	• inkl. Anbau-Funkfernbedienung zum Dimmen und Schalten	290 g
615 003 017 03	Trafo LED 350/15W Funk mit 3-fach Verteiler	• inkl. Einbau-Funkfernbedienung zum Dimmen und Schalten	265 g
615 003 017 04	Trafo LED 350/15W Funk mit 3-fach Verteiler	• ohne Funkfernbedienung (nur als Erweiterung zu Controllern inkl. Funkfernbedienung)	250 g
206 040 015 12	Trafo LED 350/ 9W dim mit einer Buchse	• inkl. Anschlussklemme für 230V mit integrierter Durchgangsverdrahtung • Mindestlast: 1x SR 45 / SR68 (4,8W) / 1x Dim-2-Warm SR 68 / 5x LED Eye 1W • empfohlener Phasen-Dimmer: Sygonix 33594C oder Jung 1730DD	240 g
615 003 009 50	Trafo LED 350/16W dim 5-fach Verteiler + 4 Kurzschlussstecker	• Netzanschlussleitung 2m mit Eurostecker • 8W Mindestlast • empfohlener Phasen-Dimmer: Sygonix 33594C oder Jung 1730DD	240 g
615 003 009 28	Trafo LED 350/2x9W dim 2 x 3-fach Verteiler (1-10V)	• Netzanschlussleitung 2m mit Eurostecker • Dimmleitung 0,2m mit Mini AMP-Stecker	280 g
615 003 009 29	Trafo LED 350/2x9W dim 2 x 9-fach Verteiler (1-10V)	• Dimmstrom < 1mA	310 g

läpke
STORELIGHTS 

Blankensteinstraße 34-36

32257 Bünde

Tel. 0 52 23 / 18 35 70

Fax 0 52 23 / 57 23

info@storelights.de

www.storelights.de

**Ein Service von
Storelights.de
-Ihre helle Freude-**