






Anschluss: LED-Trafo DC 24 V
Lebensdauer: L70/B10 ≥ 50.000 Stunden
Energieeffizienz: LED: 129 lm/W; Leuchte: **1470 lm/m** (100 lm/W)
Farbwiedergabe: Ra/CRI > 83

Dynamic LED Tape		xw	nw	cw
0,5m	Ø 650	2672 lx	2848 lx	3008 lx
1,0m	Ø 1300	668 lx	712 lx	752 lx
1,5m	Ø 1950	297 lx	316 lx	334 lx
2,0m	Ø 2600	167 lx	178 lx	188 lx
2,5m	Ø 3250	107 lx	114 lx	120 lx

Besonderheiten:

- max. 5 m Tape pro Anschlussleitung
- schnelle und einfache Montage durch doppelseitiges Klebeband
- Streifen alle 50 mm kürzbar (Markierung zwischen den LEDs)
- Lichtfarbe zwischen 2700K (xw) und 5000K (cw) einstellbar

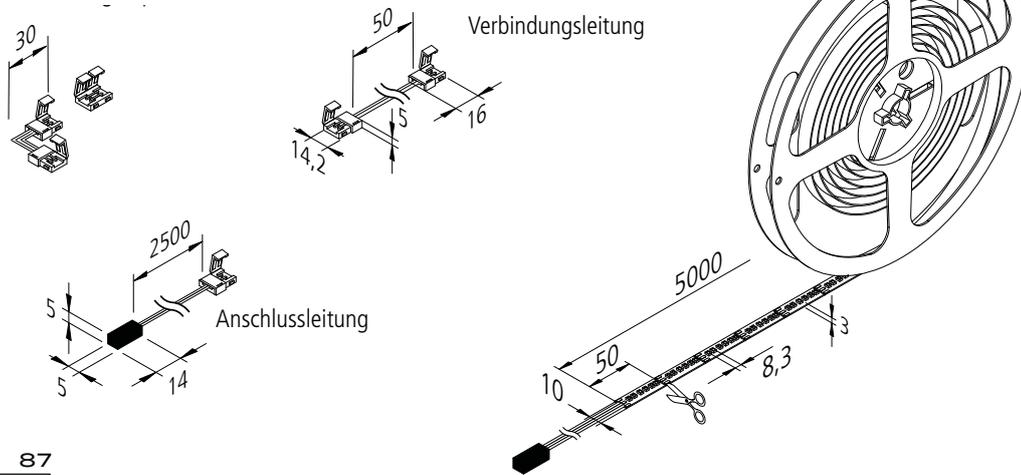

Konfigurator S. 87




Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Hinweis	Gewicht ca.
	202 026 013 01	Dynamic LED Tape 5m 2x600 LED 72W	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe einstellbar zwischen ca. 2700K und 5000K • inkl. Anschlussleitung 2,5m mit Dynamic Stecker 	120 g
	215 350 125 01	Anschlussleitung Dynamic Tape 2,5m	<ul style="list-style-type: none"> • mit Clip zum Aufrasten 	35 g
	215 350 002 01	Eck-Clip Dynamic Tape	<ul style="list-style-type: none"> • Verbindung zwischen zwei Abschnitten der Tape 	1 g
	215 350 001 01	Verbindungsclip Dynamic Tape		1 g
	215 350 600 01	Verbindungsleitung Dynamic Tape 50mm		2 g
	615 000 505 32	24V Dynamic-Controller Funk 75W inkl. 4 Kanal-Funkfernbedienung schwarz	<ul style="list-style-type: none"> • als notwendiges Zubehör • für Farbwechsel, Dimmen und Schalten • mit 4-fach Verteiler • weitere Dynamic-Controller (u.a. WiFi + DALI) Seite 255 	130 g
	615 000 505 31	24V Dynamic-Controller Funk 75W inkl. Anbau-Funkfernbedienung edelstahlloptik		105 g
	615 000 505 34	24V Dynamic-Controller Funk 75W inkl. Einbau-Funkfernbedienung edelstahlloptik		80 g
	215 350 610 01	Dynamic Verbindungsleitung 1m	<ul style="list-style-type: none"> • zur Verlängerung zwischen Leuchte und Verteiler 	16 g
	215 350 625 01	Dynamic Verbindungsleitung 2,5m		40 g
	215 080 607 14	Dynamic 4-fach Verteiler	<ul style="list-style-type: none"> • Leitung 100mm mit Dynamic-Stecker • für 3 zusätzliche Anschlussleitungen am Verteiler 	16 g
	Zubehör	Profile ab Seite 79 / LED Trafos 24V ab Seite 248 / DALI und WiFi Controller Seite 255		

läpke
STORELIGHTS 

Blankensteinstraße 34-36

32257 Bünde

Tel. 0 52 23 / 18 35 70

Fax 0 52 23 / 57 23

info@storelights.de

www.storelights.de

**Ein Service von
Storelights.de
-Ihre helle Freude-**