


SPIDER+ 10


design by GIORGIO LODI

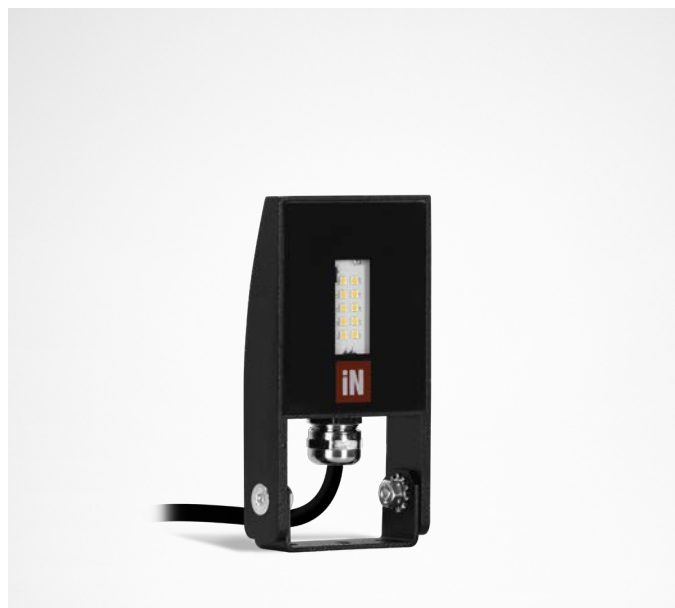

● BK-81 / Schwarz / Strukturiert

LED-Scheinwerfer für den Außen- und Innenbereich, bestehend aus:


- Kompaktes Gehäuse aus gestrichenem Aluminiumdruckguss
- Diffusor aus extrahellem gehärtetem Flachglas, mit innen aufgebrachtem Siebdruck
- Kabelverschraubung M16x1,5 für Kabel mit Ø 5-10 mm
- LED Module 220-240V 50/60 Hz geschützt gegen Überspannung bis 500 V
- Außenschrauben aus Edelstahl
- Montagebügel aus lackiertem Stahl
- Mit 1 Meter Kabel H05RN-F 3G1 mm²
- Die Ausführungen SPIDER+ 10 KIT werden inklusive Erdspieß aus Technopolymer und einem 3-Meter-Kabel H05RN-F 3G1 mm² geliefert

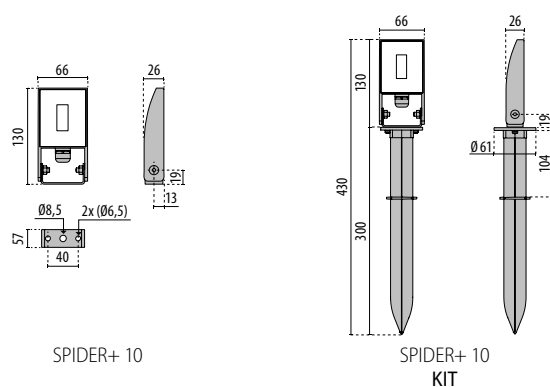

SPIDER+ 10 S/EW

IK06 1J xx3


LEISTUNG	KLASSE	CEC	KELVIN	COS Ø ≥ 0,9	OPTIKEN	WINKEL	LED-NENN- LICHTSTROM	LEUCHTEN- LICHTSTROM	L	B	LEBENSDAUER	FARBE/ RAL	ART.-NR.
Power LED 220-240 V 50/60 Hz													
10 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	1485 lm	634 lm	70	10	35000 h	● 3108610
10 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	1350 lm	611 lm	70	10	35000 h	● 3108608



SPIDER+ 10 KIT S/EW

IK06 1J xx3

LEISTUNG	KLASSE	CEC	KELVIN	COS Ø ≥ 0,9	OPTIKEN	WINKEL	LED-NENN- LICHTSTROM	LEUCHTEN- LICHTSTROM	L	B	LEBENSDAUER	FARBE/ RAL	ART.-NR.
Power LED 220-240 V 50/60 Hz													
10 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	1485 lm	634 lm	70	10	35000 h	● 3108613
10 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	1350 lm	611 lm	70	10	35000 h	● 3108612



OPTIONALES ZUBEHÖR

BESCHREIBUNG	FARBE	ART.-NR.
SPIDER+ 10 - SPIDER+ 10 KIT		
Abzweigdose Y 3-WEGE D.7-10.5mm IP 68		310496
Abzweigdose Y 3-WEGE D.14-17mm IP 68		310495



310495
310496

SPIDER+ 30


design by GIORGIO LODI



● BK-81 / Schwarz / Strukturiert

LED-Scheinwerfer für den Außen- und Innenbereich, bestehend aus:


- Mit Polymerpulverlack körnig grau lackiertes Aluminiumdruckgussgehäuse nach vorheriger chemischer Oberflächenbehandlung ISO 9227
- Diffusor aus extrahellem gehärtetem Flachglas, mit innen aufgebrachtem Siebdruck
- Diffusor ist durch hochtemperaturbeständigen Silikonkleber mit dem Gehäuse fest versiegelt
- Reflektor aus metallisiertem Reinstaluminium, hochglänzend, oxidationsfrei
- Altersbeständige Silikondichtung
- Stromanschluss durch externe Steckverbindung IP68, für Netzanschluss ohne Öffnen des Leuchtkörpers, hergestellt aus Hochleistungspolymer, 3 x 1.5/2.5 mm² für Leiter Ø 8 - Ø 12 mm
- Leuchte mit zwei voreingestellte Leistungsstufen, einstellbar mittels Druckknopf an der Außenseite
- Außenschrauben aus Edelstahl
- Stahlbügel, lackiert mit Polyesterpulverlack, mit vereinfachtem Befestigungssystem für die Leuchte
- Magnetische Wasserwaage für einfache Installation enthalten
- Die angeführten Lichtstromdaten beziehen sich auf die maximale Leistung



SPIDER+ 30 S/W

IK06 1.2J xx3


LEISTUNG	KLASSE	CE	KELVIN	COS ϕ ≥ 0,9	OPTIKEN	WINKEL	LED-NENN- LICHTSTROM	LEUCHTEN- LICHTSTROM	L	B	LEBENSDAUER	FARBE/ RAL	ART.-NR.
Power LED 220-240 V 50/60 Hz													
74/101 W	I	-	80	4000	✓	S/W	-	13934 lm	11987 lm	70	10	70000 h	● 3106054
74/101 W	I	-	80	3000	✓	S/W	-	13354 lm	11486 lm	70	10	70000 h	● 3106055



SPIDER+ 30 A/EW

IK06 1.2J xx3

LEISTUNG	KLASSE	CE	KELVIN	COS ϕ ≥ 0,9	OPTIKEN	WINKEL	LED-NENN- LICHTSTROM	LEUCHTEN- LICHTSTROM	L	B	LEBENSDAUER	FARBE/ RAL	ART.-NR.
Power LED 220-240 V 50/60 Hz													
74/101 W	I	-	80	4000	✓	A35/EW	-	13934 lm	11649 lm	70	10	70000 h	● 3106056
74/101 W	I	-	80	3000	✓	A35/EW	-	13354 lm	11162 lm	70	10	70000 h	● 3106057




OPTIONALES ZUBEHÖR

BESCHREIBUNG	FARBE	ART.-NR.
SPIDER+ 30		
Ausleger von 500 mm	●	3107120
Ausleger von 1000 mm	●	3107121
Anschlussbox IP 66		14174220




3107120



3107121



14174220

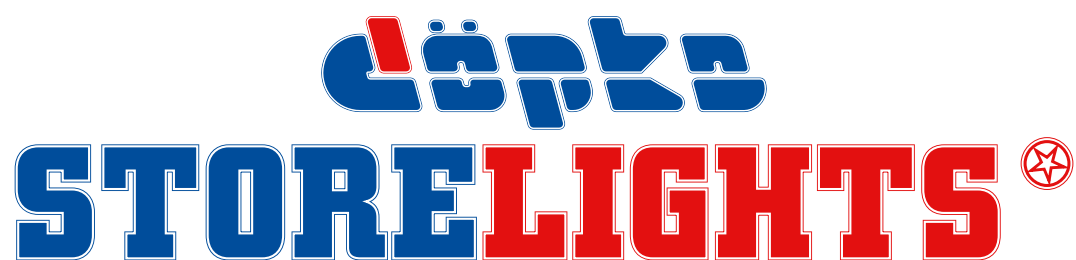

Blankensteinstraße 34-36

32257 Bünde

Tel. 0 52 23 / 18 35 70

Fax 0 52 23 / 57 23

info@storelights.de

www.storelights.de

**Ein Service von
Storelights.de
-Ihre helle Freude-**