



Anwendungsbeispiele









Anschluss: LED-Trafo DC 24 V
Lebensdauer: L70/B10 ≥ 40.000 Stunden
Energieeffizienz: LED: 100 - 110 lm/W; Leuchte FM 1: **450 lm** / FM 2: **540 lm**
Farbwiedergabe: Ra/CRI > 80

Besonderheiten:

- Beim kleinsten Modul-Abstand von 45 mm (min. Abstand Befestigungsfläche / Diffusorscheibe = FM 1: 30 mm / FM 2: 25 mm) benötigt man 100 Stück á 5 Module (500 / 750 W) pro m²
- beim größten Modul-Abstand von 115 mm (min. Abstand Befestigungsfläche / Diffusorscheibe = FM 1: 80 mm / FM 2: 60 mm) benötigt man 15 Stück á 5 Module (75 / 113 W) pro m²
- max. 9 Stück (FM 2: 6 Stück) 5er-Module pro Anschlussleitung
- einfache Montage durch aufgebrachtes doppelseitiges Klebeband oder beiliegende Schrauben

FM 1-LED

FM 2-LED

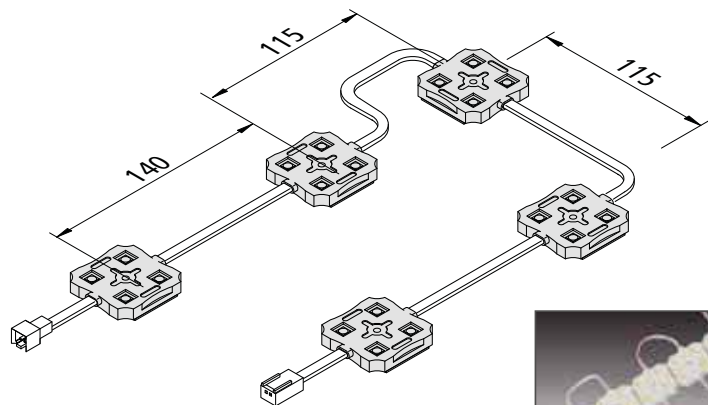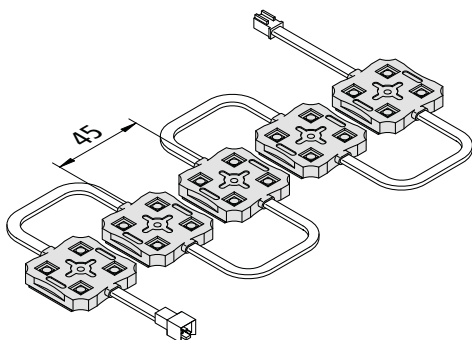

FM 1 & FM 2

Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Hinweis	Gewicht ca.
	202 021 001 03	FM 1-LED 5x1,0W nw (20 LED)	• Lichtfarbe nw (neutral weiß) ca. 4000 K • Anschlussleitung 5 cm mit LED 24-Stecker • Verbindungsleitung 5 cm mit LED 24-Buchse	60 g
	202 021 011 03	FM 2-LED 5x1,5W nw (20 LED)	• Lichtfarbe nw (neutral weiß) ca. 4000K • Anschlussleitung 5cm mit LED 24-Stecker • Verbindungsleitung 5cm mit LED 24-Buchse	60 g
	215 300 610 01	LED 24 Verbindungsleitung 1,0m	• bis max. 60W belastbar • weitere Infos + Längen Seite 250	9 g
	215 300 625 01	LED 24 Verbindungsleitung 2,5m		22 g
	206 040 023 01	Trafo LED 24/ 5W DC 24V	• Netzanschlussleitung 2m mit Eurostecker • mit 12-fach Verteiler (5W mit 6-fach Verteiler)	160 g
	206 040 011 01	Trafo LED 24/ 15W DC 24V		167 g
	206 040 012 01	Trafo LED 24/ 30W DC 24V		330 g
	206 040 019 01	Trafo LED 24/ 75W DC 24V		460 g
	206 040 030 02	Trafo LED 24/200W DC 24V		611 g





Anschluss: LED-Trafo DC 24 V

Lebensdauer: L70/B10 ≥ 40.000 Stunden


Energieeffizienz: LED: 125 lm/W; Leuchte FM 3 Basic: **1760 lm** / FM 3: **3310 lm** / Dynamic FM 3: **1560 lm**

LED: 33 lm/W; Leuchte RGB FM 3: **824 lm**

Farbwiedergabe: Ra/CRI > 80


Besonderheiten:

- Es werden 8 Stück (128 / 256 W) pro m² benötigt (min. Abstand Befestigungsfläche / Diffusorscheibe = FM 3: 30 mm)
- einfache Montage durch aufgebrachtes doppelseitiges Klebeband

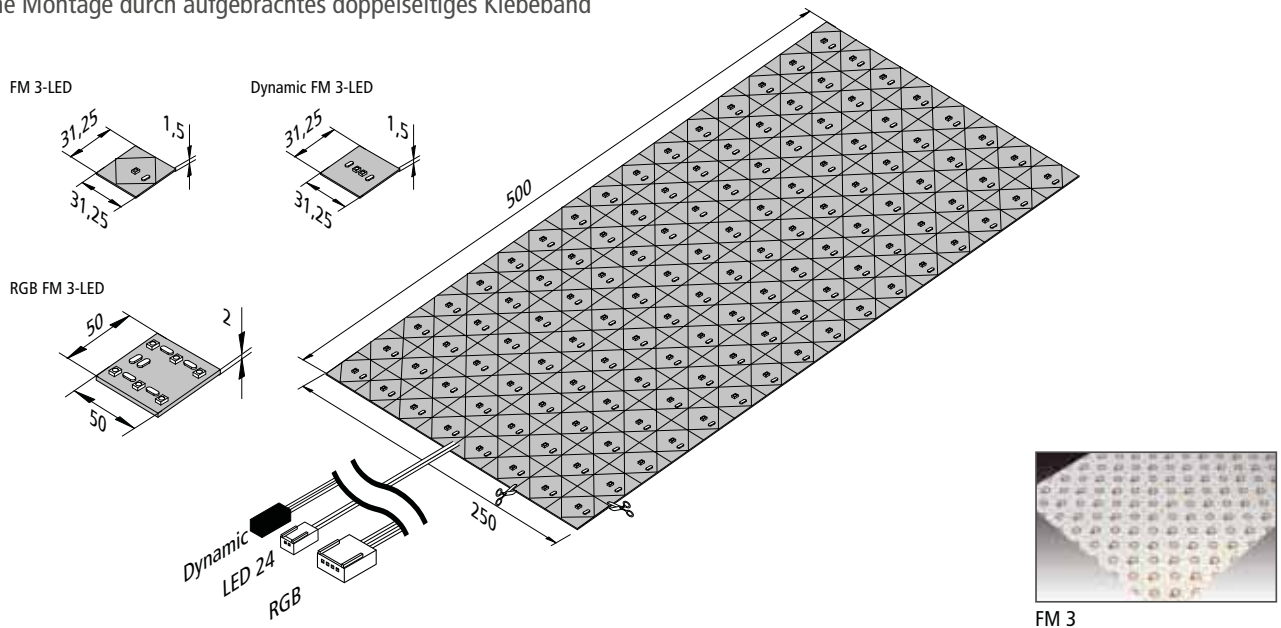

FM 3

Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Hinweis	Gewicht ca.
	610 015 821 03	FM 3 Basic-LED 16W nw (128 LED)	• Lichtfarbe nw (neutral weiß) ca. 4000K • Anschlussleitung 2,5m mit LED 24-Stecker	140 g
	610 015 812 03	FM 3-LED 32W nw (128 LED)		140 g
	610 015 830 01	Dynamic FM 3-LED 16W (2 x 128 LED)	• Lichtfarbe einstellbar zwischen ca. 2700K und 5000K • Anschlussleitung 2,5m mit Dynamic-Stecker • notwendige Dynamic Controller Seite 255	140 g
	610 015 840 01	RGB FM 3-LED 32W (300 LED)	• Lichtfarbe RGB • Anschlussleitung 2,5m mit RGB-Stecker • notwendige RGB Controller Seite 253	175 g
	215 300 610 01	LED 24 Verbindungsleitung 1,0m	• bis max. 60W belastbar • weitere Infos + Längen Seite 250	9 g
	215 300 625 01	LED 24 Verbindungsleitung 2,5m		22 g
	206 040 023 01	Trafo LED 24/ 5W DC 24V	• Netzanschlussleitung 2m mit Eurostecker • mit 12-fach Verteiler	160 g
	206 040 011 01	Trafo LED 24/ 15W DC 24V		167 g
	206 040 012 01	Trafo LED 24/ 30W DC 24V		330 g
	206 040 019 01	Trafo LED 24/ 75W DC 24V		460 g
	206 040 030 02	Trafo LED 24/200W DC 24V		611 g

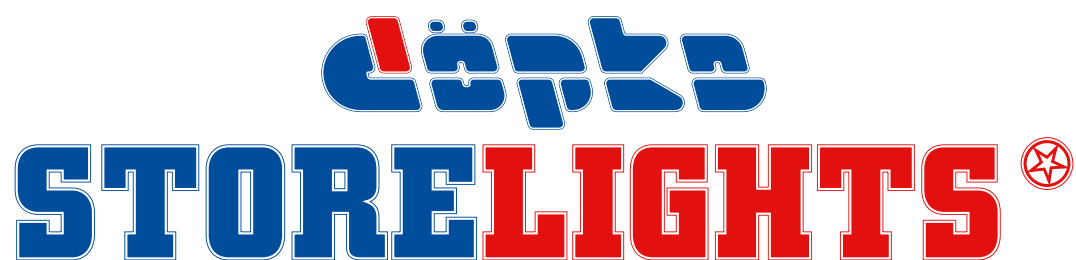

Blankensteinstraße 34-36

32257 Bünde

Tel. 0 52 23 / 18 35 70

Fax 0 52 23 / 57 23

info@storelights.de

www.storelights.de

**Ein Service von
Storelights.de
-Ihre helle Freude-**