

ERO



- LED Einbaudownlight
- Gehäuse aus Alu-Druckguss mit Schnellspannfedern
- Lichtfarben umschaltbar 3000K, 4000K, 5700K
- Frontseite IP54 (bei geschlossener Decke)
- Geringe Einbautiefe
- Breite Lichtverteilung
- Sofortstart
- Externer LED Treiber von marktführenden Herstellern wie Philips, Osram, Tridonic, etc.
- Schutzklasse II

Auf Anfrage:

- Dimmbare Version
- Weitere Adapterringe

- LED recessed downlight
- Body in die-cast aluminium with quick-release springs
- Switchable 3000K, 4000K, 5700K
- Front IP54 (at closed ceiling)
- Low mounting depth
- Wide beam
- Instant start
- Remote power supply from leading manufacturers such as Philips, Osram, Tridonic, etc.
- Protection class II

On request:

- Dimmable version
- Other adapter rings



ERO
LED Einbaudownlight
LED recessed downlight
Λ: 90° / 220÷240V / CRI >80

Lichtfarben umschaltbar
Light colors switchable

3000 K 4000 K 5700 K



Ø 145 x H50 mm, Ø 120 mm


○ **ERO-15WWSCW1** 15 W 1198 lm 1357 lm 1234 lm

Ø 190 x H50 mm, Ø 160 mm

○ **ERO-18WWSCW1** 18 W 1603 lm 1768 lm 1709 lm

Ø 228 x H50 mm, Ø 200 mm


○ **ERO-25WWSCW1** 25 W 2349 lm 2556 lm 2396 lm



Adapterringe zum Einbau in vorhandenen Deckenausschnitten | Adapter rings in installation with existing ceiling cutout




Z-RERO195

Für ERO-18 bei vorhandenem
Deckenausschnitt Ø195 mm
For ERO-18 with existing
ceiling cutout Ø195 mm




Z-RERO228


Für ERO-18 bei vorhandenem
Deckenausschnitt Ø228 mm
For ERO-18 with existing
ceiling cutout Ø228 mm



IP54

○ Weiß | White



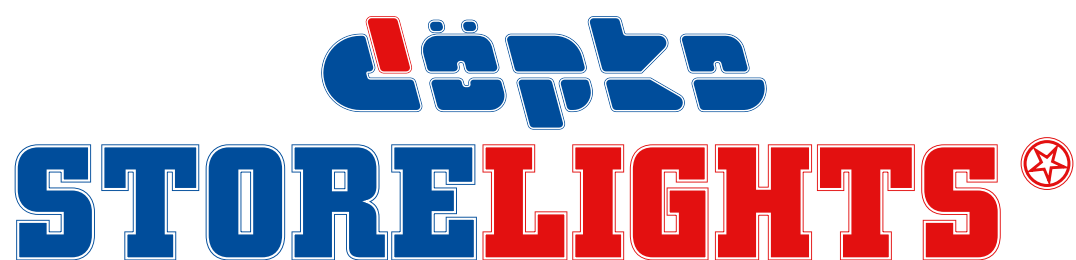

Blankensteinstraße 34-36

32257 Bünde

Tel. 0 52 23 / 18 35 70

Fax 0 52 23 / 57 23

info@storelights.de

www.storelights.de

**Ein Service von
Storelights.de
-Ihre helle Freude-**