



PASSUM UP





Die Optik der Leuchten ist zur korrekten Positionierung des Lichtstrahls um $\pm 15^\circ/25^\circ$ schwenkbar (fest bei $\varnothing 70$) und lässt sich horizontal drehen.

The optics of the luminaires can be tilted $\pm 15^\circ/25^\circ$ for correct positioning of the light beam (fixed for $\varnothing 70$) and can be rotated horizontally.



Nach dem Einbau in den Einbaukasten kann das Leuchtengehäuse nivelliert werden.

After installation in the mounting box, the luminaire housing can be leveled.



Max. $T \leq 40^\circ\text{C}$. Max. Belastung 2.000 bis 3.500 Kg (1000 Kg für $\varnothing 70$ mm), für begehbare und befahrbare Flächen geeignet.

Max. $T \leq 40^\circ\text{C}$. Max. load 1000 Kg ($\varnothing 70$ mm), 2.000 ($\varnothing 125/180$ mm), 3.500 Kg ($\varnothing 245$ mm).

$\varnothing 70$

PASUP70

LED Bodeneinbauleuchte mit Einbaudose und Abdeckung inkl. externem Versorgungsteil 230V/24V. IP67

LED ground recessed light with mounting box and cover incl. external power supply 230V/24V. IP67

CRI >80



Edelstahl-Abdeckung | Stainless steel cover


$\Delta 38^\circ$ $\varnothing 70,5$ mm

	Aluminium Gehäuse Aluminium body	Edelstahl Gehäuse Stainless Steel body	1 W
4000 K	PASUP70R-1NW	PASUP70R-1NW-0	62 lm
3000 K	PASUP70R-1WW	PASUP70R-1WW-0	62 lm
			3 W
4000 K	PASUP70R-3NW	PASUP70R-3NW-0	105 lm
3000 K	PASUP70R-3WW	PASUP70R-3WW-0	105 lm

Aluminium-Abdeckung | Aluminium cover


$\Delta 38^\circ$ $\varnothing 70,5$ mm

	Aluminium Gehäuse Aluminium body	Edelstahl Gehäuse Stainless Steel body	1 W
4000 K	PASUP70-1NW7	PASUP70-1NW7-0	62 lm
3000 K	PASUP70-1WW7	PASUP70-1WW7-0	62 lm
			3 W
4000 K	PASUP70-3NW7	PASUP70-3NW7-0	105 lm
3000 K	PASUP70-3WW7	PASUP70-3WW7-0	105 lm







$\Delta 38^\circ$ L70,5 x B/W70,5 mm

	PASUP70A-1NW	PASUP70A-1NW-0	1 W
4000 K	PASUP70A-1NW	PASUP70A-1NW-0	62 lm
3000 K	PASUP70A-1WW	PASUP70A-1WW-0	62 lm
			3 W
4000 K	PASUP70A-3NW	PASUP70A-3NW-0	105 lm
3000 K	PASUP70A-3WW	PASUP70A-3WW-0	105 lm






PASUP70
Einbaudose*
Installation box

PASUP70
Leuchtengehäuse*
Light body



*Im Lieferumfang enthalten
Included in the delivery



PASSUM UP 125

Ø 125

PASSUP125
LED Bodeneinbauleuchte mit Einbaudose und Abdeckung
LED ground recessed light with mounting box and cover
230V / CRI >80

Edelstahl-Abdeckung | Stainless steel cover

Δ 38° Ø 125 mm / ±15° Schwenkbar | Adjustable

Aluminium Gehäuse Aluminium body	Edelstahl Gehäuse Stainless Steel body
4000 K PASUP125R-6NW 6,5 W 498 lm	PASUP125R-4NW-0 4 W 248 lm
3000 K PASUP125R-6WW 6,5 W 498 lm	PASUP125R-4WW-0 4 W 248 lm



Aluminium-Abdeckung | Aluminium cover



Δ 38° Ø 125 mm / ±15° Schwenkbar | Adjustable

Aluminium Gehäuse Aluminium body	Edelstahl Gehäuse Stainless Steel body
4000 K PASUP125-6NW7 6,5 W 498 lm	PASUP125-4NW7-0 4 W 248 lm
3000 K PASUP125-6WW7 6,5 W 498 lm	PASUP125-4WW7-0 4 W 248 lm



Δ 38° L125 x B/W125 mm / ±15° Schwenkbar | Adjustable

4000 K PASUP125A-6NW 6,5 W 498 lm	PASUP125A-4NW-0 4 W 248 lm
3000 K PASUP125A-6WW 6,5 W 498 lm	PASUP125A-4WW-0 4 W 248 lm



Ø 125 GU10

PASSUP125 GU10
LED Bodeneinbauleuchte mit Einbaudose und Abdeckung
LED ground recessed light with mounting box and cover
230V / CRI >80

Edelstahl-Abdeckung | Stainless steel cover

Ø 125 mm / ±8° schwenkbar | Adjustable

Aluminium Gehäuse Aluminium body	Edelstahl Gehäuse Stainless Steel body
PASUP125R-GU10 PASUP125R-GU10-0 5 W/GU10 DC	



Aluminium-Abdeckung | Aluminium cover

Ø 125 mm / ±8° schwenkbar | Adjustable

Aluminium Gehäuse Aluminium body	Edelstahl Gehäuse Stainless Steel body
PASUP125-GU10-7 PASUP125-GU10-7-0 5 W/GU10 DC	





L125 x B/W125 mm / ±8° schwenkbar | Adjustable

PASUP125A-GU10 PASUP125A-GU10-0 5 W/GU10 DC	
---	--






QPAR51 max. 5W/230V GU10, L max 57mm, ohne Leuchtmittel | without lamp



*Im Lieferumfang enthalten
Included in the delivery

PASSUP125
Einbaudose*
Installation box

PASSUP125
Leuchtengehäuse*
Light body





PASSUP125



PASSUP125 ULTRAFLAT

Ø 125 ULTRAFLAT

PASSUP125 ULTRAFLAT
LED Bodeneinbauleuchte mit Einbaudose und Abdeckung
LED ground recessed light with mounting box and cover
230V / CRI >80

Edelstahl-Abdeckung | Stainless steel cover

∠ 90° Ø 125 mm



Aluminium Gehäuse
Aluminium body

4000 K **PASUP125UFR-8NW** 8 W 355 lm
3000 K **PASUP125UFR-8WW** 8 W 355 lm

Aluminium-Abdeckung | Aluminium cover

∠ 90° Ø 125 mm





Aluminium Gehäuse
Aluminium body

4000 K **PASUP125UF-8NW7** 8 W 355 lm
3000 K **PASUP125UF-8WW7** 8 W 355 lm


∠ 90° L125 x B/W125 mm



4000 K **PASUP125UFA-8NW** 8 W 355 lm
3000 K **PASUP125UFA-8WW** 8 W 355 lm




PASUP 125UF
Leuchtengehäuse*
Light body



PASUP 125UF
Einbaudose*
Installation box

*Im Lieferumfang enthalten
Included in the delivery



PASSUM UP 180 + 245

Ø 180

PASSUP180
LED Bodeneinbauleuchte mit Einbaudose und Abdeckung
LED recessed floor light with mounting box and cover
230V / CRI >80

Edelstahl-Abdeckung | Stainless steel cover

△ 38° Ø 180 mm / ±15° Schwenkbar | Adjustable

Aluminium Gehäuse Aluminium body	Edelstahl Gehäuse Stainless Steel body
4000 K PASUP180R-11NW 11 W 1060 lm	PASUP180R-6NW-0 6,5 W 498 lm
3000 K PASUP180R-11WW 11 W 1060 lm	PASUP180R-6WW-0 6,5 W 498 lm
4000 K PASUP180R-18NW 18 W 1868 lm	
3000 K PASUP180R-18WW 18 W 1868 lm	


Aluminium-Abdeckung | Aluminium cover

△ 38° Ø 180 mm / ±15° Schwenkbar | Adjustable


Aluminium Gehäuse Aluminium body	Edelstahl Gehäuse Stainless Steel body
4000 K PASUP180-11NW7 11 W 1060 lm	PASUP180-6NW-7-0 6,5 W 498 lm
3000 K PASUP180-11WW7 11 W 1060 lm	PASUP180-6WW-7-0 6,5 W 498 lm
4000 K PASUP180-18NW7 18 W 1868 lm	
3000 K PASUP180-18WW7 18 W 1868 lm	

△ 38° L180 x B/W180 mm / ±15° Schwenkbar | Adjustable


4000 K PASUP180A-11NW 11 W 1060 lm	PASUP180A-6NW-0 6,5 W 498 lm
3000 K PASUP180A-11WW 11 W 1060 lm	PASUP180A-6WW-0 6,5 W 498 lm
4000 K PASUP180A-18NW 18 W 1868 lm	
3000 K PASUP180A-18WW 18 W 1868 lm	




Edelstahl-Abdeckung rund
Stainless steel cover round



Edelstahl-Abdeckung eckig
Stainless steel cover square



PASSUP180
Leuchtengehäuse*
Light body



PASSUP180
Einbaudose*
Installation box



Blendschutz
Anti-glare louvre
Ø 180 mm wird mit optionalem
Blendschutz geliefert.
Ø 180 mm is supplied with anti-
glare louvre optional use.

*Im Lieferumfang enthalten
Included in the delivery

Ø 180 GU10

PASSUP180
LED Bodeneinbauleuchte mit Einbaudose und Abdeckung
LED recessed floor light with mounting box and cover
230V / CRI >80

Edelstahl-Abdeckung | Stainless steel cover

Ø 180 mm / ±15° schwenkbar | Adjustable

Aluminium Gehäuse Aluminium body	Edelstahl Gehäuse Stainless Steel body
PASUP180R-GU10	PASUP180R-GU10-0 7-8 W/GU10 DC

Aluminium-Abdeckung | Aluminium cover



Ø 180 mm / ±15° schwenkbar | Adjustable

Aluminium Gehäuse Aluminium body	Edelstahl Gehäuse Stainless Steel body
PASUP180-GU10-7	PASUP180A-GU10-7-0 7-8 W/GU10 DC

L180 x B/W180 mm / ±15° schwenkbar | Adjustable

PASUP180A-GU10	PASUP180-GU10-7-0 7-8 W/GU10 DC
-----------------------	--

⚡ QPAR51 max. 8W/230V GU10, L max 86mm, ohne Leuchtmittel | without lamp





Ø 245

PASSUP245
LED Bodeneinbauleuchte mit Einbaudose und Abdeckung
LED recessed floor light with mounting box and cover
230V / CRI >80

Edelstahl-Abdeckung | Stainless steel cover

Λ 38° Ø 125 mm / ±25° Schwenkbar | Adjustable


Aluminium Gehäuse Aluminium body	33 W
4000 K PASUP245R-33NW	3044 lm
3000 K PASUP245R-33WW	3044 lm



Aluminium-Abdeckung | Aluminium cover

Λ 38° Ø 125 mm / ±25° Schwenkbar | Adjustable

Aluminium Gehäuse Aluminium body	33 W
4000 K PASUP245-33NW7	3044 lm
3000 K PASUP245-33WW7	3044 lm





PASSUP245
Leuchtengehäuse
Light body

PASSUP245
Einbaudose
Installation box

*Im Lieferumfang enthalten
Included in the delivery



Blendschutz | Anti-glare louvre
Ø245 mm wird mit optionalem Blendschutz geliefert.
Ø 245 mm is supplied with anti-glare louvre optional use.




PASSUM SIDEWARDS




- LED Boden und Wandeinbauleuchte
- Gehäuse aus Aluminium oder Edelstahl
- Abdeckung erhältlich in Edelstahl oder Aluminium (Farbe metallgrau)
- Oberflächenbehandlung von Aluminium: Phosphorchromatieren + Lackierung mit Korrosionsschutz-Polyesterpulver
- Schutzart: IP67
- Schutzklasse: I (Ø125) und III (Ø70)
- Integriertes elektronisches Versorgungsteil bei Ø125
- Externes elektronisches Versorgungsteil bei Ø70

- LED ground and wall recessed luminaire
- Body of aluminium or stainless steel
- Cover in stainless steel or aluminium (metal grey)
- Surface treatment of aluminium: phosphorus chromate + varnish with corrosion protection polyester powder
- Protection Rating: IP67
- Protection Class: I (Ø125) and III (Ø70)
- Built-in electronic power supply (Ø125)
- External electronic power supply (Ø70)



Led mit Side-Emitter Optik, um den Lichtstrahl auf die Seiten zu lenken.
Led with side-emitter optics to direct the light beam to the sides.



Nach dem Einbau (nicht bei Ø 70 mm) in den Einbaukasten kann das Leuchtgehäuse nivelliert werden.
After installation (not Ø 70 mm) in the mounting box, the luminaire housing can be leveled.



Kappen aus Edelstahl AISI 316 L in 2 Abstrahlungsrichtungen.
Cover in stainless steel AISI 316 L in 2 light emitting versions.



Kappen aus Aluminium in 3 Abstrahlungsrichtungen.
Aluminium cover in 3 light emitting versions.





Max. Belastung 2.000 kg
Max. load 2.000 kg



Ø 125-180 Leuchtgehäuse verfügen über ein 0,5 m langes Ho7RN-F Kabel und einen IP68 Verbinder.
Ø 125-180 luminaire housings have a 0.5 m Ho7RN-F cable and an IP68 connector.

PASSUM SIDEWARDS

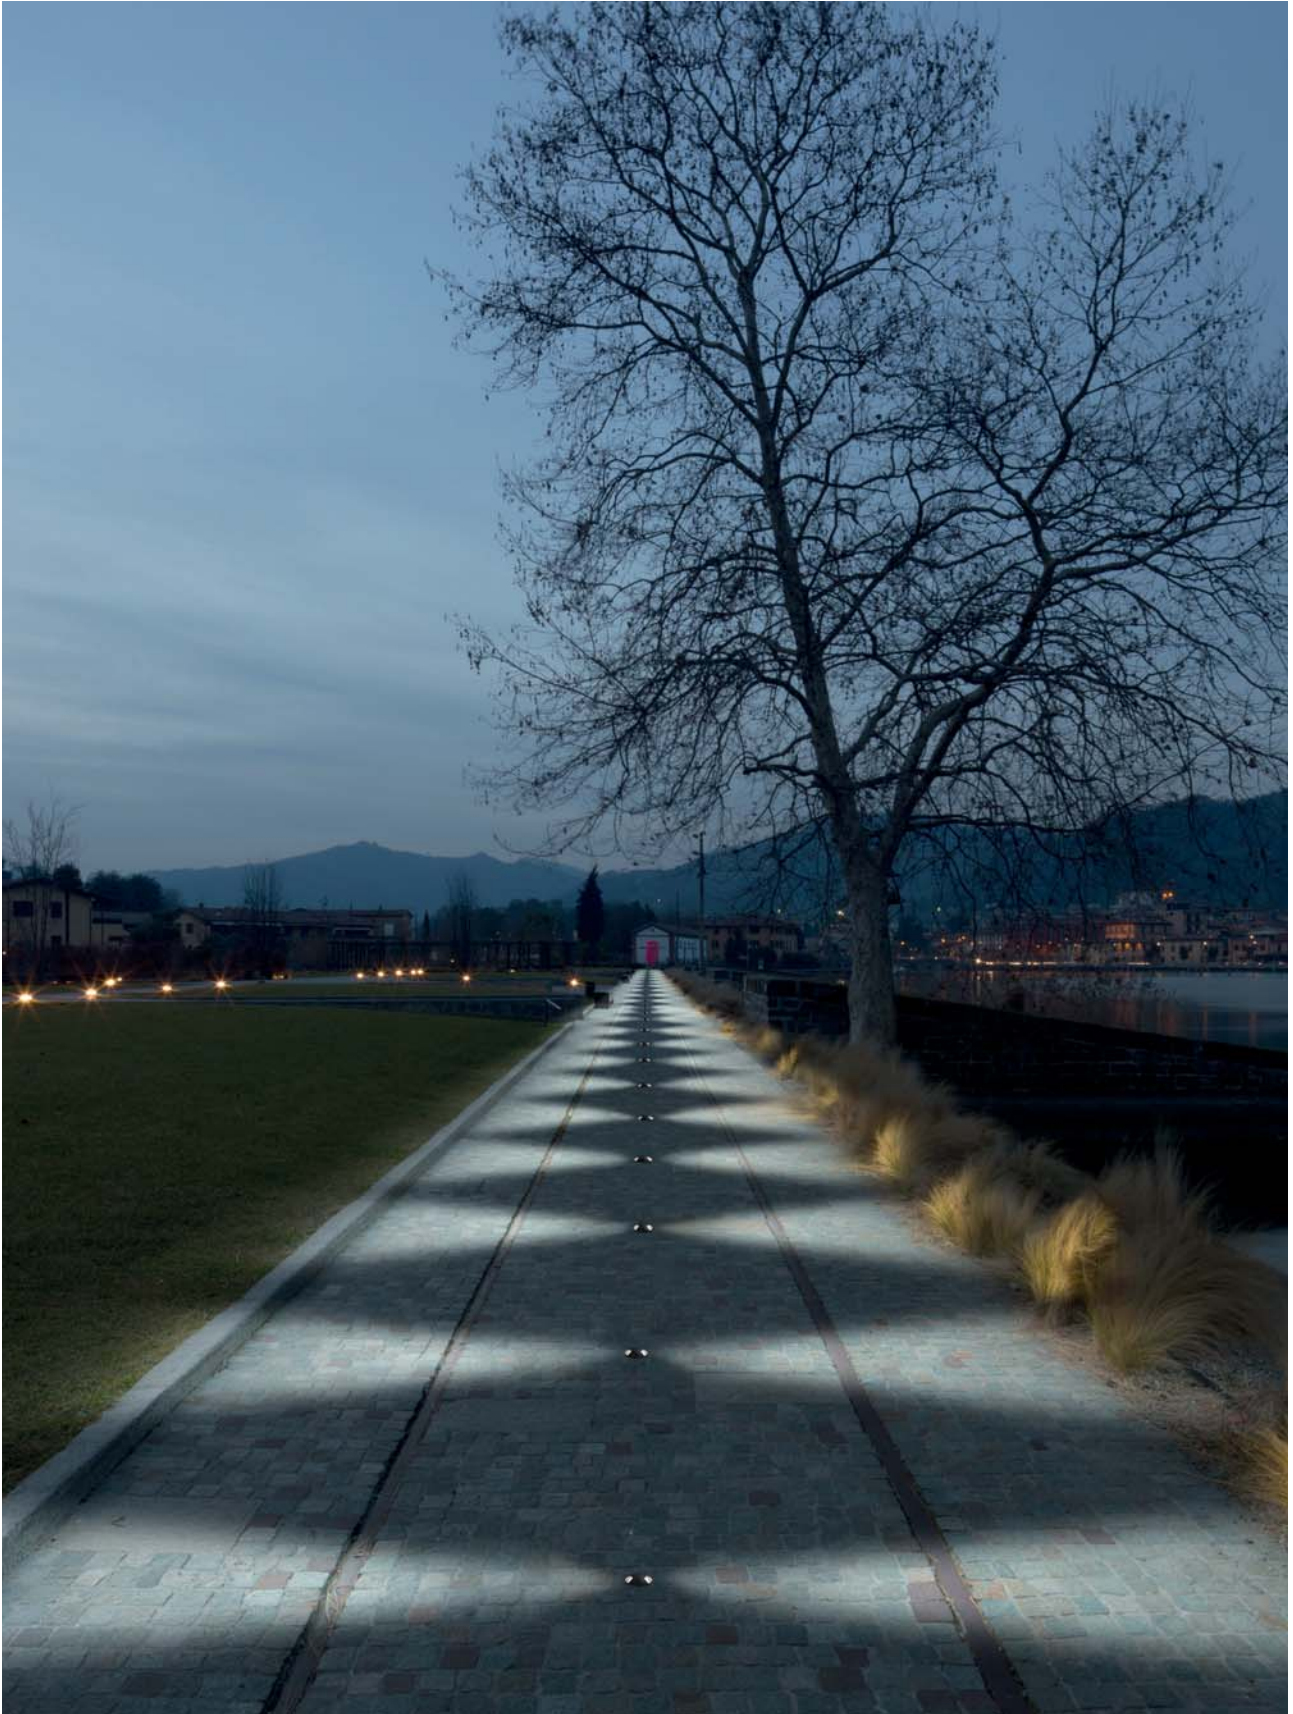




PASSUM SIDEWARDS Ø 70
LED Bodeneinbauleuchte inkl. externem Versorgungsteil 230V/24V, IP67
LED recessed floor light incl. external power supply 230V/24V, IP67
CRI >80


Aluminium Gehäuse und Abdeckung
Aluminium body and cover

1x 90°	Ø 70,5 mm	4 W
4000 K	PAS70-1-3NW7	52 lm
3000 K	PAS70-1-3WW7	52 lm
180°		4 W
4000 K	PAS70-2-180-3NW7	101 lm
3000 K	PAS70-2-180-3WW7	101 lm
2 x 90°		4 W
4000 K	PAS70-2-90-3NW7	101 lm
3000 K	PAS70-2-90-3WW7	101 lm


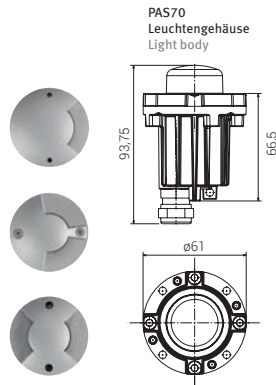


Edelstahl Gehäuse und Abdeckung
Stainless steel body and cover

1x 90°	Ø 70,5 mm	4 W
4000 K	PAS70-1-3NW0	52 lm
3000 K	PAS70-1-3WW0	52 lm
2 x 90°		4 W
4000 K	PAS70-2-90-3NW0	101 lm
3000 K	PAS70-2-180-3WW0	101 lm



PAS70 Einbaudose*
Installation box

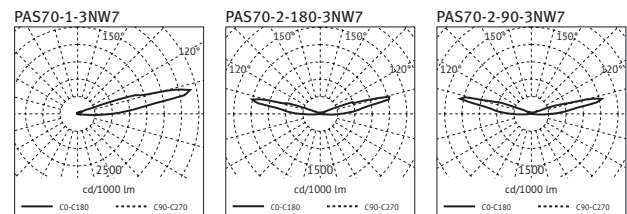


PASSUM SIDEWARDS Ø 125
LED Bodeneinbauleuchte | LED recessed floor light
230V/50Hz / CRI >80


Aluminium Gehäuse und Abdeckung
Aluminium body and cover

⌒ 1x 90° Ø 125 mm			4 W
4000 K	PAS125-1-4NW7	PAS125-1-4NW07	48 lm
3000 K	PAS125-1-4WW7	PAS125-1-4WW07	48 lm
⌒ 180°			4 W
4000 K	PAS125-2-180-4NW7	PAS125-2-180-4NW07	84 lm
3000 K	PAS125-2-180-4WW7	PAS125-2-180-4WW07	84 lm
⌒ 2 x 90°			4 W
4000 K	PAS125-2-90-4NW7	PAS125-2-90-4NW07	84 lm
3000 K	PAS125-2-90-4WW7	PAS125-2-90-4WW07	84 lm

Edelstahl Gehäuse und Aluminium Abdeckung
Stainless steel body and aluminium cover

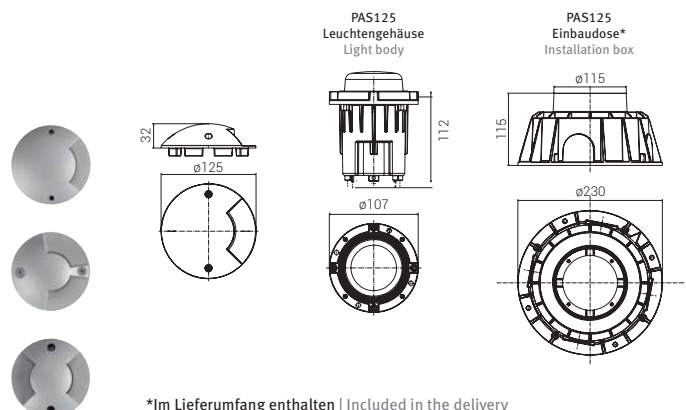

*Im Lieferumfang enthalten | Included in the delivery

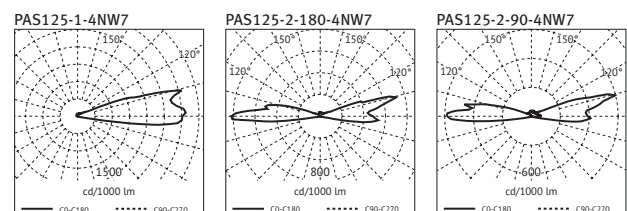


PASSUM ADJUSTABLE




- LED Boden- und Wandeinbauleuchte
- Gehäuse aus Aluminium oder Edelstahl
- Abdeckung in Edelstahl oder Aluminium (Farbe metallgrau)
- Oberflächenbehandlung auf Aluminium: Phosphorchromatieren + Lackierung mit Korrosionsschutz-Polyesterpulver
- Schutzart: IP67
- Schutzklasse: I
- Integriertes elektronisches Versorgungsteil


- LED ground and wall recessed luminaire
- Body of aluminium or stainless steel
- Cover in aluminium (metal grey)
- Surface treatment of aluminium: phosphorus chromate + varnish with corrosion protection polyester powder
- Protection Rating: IP67
- Protection Class: I
- Built-in electronic power supply

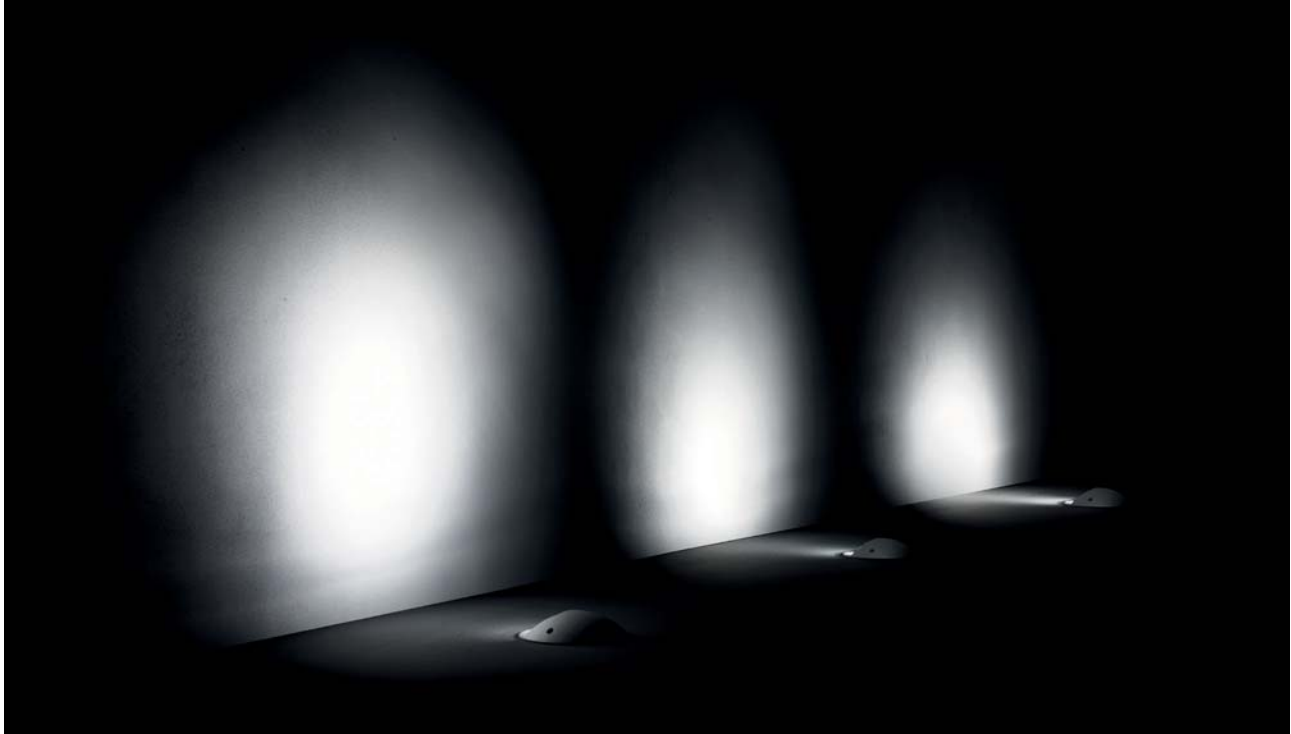

Die Optik der Leuchten mit von 0° bis 45° verstellbarem Licht lässt sich vertikal drehen.
The optics of the luminaires with light adjustable from 0° to 45° can be rotated vertically.



Nach dem Einbau in den Einbaukasten kann das Leuchtengehäuse nivelliert werden.
After installation in the mounting box, the luminaire housing can be leveled.




PASSUM ADJUSTABLE
LED Boden- und Wandeinbauleuchte | LED ground and wall recessed luminaire
230V/50Hz / CRI >80


Edelstahl-Abdeckung | Stainless steel cover
Ø 180 mm / 0-45° Schwenkbar | Adjustable

	Aluminium Gehäuse Aluminium body	Edelstahl Gehäuse Stainless Steel body	7,5 W
4000 K	PAS180-8NW7	PAS180-8NW07	534 lm
3000 K	PAS180-8WW7	PAS180-8WW07	534 lm

PAS180
Leuchtengehäuse
Light body




PAS180
Einbaudose
Installation box



Aluminium Gehäuse
Aluminium body



Edelstahl Gehäuse
Stainless steel body





Blankensteinstraße 34-36

32257 Bünde

Tel. 0 52 23 / 18 35 70

Fax 0 52 23 / 57 23

info@storelights.de

www.storelights.de

**Ein Service von
Storelights.de
-Ihre helle Freude-**