


SL629 AB

design by PERFORMANCE IN LIGHTING



Zalando Headquarters - Berlin - Germany

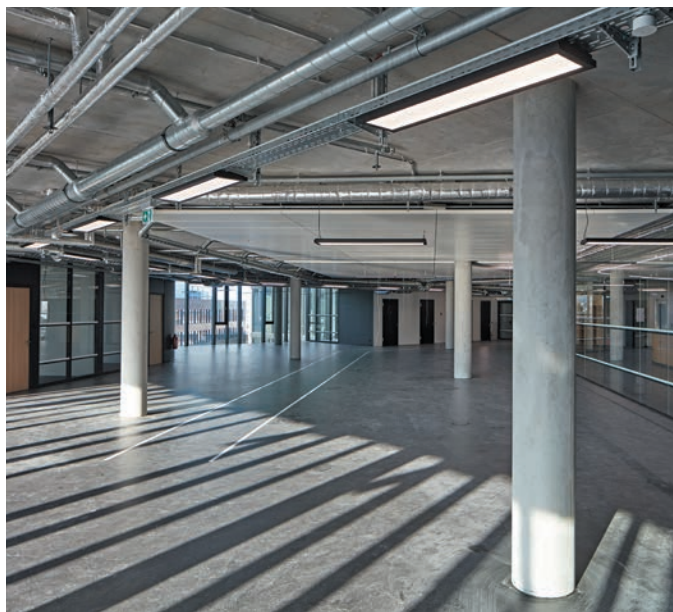

- GR-RAL9006 / Grau RAL9006 / Strukturiert
- WH-RAL9016 / Weiß RAL9016 / Strukturiert

LED-Anbauleuchte für den Innenbereich, bestehend aus:

- Gehäuse aus lackiertem Stahl
- Kopfelement aus lackiertem Aluminiumdruckguss
- Prismatische Abdeckung für effiziente Lichtstreuung, Blendungsminimierung und eine hohe Gleichmäßigkeit
- Lichtverteilung direkt
- LED Sidelight-Technologie für homogene Leuchtdichteverteilung über die gesamte Lichtaustrittsfläche
- Allgemeiner Farbwiedergabeindex Ra > 80
- Farbtoleranz nach MacAdam ≤ 3 SDCM
- Dimmung der DALI-Varianten auch über TouchDIM® möglich
- Light-Engine mittels Einschubmechanik auswechselbar
- UGR < 19 für alle Lichtströme
- Entblendung nach DIN EN 12464-1
- Sensorbaustein mit tageslichtabhängiger Lichtsteuerung und Bewegungsmelder. Unternehmen konsultieren
- Ausführungen in Sonderfarben auf Anfrage



pg 60
SL629 PL




pg 62
SL629 PL CM



S/A




MICROPRISMATIC



SL629 AB PRISM

IK05 0.70J xx3 - 650 °

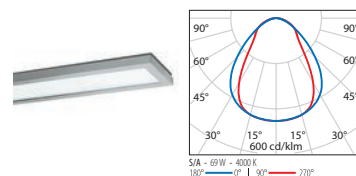

LEISTUNG	KLASSE	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS Ø ≥ 0,9	OPTIKEN	WINKEL	LED-NENN-LEUCHTSTROM	LEUCHTEN-LEUCHTSTROM	L	B	LEBENSDAUER	FARBE/RAL	LÄNGE	ART-NR.
Power LED 220-240 V 50/60 Hz															
69 W	I	✓	-	80 4000	✓	S/A	2 x 37°/46°	12000 lm	7880 lm	80	10	50000 h	●	1544 mm	8629661613430
69 W	I	✓	-	80 3000	✓	S/A	2 x 37°/46°	11640 lm	7650 lm	80	10	50000 h	●	1544 mm	8629661613330
69 W	I	✓	-	80 4000	✓	S/A	2 x 37°/46°	12000 lm	7880 lm	80	10	50000 h	○	1544 mm	8629661613410
69 W	I	✓	-	80 3000	✓	S/A	2 x 37°/46°	11640 lm	7650 lm	80	10	50000 h	○	1544 mm	8629661613310
54 W	I	✓	-	80 4000	✓	S/A	2 x 36°/46°	8900 lm	5810 lm	80	10	50000 h	●	1244 mm	8629661453430
54 W	I	✓	-	80 3000	✓	S/A	2 x 36°/46°	8630 lm	5640 lm	80	10	50000 h	●	1244 mm	8629661453330
54 W	I	✓	-	80 4000	✓	S/A	2 x 36°/46°	8900 lm	5810 lm	80	10	50000 h	○	1244 mm	8629661453410
54 W	I	✓	-	80 3000	✓	S/A	2 x 36°/46°	8630 lm	5640 lm	80	10	50000 h	○	1244 mm	8629661453310
31 W	I	✓	✓	80 4000	✓	S/A	2 x 36°/45°	6000 lm	4000 lm	80	10	50000 h	●	1544 mm	8629661403430
31 W	I	✓	✓	80 3000	✓	S/A	2 x 36°/45°	5820 lm	3880 lm	80	10	50000 h	●	1544 mm	8629661403330
31 W	I	✓	✓	80 4000	✓	S/A	2 x 36°/45°	6000 lm	4000 lm	80	10	50000 h	○	1544 mm	8629661403410
31 W	I	✓	✓	80 3000	✓	S/A	2 x 36°/45°	5820 lm	3880 lm	80	10	50000 h	○	1544 mm	8629661403310
26 W	I	✓	✓	80 4000	✓	S/A	2 x 36°/46°	4700 lm	3140 lm	80	10	50000 h	●	1244 mm	8629661283430
26 W	I	✓	✓	80 3000	✓	S/A	2 x 36°/46°	4560 lm	3040 lm	80	10	50000 h	●	1244 mm	8629661283330
26 W	I	✓	✓	80 4000	✓	S/A	2 x 36°/46°	4700 lm	3140 lm	80	10	50000 h	○	1244 mm	8629661283410
26 W	I	✓	✓	80 3000	✓	S/A	2 x 36°/46°	4560 lm	3040 lm	80	10	50000 h	○	1244 mm	8629661283310

Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz

69 W	I	✓	-	80 4000	✓	S/A	2 x 37°/46°	12000 lm	7880 lm	80	10	50000 h	●	1544 mm	8629661616430
69 W	I	✓	-	80 3000	✓	S/A	2 x 37°/46°	11640 lm	7650 lm	80	10	50000 h	●	1544 mm	8629661616330
69 W	I	✓	-	80 4000	✓	S/A	2 x 37°/46°	12000 lm	7880 lm	80	10	50000 h	○	1544 mm	8629661616410
69 W	I	✓	-	80 3000	✓	S/A	2 x 37°/46°	11640 lm	7650 lm	80	10	50000 h	○	1544 mm	8629661616310
54 W	I	✓	-	80 4000	✓	S/A	2 x 36°/46°	8900 lm	5810 lm	80	10	50000 h	●	1244 mm	8629661456430
54 W	I	✓	-	80 3000	✓	S/A	2 x 36°/46°	8630 lm	5640 lm	80	10	50000 h	●	1244 mm	8629661456330
54 W	I	✓	-	80 4000	✓	S/A	2 x 36°/46°	8900 lm	5810 lm	80	10	50000 h	○	1244 mm	8629661456410
54 W	I	✓	-	80 3000	✓	S/A	2 x 36°/46°	8630 lm	5640 lm	80	10	50000 h	○	1244 mm	8629661456310
31 W	I	✓	✓	80 4000	✓	S/A	2 x 36°/45°	6000 lm	4000 lm	80	10	50000 h	●	1544 mm	8629661406430
31 W	I	✓	✓	80 3000	✓	S/A	2 x 36°/45°	5820 lm	3880 lm	80	10	50000 h	●	1544 mm	8629661406330
31 W	I	✓	✓	80 4000	✓	S/A	2 x 36°/45°	6000 lm	4000 lm	80	10	50000 h	○	1544 mm	8629661406410
31 W	I	✓	✓	80 3000	✓	S/A	2 x 36°/45°	5820 lm	3880 lm	80	10	50000 h	○	1544 mm	8629661406310

OFFICE



Blankensteinstraße 34-36

32257 Bünde

Tel. 0 52 23 / 18 35 70

Fax 0 52 23 / 57 23

info@storelights.de

www.storelights.de

**Ein Service von
Storelights.de
-Ihre helle Freude-**