


SL630 AB

design by PERFORMANCE IN LIGHTING

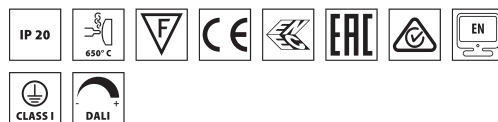

- GR-RAL9006 / Grau RAL9006 / Strukturiert
- WH-RAL9016 / Weiß RAL9016 / Strukturiert

LED-Anbauleuchte für den Innenbereich, bestehend aus:

- Gehäuse aus lackiertem Stahl
- Kopfelement aus lackiertem Aluminiumdruckguss
- Prismatische Abdeckung für effiziente Lichtstreuung, Blendungsminimierung und eine hohe Gleichmäßigkeit
- Sanierungsausführung mit Leuchtenbreite > 370 mm zur Abdeckung vorhandener Bohrungen
- Lichtverteilung direkt
- LED Sidelight-Technologie für homogene Leuchtdichteverteilung über die gesamte Lichtaustrittsfläche
- Allgemeiner Farbwiedergabeindex Ra > 80
- Farbtoleranz nach MacAdam ≤3 SDCM
- Dimmung der DALI-Varianten auch über TouchDIM® möglich
- Entblendung nach DIN EN 12464-1
- Light-Engine mittels Einschubmechanik auswechselbar
- Sensorbaustein mit tageslichtabhängiger Lichtsteuerung und Bewegungsmelder. Unternehmen konsultieren
- Ausführungen in Sonderfarben auf Anfrage

OFFICE




pg 60
SL629 PL




pg 62
SL629 PL CM



S/A



MICROPRISMATIC




SL630 AB PRISM


IK05 0.70J xx3 - 650°

LEISTUNG	KLASSE	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0.9	OPTIKEN	WINKEL	LED-NENN- LICHTSTROM	LEUCHTEN- LICHTSTROM	L	B	LEBENSDAUER	FARBE/ RAL	LÄNGE	ART-NR.
Power LED 220-240 V 50/60 Hz															
49 W	I	✓	✓	80 4000	✓	S/A	2 x 37°/46°	9400 lm	6140 lm	80	10	50000 h	●	1574 mm	8630661613430
49 W	I	✓	✓	80 3000	✓	S/A	2 x 37°/46°	9120 lm	5950 lm	80	10	50000 h	●	1574 mm	8630661613330
49 W	I	✓	✓	80 4000	✓	S/A	2 x 37°/46°	9400 lm	6140 lm	80	10	50000 h	○	1574 mm	8630661613410
49 W	I	✓	✓	80 3000	✓	S/A	2 x 37°/46°	9120 lm	5950 lm	80	10	50000 h	○	1574 mm	8630661613310
40 W	I	✓	✓	80 4000	✓	S/A	2 x 36°/47°	7200 lm	4730 lm	80	10	50000 h	●	1274 mm	8630661453430
40 W	I	✓	✓	80 3000	✓	S/A	2 x 36°/46°	6980 lm	4590 lm	80	10	50000 h	●	1274 mm	8630661453330
40 W	I	✓	✓	80 4000	✓	S/A	2 x 36°/47°	7200 lm	4730 lm	80	10	50000 h	○	1274 mm	8630661453410
40 W	I	✓	✓	80 3000	✓	S/A	2 x 36°/46°	6980 lm	4590 lm	80	10	50000 h	○	1274 mm	8630661453310

Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz

49 W	I	✓	✓	80 4000	✓	S/A	2 x 37°/46°	9400 lm	6140 lm	80	10	50000 h	●	1574 mm	8630661616430
49 W	I	✓	✓	80 3000	✓	S/A	2 x 37°/46°	9120 lm	5950 lm	80	10	50000 h	●	1574 mm	8630661616330
49 W	I	✓	✓	80 4000	✓	S/A	2 x 37°/46°	9400 lm	6140 lm	80	10	50000 h	○	1574 mm	8630661616410
49 W	I	✓	✓	80 3000	✓	S/A	2 x 37°/46°	9120 lm	5950 lm	80	10	50000 h	○	1574 mm	8630661616310
40 W	I	✓	✓	80 4000	✓	S/A	2 x 36°/47°	7200 lm	4730 lm	80	10	50000 h	●	1274 mm	8630661456430
40 W	I	✓	✓	80 3000	✓	S/A	2 x 36°/46°	6980 lm	4590 lm	80	10	50000 h	●	1274 mm	8630661456330
40 W	I	✓	✓	80 4000	✓	S/A	2 x 36°/47°	7200 lm	4730 lm	80	10	50000 h	○	1274 mm	8630661456410
40 W	I	✓	✓	80 3000	✓	S/A	2 x 36°/46°	6980 lm	4590 lm	80	10	50000 h	○	1274 mm	8630661456310

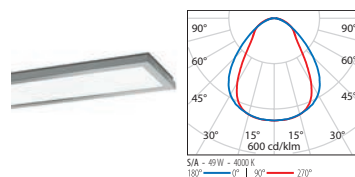

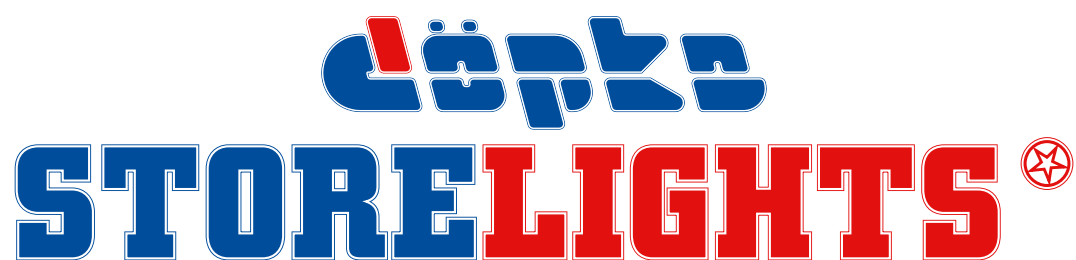

Blankensteinstraße 34-36

32257 Bünde

Tel. 0 52 23 / 18 35 70

Fax 0 52 23 / 57 23

info@storelights.de

www.storelights.de

**Ein Service von
Storelights.de
-Ihre helle Freude-**