




● GR-RAL7035 / Grau RAL7035 / Matt

Wasserdichte LED-Leuchte, bestehend aus:


- Gehäuse aus koextrudiertem, UV-stabilisiertem Polycarbonat mit Finish; Lampenraum satiniert
- Kopfelemente aus Technopolymer
- Altersbeständige Silikondichtung
- Buchse für den Stromanschluss mit werkzeugfreiem Bajonettverschluss, hergestellt aus Polycarbonat
- Kabelverschraubung M20x1.5 für Kabel mit Ø 10-14 mm
- Kühlkörper aus Aluminium
- Federn zur Schnellmontage an der Decke aus Edelstahl
- Die Versionen CL (Continuous Line) werden inkl. Durchgangsverdrahtung geliefert (5x2,5 mm²)
- EM-Versionen sind mit einer Notbeleuchtungseinheit (Notbetrieb 1h) ausgestattet und können sowohl zur Allgemeinbeleuchtung als auch zur Notbeleuchtung verwendet werden
- Ausführungen mit dimmbarem Konverter 1-10 V oder DALI erhältlich



Palalaeonessa - Brescia - Italy




pg 382
GRILLE PROTECT

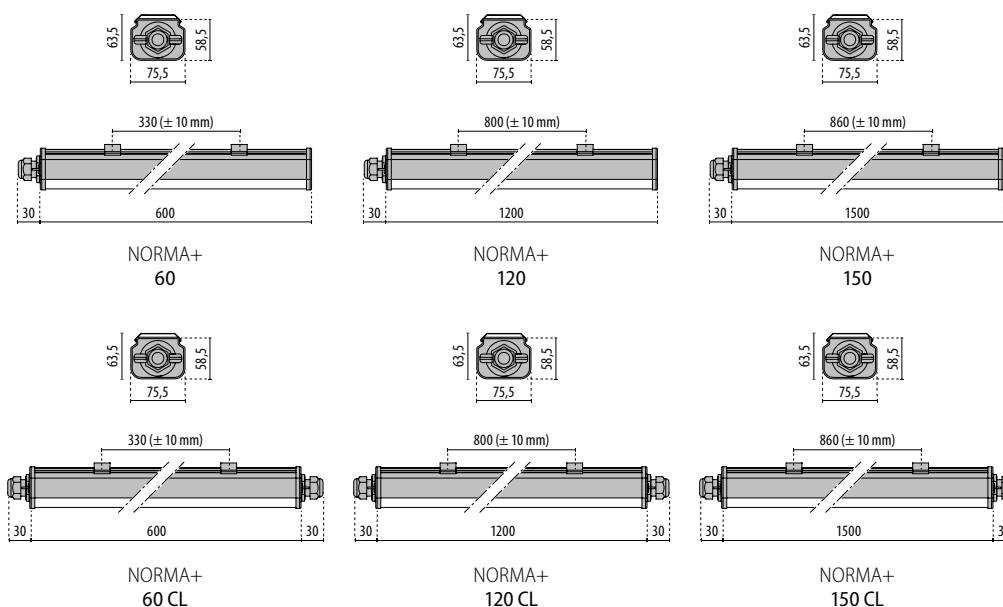

NORMA+ 60

IK09 15J xx7

LEISTUNG	KLASSE	CEC	CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OPTIKEN	WINKEL	LED-NENN- LICHTSTROM	LEUCHTEN- LICHTSTROM	L	B	LEBENSDAUER	FARBE/ RAL	LÄNGE	ART-NR.
Power LED 220-240 V 50/60 Hz															
27 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	4077 lm	3258 lm	80	10	44000 h	●	630 mm	305949
18 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	2718 lm	2246 lm	80	10	44000 h	●	630 mm	305948

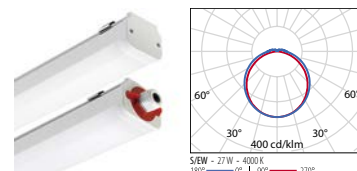

NORMA+ 120

IK09 15J xx7

LEISTUNG	KLASSE	CEC	CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OPTIKEN	WINKEL	LED-NENN- LICHTSTROM	LEUCHTEN- LICHTSTROM	L	B	LEBENSDAUER	FARBE/ RAL	LÄNGE	ART-NR.
Power LED 220-240 V 50/60 Hz															
45 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	6795 lm	5215 lm	80	10	44000 h	●	1230 mm	305952
34 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	5134 lm	3932 lm	80	10	44000 h	●	1230 mm	305951
25 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	3775 lm	3002 lm	80	10	44000 h	●	1230 mm	305950

NORMA+ 150


IK09 15J xx7

LEISTUNG	KLASSE	CEC	CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OPTIKEN	WINKEL	LED-NENN- LICHTSTROM	LEUCHTEN- LICHTSTROM	L	B	LEBENSDAUER	FARBE/ RAL	LÄNGE	ART-NR.
Power LED 220-240 V 50/60 Hz															
60 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	9060 lm	7556 lm	80	10	44000 h	●	1530 mm	305954

NORMA+ 60 CL

IK09 15J xx7

LEISTUNG	KLASSE	CEC	CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OPTIKEN	WINKEL	LED-NENN- LICHTSTROM	LEUCHTEN- LICHTSTROM	L	B	LEBENSDAUER	FARBE/ RAL	LÄNGE	ART-NR.
Power LED 220-240 V 50/60 Hz															
27 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	4077 lm	3258 lm	80	10	44000 h	●	660 mm	305941
18 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	2718 lm	2246 lm	80	10	44000 h	●	660 mm	305940

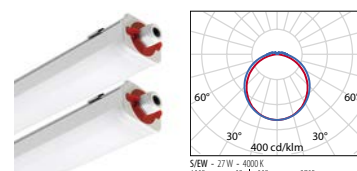

Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz

27 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	4077 lm	3258 lm	80	10	44000 h	●	660 mm	305989
18 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	2718 lm	2246 lm	80	10	44000 h	●	660 mm	305988

Power LED dimmbar 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz

27 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	4077 lm	3258 lm	80	10	44000 h	●	660 mm	306160
18 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	2718 lm	2246 lm	80	10	44000 h	●	660 mm	306159

NORMA+ 120 CL

IK09 15J xx7

LEISTUNG	KLASSE	CEC	CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OPTIKEN	WINKEL	LED-NENN- LICHTSTROM	LEUCHTEN- LICHTSTROM	L	B	LEBENSDAUER	FARBE/ RAL	LÄNGE	ART-NR.
Power LED 220-240 V 50/60 Hz															
45 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	6795 lm	5215 lm	80	10	44000 h	●	1260 mm	305944
34 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	5134 lm	3932 lm	80	10	44000 h	●	1260 mm	305943
25 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	3775 lm	3002 lm	80	10	44000 h	●	1260 mm	305942

Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz

45 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	6795 lm	5215 lm	80	10	44000 h	●	1260 mm	305992
34 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	5134 lm	3932 lm	80	10	44000 h	●	1260 mm	305991
25 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	3775 lm	2898 lm	80	10	44000 h	●	1260 mm	305990

Power LED dimmbar 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz


45 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	6795 lm	5215 lm	80	10	44000 h	●	1260 mm	306163
34 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	5134 lm	3932 lm	80	10	44000 h	●	1260 mm	306162
25 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	3775 lm	3002 lm	80	10	44000 h	●	1260 mm	306161

Power LED - Notbeleuchtung 1h - 220-240 V 50/60 Hz

45 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	6795 lm	5215 lm	80	10	44000 h	●	1260 mm	306000
34 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	5134 lm	3932 lm	80	10	44000 h	●	1260 mm	305999
25 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	3775 lm	3002 lm	80	10	44000 h	●	1260 mm	305998

NORMA+ 150 CL

IK09 15J xx7



LEISTUNG	KLASSE	CE	CRI	KELVIN	COS Ø ≥ 0,9	OPTIKEN	WINKEL	LED-NENN- LICHTSTROM	LEUCHTEN- LICHTSTROM	L	B	LEBENSDAUER	FARBE/ RAL	LÄNGE	ART-NR.
Power LED 220-240 V 50/60 Hz															
68 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	10268 lm	8395 lm	80	10	44000 h	●	1560 mm	305947
60 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	9060 lm	7556 lm	80	10	44000 h	●	1560 mm	305946
35 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	5285 lm	4355 lm	80	10	44000 h	●	1560 mm	305945
Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz															
68 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	10268 lm	8395 lm	80	10	44000 h	●	1560 mm	305995
60 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	9060 lm	7556 lm	80	10	44000 h	●	1560 mm	305994
35 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	5285 lm	4355 lm	80	10	44000 h	●	1560 mm	305993
Power LED dimmbar 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz															
68 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	10268 lm	8395 lm	80	10	44000 h	●	1560 mm	306166
60 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	9060 lm	7556 lm	80	10	44000 h	●	1560 mm	306165
35 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	5285 lm	4355 lm	80	10	44000 h	●	1560 mm	306164
Power LED - Notbeleuchtung 1h - 220-240 V 50/60 Hz															
68 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	10268 lm	8395 lm	80	10	44000 h	●	1560 mm	306003
60 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	9060 lm	7556 lm	80	10	44000 h	●	1560 mm	306002
35 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	5285 lm	4355 lm	80	10	44000 h	●	1560 mm	306001



Blankensteinstraße 34-36

32257 Bünde

Tel. 0 52 23 / 18 35 70

Fax 0 52 23 / 57 23

info@storelights.de

www.storelights.de

**Ein Service von
Storelights.de
-Ihre helle Freude-**