

FL ROUND 333 AB

design by PERFORMANCE IN LIGHTING



○ WH-RAL9016 / Weiß RAL9016 / Strukturiert

Runde LED-Anbauleuchte für den Innenbereich, bestehend aus:

- Gehäuse aus Stahlblech und Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet
- Die Leuchte ist mit verschiedenen Lichtoptiken erhältlich:
- Mikropismenabdeckung für effiziente Lichtstreuung, Blendungsminimierung und eine hohe Gleichmäßigkeit
- Opalweiße Diffusorabdeckung für eine optimale Lichtstreuung und eine hohe Gleichmäßigkeit
- Lichtverteilung direkt mit leichter Hintergrundbeleuchtung
- LED Sidelight-Technologie und lichtlenkende Kunststoffoptik für eine homogene Leuchtdichte Verteilung über die gesamte Lichtaustrittsfläche
- Allgemeiner Farbwiedergabeindex Ra > 80
- Farbtoleranz nach MacAdam ≤ 3 SDCM
- Dimmung der DALI-Varianten auch über TouchDIM® möglich
- Leuchte inklusive Konverter




pg 13 - 14 - 16
FL ROUND 333 / 555 - 777 PL



pg 24 - 25 - 26
FL ROUND 333 / 555 EB - 777 RE




S/B




CORONA EFFECT



OP - OPAL



MP - MICROPRISMATIC




FL ROUND 333 AB MP CORONA

IK06 1J xx3 - 650 °

LEISTUNG	KLASSE		DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OPTIKEN	WINKEL	LED-NENN-LICHTSTROM	LEUCHTEN-LICHTSTROM	L	B	LEBENSDAUER	FARBE/ RAL	ART-NR.
Power LED 220-240 V 50/60 Hz															
26 W	I	-	-	80	4000	✓	S/B	2 x 47°	3300 lm	2700 lm	80	10	50000 h		8333661263410
26 W	I	-	-	80	3000	✓	S/B	2 x 47°	3200 lm	2620 lm	80	10	50000 h		8333661263310

Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz

26 W	I	-	-	80	4000	✓	S/B	2 x 47°	3300 lm	2700 lm	80	10	50000 h	○	8333661266410
26 W	I	-	-	80	3000	✓	S/B	2 x 47°	3200 lm	2620 lm	80	10	50000 h	○	8333661266310




FL ROUND 333 AB OP CORONA


IK06 1J xx3 - 650 °

LEISTUNG	KLASSE		DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OPTIKEN	WINKEL	LED-NENN-LICHTSTROM	LEUCHTEN-LICHTSTROM	L	B	LEBENSDAUER	FARBE/ RAL	ART-NR.
Power LED 220-240 V 50/60 Hz															
26 W	I	-	-	80	4000	✓	S/B	2 x 56°	3300 lm	2810 lm	80	10	50000 h		8333691263410
26 W	I	-	-	80	3000	✓	S/B	2 x 56°	3200 lm	2730 lm	80	10	50000 h		8333691263310

Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz

26 W	I	-	-	80	4000	✓	S/B	2 x 56°	3300 lm	2810 lm	80	10	50000 h	○	8333691266410
26 W	I	-	-	80	3000	✓	S/B	2 x 56°	3200 lm	2730 lm	80	10	50000 h	○	8333691266310



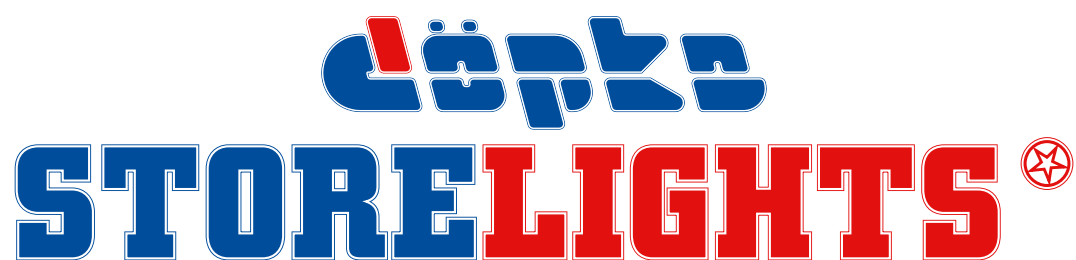

Blankensteinstraße 34-36

32257 Bünde

Tel. 0 52 23 / 18 35 70

Fax 0 52 23 / 57 23

info@storelights.de

www.storelights.de

**Ein Service von
Storelights.de
-Ihre helle Freude-**