

SL720AB ROUND LED

design by PERFORMANCE IN LIGHTING



- GR-RAL9006 / Grau RAL9006 / Strukturiert
- WH-RAL9016 / Weiß RAL9016 / Strukturiert

- Runde LED-Anbauleuchte für den Innenbereich, bestehend aus:
- Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet
 - Mikroprismenabdeckung für effiziente Lichtstreuung, Blendungsminimierung und eine hohe Gleichmäßigkeit
 - Lichtverteilung direkt mit leichter Hintergrundbeleuchtung
 - LED Sidelight-Technologie für homogene Leuchtdichteverteilung über die gesamte Lichtaustrittsfläche
 - Allgemeiner Farbwiedergabeindex Ra > 80
 - Farbtoleranz nach MacAdam ≤ 3 SDCM
 - Dimmung der DALI-Varianten auch über TouchDIM® möglich
 - Schaltbare ON/OFF-Ausführungen auf Anfrage
 - Ausführungen mit Notlicht 3h auf Anfrage
 - Entblendung nach DIN EN 12464-1
 - Ausführungen in Sonderfarben auf Anfrage




Office Theta - Bucharest - Romania




pg 66
SL720 AB LED




S/A




MICROPRISMATIC



4 kg
SL720AB ROUND LED
MICROPRISMATIC S



7 kg
SL720AB ROUND LED
MICROPRISMATIC M




12 kg
SL720AB ROUND LED
MICROPRISMATIC L

SL720AB ROUND LED MICROPRISMATIC S

IK05 0.70J xx3 - 650°


LEISTUNG	KLASSE		DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OPTIKEN	WINKEL	LED-NENN-LICHTSTROM	LEUCHTEN-LICHTSTROM	L	B	LEBENSDAUER	FARBE/ RAL	ART-NR.
Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz															
26 W	I	-	-	80	4000	✓	S/A	2 x 46°	3100 lm	2350 lm	80	10	50000 h	●	8720661266434
26 W	I	-	-	80	3000	✓	S/A	2 x 46°	3010 lm	2280 lm	80	10	50000 h	●	8720661266334
26 W	I	-	-	80	4000	✓	S/A	2 x 46°	3100 lm	2350 lm	80	10	50000 h	○	8720661266414
26 W	I	-	-	80	3000	✓	S/A	2 x 46°	3010 lm	2280 lm	80	10	50000 h	○	8720661266314
12 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/A	2 x 46°	1500 lm	1120 lm	80	10	50000 h	●	8720661126434
12 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/A	2 x 46°	1460 lm	1090 lm	80	10	50000 h	●	8720661126334
12 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/A	2 x 46°	1500 lm	1120 lm	80	10	50000 h	○	8720661126414
12 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/A	2 x 46°	1460 lm	1090 lm	80	10	50000 h	○	8720661126314



SL720AB ROUND LED MICROPRISMATIC M

IK05 0.70J xx3 - 650°


LEISTUNG	KLASSE		DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OPTIKEN	WINKEL	LED-NENN-LICHTSTROM	LEUCHTEN-LICHTSTROM	L	B	LEBENSDAUER	FARBE/ RAL	ART-NR.
Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz															
50 W	I	-	-	80	4000	✓	S/A	2 x 46°	5800 lm	4500 lm	80	10	50000 h	●	8720661516434
50 W	I	-	-	80	3000	✓	S/A	2 x 46°	5630 lm	4370 lm	80	10	50000 h	●	8720661516334
50 W	I	-	-	80	4000	✓	S/A	2 x 46°	5800 lm	4500 lm	80	10	50000 h	○	8720661516414
50 W	I	-	-	80	3000	✓	S/A	2 x 46°	5630 lm	4370 lm	80	10	50000 h	○	8720661516314
34 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/A	2 x 46°	4400 lm	3380 lm	80	10	50000 h	●	8720661346434
34 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/A	2 x 46°	4270 lm	3280 lm	80	10	50000 h	●	8720661346334
34 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/A	2 x 46°	4400 lm	3380 lm	80	10	50000 h	○	8720661346414
34 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/A	2 x 46°	4270 lm	3280 lm	80	10	50000 h	○	8720661346314




SL720AB ROUND LED MICROPRISMATIC L

IK05 0.70J xx3 - 650°

LEISTUNG	KLASSE		DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OPTIKEN	WINKEL	LED-NENN-LICHTSTROM	LEUCHTEN-LICHTSTROM	L	B	LEBENSDAUER	FARBE/ RAL	ART-NR.
Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz															
76 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/A	2 x 46°	8000 lm	6160 lm	80	10	50000 h	●	8720661766434
76 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/A	2 x 46°	7760 lm	5980 lm	80	10	50000 h	●	8720661766334
76 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/A	2 x 46°	8000 lm	6160 lm	80	10	50000 h	○	8720661766414
76 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/A	2 x 46°	7760 lm	5980 lm	80	10	50000 h	○	8720661766314
48 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/A	2 x 46°	5800 lm	4460 lm	80	10	50000 h	●	8720661486434
48 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/A	2 x 46°	5630 lm	4330 lm	80	10	50000 h	●	8720661486334
48 W	I	-	✓	80	4000	✓	S/A	2 x 46°	5800 lm	4460 lm	80	10	50000 h	○	8720661486414
48 W	I	-	✓	80	3000	✓	S/A	2 x 46°	5630 lm	4330 lm	80	10	50000 h	○	8720661486314



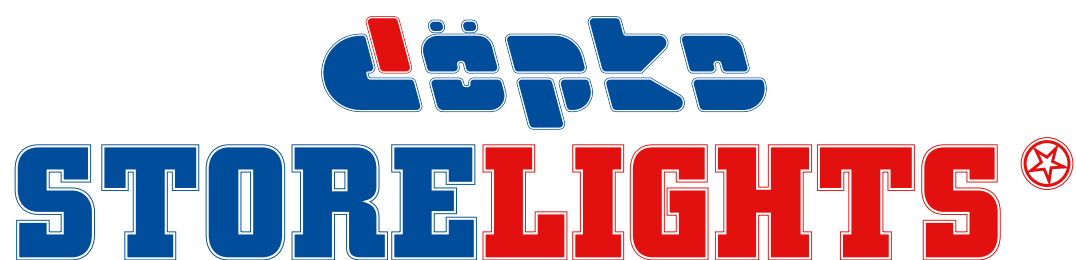

Blankensteinstraße 34-36

32257 Bünde

Tel. 0 52 23 / 18 35 70

Fax 0 52 23 / 57 23

info@storelights.de

www.storelights.de

**Ein Service von
Storelights.de
-Ihre helle Freude-**