


MIMIK 10

design by PERFORMANCE IN LIGHTING

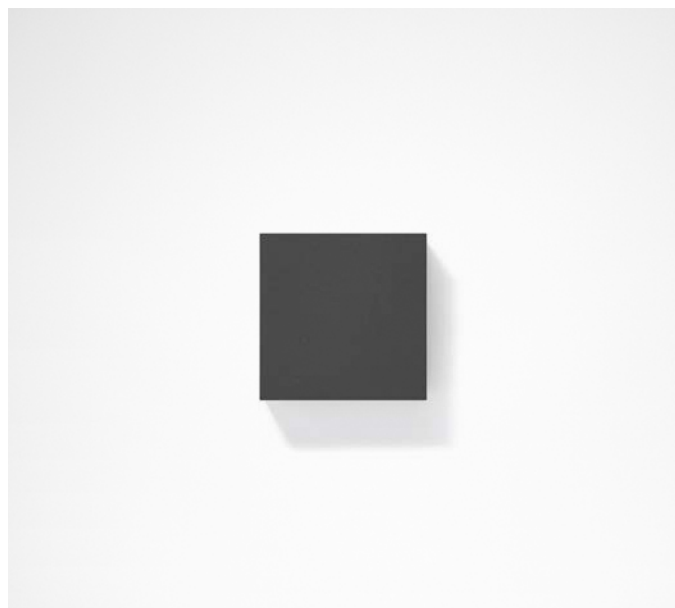

- GR-94 / Grau metallic / Strukturiert
- AN-96 / Metallic-Anthrazit / Strukturiert
- WH-87 / Weiß / Strukturiert

LED-Wandanbauleuchte, bestehend aus:


- Gehäuse aus Aluminiumdruckguss mit Polyesterpulverlackierung ISO 9227
- Altersbeständige Silikondichtung
- Leuchte inklusive Konverter
- Befestigungskörner aus Edelstahl
- Versionen mit einfacher (M) und doppelter (B) Lichtverteilung erhältlich
- Ausführungen MIMIK sind mit asymmetrischer Optik (CP) oder mit kreisrunder eng strahlender Optik (C/I) erhältlich. Bei den Ausführungen mit doppelter Lichtverteilung (B) können auch zwei verschiedene Optiken kombiniert werden (CP+C/I, C/I+C/I).
- Die Modelle mit "CP"-Optik haben eine asymmetrische Lichtverteilung und eignen sich besonders zur Beleuchtung von Rad- und Fußwegen




Restaurant Burg Landshut - Bernkastel-Kues - Germany



pg 164
MIMIK 10 CEILING




pg 296
MIMIK 10 POST



MIMIK 10 FLAT M

IK06 1J xx3


LEISTUNG	KLASSE	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OPTIKEN	WINKEL	LED-NENN- LICHTSTROM	LEUCHTEN- LICHTSTROM	L	B	LEBENSDAUER	FARBE/ RAL	ART-NR.
Power LED 220-240 V 50/60 Hz													
5 W	I	✓	80	4000	✓	A/W	-	700 lm	487 lm	80	10	60000 h	● 304827
5 W	I	✓	80	3000	✓	A/W	-	650 lm	465 lm	80	10	60000 h	● 304824
5 W	I	✓	80	4000	✓	A/W	-	700 lm	487 lm	80	10	60000 h	● 304826
5 W	I	✓	80	3000	✓	A/W	-	650 lm	465 lm	80	10	60000 h	● 304823
5 W	I	✓	80	4000	✓	A/W	-	700 lm	487 lm	80	10	60000 h	○ 304828
5 W	I	✓	80	3000	✓	A/W	-	650 lm	465 lm	80	10	60000 h	○ 304825

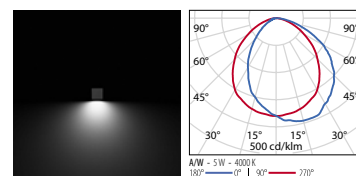

MIMIK 10 FLAT B

IK06 1J xx3


LEISTUNG	KLASSE	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OPTIKEN	WINKEL	LED-NENN- LICHTSTROM	LEUCHTEN- LICHTSTROM	L	B	LEBENSDAUER	FARBE/ RAL	ART-NR.
Power LED 220-240 V 50/60 Hz													
10 W	I	✓	80	4000	✓	A/W	-	1357 lm	953 lm	80	10	60000 h	● 304833
10 W	I	✓	80	3000	✓	A/W	-	1140 lm	906 lm	80	10	60000 h	● 304830
10 W	I	✓	80	4000	✓	A/W	-	1357 lm	953 lm	80	10	60000 h	● 304832
10 W	I	✓	80	3000	✓	A/W	-	1140 lm	906 lm	80	10	60000 h	● 304829
10 W	I	✓	80	4000	✓	A/W	-	1357 lm	953 lm	80	10	60000 h	○ 304834
10 W	I	✓	80	3000	✓	A/W	-	1140 lm	906 lm	80	10	60000 h	○ 304831

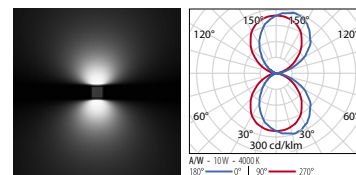

MIMIK 10 M C/I

IK05 0.70J xx3


LEISTUNG	KLASSE	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OPTIKEN	WINKEL	LED-NENN- LICHTSTROM	LEUCHTEN- LICHTSTROM	L	B	LEBENSDAUER	FARBE/ RAL	ART-NR.
Power LED 220-240 V 50/60 Hz													
5 W	I	✓	70	4000	✓	C/I	20°	593 lm	454 lm	80	10	60000 h	● 304851
5 W	I	✓	70	3000	✓	C/I	20°	561 lm	398 lm	80	10	60000 h	● 304848
5 W	I	✓	70	4000	✓	C/I	20°	593 lm	454 lm	80	10	60000 h	● 304850
5 W	I	✓	70	3000	✓	C/I	20°	561 lm	398 lm	80	10	60000 h	● 304847
5 W	I	✓	70	4000	✓	C/I	20°	593 lm	454 lm	80	10	60000 h	○ 304852
5 W	I	✓	70	3000	✓	C/I	20°	561 lm	398 lm	80	10	60000 h	○ 304849

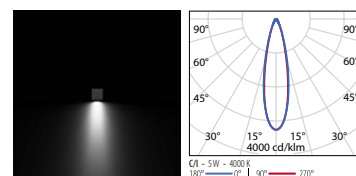

MIMIK 10 B C/I

IK05 0.70J xx3


LEISTUNG	KLASSE	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OPTIKEN	WINKEL	LED-NENN- LICHTSTROM	LEUCHTEN- LICHTSTROM	L	B	LEBENSDAUER	FARBE/ RAL	ART-NR.
Power LED 220-240 V 50/60 Hz													
10 W	I	✓	70	4000	✓	C/I	20°	1120 lm	932 lm	80	10	60000 h	● 304863
10 W	I	✓	70	3000	✓	C/I	20°	1040 lm	818 lm	80	10	60000 h	● 304860
10 W	I	✓	70	4000	✓	C/I	20°	1120 lm	932 lm	80	10	60000 h	● 304862
10 W	I	✓	70	3000	✓	C/I	20°	1040 lm	818 lm	80	10	60000 h	● 304859
10 W	I	✓	70	4000	✓	C/I	20°	1120 lm	932 lm	80	10	60000 h	○ 304864
10 W	I	✓	70	3000	✓	C/I	20°	1040 lm	818 lm	80	10	60000 h	○ 304861

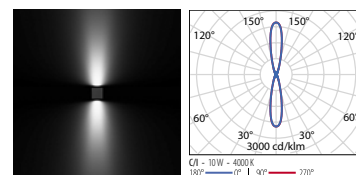

MIMIK 10 M CP/T3

IK05 0.70J xx3

LEISTUNG	KLASSE	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OPTIKEN	WINKEL	LED-NENN- LICHTSTROM	LEUCHTEN- LICHTSTROM	L	B	LEBENSDAUER	FARBE/ RAL	ART-NR.
Power LED 220-240 V 50/60 Hz													
5 W	I	✓	70	4000	✓	CP/T3	-	593 lm	376 lm	80	10	60000 h	● 304857
5 W	I	✓	70	3000	✓	CP/T3	-	561 lm	330 lm	80	10	60000 h	● 304854
5 W	I	✓	70	4000	✓	CP/T3	-	593 lm	376 lm	80	10	60000 h	● 304856
5 W	I	✓	70	3000	✓	CP/T3	-	561 lm	330 lm	80	10	60000 h	● 304853
5 W	I	✓	70	4000	✓	CP/T3	-	593 lm	376 lm	80	10	60000 h	○ 304858
5 W	I	✓	70	3000	✓	CP/T3	-	561 lm	330 lm	80	10	60000 h	○ 304855


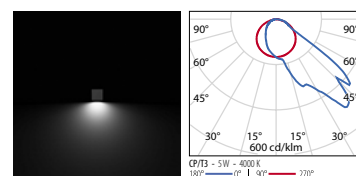


OPTIONALES ZUBEHÖR

Leuchte komplett


1A+1B = 2 Bestellnummer

	BESTANDTEILE
A	Leuchte
B	Zierring zur individuellen Gestaltung

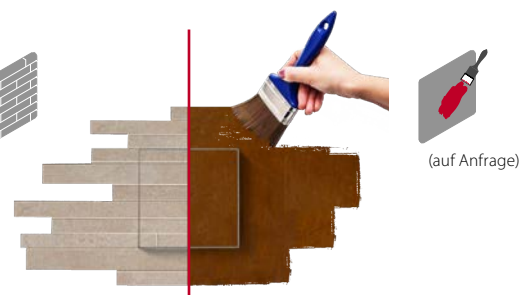


(auf Anfrage)

BESCHREIBUNG	FARBE	ART-NR.
MIMIK 10 - FLAT M		
Zierring zur individuellen Gestaltung	●	310919
Zierring zur individuellen Gestaltung	●	3106087
Zierring zur individuellen Gestaltung	○	3106088
MIMIK 10 - FLAT B		
Zierring zur individuellen Gestaltung	●	3106883
Zierring zur individuellen Gestaltung	●	3106886
Zierring zur individuellen Gestaltung	○	3106889



3106087
3106088
310919




3106883
3106886
3106889

GENERAL OUTDOOR

MIMIK 10 CEILING


design by PERFORMANCE IN LIGHTING

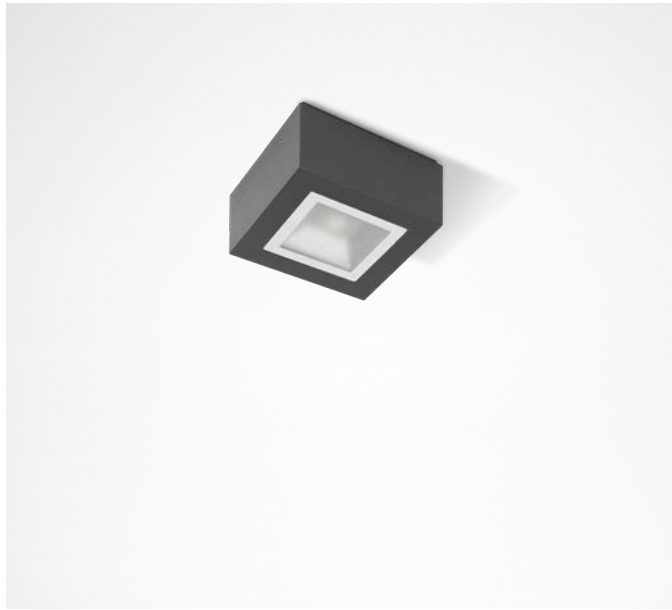


- GR-94 / Grau metallic / Strukturiert
- AN-96 / Metallic-Anthrazit / Strukturiert
- WH-87 / Weiß / Strukturiert

LED-Deckeneinbauleuchte, bestehend aus:


- Gehäuse aus Aluminiumdruckguss mit Polyesterpulverlackierung ISO 9227
- Diffusor aus klarem Sicherheitsflachglas innen bedruckt bei den Ausführungen MIMIK 10 CEILING
- Diffusor mit Mikroprisma - aus temperiertem Flachglas, Innenseite siebbedruckt bei der Ausführung MIMIK 10 CEILING TECH
- Altersbeständige Silikondichtung
- Leuchte inklusive Konverter
- Ausführungen MIMIK 10 CEILING verfügen über eine Optik mit Linsen aus Hochleistungspolymer mit hoher Lichtwiedergabe und verschiedenen Lichtverteilungen, um unterschiedlichen beleuchtungstechnischen Anforderungen gerecht zu werden
- Ausführungen CEILING sind mit runder eng strahlender Optik (C/I) erhältlich
- Befestigungskörner aus Edelstahl



pg 182
MIMIK 10




pg 296
MIMIK 10 POST



MIMIK 10 CEILING C/I

IK06 1J xx3


LEISTUNG	KLASSE	CE	CRI	KELVIN	COS Ø	OPTIKEN	WINKEL	LED-NENN- LICHTSTROM	LEUCHTEN- LICHTSTROM	L	B	LEBENSDAUER	FARBE/ RAL	ART-NR.
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
10 W	I	✓	70	4000	✓	C/I	20°	1120 lm	704 lm	80	10	60000 h	●	304875
10 W	I	✓	70	3000	✓	C/I	20°	1040 lm	612 lm	80	10	60000 h	●	304872
10 W	I	✓	70	4000	✓	C/I	20°	1120 lm	704 lm	80	10	60000 h	●	304874
10 W	I	✓	70	3000	✓	C/I	20°	1040 lm	612 lm	80	10	60000 h	●	304871
10 W	I	✓	70	4000	✓	C/I	20°	1120 lm	704 lm	80	10	60000 h	○	304876
10 W	I	✓	70	3000	✓	C/I	20°	1040 lm	612 lm	80	10	60000 h	○	304873

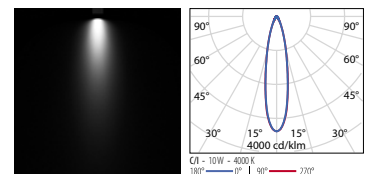

MIMIK 10 CEILING TECH

IK06 1J xx3

LEISTUNG	KLASSE	CE	CRI	KELVIN	COS Ø	OPTIKEN	WINKEL	LED-NENN- LICHTSTROM	LEUCHTEN- LICHTSTROM	L	B	LEBENSDAUER	FARBE/ RAL	ART-NR.
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
10 W	I	✓	70	4000	✓	C/EW	-	1120 lm	822 lm	80	10	60000 h	●	304881
10 W	I	✓	70	3000	✓	C/EW	-	1040 lm	715 lm	80	10	60000 h	●	304878
10 W	I	✓	70	4000	✓	C/EW	-	1120 lm	822 lm	80	10	60000 h	●	304880
10 W	I	✓	70	3000	✓	C/EW	-	1040 lm	715 lm	80	10	60000 h	●	304877
10 W	I	✓	70	4000	✓	C/EW	-	1120 lm	822 lm	80	10	60000 h	○	304882
10 W	I	✓	70	3000	✓	C/EW	-	1040 lm	715 lm	80	10	60000 h	○	304879

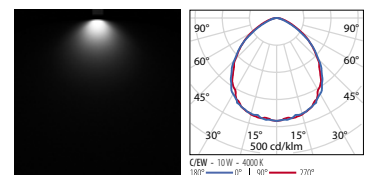

MIMIK 20

design by PERFORMANCE IN LIGHTING



Jerusalem Blok M - Amsterdam - Netherlands



- GR-94 / Grau metallic / Strukturiert
- AN-96 / Metallic-Anthrazit / Strukturiert
- WH-87 / Weiß / Strukturiert


LED-Wandanbauleuchte, bestehend aus:

- Gehäuse aus Aluminiumdruckguss mit Polyesterpulverlackierung ISO 9227
- Altersbeständige Silikondichtung
- Diffusor mit Mikroprisma - aus temperiertem Flachglas, Innenseite siebbedruckt bei der Ausführung MIMIK FLAT
- Versionen mit einfacher (M) und doppelter (B) Lichtverteilung erhältlich
- Diffusor aus temperiertem, durchsichtigem Flachglas, Innenseite siebbedruckt bei der Ausführung MIMIK
- Die MIMIK-Versionen haben eine Optik mit Linsen aus Hochleistungspolymer mit hoher Lichtwiedergabe und verschiedenen Ausstrahlungswinkeln, um den unterschiedlichen beleuchtungstechnischen Ansprüchen gerecht zu werden
- Die Modelle mit "CP"-Optik haben eine asymmetrische Lichtverteilung und eignen sich besonders zur Beleuchtung von Rad- und Fußwegen
- Leuchte inklusive Konverter
- Befestigungskörner aus Edelstahl
- Ausführungen EM/3P geeignet für Notbeleuchtung, Autonomie 3 Stunden
- Ni-Cd 3,6 V 4 Ah Akkus, Aufladezeit 24 Stunden

GENERAL OUTDOOR



pg 165
MIMIK 20 CEILING

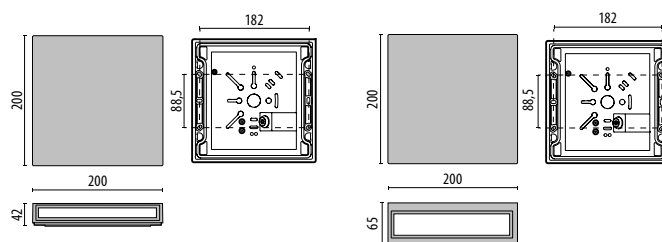


MIMIK 20
FLAT

MIMIK 20

MIMIK 20 FLAT M

IK06 1J xx3

LEISTUNG	KLASSE	CEC	CRI	KELVIN	COS Ø ≥ 0,9	OPTIKEN	WINKEL	LED-NENN- LICHTSTROM	LEUCHTEN- LICHTSTROM	L	B	LEBENSDAUER	FARBE/ RAL	ART-NR.
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
13,5 W	I	✓	80	4000	✓	A/W	-	1710 lm	1042 lm	80	10	60000 h	●	303744
13,5 W	I	✓	80	3000	✓	A/W	-	1653 lm	960 lm	80	10	60000 h	●	303746
13,5 W	I	✓	80	4000	✓	A/W	-	1710 lm	1042 lm	80	10	60000 h	●	303745
13,5 W	I	✓	80	3000	✓	A/W	-	1653 lm	960 lm	80	10	60000 h	●	303747
13,5 W	I	✓	80	4000	✓	A/W	-	1710 lm	1042 lm	80	10	60000 h	○	303795
13,5 W	I	✓	80	3000	✓	A/W	-	1653 lm	960 lm	80	10	60000 h	○	303842

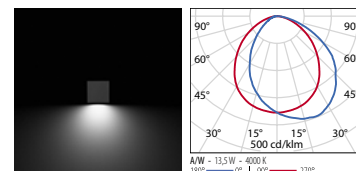

MIMIK 20 FLAT M EM1P


IK06 1J xx3

LEISTUNG	KLASSE	CEC	CRI	KELVIN	COS Ø ≥ 0,9	OPTIKEN	WINKEL	LED-NENN- LICHTSTROM	LEUCHTEN- LICHTSTROM	L	B	LEBENSDAUER	FARBE/ RAL	ART-NR.
Power LED - Notbeleuchtung 1h - 220-240 V 50/60 Hz														
13,5 W	I	-	80	4000	✓	A/W	-	1710 lm	1041 lm	80	10	60000 h	●	304201
13,5 W	I	-	80	3000	✓	A/W	-	1653 lm	958 lm	80	10	60000 h	●	304198
13,5 W	I	-	80	4000	✓	A/W	-	1710 lm	1041 lm	80	10	60000 h	●	304202
13,5 W	I	-	80	3000	✓	A/W	-	1653 lm	958 lm	80	10	60000 h	●	304199
13,5 W	I	-	80	4000	✓	A/W	-	1710 lm	1041 lm	80	10	60000 h	○	304203
13,5 W	I	-	80	3000	✓	A/W	-	1653 lm	958 lm	80	10	60000 h	○	304200

MIMIK 20 FLAT B

IK06 1J xx3


LEISTUNG	KLASSE	CEC	CRI	KELVIN	COS Ø ≥ 0,9	OPTIKEN	WINKEL	LED-NENN- LICHTSTROM	LEUCHTEN- LICHTSTROM	L	B	LEBENSDAUER	FARBE/ RAL	ART-NR.
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
24 W	I	✓	80	4000	✓	A/W	-	3420 lm	2095 lm	80	10	60000 h	●	303748
24 W	I	✓	80	3000	✓	A/W	-	3306 lm	1930 lm	80	10	60000 h	●	303750
24 W	I	✓	80	4000	✓	A/W	-	3420 lm	2095 lm	80	10	60000 h	●	303749
24 W	I	✓	80	3000	✓	A/W	-	3306 lm	1930 lm	80	10	60000 h	●	303751
24 W	I	✓	80	4000	✓	A/W	-	3420 lm	2095 lm	80	10	60000 h	○	303797
24 W	I	✓	80	3000	✓	A/W	-	3306 lm	1930 lm	80	10	60000 h	○	303794

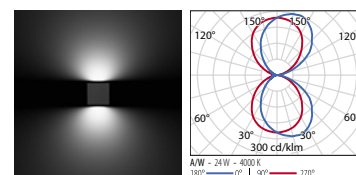

MIMIK 20 CP/T2

IK06 1J xx3

LEISTUNG	KLASSE	CEC	CRI	KELVIN	COS Ø ≥ 0,9	OPTIKEN	WINKEL	LED-NENN- LICHTSTROM	LEUCHTEN- LICHTSTROM	L	B	LEBENSDAUER	FARBE/ RAL	ART-NR.
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
26 W	I	✓	70	4000	✓	CP/T2	-	3360 lm	2384 lm	80	10	60000 h	●	303752
26 W	I	✓	70	3000	✓	CP/T2	-	3120 lm	2346 lm	80	10	60000 h	●	303754
26 W	I	✓	70	4000	✓	CP/T2	-	3360 lm	2384 lm	80	10	60000 h	●	303753
26 W	I	✓	70	3000	✓	CP/T2	-	3120 lm	2346 lm	80	10	60000 h	●	303755
26 W	I	✓	70	4000	✓	CP/T2	-	3360 lm	2384 lm	80	10	60000 h	○	303841
26 W	I	✓	70	3000	✓	CP/T2	-	3120 lm	2346 lm	80	10	60000 h	○	303840
21 W	I	✓	70	4000	✓	CP/T2	-	2453 lm	2005 lm	80	10	60000 h	●	304419
21 W	I	✓	70	3000	✓	CP/T2	-	2278 lm	1973 lm	80	10	60000 h	●	304416
21 W	I	✓	70	4000	✓	CP/T2	-	2453 lm	2005 lm	80	10	60000 h	●	304420
21 W	I	✓	70	3000	✓	CP/T2	-	2278 lm	1973 lm	80	10	60000 h	●	304417
21 W	I	✓	70	4000	✓	CP/T2	-	2453 lm	2005 lm	80	10	60000 h	○	304421
21 W	I	✓	70	3000	✓	CP/T2	-	2278 lm	1973 lm	80	10	60000 h	○	304418

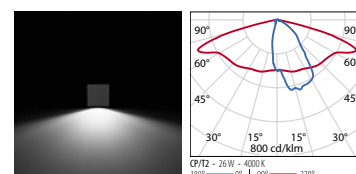

MIMIK 20 CP/T2 EM3P


IK06 1J xx3

LEISTUNG	KLASSE	CEC	CRI	KELVIN	COS Ø ≥ 0,9	OPTIKEN	WINKEL	LED-NENN- LICHTSTROM	LEUCHTEN- LICHTSTROM	L	B	LEBENSDAUER	FARBE/ RAL	ART-NR.
Power LED - Notbeleuchtung 3h - 220-240 V 50/60 Hz														
21 W	I	-	70	4000	✓	CP/T2	-	2453 lm	2005 lm	80	10	60000 h	●	304395
21 W	I	-	70	3000	✓	CP/T2	-	2278 lm	1973 lm	80	10	60000 h	●	304394
21 W	I	-	70	4000	✓	CP/T2	-	2453 lm	2005 lm	80	10	60000 h	●	304397
21 W	I	-	70	3000	✓	CP/T2	-	2278 lm	1973 lm	80	10	60000 h	●	304396
21 W	I	-	70	4000	✓	CP/T2	-	2453 lm	2005 lm	80	10	60000 h	○	304399
21 W	I	-	70	3000	✓	CP/T2	-	2278 lm	1973 lm	80	10	60000 h	○	304398

MIMIK 20 CP/T3

IK06 1J xx3


LEISTUNG	KLASSE	CEC	CRI	KELVIN	COS Ø ≥ 0,9	OPTIKEN	WINKEL	LED-NENN- LICHTSTROM	LEUCHTEN- LICHTSTROM	L	B	LEBENSDAUER	FARBE/ RAL	ART-NR.
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
26 W	I	✓	70	4000	✓	CP/T3	-	3360 lm	2401 lm	80	10	60000 h	●	303756
26 W	I	✓	70	3000	✓	CP/T3	-	3120 lm	2364 lm	80	10	60000 h	●	303758
26 W	I	✓	70	4000	✓	CP/T3	-	3360 lm	2401 lm	80	10	60000 h	●	303757
26 W	I	✓	70	3000	✓	CP/T3	-	3120 lm	2364 lm	80	10	60000 h	●	303759
26 W	I	✓	70	4000	✓	CP/T3	-	3360 lm	2401 lm	80	10	60000 h	○	303733
26 W	I	✓	70	3000	✓	CP/T3	-	3120 lm	2364 lm	80	10	60000 h	○	303734
21 W	I	✓	70	4000	✓	CP/T3	-	2453 lm	2012 lm	80	10	60000 h	●	304425
21 W	I	✓	70	3000	✓	CP/T3	-	2278 lm	1988 lm	80	10	60000 h	●	304422
21 W	I	✓	70	4000	✓	CP/T3	-	2453 lm	2012 lm	80	10	60000 h	●	304426
21 W	I	✓	70	3000	✓	CP/T3	-	2278 lm	1988 lm	80	10	60000 h	●	304423
21 W	I	✓	70	4000	✓	CP/T3	-	2453 lm	2012 lm	80	10	60000 h	○	304427
21 W	I	✓	70	3000	✓	CP/T3	-	2278 lm	1988 lm	80	10	60000 h	○	304424

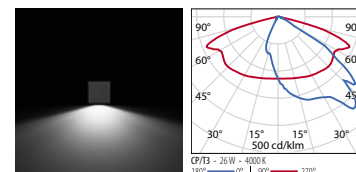

MIMIK 20 CP/T3 EM3P

IK06 1J xx3


LEISTUNG	KLASSE	CE	CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OPTIKEN	WINKEL	LED-NENN- LICHTSTROM	LEUCHTEN- LICHTSTROM	L	B	LEBENSDAUER	FARBE/ RAL	ART-NR.
Power LED - Notbeleuchtung 3h - 220-240 V 50/60 Hz														
21 W	I	-	70	4000	✓	CP/T3	-	2453 lm	2012 lm	80	10	60000 h	●	304401
21 W	I	-	70	3000	✓	CP/T3	-	2278 lm	1988 lm	80	10	60000 h	●	304400
21 W	I	-	70	4000	✓	CP/T3	-	2453 lm	2012 lm	80	10	60000 h	●	304403
21 W	I	-	70	3000	✓	CP/T3	-	2278 lm	1988 lm	80	10	60000 h	●	304402
21 W	I	-	70	4000	✓	CP/T3	-	2453 lm	2012 lm	80	10	60000 h	○	304405
21 W	I	-	70	3000	✓	CP/T3	-	2278 lm	1988 lm	80	10	60000 h	○	304404

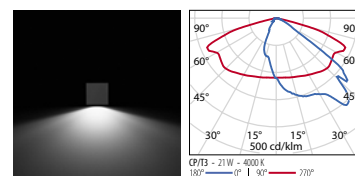

MIMIK 20 A60/W

IK06 1J xx3

LEISTUNG	KLASSE	CE	CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OPTIKEN	WINKEL	LED-NENN- LICHTSTROM	LEUCHTEN- LICHTSTROM	L	B	LEBENSDAUER	FARBE/ RAL	ART-NR.
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
26 W	I	✓	70	4000	✓	A60/W	-	3360 lm	2183 lm	80	10	60000 h	●	303760
26 W	I	✓	70	3000	✓	A60/W	-	3120 lm	2149 lm	80	10	60000 h	●	303762
26 W	I	✓	70	4000	✓	A60/W	-	3360 lm	2183 lm	80	10	60000 h	●	303761
26 W	I	✓	70	3000	✓	A60/W	-	3120 lm	2149 lm	80	10	60000 h	●	303763
26 W	I	✓	70	4000	✓	A60/W	-	3360 lm	2183 lm	80	10	60000 h	○	303735
26 W	I	✓	70	3000	✓	A60/W	-	3120 lm	2149 lm	80	10	60000 h	○	303736
21 W	I	✓	70	4000	✓	A60/W	-	2453 lm	1836 lm	80	10	60000 h	●	304431
21 W	I	✓	70	3000	✓	A60/W	-	2278 lm	1807 lm	80	10	60000 h	●	304428
21 W	I	✓	70	4000	✓	A60/W	-	2453 lm	1836 lm	80	10	60000 h	●	304432
21 W	I	✓	70	3000	✓	A60/W	-	2278 lm	1807 lm	80	10	60000 h	●	304429
21 W	I	✓	70	4000	✓	A60/W	-	2453 lm	1836 lm	80	10	60000 h	○	304433
21 W	I	✓	70	3000	✓	A60/W	-	2278 lm	1807 lm	80	10	60000 h	○	304430

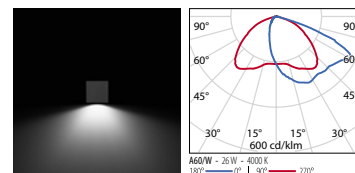

MIMIK 20 A60/W EM3P

IK06 1J xx3

LEISTUNG	KLASSE	CE	CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OPTIKEN	WINKEL	LED-NENN- LICHTSTROM	LEUCHTEN- LICHTSTROM	L	B	LEBENSDAUER	FARBE/ RAL	ART-NR.
Power LED - Notbeleuchtung 3h - 220-240 V 50/60 Hz														
21 W	I	-	70	4000	✓	A60/W	-	2453 lm	1836 lm	80	10	60000 h	●	304407
21 W	I	-	70	3000	✓	A60/W	-	2278 lm	1807 lm	80	10	60000 h	●	304406
21 W	I	-	70	4000	✓	A60/W	-	2453 lm	1836 lm	80	10	60000 h	●	304409
21 W	I	-	70	3000	✓	A60/W	-	2278 lm	1807 lm	80	10	60000 h	●	304408
21 W	I	-	70	4000	✓	A60/W	-	2453 lm	1836 lm	80	10	60000 h	○	304411
21 W	I	-	70	3000	✓	A60/W	-	2278 lm	1807 lm	80	10	60000 h	○	304410

OPTIONALES ZUBEHÖR

Leuchte komplett

1A+1B = 2 Bestellnummer

	BESTANDTEILE
A	Leuchte
B	Zierring zur individuellen Gestaltung



BESCHREIBUNG	FARBE	ART-NR.
MIMIK FLAT M		
Zierring zur individuellen Gestaltung FLAT M	●	310440
Zierring zur individuellen Gestaltung FLAT M	●	310441
Zierring zur individuellen Gestaltung FLAT M	○	310450
MIMIK FLAT B		
Zierring zur individuellen Gestaltung FLAT B	●	310442
Zierring zur individuellen Gestaltung FLAT B	●	310443
Zierring zur individuellen Gestaltung FLAT B	○	310451
MIMIK CP/T2 - CP/T3 - A60/W		
Zierring zur individuellen Gestaltung	●	310444
Zierring zur individuellen Gestaltung	●	310445
Zierring zur individuellen Gestaltung	○	310449


310440	310442	310444
310441	310443	310445
310450	310451	310449




- GR-94 / Grau metallic / Strukturiert
- AN-96 / Metallic-Anthrazit / Strukturiert
- WH-87 / Weiß / Strukturiert

LED-Wandanbauleuchte, bestehend aus:


- Gehäuse aus Aluminiumdruckguss mit Polyesterpulverlackierung ISO 9227
- Altersbeständige Silikondichtung
- Leuchte inklusive Konverter
- Diffusor mit Mikroprisma - aus temperiertem Flachglas, Innenseite siebbedruckt bei der Ausführung MIMIK FLAT
- Diffusor aus temperiertem, durchsichtigem Flachglas, Innenseite siebbedruckt bei der Ausführung MIMIK
- Die MIMIK-Versionen haben eine Optik mit Linsen aus Hochleistungspolymer mit hoher Lichtwiedergabe und verschiedenen Ausstrahlungswinkeln, um den unterschiedlichen beleuchtungstechnischen Ansprüchen gerecht zu werden
- Die Modelle mit "CP"-Optik haben eine asymmetrische Lichtverteilung und eignen sich besonders zur Beleuchtung von Rad- und Fußwegen
- Befestigungskörner aus Edelstahl

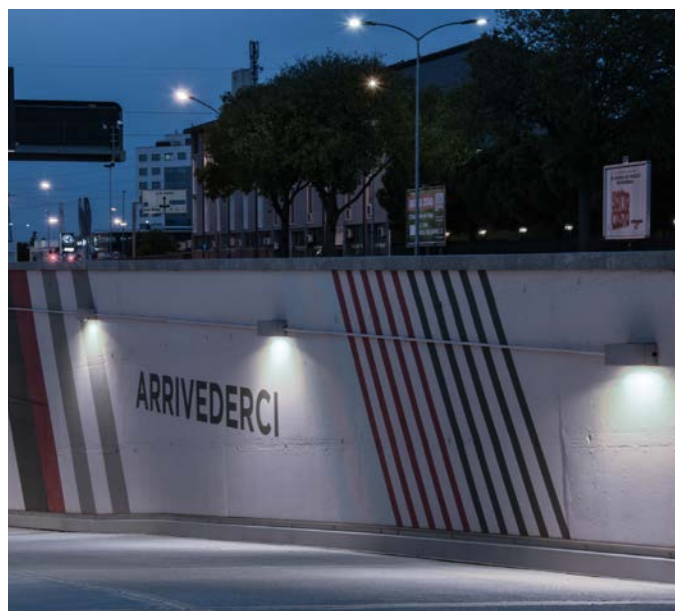


Adigeo Shopping Centre - Verona - Italy



pg 182
MIMIK 10




pg 296
MIMIK 10 POST

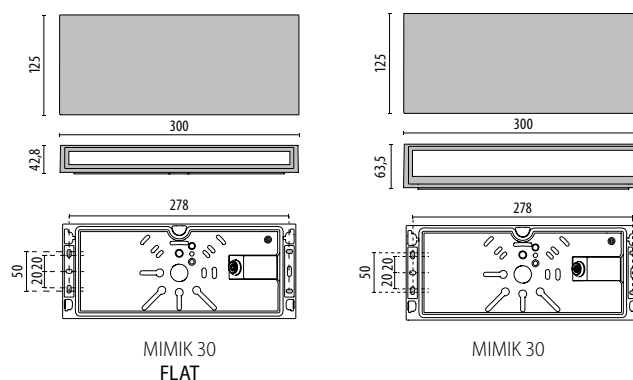

MIMIK 30 FLAT

IK06 1J xx3


LEISTUNG	KLASSE	CE	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OPTIKEN	WINKEL	LED-NENN- LICHTSTROM	LEUCHTEN- LICHTSTROM	L	B	LEBENSDAUER	FARBE/ RAL	ART-NR.
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
20 W	I	✓	80	4000	✓	A/W	-	2736 lm	1597 lm	80	10	60000 h	●	303798
20 W	I	✓	80	3000	✓	A/W	-	2644 lm	1506 lm	80	10	60000 h	●	303800
20 W	I	✓	80	4000	✓	A/W	-	2736 lm	1597 lm	80	10	60000 h	●	303799
20 W	I	✓	80	3000	✓	A/W	-	2644 lm	1506 lm	80	10	60000 h	●	303801
20 W	I	✓	80	4000	✓	A/W	-	2736 lm	1597 lm	80	10	60000 h	○	303843
20 W	I	✓	80	3000	✓	A/W	-	2644 lm	1506 lm	80	10	60000 h	○	303844

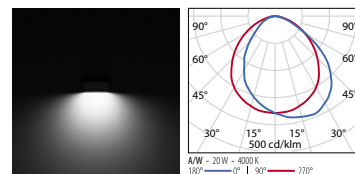

MIMIK 30 CP/T2

IK06 1J xx3


LEISTUNG	KLASSE	CE	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OPTIKEN	WINKEL	LED-NENN- LICHTSTROM	LEUCHTEN- LICHTSTROM	L	B	LEBENSDAUER	FARBE/ RAL	ART-NR.
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
30 W	I	✓	70	4000	✓	CP/T2	-	4480 lm	2700 lm	80	10	60000 h	●	303802
30 W	I	✓	70	3000	✓	CP/T2	-	4160 lm	2506 lm	80	10	60000 h	●	303804
30 W	I	✓	70	4000	✓	CP/T2	-	4480 lm	2700 lm	80	10	60000 h	●	303803
30 W	I	✓	70	3000	✓	CP/T2	-	4160 lm	2506 lm	80	10	60000 h	●	303805
30 W	I	✓	70	4000	✓	CP/T2	-	4480 lm	2700 lm	80	10	60000 h	○	303845
30 W	I	✓	70	3000	✓	CP/T2	-	4160 lm	2506 lm	80	10	60000 h	○	303846

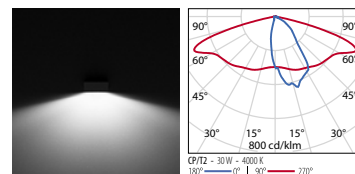

MIMIK 30 CP/T3

IK06 1J xx3


LEISTUNG	KLASSE	CE	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OPTIKEN	WINKEL	LED-NENN- LICHTSTROM	LEUCHTEN- LICHTSTROM	L	B	LEBENSDAUER	FARBE/ RAL	ART-NR.
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
30 W	I	✓	70	4000	✓	CP/T3	-	4480 lm	2755 lm	80	10	60000 h	●	303806
30 W	I	✓	70	3000	✓	CP/T3	-	4160 lm	2558 lm	80	10	60000 h	●	303808
30 W	I	✓	70	4000	✓	CP/T3	-	4480 lm	2755 lm	80	10	60000 h	●	303807
30 W	I	✓	70	3000	✓	CP/T3	-	4160 lm	2558 lm	80	10	60000 h	●	303809
30 W	I	✓	70	4000	✓	CP/T3	-	4480 lm	2755 lm	80	10	60000 h	○	303847
30 W	I	✓	70	3000	✓	CP/T3	-	4160 lm	2558 lm	80	10	60000 h	○	303848

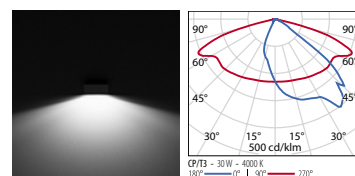

MIMIK 30 A60/W

IK06 1J xx3

LEISTUNG	KLASSE	CE	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OPTIKEN	WINKEL	LED-NENN- LICHTSTROM	LEUCHTEN- LICHTSTROM	L	B	LEBENSDAUER	FARBE/ RAL	ART-NR.
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
30 W	I	✓	70	4000	✓	A60/W	-	4480 lm	2558 lm	80	10	60000 h	●	303810
30 W	I	✓	70	3000	✓	A60/W	-	4160 lm	2373 lm	80	10	60000 h	●	303812
30 W	I	✓	70	4000	✓	A60/W	-	4480 lm	2558 lm	80	10	60000 h	●	303811
30 W	I	✓	70	3000	✓	A60/W	-	4160 lm	2373 lm	80	10	60000 h	●	303813
30 W	I	✓	70	4000	✓	A60/W	-	4480 lm	2558 lm	80	10	60000 h	○	303849
30 W	I	✓	70	3000	✓	A60/W	-	4160 lm	2373 lm	80	10	60000 h	○	303850

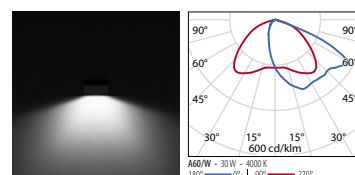

GENERAL OUTDOOR


OPTIONALES ZUBEHÖR

Leuchte komplett


1A+1B = 2 Bestellnummer

BESTANDTEILE
A Leuchte
B Zierring zur individuellen Gestaltung


BESCHREIBUNG	FARBE	ART-NR.
MIMIK FLAT		
Zierring zur individuellen Gestaltung FLAT	●	310446
Zierring zur individuellen Gestaltung FLAT	●	310447
Zierring zur individuellen Gestaltung FLAT	○	310448



310446
310447
310448

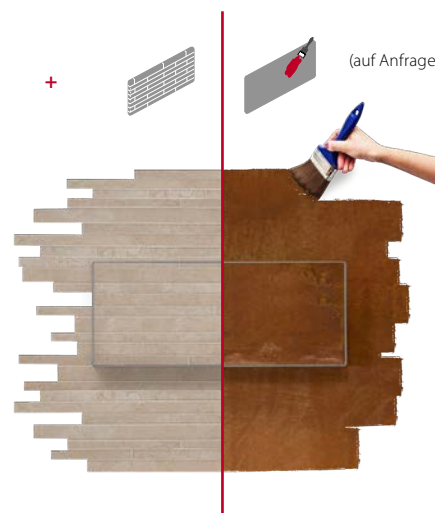

(auf Anfrage)

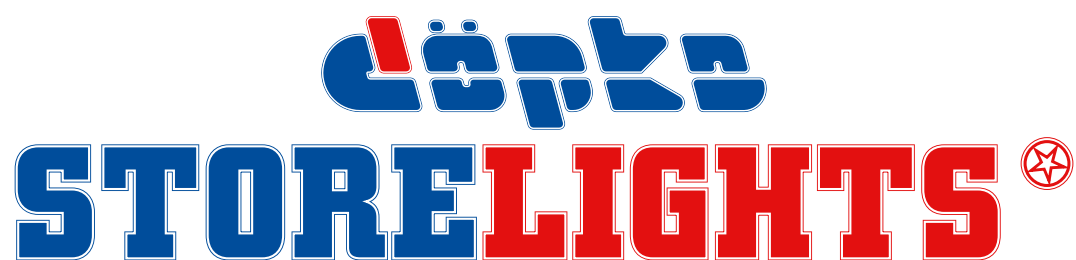

Blankensteinstraße 34-36

32257 Bünde

Tel. 0 52 23 / 18 35 70

Fax 0 52 23 / 57 23

info@storelights.de

www.storelights.de

**Ein Service von
Storelights.de
-Ihre helle Freude-**