


GUELL ZERO


design by GIORGIO LODI




- GR-94 / Grau metallic / Strukturiert
- BK-RAL9005 / Schwarz RAL9005 / Glänzend

LED-Scheinwerfer für den Außen- und Innenbereich, bestehend aus:

- Mit Polymerpulverlack körnig grau lackiertes Aluminiumdruckgussgehäuse nach vorheriger chemischer Oberflächenbehandlung ISO 9227
- Diffusor aus extra klarem, gehärteten Sicherheits-Flachglas
- Diffusor ist durch hochtemperaturbeständigen Silikonkleber mit dem Gehäuse fest versiegelt
- Reflektor aus metallisiertem Reinstaluminium, hochglänzend, oxidationsfrei
- Außenschrauben aus Edelstahl
- Glas-Verschlussklemmen aus Edelstahl
- Stahlbügel, lackiert mit Polyesterpulverlack nach Kataphorese-Beschichtung
- Mit 1 Meter Kabel H05RN-F 3G1 mm²
- Ausführungen GUILL ZERO KIT werden mit 0,5 m-Arm mit integrierter Anschlussbox geliefert und sind für Durchgangsverdrahtung vorbereitet
- Informationen zu anderen Farbtemperaturen und zum Farbwiedergabeindex erhalten Sie vom Werk



GUILL ZERO




GUILL ZERO
KIT

GUELL ZERO S/M

IK06 1.2J xx3


LEISTUNG	KLASSE	CE	CRI	KELVIN	COS ϕ ≥ 0,9	OPTIKEN	WINKEL	LED-NENN- LICHTSTROM	LEUCHTEN- LICHTSTROM	L	B	LEBENSDAUER	FARBE/ RAL	ART.-NR.
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
28 W	I	-	80	4000	✓	S/M	-	3382 lm	2572 lm	70	10	150000 h	●	306514
28 W	I	-	80	4000	✓	S/M	-	3382 lm	2572 lm	70	10	150000 h	●	306512
15 W	I	-	80	4000	✓	S/M	-	1888 lm	1484 lm	70	10	150000 h	●	06115394
15 W	I	-	80	4000	✓	S/M	-	1888 lm	1484 lm	70	10	150000 h	●	06149080



GUELL ZERO A/W

IK06 1.2J xx3


LEISTUNG	KLASSE	CE	CRI	KELVIN	COS ϕ ≥ 0,9	OPTIKEN	WINKEL	LED-NENN- LICHTSTROM	LEUCHTEN- LICHTSTROM	L	B	LEBENSDAUER	FARBE/ RAL	ART.-NR.
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
28 W	I	-	80	4000	✓	A30/W	-	3382 lm	2575 lm	70	10	150000 h	●	306523
28 W	I	-	80	4000	✓	A30/W	-	3382 lm	2575 lm	70	10	150000 h	●	306521
15 W	I	-	80	4000	✓	A30/W	-	1888 lm	1472 lm	70	10	150000 h	●	06115794
15 W	I	-	80	4000	✓	A30/W	-	1888 lm	1472 lm	70	10	150000 h	●	06148680



GUELL ZERO KIT S/M

IK06 1.2J xx3

LEISTUNG	KLASSE	CE	CRI	KELVIN	COS ϕ ≥ 0,9	OPTIKEN	WINKEL	LED-NENN- LICHTSTROM	LEUCHTEN- LICHTSTROM	L	B	LEBENSDAUER	FARBE/ RAL	ART.-NR.
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
28 W	I	-	80	4000	✓	S/M	-	3382 lm	2572 lm	70	10	150000 h	●	306541
28 W	I	-	80	3000	✓	S/M	-	3295 lm	2439 lm	70	10	150000 h	●	306539
15 W	I	-	80	4000	✓	S/M	-	1888 lm	1484 lm	70	10	150000 h	●	06124980

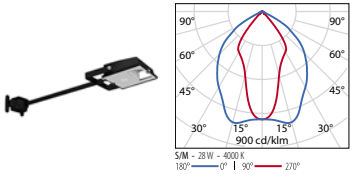

OPTIONALES ZUBEHÖR


BESCHREIBUNG	FARBE	ART.-NR.
GUELL ZERO		
500 mm Wandausleger mit Anschlusssockel GUELL ZERO	●	14453380
1000 mm Wandausleger mit Anschlusssockel GUELL ZERO	●	14453480



14453380



14453480




● GR-94 / Grau metallic / Strukturiert

LED-Scheinwerfer für den Außen- und Innenbereich, bestehend aus:

- Mit Polymerpulverlack körnig grau lackiertes Aluminiumdruckgussgehäuse nach vorheriger chemischer Oberflächenbehandlung ISO 9227
- Diffusor aus extra klarem, gehärteten Sicherheits-Flachglas
- Hochleistungsreflektoren aus metallisiertem Reinstaluminium 99,99%, hochglänzend, oxidations- und irisierungsfrei
- Altersbeständige Silikondichtung
- Kabelverschraubung M20x1.5 für Kabel mit Ø 10-14 mm
- Außenschrauben aus Edelstahl
- Aluminium-Clip mit Edelstahlfeder, unverlierbar
- Stahlbügel, lackiert mit Polyesterpulverlack nach Kataphorese-Beschichtung
- Öffnungs- und wartbare Leuchte
- Ausführungen mit dimmbarem Konverter lieferbar. Wenden Sie sich an das Werk
- Informationen zu anderen Farbtemperaturen und zum Farbwiedergabeindex erhalten Sie vom Werk




Grotte di Frasassi - Genga - Italy



GUELL 1 S/W

IK07 3J xx5


LEISTUNG	KLASSE	CE	CRI	KELVIN	COS ϕ ≥ 0,9	OPTIKEN	WINKEL	LED-NENN- LICHTSTROM	LEUCHTEN- LICHTSTROM	L	B	LEBENSDAUER	FARBE/ RAL	ART.-NR.
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
53 W	I	-	80	4000	✓	S/W	-	7276 lm	6092 lm	70	10	150000 h	●	06105494
39 W	I	-	80	4000	✓	S/W	-	5558 lm	4890 lm	70	10	150000 h	●	06105794



GUELL 1 A/W

IK07 3J xx5


LEISTUNG	KLASSE	CE	CRI	KELVIN	COS ϕ ≥ 0,9	OPTIKEN	WINKEL	LED-NENN- LICHTSTROM	LEUCHTEN- LICHTSTROM	L	B	LEBENSDAUER	FARBE/ RAL	ART.-NR.
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
53 W	I	-	80	4000	✓	A40/W	-	7276 lm	5950 lm	70	10	150000 h	●	06106694
53 W	I	-	80	3000	✓	A40/W	-	7059 lm	5773 lm	70	10	150000 h	●	06106794
39 W	I	-	80	4000	✓	A40/W	-	5558 lm	4712 lm	70	10	150000 h	●	06106994
39 W	I	-	80	3000	✓	A40/W	-	5392 lm	4588 lm	70	10	150000 h	●	06107094



GUELL 1 C/I


IK07 3J xx5

LEISTUNG	KLASSE	CE	CRI	KELVIN	COS ϕ ≥ 0,9	OPTIKEN	WINKEL	LED-NENN- LICHTSTROM	LEUCHTEN- LICHTSTROM	L	B	LEBENSDAUER	FARBE/ RAL	ART.-NR.
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
53 W	I	-	80	4000	✓	C/I	-	7276 lm	5739 lm	70	10	150000 h	●	06289194
39 W	I	-	80	4000	✓	C/I	-	5558 lm	4599 lm	70	10	150000 h	●	06288594



OPTIONALES ZUBEHÖR


BESCHREIBUNG	FARBE	ART.-NR.
GUELL 1		
Schutzgitter GUELL 1		14172902
Anschlussbox IP 66		14174220
Wandhalterung 500 mm GUELL 1/2	●	14173394
Wandhalterung 1000 mm GUELL 1/2	●	14173494
Einzelne Halterung für Mastzopf Ø 60/76 mm GUELL 1	●	14453194
Doppelte Halterung für Mastzopf Ø 60/76 mm GUELL 1	●	14453294
GUELL 1 A/W - GUELL 1 S/W		
Softglas GUELL 1	●	14173294
GUELL 1 A/W		
Blendschutzelement GUELL 1 asymmetrisch		14173120
GUELL 1 S/W		
Blendschutzelement GUELL 1 symmetrisch		14173020
GUELL 1 C/I		
Mattglas GUELL 1 C/I	●	14476594




14172902




14174220




14173394




14173494




14453194




14453294




14173294




14173120



14173020



14476594




● GR-94 / Grau metallic / Strukturiert

LED-Scheinwerfer für den Außen- und Innenbereich, bestehend aus:

- Mit Polymerpulverlack körnig grau lackiertes Aluminiumdruckgussgehäuse nach vorheriger chemischer Oberflächenbehandlung ISO 9227
- Diffusor aus extra klarem, gehärteten Sicherheits-Flachglas
- Hochleistungsreflektoren aus metallisiertem Reinaluminium 99,99%, hochglänzend, oxidations- und irisierungsfrei
- Altersbeständige Silikondichtung
- Kabelverschraubung M20x1.5 für Kabel mit Ø 10-14 mm
- Die Versionen mit Optik A50/W sind mit LED-Modulen und Reflektoren ausgestattet, die speziell für Umgebungen entwickelt wurden, in denen Lichtverteilungen mit hoher Asymmetrie realisiert werden müssen
- Außenschrauben aus Edelstahl
- Aluminium-Clip mit Edelstahlfeder, unverlierbar
- Stahlbügel, lackiert mit Polyesterpulverlack nach Kataphorese-Beschichtung
- Öffnungs- und wartbare Leuchte
- Ausführungen mit dimmbarem Konverter lieferbar. Wenden Sie sich an das Werk
- Informationen zu anderen Farbtemperaturen und zum Farbwiedergabeindex erhalten Sie vom Werk
- Auf Anfrage sind Ausführungen mit 10 KV-Überspannungsschutzteil erhältlich




Church of St. George in Braida - Verona - Italy



GUELL 2 S/W

IK07 3J xx5


LEISTUNG	KLASSE	CRI	KELVIN	COS ϕ $\geq 0,9$	OPTIKEN	WINKEL	LED-NENN- LICHTSTROM	LEUCHTEN- LICHTSTROM	L	B	LEBENSDAUER	FARBE/ RAL	ART-NR.
Power LED 220-240 V 50/60 Hz													
133 W	I	✓	80	4000	✓	S/W	-	20380 lm	13804 lm	70	10	125000 h	● 3100132
105 W	I	-	80	4000	✓	S/W	-	14552 lm	11863 lm	70	10	130000 h	● 06094094
78 W	I	-	80	4000	✓	S/W	-	11116 lm	9520 lm	70	10	150000 h	● 06094294



GUELL 2 A/W

IK07 3J xx5


LEISTUNG	KLASSE	CRI	KELVIN	COS ϕ $\geq 0,9$	OPTIKEN	WINKEL	LED-NENN- LICHTSTROM	LEUCHTEN- LICHTSTROM	L	B	LEBENSDAUER	FARBE/ RAL	ART-NR.
Power LED 220-240 V 50/60 Hz													
133 W	I	✓	80	4000	✓	A40/W	-	20380 lm	13446 lm	70	10	125000 h	● 3100129
105 W	I	-	80	4000	✓	A40/W	-	14552 lm	11551 lm	70	10	130000 h	● 06094494
105 W	I	-	80	3000	✓	A40/W	-	14118 lm	11208 lm	70	10	130000 h	● 06105094
78 W	I	-	80	4000	✓	A40/W	-	11116 lm	9289 lm	70	10	150000 h	● 06094694
78 W	I	-	80	3000	✓	A40/W	-	10784 lm	9012 lm	70	10	150000 h	● 06105194



GUELL 2 A50/W

IK07 3J xx5


LEISTUNG	KLASSE	CRI	KELVIN	COS ϕ $\geq 0,9$	OPTIKEN	WINKEL	LED-NENN- LICHTSTROM	LEUCHTEN- LICHTSTROM	L	B	LEBENSDAUER	FARBE/ RAL	ART-NR.
Power LED 220-240 V 50/60 Hz													
80 W	I	-	80	4000	✓	A50/W	-	12085 lm	10032 lm	70	10	130000 h	● 3105508
80 W	I	-	80	3000	✓	A50/W	-	10182 lm	9396 lm	70	10	130000 h	● 3105510



GUELL 2 C/I


IK07 3J xx5

LEISTUNG	KLASSE	CRI	KELVIN	COS ϕ $\geq 0,9$	OPTIKEN	WINKEL	LED-NENN- LICHTSTROM	LEUCHTEN- LICHTSTROM	L	B	LEBENSDAUER	FARBE/ RAL	ART-NR.
Power LED 220-240 V 50/60 Hz													
105 W	I	-	80	4000	✓	C/I	-	14552 lm	10990 lm	70	10	150000 h	● 06287394
78 W	I	-	80	4000	✓	C/I	-	11116 lm	8854 lm	70	10	150000 h	● 06286794



OPTIONALES ZUBEHÖR

BESCHREIBUNG	FARBE	ART-NR.
GUELL 2		
Schutzgitter GUELL 2		14173502
Anschlussbox IP 66		14174220
Wandhalterung 500 mm GUELL 1/2	●	14173394
Wandhalterung 1000 mm GUELL 1/2	●	14173494
Einzelne Halterung für Mastzopf Ø 60/76 mm GUELL 2	●	14174094
Doppelte Halterung für Mastzopf Ø 60/76 mm GUELL 2	●	14174194
Verstärkungsbügel GUELL 2 aus lackiertem Stahl. Dient der Befestigung des Strahlers auf der Mitte des Bügels mit einer einzigen Schraube	●	14460594
GUELL 2 A/W - GUELL 2 S/W		
Softglas GUELL 2	●	14173994
GUELL 2 A/W		
Schirm GUELL 2 asymmetrisch	●	14173694
Blendschutzelement GUELL 2 asymmetrisch		14173820
GUELL 2 S/W		
Blendschutzelement GUELL 2 symmetrisch		14173720
GUELL 2 C/I		
Mattglas GUELL 2/C		14476794




14173502



14174220




14173394




14173494




14174094




14174194




14460594




14173994




14173694



14173820





14173720



14476794

GUELL 2.5


design by GIORGIO LODI

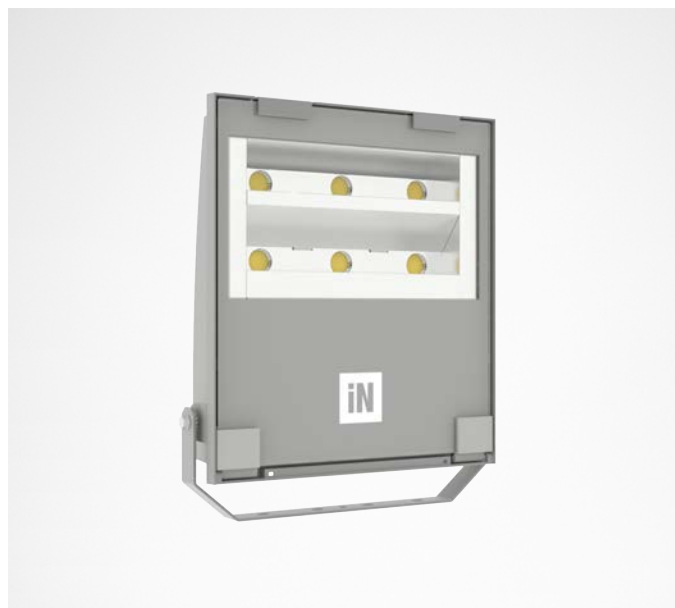


● GR-94 / Grau metallic / Strukturiert

LED-Scheinwerfer für den Außen- und Innenbereich, bestehend aus:

- Mit Polymerpulverlack körnig grau lackiertes Aluminiumdruckgussgehäuse nach vorheriger chemischer Oberflächenbehandlung ISO 9227
- Diffusor aus extra klarem, gehärteten Sicherheits-Flachglas
- Hochleistungsreflektoren aus metallisiertem Reinstaluminium 99,99%, hochglänzend, oxidations- und irisierungsfrei
- Altersbeständige Silikondichtung
- Kabelverschraubung M20x1.5 für Kabel mit Ø 10-14 mm
- Außenschrauben aus Edelstahl
- Aluminium-Clip mit Edelstahlfeder, unverlierbar
- Stahlbügel, lackiert mit Polyesterpulverlack nach Kataphorese-Beschichtung
- ON/OFF, DALI und 1-10V Ausführung lieferbar. Wenden Sie sich an das Werk
- Inkl. zusätzlicher Schutzvorrichtung gegen Netzüberspannungen bis 10 kV (SPD)
- Die Versionen mit Optik A50/W sind mit LED-Modulen und Reflektoren ausgestattet, die speziell für Umgebungen entwickelt wurden, in denen Lichtverteilungen mit hoher Asymmetrie realisiert werden müssen
- Informationen zu anderen Farbtemperaturen und zum Farbwiedergabeindex erhalten Sie vom Werk

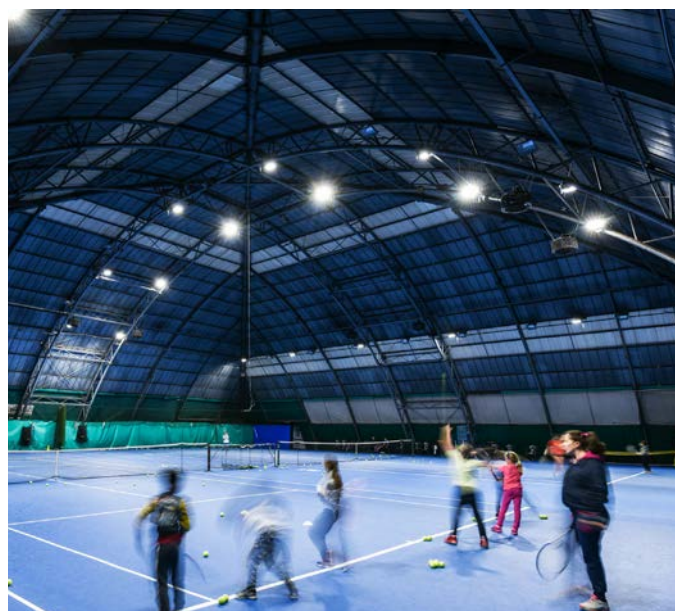


Sports center Mario Rigamonti - Brescia - Italy



GUELL 2.5 S/W

IK07 3J xx5

LEISTUNG	KLASSE	CE	CRI	KELVIN	COS Ø	OPTIKEN	WINKEL	LED-NENN- LICHTSTROM	LEUCHTEN- LICHTSTROM	L	B	LEBENSDAUER	FARBE/ RAL	ART.-NR.
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
158 W	I	-	80	4000	✓	S/W	-	21619 lm	18062 lm	70	10	130000 h	●	306125
158 W	I	-	80	3000	✓	S/W	-	20806 lm	16764 lm	70	10	130000 h	●	3102746
Power LED dimmbar 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz														
238 W	I	-	80	4000	✓	S/W	-	33426 lm	29534 lm	70	10	130000 h	●	306201
238 W	I	-	80	3000	✓	S/W	-	33099 lm	25987 lm	70	10	130000 h	●	3102747
166 W	I	-	80	4000	✓	S/W	-	22284 lm	20195 lm	70	10	130000 h	●	306199
166 W	I	-	80	3000	✓	S/W	-	22067 lm	19547 lm	70	10	130000 h	●	3103860




GUELL 2.5 A/W

IK07 3J xx5

LEISTUNG	KLASSE	CE	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OPTIKEN	WINKEL	LED-NENN- LICHTSTROM	LEUCHTEN- LICHTSTROM	L	B	LEBENSDAUER	FARBE/ RAL	ART-NR.
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
158 W	I	-	80	4000	✓	A40/W	-	21619 lm	17511 lm	70	10	130000 h	●	306126
158 W	I	-	80	3000	✓	A40/W	-	20806 lm	16069 lm	70	10	130000 h	●	3102743

Power LED dimmbar 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz

238 W	I	-	80	4000	✓	A40/W	-	33426 lm	28464 lm	70	10	130000 h	●	306202
238 W	I	-	80	3000	✓	A40/W	-	33099 lm	25517 lm	70	10	130000 h	●	3102744
166 W	I	-	80	4000	✓	A40/W	-	22284 lm	19364 lm	70	10	130000 h	●	306200
166 W	I	-	80	3000	✓	A40/W	-	22067 lm	19096 lm	70	10	130000 h	●	3103861




GUELL 2.5 A50/W

IK07 3J xx5

LEISTUNG	KLASSE	CE	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OPTIKEN	WINKEL	LED-NENN- LICHTSTROM	LEUCHTEN- LICHTSTROM	L	B	LEBENSDAUER	FARBE/ RAL	ART-NR.
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
156 W	I	✓	80	4000	✓	A50/W	-	24170 lm	18453 lm	70	10	130000 h	●	306204
156 W	I	✓	80	3000	✓	A50/W	-	23040 lm	17696 lm	70	10	130000 h	●	3103862
118 W	I	-	80	4000	✓	A50/W	-	18127 lm	13862 lm	70	10	130000 h	●	306203
118 W	I	-	80	3000	✓	A50/W	-	17280 lm	13294 lm	70	10	130000 h	●	3103863

Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz

156 W	I	-	80	4000	✓	A50/W	-	24170 lm	18453 lm	70	10	130000 h	●	306206
156 W	I	-	80	3000	✓	A50/W	-	23040 lm	17696 lm	70	10	130000 h	●	3103864
118 W	I	-	80	4000	✓	A50/W	-	18127 lm	13862 lm	70	10	130000 h	●	306205
118 W	I	-	80	3000	✓	A50/W	-	17280 lm	13294 lm	70	10	130000 h	●	3103865




GUELL 2.5 C/I

IK07 3J xx5

LEISTUNG	KLASSE	CE	CRI	KELVIN	COS Φ ≥ 0,9	OPTIKEN	WINKEL	LED-NENN- LICHTSTROM	LEUCHTEN- LICHTSTROM	L	B	LEBENSDAUER	FARBE/ RAL	ART-NR.
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
158 W	I	-	80	4000	✓	C/I	-	21619 lm	17576 lm	70	10	130000 h	●	306207
158 W	I	-	80	3000	✓	C/I	-	22060 lm	18166 lm	70	10	130000 h	●	3103866

Power LED dimmbar 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz

238 W	I	-	80	4000	✓	C/I	-	33426 lm	27961 lm	70	10	130000 h	●	306210
166 W	I	-	80	4000	✓	C/I	-	22284 lm	18999 lm	70	10	130000 h	●	306209
166 W	I	-	80	3000	✓	C/I	-	22067 lm	19181 lm	70	10	130000 h	●	3103867




OPTIONALES ZUBEHÖR


BESCHREIBUNG	FARBE	ART-NR.
GUELL 2.5 S/W (166 W - 238 W)		
Blendschutzelement GUELL 2.5 symmetrisch		310961
GUELL 2.5 A/W (166 W - 238 W)		
Blendschutzelement GUELL 2.5 symmetrisch A40/W		310962
GUELL 2.5 A/W - S/W (166 W - 238 W)		
Mattglas GUELL 2.5		310964
GUELL 2.5		
Schirm GUELL 2.5 A40/W	●	310963
Schutzgitter GUELL 2.5		310965
1000 mm Wandausleger mit Anschlusssockel	●	310982
Doppelte Halterung GUELL 2.5	●	310967
Einzelne Halterung für Mastzopf GUELL 2.5	●	310966
Mastanschluss Ø 60-80 mm aus weißaluminium lackiertem Stahl	●	14012294



14453994




310961




310962



310964




310963



310965



310982



310967



310966



14012294


PROFESSIONAL

GUELL 3

design by GIORGIO LODI




Ice palace - De Westfries - Hoorn - Nederland



● GR-94 / Grau metallic / Strukturiert

LED-Scheinwerfer für den Außen- und Innenbereich, bestehend aus:


- Mit Polymerpulverlack körnig grau lackiertes Aluminiumdruckgussgehäuse nach vorheriger chemischer Oberflächenbehandlung ISO 9227
- Diffusor aus extra klarem, gehärteten Sicherheits-Flachglas
- Hochleistungsreflektoren aus metallisiertem Reinstaluminium 99,99%, hochglänzend, oxidations- und irisierungsfrei
- Altersbeständige Silikondichtung
- Kabelverschraubung M20x1.5 für Kabel mit Ø 10-14 mm
- Die Versionen mit Optik A50/W sind mit LED-Modulen und Reflektoren ausgestattet, die speziell für Umgebungen entwickelt wurden, in denen Lichtverteilungen mit hoher Asymmetrie realisiert werden müssen
- Außenschrauben aus Edelstahl
- Aluminium-Clip mit Edelstahlfeder, unverlierbar
- Stahlbügel, lackiert mit Polyesterpulverlack nach Kataphorese-Beschichtung
- Inkl. zusätzlicher Schutzeinrichtung gegen Netzüberspannungen bis 10 kV (SPD)
- Öffnungs- und wartbare Leuchte
- Für dimmbare DALI-Versionen mit Fernspeisung bis zu einer maximalen Entfernung von 50 Metern (nur A50 / W-Modelle) wenden Sie sich bitte an das Werk
- Informationen zu anderen Farbtemperaturen und zum Farbwiedergabeindex erhalten Sie vom Werk



GUELL 3 S/W

IK07 3J xx5


LEISTUNG	KLASSE	CE	CRI	KELVIN	COS Ø ≥ 0,9	OPTIKEN	WINKEL	LED-NENN- LICHTSTROM	LEUCHTEN- LICHTSTROM	L	B	LEBENSDAUER	FARBE/ RAL	ART.-NR.
Power LED dimmbar 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz														
317 W	I	✓	80	4000	✓	S/W	-	44312 lm	36028 lm	70	10	130000 h	●	06171694
238 W	I	-	80	4000	✓	S/W	-	33234 lm	26947 lm	70	10	130000 h	●	06172894



GUELL 3 A/W

IK07 3J xx5


LEISTUNG	KLASSE	CE	CRI	KELVIN	COS Ø ≥ 0,9	OPTIKEN	WINKEL	LED-NENN- LICHTSTROM	LEUCHTEN- LICHTSTROM	L	B	LEBENSDAUER	FARBE/ RAL	ART.-NR.
Power LED dimmbar 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz														
317 W	I	✓	80	4000	✓	A40/W	-	44312 lm	33867 lm	70	10	130000 h	●	06171094
238 W	I	-	80	4000	✓	A40/W	-	33234 lm	25329 lm	70	10	130000 h	●	06172294



GUELL 3 A50/W


IK07 3J xx5

LEISTUNG	KLASSE	CE	CRI	KELVIN	COS Ø ≥ 0,9	OPTIKEN	WINKEL	LED-NENN- LICHTSTROM	LEUCHTEN- LICHTSTROM	L	B	LEBENSDAUER	FARBE/ RAL	ART.-NR.
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
305 W	I	✓	80	4000	✓	A50/W	-	48341 lm	35814 lm	80	10	55000 h	●	306114
231 W	I	-	80	4000	✓	A50/W	-	36256 lm	27496 lm	80	10	55000 h	●	306116



OPTIONALES ZUBEHÖR

BESCHREIBUNG	FARBE	ART.-NR.
GUELL 3		
Schutzgitter	●	14452702
1000 mm Wandausleger mit Anschlusssockel	●	14453994
Einzelne Halterung GUELL 3 für Mastzopf Ø 60-76 mm	●	14453794
Doppelte Halterung für Mastzopf Ø 60-76 mm GUELL 3	●	14453894
Verstärkung Haltebügel GUELL 3. Dient der Leuchtenfixierung mittels einer einzigen M10 Schraube in der Mitte des Haltebügels	●	14461104
GUELL 3 S/W		
Blendschutzelement GUELL 3 symmetrisch	●	14454220
GUELL 3 A/W		
Blendschutzelement GUELL 3 asymmetrisch A40/W	●	14454520
Visier A/40W	●	14452894
Schirm GUELL 3-4 A50/W	●	3102585
GUELL 3 A/W - S/W		
Softglas GUELL 3	●	14452994



14452702




14453994




14453794




14453894



14461104




14454220




14454520



14452894




3102585



14452994

GUELL 4

design by GIORGIO LODI




● GR-94 / Grau metallic / Strukturiert

LED-Scheinwerfer für den Außen- und Innenbereich, bestehend aus:

- Mit Polymerpulverlack körnig grau lackiertes Aluminiumdruckgussgehäuse nach vorheriger chemischer Oberflächenbehandlung ISO 9227
- Diffusor aus extra klarem, gehärteten Sicherheits-Flachglas
- Hochleistungsreflektoren aus metallisiertem Reinstaluminium 99,99%, hochglänzend, oxidations- und irisierungsfrei
- Altersbeständige Silikondichtung
- Anschlussbox aus Technopolymer
- Stopfbuchsen für Kabel Ø 7 - Ø 17 mm
- Die Versionen mit Optik A50/W sind mit LED-Modulen und Reflektoren ausgestattet, die speziell für Umgebungen entwickelt wurden, in denen Lichtverteilungen mit hoher Asymmetrie realisiert werden müssen
- Außenschrauben aus Edelstahl
- Aluminium-Clip mit Edelstahlfeder, unverlierbar
- Stahlbügel, lackiert mit Polyesterpulverlack nach Feuerverzinkung
- Kabelbox, lackiert mit Polyesterpulverlack
- Inkl. zusätzlicher Schutzeinrichtung gegen Netzüberspannungen bis 10 kV (SPD)
- Öffnungs- und wartbare Leuchte
- Informationen zu anderen Farbtemperaturen und zum Farbwiedergabeindex erhalten Sie vom Werk
- Für dimmbare DALI-Versionen mit Fernspeisung bis zu einer maximalen Entfernung von 50 Metern (nur A50 / W-Modelle) wenden Sie sich bitte an das Werk




Schierker Feuerstein arena - Wernigerode - Germany



GUELL 4 S/W

IK07 3J xx5


LEISTUNG	KLASSE	CE	CRI	KELVIN	COS ϕ ≥ 0,9	OPTIKEN	WINKEL	LED-NENN- LICHTSTROM	LEUCHTEN- LICHTSTROM	L	B	LEBENSDAUER	FARBE/ RAL	ART.-NR.
Power LED dimmbar 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz														
430 W	I	-	80	4000	✓	S/W	-	58452 lm	50573 lm	70	10	130000 h	●	06210094



GUELL 4 A/W

IK07 3J xx5


LEISTUNG	KLASSE	CE	CRI	KELVIN	COS ϕ ≥ 0,9	OPTIKEN	WINKEL	LED-NENN- LICHTSTROM	LEUCHTEN- LICHTSTROM	L	B	LEBENSDAUER	FARBE/ RAL	ART.-NR.
Power LED dimmbar 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz														
430 W	I	-	80	4000	✓	A40/W	-	58452 lm	46372 lm	70	10	130000 h	●	06210394



GUELL 4 A50/W


IK07 3J xx5

LEISTUNG	KLASSE	CE	CRI	KELVIN	COS ϕ ≥ 0,9	OPTIKEN	WINKEL	LED-NENN- LICHTSTROM	LEUCHTEN- LICHTSTROM	L	B	LEBENSDAUER	FARBE/ RAL	ART.-NR.
Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz														
448 W	I	-	80	4000	✓	A50/W	-	72511 lm	52346 lm	80	10	55000 h	●	306128




OPTIONALES ZUBEHÖR

BESCHREIBUNG	FARBE	ART.-NR.
GUELL 4 A/W - S/W		
Mattglas GUELL 4	●	14465794
GUELL 4 A/W		
Visier A/40W	●	14452894
Schirm GUELL 3-4 A50/W	●	3102585
GUELL 4		
Schutzgitter		14452702




14465794




14452894



3102585



14452702

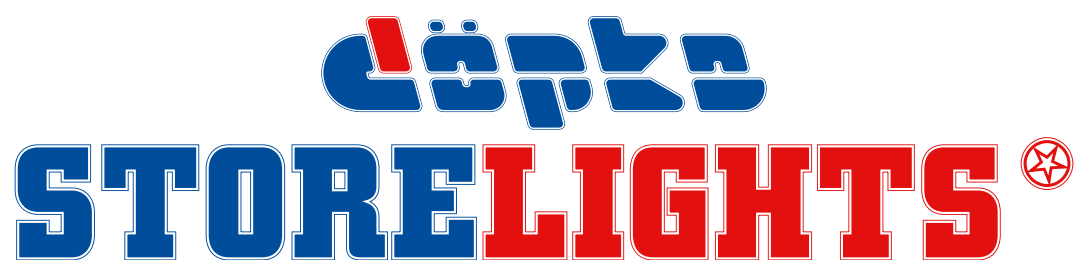

Blankensteinstraße 34-36

32257 Bünde

Tel. 0 52 23 / 18 35 70

Fax 0 52 23 / 57 23

info@storelights.de

www.storelights.de

**Ein Service von
Storelights.de
-Ihre helle Freude-**