

MIMIK 10 POST

design by PERFORMANCE IN LIGHTING



IP 65

F

QUICK

CE

EAC

ULR-1

CIEN 3-95

CLASS I

- GR-94 / Grau metallic / Strukturiert
- AN-96 / Metallic-Anthrazit / Strukturiert

LED Pollerleuchte, bestehend aus:

- Gehäuse aus Aluminiumdruckguss mit Polyesterpulverlackierung ISO 9227
- Diffusor aus gehärtetem Sicherheitsiebdruk-Glas
- Reflektor aus mattiertem Reinstaluminium (Al 99.98)
- Altersbeständige Silikondichtung
- Leuchte inklusive Konverter
- Befestigungskörner aus Edelstahl
- Äußere Schrauben aus Edelstahl
- Poller aus extrudiertem Aluminium, lackiert ISO 9227
- Externer Stromanschluss über wasserdichte Stecker-Buchsenverbindung QUICK inkl. Kabel
- Inklusive Bodenplatte
- Geeignet für Anlagen, bei denen Leuchten mit Schutz vor Lichtverschmutzung gefordert sind




Residence "La Valle" - Barco di Lavagno - Italy



MIMIK 10 POST 300 / 600 - A/I




MIMIK 10 POST 1000 - CP/T3

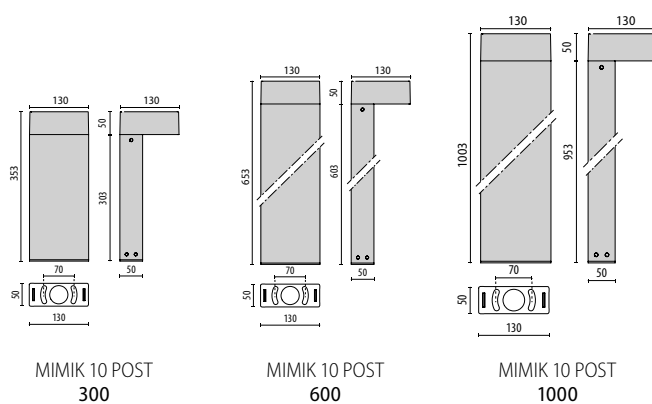

MIMIK 10 POST 300

IK08 5J xx5


LEISTUNG	KLASSE	CRI	KELVIN	COS ϕ ≥ 0,9	OPTIKEN	WINKEL	LED-NENN- LICHTSTROM	LEUCHTEN- LICHTSTROM	L	B	LEBENSDAUER	FARBE/ RAL	ART-NR.
Power LED 220-240 V 50/60 Hz													
10 W	I	✓	80	4000	✓	A/I	-	1075 lm	915 lm	80	10	60000 h	304619
10 W	I	✓	80	3000	✓	A/I	-	1006 lm	745 lm	80	10	60000 h	304617
10 W	I	✓	80	4000	✓	A/I	-	1075 lm	915 lm	80	10	60000 h	304620
10 W	I	✓	80	3000	✓	A/I	-	1006 lm	745 lm	80	10	60000 h	304618



MIMIK 10 POST 600

IK08 5J xx5


LEISTUNG	KLASSE	CRI	KELVIN	COS ϕ ≥ 0,9	OPTIKEN	WINKEL	LED-NENN- LICHTSTROM	LEUCHTEN- LICHTSTROM	L	B	LEBENSDAUER	FARBE/ RAL	ART-NR.
Power LED 220-240 V 50/60 Hz													
10 W	I	✓	80	4000	✓	A/I	-	1075 lm	915 lm	80	10	60000 h	304615
10 W	I	✓	80	3000	✓	A/I	-	1006 lm	745 lm	80	10	60000 h	304613
10 W	I	✓	80	4000	✓	A/I	-	1075 lm	915 lm	80	10	60000 h	304616
10 W	I	✓	80	3000	✓	A/I	-	1006 lm	745 lm	80	10	60000 h	304614



MIMIK 10 POST 1000

IK08 5J xx5

LEISTUNG	KLASSE	CRI	KELVIN	COS ϕ ≥ 0,9	OPTIKEN	WINKEL	LED-NENN- LICHTSTROM	LEUCHTEN- LICHTSTROM	L	B	LEBENSDAUER	FARBE/ RAL	ART-NR.
Power LED 220-240 V 50/60 Hz													
10 W	I	✓	70	4000	✓	CP/T3	-	1076 lm	762 lm	80	10	60000 h	306555
10 W	I	✓	70	3000	✓	CP/T3	-	1000 lm	719 lm	80	10	60000 h	306554
10 W	I	✓	70	4000	✓	CP/T3	-	1076 lm	762 lm	80	10	60000 h	306553
10 W	I	✓	70	3000	✓	CP/T3	-	1000 lm	719 lm	80	10	60000 h	306552



OPTIONALES ZUBEHÖR

BESCHREIBUNG	FARBE	ART-NR.
MIMIK 10 POST		
Abzweigdose Y 3-WEGE D.7-10.5mm IP 68		310496



310496



Blankensteinstraße 34-36

32257 Bünde

Tel. 0 52 23 / 18 35 70

Fax 0 52 23 / 57 23

info@storelights.de

www.storelights.de

**Ein Service von
Storelights.de
-Ihre helle Freude-**