





● GR-94 / Grau metallic / Strukturiert

LED-Scheinwerfer für den Außen- und Innenbereich, bestehend aus:

- Mit Polymerpulverlack körnig grau lackiertes Aluminiumdruckgussgehäuse nach vorheriger chemischer Oberflächenbehandlung ISO 9227
- Diffusor aus extra klarem, gehärteten Sicherheits-Flachglas
- Diffusor ist durch hochtemperaturbeständigen Silikonkleber mit dem Gehäuse fest versiegelt
- Optik aus Technopolymer-Linsen mit erhöhter Lichtdurchlässigkeit
- Außenschrauben aus Edelstahl
- Glas-Verschlussklemmen aus Edelstahl
- Stahlbügel, lackiert mit Polyesterpulverlack nach Kataphorese-Beschichtung
- Kabelverschraubung M20x1,5 für Kabel mit Ø 10-14 mm
- Schaltbare ON/OFF-Versionen und dimmbare DALI Versionen lieferbar
- Informationen zu anderen Farbtemperaturen und zum Farbwiedergabeindex erhalten Sie vom Werk



Airport - Dusseldorf - Germany

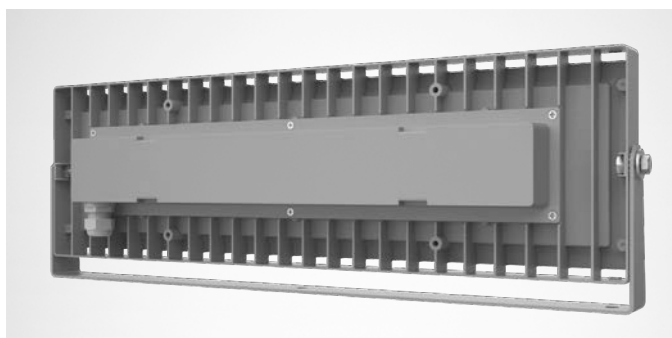


YPSILON+ SR/100

IK06 1J xx3

LEISTUNG	KLASSE	CRI	KELVIN	COS ϕ ≥ 0,9	OPTIKEN	WINKEL	LED-NENN- LICHTSTROM	LEUCHTEN- LICHTSTROM	L	B	LEBENSDAUER	FARBE/ RAL	ART.-NR.
Power LED 220-240 V 50/60 Hz													
70 W	I	-	70	4000	✓	SR/100	-	10863 lm	9851 lm	80	10	100000 h	● 3103512
70 W	I	-	70	3000	✓	SR/100	-	10182 lm	9627 lm	80	10	100000 h	● 3105375
35 W	I	-	70	4000	✓	SR/100	-	5431 lm	5363 lm	80	10	100000 h	● 3103513
35 W	I	-	70	3000	✓	SR/100	-	5291 lm	5190 lm	80	10	100000 h	● 3105376

Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz

70 W	I	-	70	4000	✓	SR/100	-	10863 lm	9851 lm	80	10	100000 h	● 3103516
70 W	I	-	70	3000	✓	SR/100	-	10182 lm	9627 lm	80	10	100000 h	● 3105379
35 W	I	-	70	4000	✓	SR/100	-	5431 lm	5363 lm	80	10	100000 h	● 3103517
35 W	I	-	70	3000	✓	SR/100	-	5291 lm	5190 lm	80	10	100000 h	● 3105380




YPSILON+ A/W

IK06 1J xx3

LEISTUNG	KLASSE	CRI	KELVIN	COS ϕ ≥ 0,9	OPTIKEN	WINKEL	LED-NENN- LICHTSTROM	LEUCHTEN- LICHTSTROM	L	B	LEBENSDAUER	FARBE/ RAL	ART.-NR.
Power LED 220-240 V 50/60 Hz													
70 W	I	-	70	4000	✓	A45/W	-	10863 lm	9654 lm	80	10	100000 h	● 3103514
70 W	I	-	70	3000	✓	A45/W	-	10182 lm	9323 lm	80	10	100000 h	● 3105377
35 W	I	-	70	4000	✓	A45/W	-	5431 lm	5196 lm	80	10	100000 h	● 3103515
35 W	I	-	70	3000	✓	A45/W	-	5291 lm	4991 lm	80	10	100000 h	● 3105378


Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz

70 W	I	-	70	4000	✓	A45/W	-	10863 lm	9654 lm	80	10	100000 h	● 3103518
70 W	I	-	70	3000	✓	A45/W	-	10182 lm	9323 lm	80	10	100000 h	● 3105381
35 W	I	-	70	4000	✓	A45/W	-	5431 lm	5196 lm	80	10	100000 h	● 3103519
35 W	I	-	70	3000	✓	A45/W	-	5291 lm	4991 lm	80	10	100000 h	● 3105382



OPTIONALES ZUBEHÖR

BESCHREIBUNG	FARBE	ART.-NR.
YPSILON+		
Ausleger von 500 mm	●	3108333



3108333



Blankensteinstraße 34-36

32257 Bünde

Tel. 0 52 23 / 18 35 70

Fax 0 52 23 / 57 23

info@storelights.de

www.storelights.de

**Ein Service von
Storelights.de
-Ihre helle Freude-**