


AS615



- BK-81 / Schwarz / Strukturiert
- WH-87 / Weiß / Strukturiert

LED-Lichtschiene für den Innenbereich, bestehend aus:

- Gehäuse und Abdeckung aus lackiertem Aluminiumdruckguss mit Polyesterpulverbeschichtung, nach vorhergehender chemischer Oberflächenbehandlung ISO 9227
- Optik aus Technopolymer-Linsen mit erhöhter Lichtdurchlässigkeit
- Symmetrische Optik (S/EW) und Optik mit doppelter Asymmetrie (2A/M)
- Leuchte kompatibel mit Stromschienen und Installationszubehör der Serie OTR TRACKS RAILS
- Die Leuchte eignet sich für den Einbau auf Standardschienen wie EUROSTANDARD PLUS®
- Schaltbare ON/OFF-Versionen und dimmbare DALI Versionen lieferbar
- Informationen zu anderen Farbtemperaturen und zum Farbwiedergabeindex erhalten Sie vom Werk



AS615 S/EW

IK04 0,50J xx3 - 650 °

LEISTUNG	KLASSE	CE	CRI	KELVIN	COS Ø ≥ 0,9	OPTIKEN	WINKEL	LED-NENN- LICHTSTROM	LEUCHTEN- LICHTSTROM	L	B	LEBENSDAUER	FARBE/ RAL	ART-NR.
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
68 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	11975 lm	8981 lm	80	10	60000 h	●	3101721
68 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	11310 lm	8434 lm	80	10	60000 h	●	3101737
68 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	11975 lm	8981 lm	80	10	60000 h	○	3101717
68 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	11310 lm	8434 lm	80	10	60000 h	○	3101733
43 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	7809 lm	6076 lm	80	10	60000 h	●	3101720
43 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	7375 lm	5721 lm	80	10	60000 h	●	3101736
43 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	7809 lm	6076 lm	80	10	60000 h	○	3101716
43 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	7375 lm	5721 lm	80	10	60000 h	○	3101732

Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz

68 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	11975 lm	8981 lm	80	10	60000 h	●	3101729
68 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	11310 lm	8434 lm	80	10	60000 h	●	3101745
68 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	11975 lm	8981 lm	80	10	60000 h	○	3101725
68 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	11310 lm	8434 lm	80	10	60000 h	○	3101741
43 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	7809 lm	6076 lm	80	10	60000 h	●	3101728
43 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	7375 lm	5721 lm	80	10	60000 h	●	3101744
43 W	I	-	80	4000	✓	S/EW	-	7809 lm	6076 lm	80	10	60000 h	○	3101724
43 W	I	-	80	3000	✓	S/EW	-	7375 lm	5721 lm	80	10	60000 h	○	3101740



AS615 2A/M

IK04 0,50J xx3 - 650 °

LEISTUNG	KLASSE	CE	CRI	KELVIN	COS Ø ≥ 0,9	OPTIKEN	WINKEL	LED-NENN- LICHTSTROM	LEUCHTEN- LICHTSTROM	L	B	LEBENSDAUER	FARBE/ RAL	ART-NR.
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
68 W	I	-	80	4000	✓	2A/M	-	11975 lm	9578 lm	80	10	60000 h	●	3101723
68 W	I	-	80	3000	✓	2A/M	-	11310 lm	9058 lm	80	10	60000 h	●	3101739
68 W	I	-	80	4000	✓	2A/M	-	11975 lm	9578 lm	80	10	60000 h	○	3101719
68 W	I	-	80	3000	✓	2A/M	-	11310 lm	9058 lm	80	10	60000 h	○	3101735
43 W	I	-	80	4000	✓	2A/M	-	7809 lm	6478 lm	80	10	60000 h	●	3101722
43 W	I	-	80	3000	✓	2A/M	-	7375 lm	6134 lm	80	10	60000 h	●	3101738
43 W	I	-	80	4000	✓	2A/M	-	7809 lm	6478 lm	80	10	60000 h	○	3101718
43 W	I	-	80	3000	✓	2A/M	-	7375 lm	6134 lm	80	10	60000 h	○	3101734

Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz

68 W	I	-	80	4000	✓	2A/M	-	11975 lm	9578 lm	80	10	60000 h	●	3101731
68 W	I	-	80	3000	✓	2A/M	-	11310 lm	9058 lm	80	10	60000 h	●	3101747
68 W	I	-	80	4000	✓	2A/M	-	11975 lm	9578 lm	80	10	60000 h	○	3101727
68 W	I	-	80	3000	✓	2A/M	-	11310 lm	9058 lm	80	10	60000 h	○	3101743
43 W	I	-	80	4000	✓	2A/M	-	7809 lm	6478 lm	80	10	60000 h	●	3101730
43 W	I	-	80	3000	✓	2A/M	-	7375 lm	6134 lm	80	10	60000 h	●	3101746
43 W	I	-	80	4000	✓	2A/M	-	7809 lm	6478 lm	80	10	60000 h	○	3101726
43 W	I	-	80	3000	✓	2A/M	-	7375 lm	6134 lm	80	10	60000 h	○	3101742

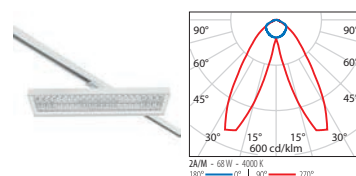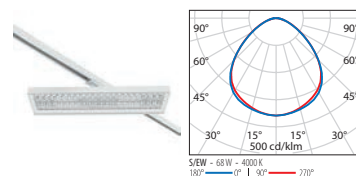

RETAIL



Blankensteinstraße 34-36

32257 Bünde

Tel. 0 52 23 / 18 35 70

Fax 0 52 23 / 57 23

info@storelights.de

www.storelights.de

**Ein Service von
Storelights.de
-Ihre helle Freude-**