

WL ROUND

design by PERFORMANCE IN LIGHTING




● GR-94 / Grau metallic / Strukturiert

LED Wand- und Deckenleuchte für den Innenbereich, bestehend aus:


- Gehäuse aus Kunststoff (WL220/WL400)
- Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet (WL270)
- Lichtlenkende Kunststoffoptik für eine homogene Leuchtdichteverteilung über die gesamte Lichtaustrittsfläche
- Lichtverteilung direkt
- Lichtfarbe wählbar zwischen 3000K und 4000K
- Zwei Leistungsstufen einstellbar über Schalter
- Allgemeiner Farbwiedergabeindex Ra > 80
- LED-Lebensdauer von 50.000 Stunden bei 80% Ausgangslichtstrom (L80B10)
- Farbtoleranz nach MacAdam ≤3 SDCM
- Leuchte inklusive Konverter
- Leuchte für Durchgangsverdrahtung geeignet
- Systemeffizienz >100 lm/W




S/A




OPAL



max 0,9 kg
WL
220 OPAL



max 1,5 kg
WL
270 OPAL



max 2,8 kg
WL
400 OPAL


WL220 OPAL

IK05 0.70J xx3 - 650 °

LEISTUNG	KLASSE	CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OPTIKEN	WINKEL	LED-NENN- LICHTSTROM	LEUCHTEN- LICHTSTROM	L	B	LEBENSDAUER	FARBE/ RAL	ART-NR.
15 W	II	-	80 4000	✓	S/A	-	1900 lm	1550 lm	80	10	50000 h	●	3105557

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

15 W II - 80 4000 ✓ S/A - 1900 lm 1550 lm 80 10 50000 h ● 3105557




WL270 OPAL

IK05 0.70J xx3 - 650 °

LEISTUNG	KLASSE	CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OPTIKEN	WINKEL	LED-NENN- LICHTSTROM	LEUCHTEN- LICHTSTROM	L	B	LEBENSDAUER	FARBE/ RAL	ART-NR.
24 W	II	-	80 4000	✓	S/A	-	3300 lm	2650 lm	80	10	50000 h	●	3105559

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

24 W II - 80 4000 ✓ S/A - 3300 lm 2650 lm 80 10 50000 h ● 3105559




WL400 OPAL

IK05 0.70J xx3 - 650 °

LEISTUNG	KLASSE	CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OPTIKEN	WINKEL	LED-NENN- LICHTSTROM	LEUCHTEN- LICHTSTROM	L	B	LEBENSDAUER	FARBE/ RAL	ART-NR.
38 W	II	-	80 4000	✓	S/A	-	4800 lm	3890 lm	80	10	50000 h	●	3105561

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

38 W II - 80 4000 ✓ S/A - 4800 lm 3890 lm 80 10 50000 h ● 3105561



WL SQUARE

design by PERFORMANCE IN LIGHTING




● GR-94 / Grau metallic / Strukturiert

LED Wand- und Deckenleuchte für den Innenbereich, bestehend aus:


- Gehäuse aus Kunststoff (WL210/WL390)
- Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet (WL260)
- Lichtlenkende Kunststoffoptik für eine homogene Leuchtdichteverteilung über die gesamte Lichtaustrittsfläche
- Lichtverteilung direkt
- Lichtfarbe wählbar zwischen 3000K und 4000K
- Zwei Leistungsstufen einstellbar über Schalter
- Allgemeiner Farbwiedergabeindex Ra > 80
- Farbtoleranz nach MacAdam ≤3 SDCM
- Leuchte für Durchgangsverdrahtung geeignet
- Leuchte inklusive Konverter
- Systemeffizienz >100 lm/W



S/A




OPAL COVER




□ 210

max 0,9 kg
WL
210 OPAL



□ 260

max 1,6 kg
WL
260 OPAL



□ 390

max 2,8 kg
WL
390 OPAL

WL210 OPAL

IK05 0.70J xx3 - 650 °

LEISTUNG	KLASSE	CE	CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OPTIKEN	WINKEL	LED-NENN- LICHTSTROM	LEUCHTEN- LICHTSTROM	L	B	LEBENSDAUER	FARBE/ RAL	ART-NR.
15 W	II	-	80	4000	✓	S/A	-	2000 lm	1620 lm	80	10	50000 h	●	3105556

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

15 W	II	-	80	4000	✓	S/A	-	2000 lm	1620 lm	80	10	50000 h	●	3105556
------	----	---	----	------	---	-----	---	---------	---------	----	----	---------	---	---------

WL260 OPAL

IK05 0.70J xx3 - 650 °

LEISTUNG	KLASSE	CE	CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OPTIKEN	WINKEL	LED-NENN- LICHTSTROM	LEUCHTEN- LICHTSTROM	L	B	LEBENSDAUER	FARBE/ RAL	ART-NR.
24 W	II	-	80	4000	✓	S/A	-	3350 lm	2720 lm	80	10	50000 h	●	3105558

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

24 W	II	-	80	4000	✓	S/A	-	3350 lm	2720 lm	80	10	50000 h	●	3105558
------	----	---	----	------	---	-----	---	---------	---------	----	----	---------	---	---------




WL390 OPAL


IK05 0.70J xx3 - 650 °

LEISTUNG	KLASSE	CE	CRI	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	OPTIKEN	WINKEL	LED-NENN- LICHTSTROM	LEUCHTEN- LICHTSTROM	L	B	LEBENSDAUER	FARBE/ RAL	ART-NR.
38 W	II	-	80	4000	✓	S/A	-	5000 lm	4020 lm	80	10	50000 h	●	3105560

Power LED 220-240 V 50/60 Hz

38 W	II	-	80	4000	✓	S/A	-	5000 lm	4020 lm	80	10	50000 h	●	3105560
------	----	---	----	------	---	-----	---	---------	---------	----	----	---------	---	---------



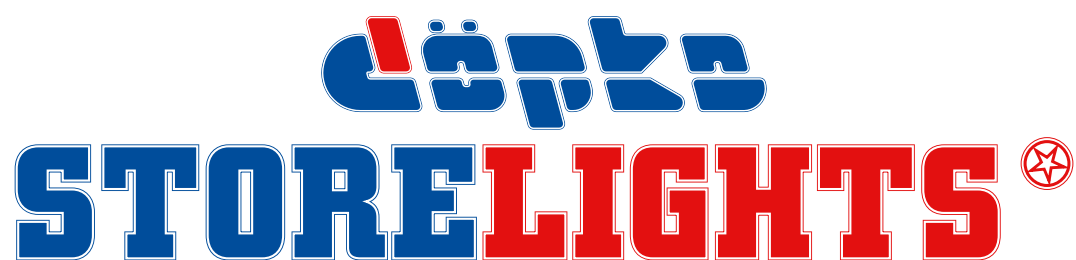

Blankensteinstraße 34-36

32257 Bünde

Tel. 0 52 23 / 18 35 70

Fax 0 52 23 / 57 23

info@storelights.de

www.storelights.de

**Ein Service von
Storelights.de
-Ihre helle Freude-**