




| Lampenleistung: | Länge L | Länge L1 | Länge L2 | Anzahl* |
|-----------------|---------|----------|----------|---------|
| 6W              | 259     | 247      | -        | 66      |
| 8W              | 335     | 323      | 210      | 50      |
| 14W             | 595     | 583      | 471      | 28      |
| 21W             | 895     | 883      | 771      | 19      |
| 28W             | 1195    | 1183     | 1071     | 14      |
| 35W             | 1495    | 1483     | 1371     | 11      |

\* Maximal zulässige Anzahl der Leuchten je Lichtband. Gesamte Lampenleistung in einem Lichtband maximal 400W. Maximal 5 Lichtbänder an einem N-Automaten 16A einpolig, Typ B, anschließen. (HVLCS V 6-fach Verteiler max. 2,5A gesamt)



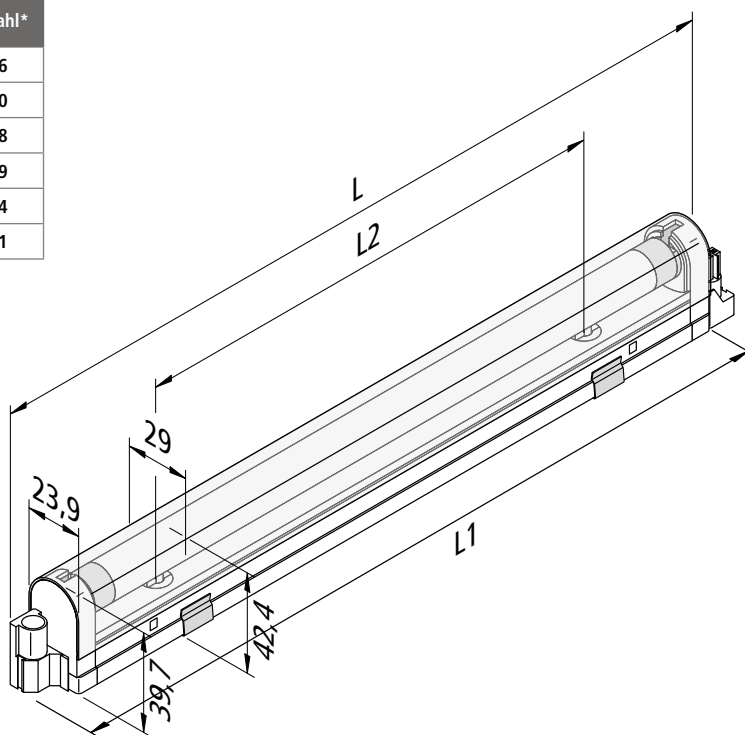

**Anschluss:** 220 - 240V / 50 - 60Hz

**Leuchtmittel:** besonders langlebige T5 (Ø16mm) **High Efficiency** Leuchtstofflampe, Ø Lebensdauer 20.000 Stunden

**Energieeffizienz:** HE: 96 - 104 lm/W (14 - 35 W), HO: 83 - 93 lm/W (24 - 54 W)

**Farbwiedergabe:** Ra/CRI = 80 - 89

### Besonderheiten:


- flackerfreier Sofortstart
- energiesparend und für häufiges Schalten geeignet durch elektronisches Vorschaltgerät
- durch Plexiglasabdeckung (Splitterschutz) ideal für Einsatz im Lebensmittelbereich
- starrer Verbinder für minimale Leuchtenabstände
- senkrechtes Stecksystem ermöglicht ein nachträgliches Entfernen aus dem Lichtband
- umfangreiches Zubehör
- ab 8 W Version „durchschraubbar“ für direkte Montage auch ohne Clips

HE - high efficiency      Leuchte mit hoher Lichtausbeute, die auf Effizienz und Wirtschaftlichkeit ausgelegt ist

**Montage-Anleitung:** siehe SlimLite® CS HE+



| Abbildung | Artikel-Nr.    | Bezeichnung                           | Hinweis                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Gewicht ca. |
|-----------|----------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|           | 501 150 100 00 | SlimLite CS 259mm 6W                  | <ul style="list-style-type: none"><li>• T5 Leuchtmittel bitte separat bestellen</li><li>• Plexiglasabdeckung s. unten</li><li>• ab 8W „durchschraubbar“</li><li>• Gehäusematerial: Aluminium</li><li>• inkl. Montageclip CS CM</li><li>• <b>Netzanschlussleitungen Seite 131</b></li></ul> | 132 g       |
|           | 501 150 200 00 | SlimLite CS 335mm 8W                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 170 g       |
|           | 501 150 300 00 | SlimLite CS 595mm 14W HE              |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 290 g       |
|           | 501 150 400 00 | SlimLite CS 895mm 21W HE              |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 390 g       |
|           | 501 150 500 00 | SlimLite CS 1195mm 28W HE             |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 500 g       |
|           | 501 150 600 00 | SlimLite CS 1495mm 35W HE             |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 630 g       |
|           | 203 011 802 01 | CS-PL Plexiglasabdeckung 6W           | • für HE, HO und dimmbare Version                                                                                                                                                                                                                                                          | 20 g        |
|           | 203 011 802 02 | CS-PL Plexiglasabdeckung 8W           |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 30 g        |
|           | 203 011 802 03 | CS-PL Plexiglasabdeckung 14/24W       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 55 g        |
|           | 203 011 802 04 | CS-PL Plexiglasabdeckung 21/39W       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 80 g        |
|           | 203 011 802 05 | CS-PL Plexiglasabdeckung 28/54W       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 110 g       |
|           | 203 011 802 06 | CS-PL Plexiglasabdeckung 35W          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 130 g       |
|           | Zubehör        | Leitungen und Montageclipse Seite 127 |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |

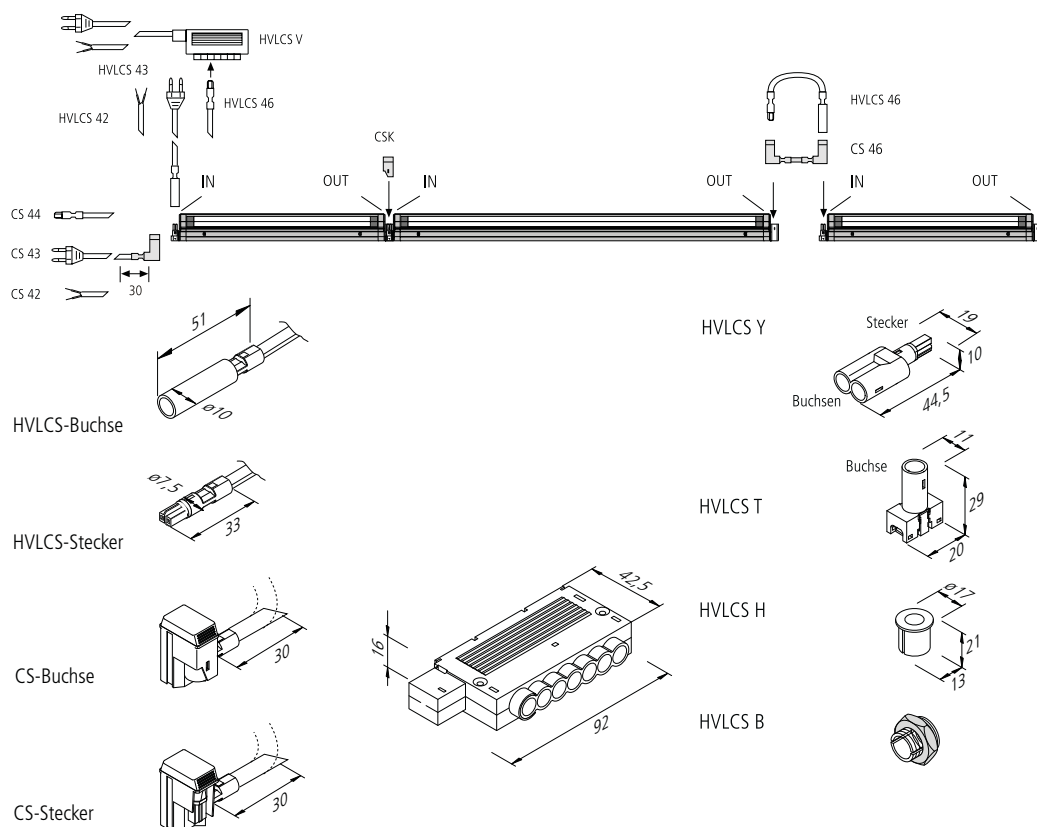

# SLIMLITE® CS ZUBEHÖR

Zubehör für alle SlimLite® CS Typen

Einleitung

Stromführungssysteme

Linienleuchten

Ein- & Anbauleuchten

Vitrinen- & Aufbauleuchten


Unterbauleuchten

Zubehör

Anhang



| Abbildung | Artikel-Nr.    | Bezeichnung                                | Hinweis                                                                                                                                                                                                 | Gewicht ca. |
|-----------|----------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| CS 42     | 215 260 218 01 | CS 42/1800 Netzanschlussl. AE 1,8m         | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>waagerechter</b> Leuchtenanschluss mit AE (Aderendhülsen), Euro (Eurostecker), S (Schalter), Schuko (Schutzkontaktstecker lose) oder HVLCS-Stecker</li> </ul> | 70 g        |
|           | 215 260 230 01 | CS 42/3000 Netzanschlussl. AE 3m           |                                                                                                                                                                                                         | 100 g       |
| CS 43     | 215 260 318 01 | CS 43/1800 Netzanschlussl. Euro 1,8m       |                                                                                                                                                                                                         | 90 g        |
|           | 215 260 318 04 | CS 43/1800 Netzanschlussl. Euro+S 1,8m     |                                                                                                                                                                                                         | 120 g       |
| CS 43+S   | 215 260 330 01 | CS 43/3000 Netzanschlussl. Schuko 3m       |                                                                                                                                                                                                         | 130 g       |
|           | 215 260 405 01 | CS 44/ 500 Netzanschlussl. HVLCS 0,5m      |                                                                                                                                                                                                         | 25 g        |
| CS 44     | 215 260 418 01 | CS 44/1800 Netzanschlussl. HVLCS 1,8m      |                                                                                                                                                                                                         | 70 g        |
|           | 215 260 601 01 | CS 46/ 150 Verbindungsleitung 0,15m        |                                                                                                                                                                                                         | 15 g        |
| CS 46     | 215 260 603 01 | CS 46/ 300 Verbindungsleitung 0,3m         |                                                                                                                                                                                                         | 20 g        |
|           | 215 260 606 01 | CS 46/ 600 Verbindungsleitung 0,6m         |                                                                                                                                                                                                         | 30 g        |
| CSK       | 215 260 612 01 | CS 46/1200 Verbindungsleitung 1,2m         | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>senkrechter</b> Leuchtenanschluss mit AE (Aderendhülsen) oder Euro (Eurostecker)</li> </ul>                                                                   | 50 g        |
|           | 215 260 618 01 | CS 46/1800 Verbindungsleitung 1,8m         |                                                                                                                                                                                                         | 70 g        |
|           | 215 260 000 01 | CSK Verbindungskupplung                    |                                                                                                                                                                                                         | 4 g         |
|           | 215 120 507 01 | Adapterleitung XL-Stecker / CS-Buchse 0,1m |                                                                                                                                                                                                         | 15 g        |
|           | 215 120 507 02 | Adapterleitung CS-Stecker / XL-Buchse 0,1m |                                                                                                                                                                                                         | 15 g        |
|           | 215 440 220 02 | HVLCS 42/2000 Netzanschlussl. AE 2m        |                                                                                                                                                                                                         | 70 g        |
|           | 215 440 320 01 | HVLCS 43/2000 Netzanschlussl. Euro 2m      |                                                                                                                                                                                                         | 90 g        |
|           | 215 441 120 01 | HVLCS V/2000 6-fach Verteiler Euro 2m      |                                                                                                                                                                                                         | 120 g       |
|           | 215 440 601 01 | HVLCS 46/ 150 Verbindungsleitung 0,15m     |                                                                                                                                                                                                         | 20 g        |
|           | 215 440 605 01 | HVLCS 46/ 500 Verbindungsleitung 0,5m      |                                                                                                                                                                                                         | 30 g        |
|           | 215 440 610 01 | HVLCS 46/1000 Verbindungsleitung 1m        |                                                                                                                                                                                                         | 45 g        |
|           | 215 440 615 01 | HVLCS 46/1500 Verbindungsleitung 1,5m      |                                                                                                                                                                                                         | 60 g        |
|           | 215 440 620 01 | HVLCS 46/2000 Verbindungsleitung 2m        |                                                                                                                                                                                                         | 75 g        |
|           | 215 441 300 01 | HVLCS Y-Verteiler                          | • mit einem Stecker und 2 Buchsen                                                                                                                                                                       | 4 g         |
|           | 215 441 400 01 | HVLCS T-Adapter mit einer Buchse           | • an beliebiger Stelle in der Netzleitung aufzurasten                                                                                                                                                   | 3 g         |
|           | 215 441 500 01 | HVLCS H Holz-Einbaubuchse                  | • für Holz ab 10mm mit 13mm-Bohrung                                                                                                                                                                     | 1 g         |
|           | 215 441 501 11 | HVLCS B Blech-Einbaubuchse mit Mutter      | • für Blech 0–18mm mit 13mm-Bohrung                                                                                                                                                                     | 4 g         |
|           | 202 040 103 46 | CS CM Montageclip Metall-Ausführung        | • 2 Clips + 2 Schrauben                                                                                                                                                                                 | 20 g        |
|           | 202 040 103 42 | CS CE Montageclip Eckmontage 45°           | • 3 Clips + 6 Schrauben                                                                                                                                                                                 | 20 g        |
|           | 202 040 103 43 | CS CW Montageclip Winkelmontage 90°        |                                                                                                                                                                                                         | 20 g        |
|           | 202 040 103 51 | 2er Set Montageclip SlimLite CS mit Magnet | <b>NEU</b>                                                                                                                                                                                              | 17 g        |
|           | 202 040 108 11 | Montageclip CS weiß für Vieler T5-Profile  | • 1 Clip                                                                                                                                                                                                | 10 g        |
|           | 202 040 108 21 | Montageclip CS weiß für Vieler T8-Profile  |                                                                                                                                                                                                         | 10 g        |

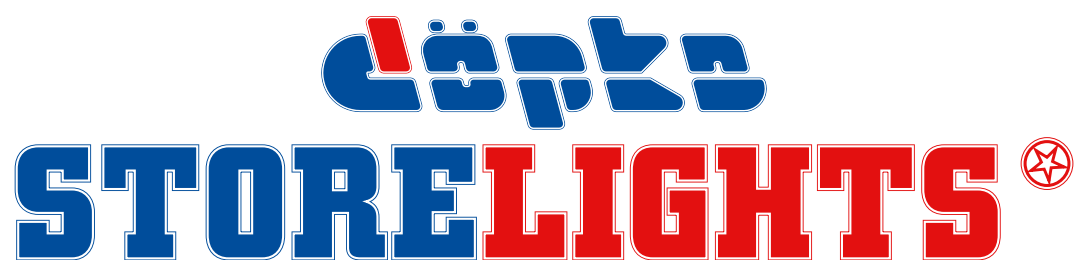

Blankensteinstraße 34-36

32257 Bünde

Tel. 0 52 23 / 18 35 70

Fax 0 52 23 / 57 23

[info@storelights.de](mailto:info@storelights.de)

[www.storelights.de](http://www.storelights.de)

**Ein Service von  
Storelights.de  
-Ihre helle Freude-**