



LED Mono Spot



LED-2-Link Spot

LED-2-Link Abdeckprofil

LED-2-Link Einfräsprofile



LED-2-LINK SYSTEMÜBERSICHT

Einleitung

Stromführungssysteme

Linienleuchten

Ein- & Anbauleuchten

Vitrinen- & Aufbauleuchten

Unterbauleuchten

Zubehör

Anhang

LED Duo Spot



LED-2-Link Vitrinenprofil



LED-2-Link Flood



LED-2-Link Pixel





G-SHOCK

G-SHOCK



Foto: Juwelier Dural




Anschluss: LED-Trafo DC 24 V
Lebensdauer: L90/B10 ≥ 60.000 Stunden
Energieeffizienz: LED: 110 lm/W; Leuchte: **80 / 150 lm** (53 / 50 lm/W)
Farbwiedergabe: Ra/CRI > 90

Besonderheiten:

- Höhe bis 300 mm stufenlos einstellbar
- 360° drehbar und 300° schwenkbar


1,5 W

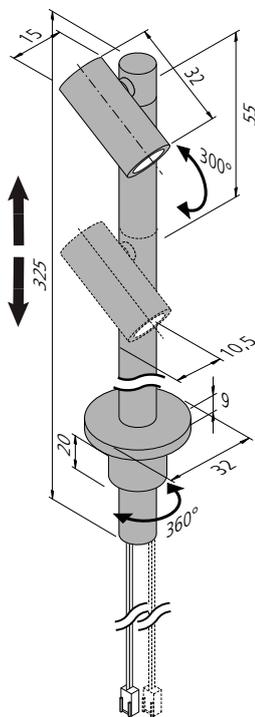

LED Spot 1,5 W				
		ww	nw	
0,5m	38° Ø 290	424 lx	520 lx	
1,0m	Ø 580	106 lx	130 lx	
1,5m	Ø 870	47 lx	58 lx	
2,0m	Ø 1160	27 lx	33 lx	
2,5m	Ø 1450	17 lx	21 lx	



3 W

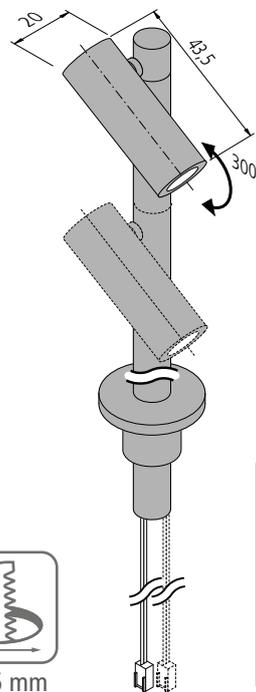

LED Spot 3 W				
		ww	nw	
0,5m	38° Ø 290	828 lx	872 lx	
1,0m	Ø 580	207 lx	218 lx	
1,5m	Ø 870	92 lx	97 lx	
2,0m	Ø 1160	52 lx	55 lx	
2,5m	Ø 1450	33 lx	35 lx	

Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Hinweis	Gewicht ca.
	202 027 803 02	LED Mono Spot 1,5W ww schwarz	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe ww (warm weiß) ca. 3000K bzw. nw (neutral weiß) ca. 4000K • Anschlussleitung 2,2m mit LED 24-Stecker • Ausstrahlungswinkel 38° 	150 g
	202 027 801 02	LED Mono Spot 1,5W ww alu-eloxiert		150 g
	202 027 803 03	LED Mono Spot 1,5W nw schwarz		150 g
	202 027 801 03	LED Mono Spot 1,5W nw alu-eloxiert		150 g
	202 027 823 02	LED Duo Spot 2x 1,5W ww schwarz		180 g
	202 027 821 02	LED Duo Spot 2x 1,5W ww alu-eloxiert		180 g
	202 027 823 03	LED Duo Spot 2x 1,5W nw schwarz		180 g
	202 027 821 03	LED Duo Spot 2x 1,5W nw alu-eloxiert		180 g
	202 027 903 02	LED Mono Spot 3W ww schwarz	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe ww (warm weiß) ca. 3000K bzw. nw (neutral weiß) ca. 4000K • Anschlussleitung 2,2m mit LED 24-Stecker • Ausstrahlungswinkel 38° 	170 g
	202 027 901 02	LED Mono Spot 3W ww alu-eloxiert		170 g
	202 027 903 03	LED Mono Spot 3W nw schwarz		170 g
	202 027 901 03	LED Mono Spot 3W nw alu-eloxiert		170 g
	202 027 923 02	LED Duo Spot 2x 3W ww schwarz		225 g
	202 027 921 02	LED Duo Spot 2x 3W ww alu-eloxiert		225 g
	202 027 923 03	LED Duo Spot 2x 3W nw schwarz		225 g
	202 027 921 03	LED Duo Spot 2x 3W nw alu-eloxiert		225 g
Zubehör	LED Trafos 24V ab Seite 248 / DALI und WiFi Controller Seite 256			



Foto: Juwelier Dural

LED-2-LINK SPOT

Dreh- und schwenkbarer System-Strahler

Einleitung



Anschluss: LED-Trafo DC 24 V
Lebensdauer: L90/B10 ≥ 60.000 Stunden
Energieeffizienz: LED 110 lm/W; Leuchte: **80 lm** (53 lm/W)
Farbwiedergabe: Ra/CRI > 90


LED-2-Link Spot		ww	nw
0,5m	Ø 290	424 lx	520 lx
1,0m	Ø 580	106 lx	130 lx
1,5m	Ø 870	47 lx	58 lx
2,0m	Ø 1160	27 lx	33 lx
2,5m	Ø 1450	17 lx	21 lx

Stromführungssysteme


Besonderheiten:

- 300° drehbar und 300° schwenkbar
- max. 48W pro Anschlussleitung

Linienleuchten

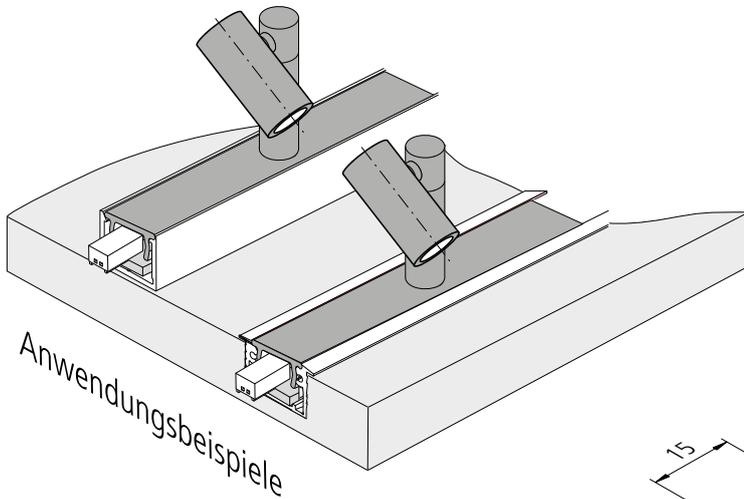

Ein- & Anbauleuchten

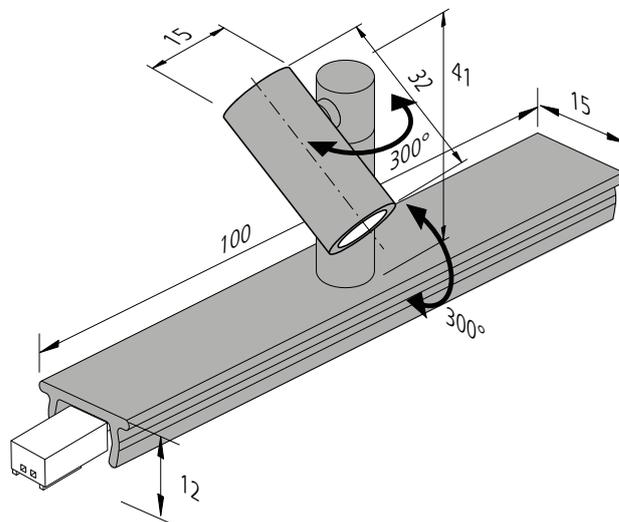

LED 24


Vitrinen- & Aufbauleuchten

Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Hinweis	Gewicht ca.
	610 021 303 02	LED-2-Link Spot 1x 1,5W ww schwarz	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe ww (warm weiß) ca. 3000K bzw. nw (neutral weiß) ca. 4000K • Durchgangsleitung mit LED 24-Stecker und LED 24-Buchse • Ausstrahlungswinkel 38° • 1er Modul 100mm 	38 g
	610 021 301 02	LED-2-Link Spot 1x 1,5W ww alu-eloxiert		38 g
	610 021 303 03	LED-2-Link Spot 1x 1,5W nw schwarz		38 g
	610 021 301 03	LED-2-Link Spot 1x 1,5W nw alu-eloxiert		38 g
	610 021 333 02	LED-2-Link Spot 3x 1,5W ww schwarz	<ul style="list-style-type: none"> • 3er Modul 300mm 	114 g
	610 021 331 02	LED-2-Link Spot 3x 1,5W ww alu-eloxiert		114 g
	610 021 333 03	LED-2-Link Spot 3x 1,5W nw schwarz		114 g
	610 021 331 03	LED-2-Link Spot 3x 1,5W nw alu-eloxiert		114 g
	Zubehör	Profile + Anschlussleitungen ab Seite 203 / LED Trafos 24V ab Seite 248		

Unterbauleuchten

Zubehör

Anhang

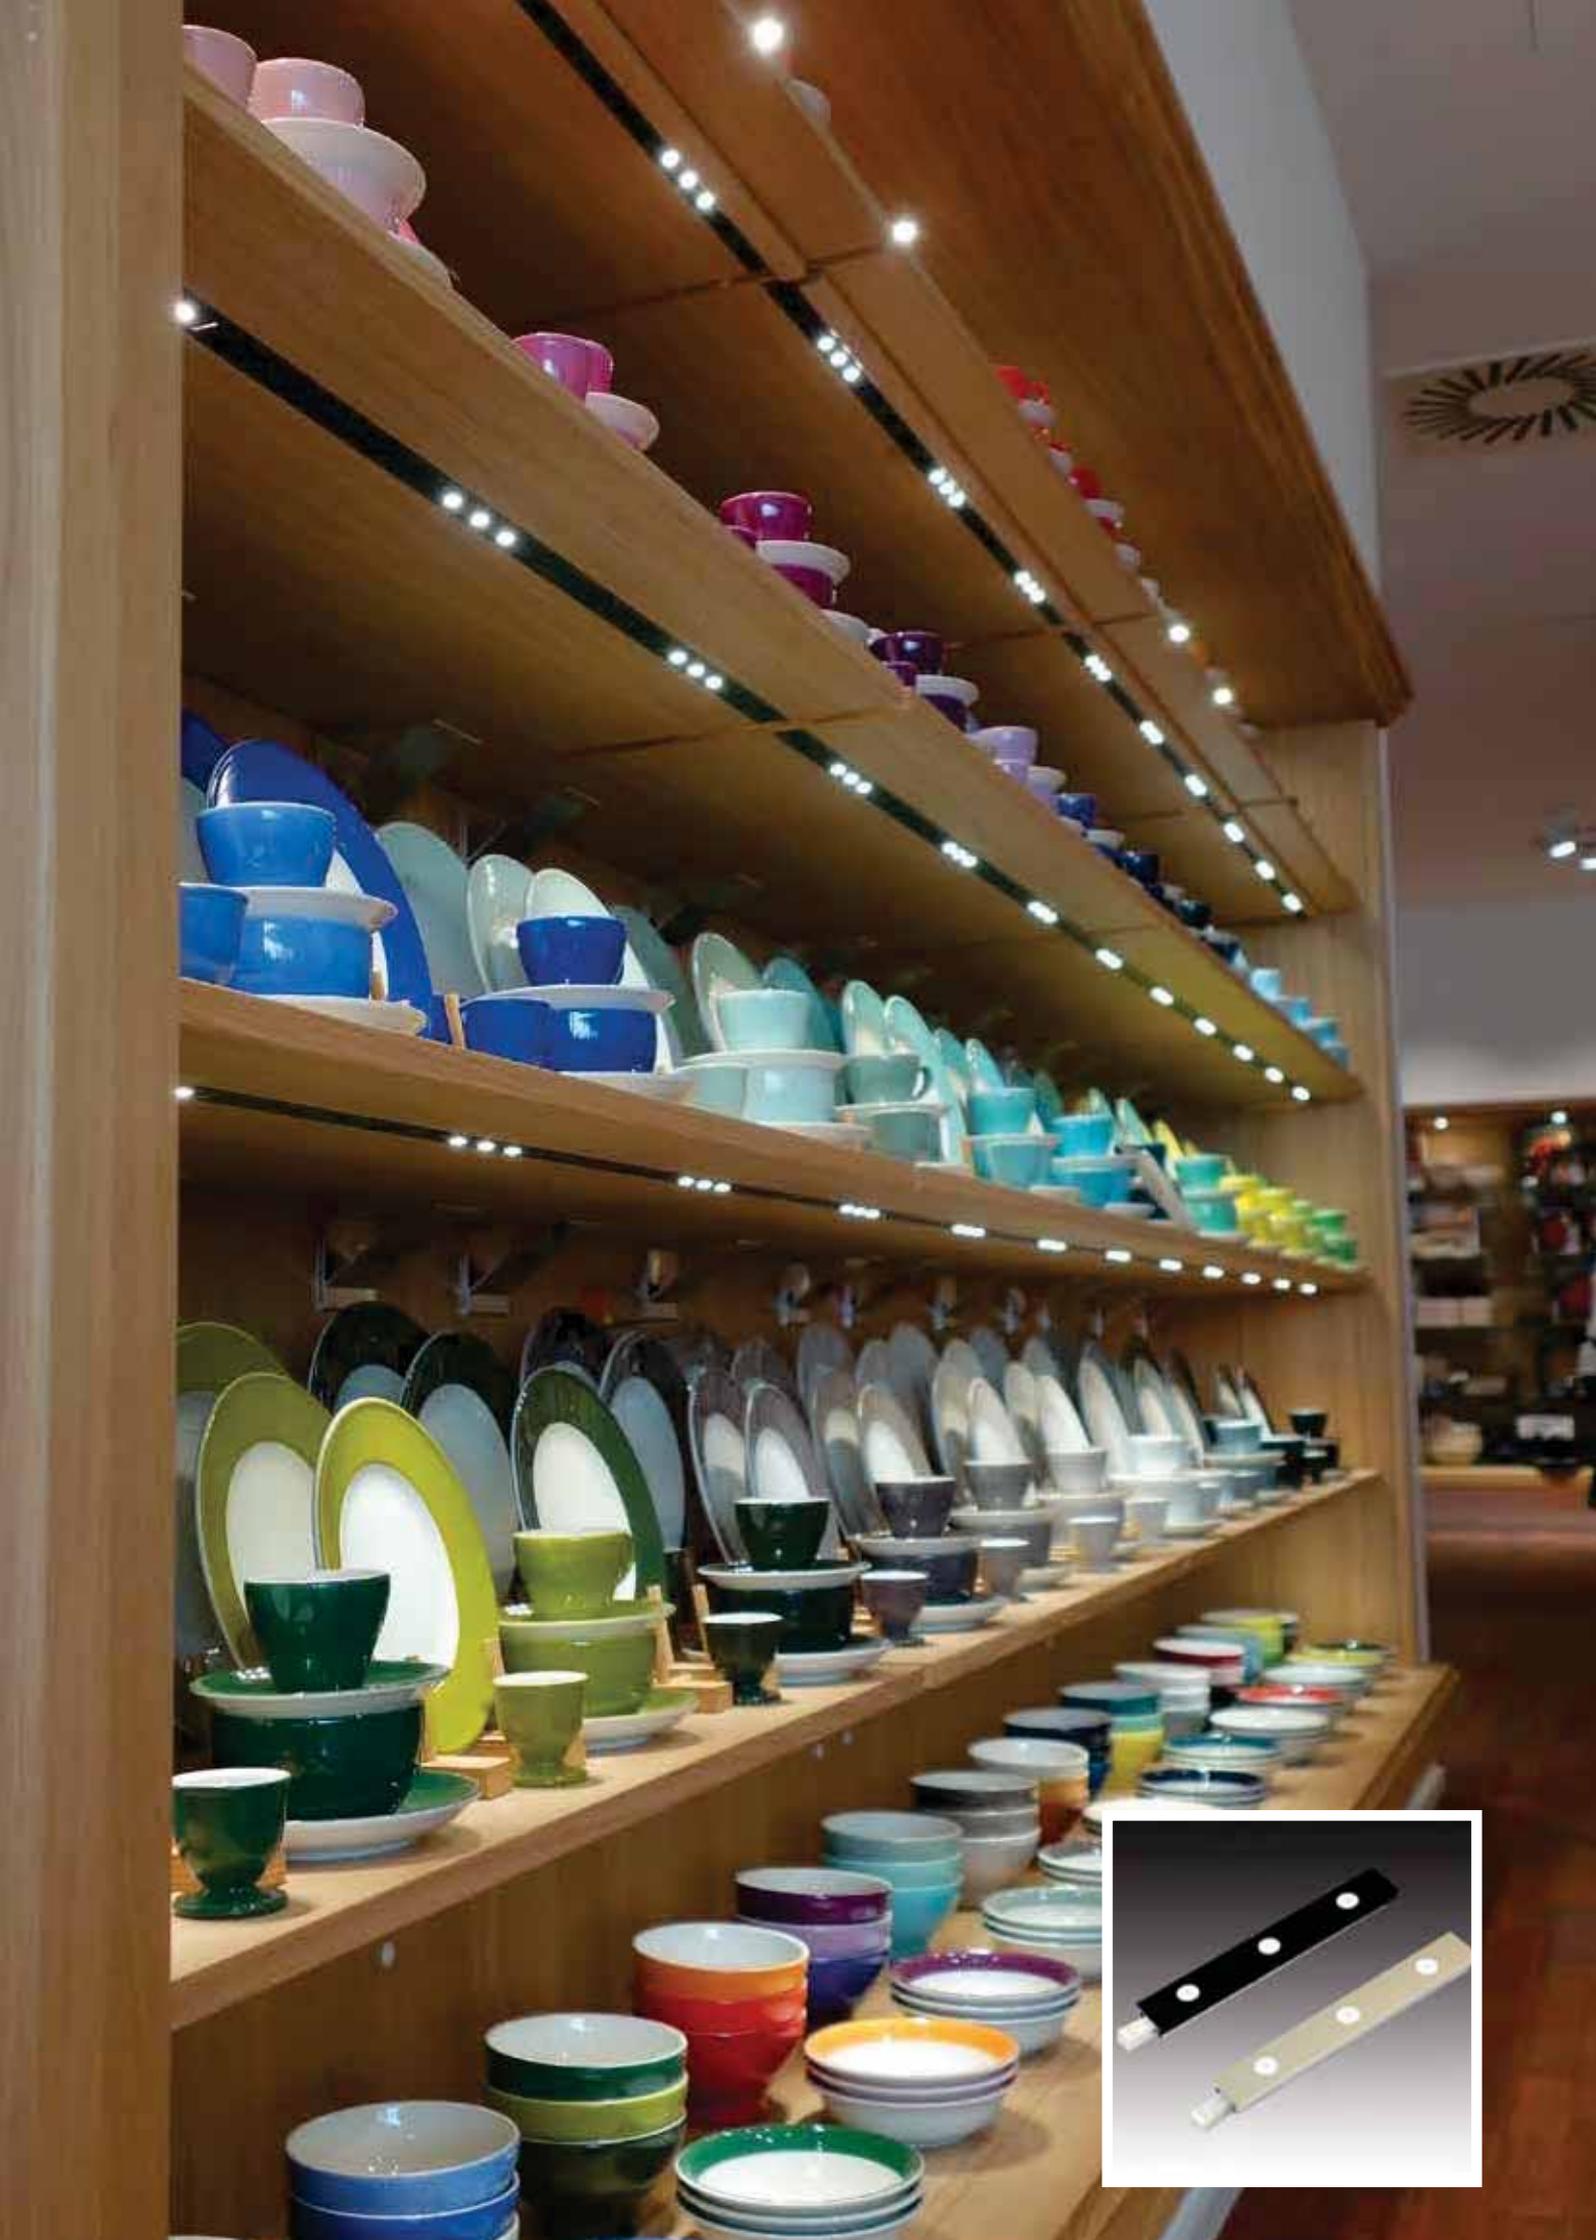

LED-2-LINK PIXEL

Kleine System-Strahler

Einleitung



Anschluss: LED-Trafo DC 24 V
Lebensdauer: L90/B10 ≥ 60.000 Stunden
Energieeffizienz: LED 102 lm/W; Leuchte: **205 lm** (57 lm/W)
Farbwiedergabe: Ra/CRI > 95


LED-2-Link Pixel		ww	nw
0,5m		1620 lx	1780 lx
1,0m		405 lx	445 lx
1,5m		180 lx	198 lx
2,0m		101 lx	111 lx
2,5m		65 lx	71 lx

Stromführungssysteme


Besonderheiten:

- max. 48W pro Anschlussleitung

Linienleuchten

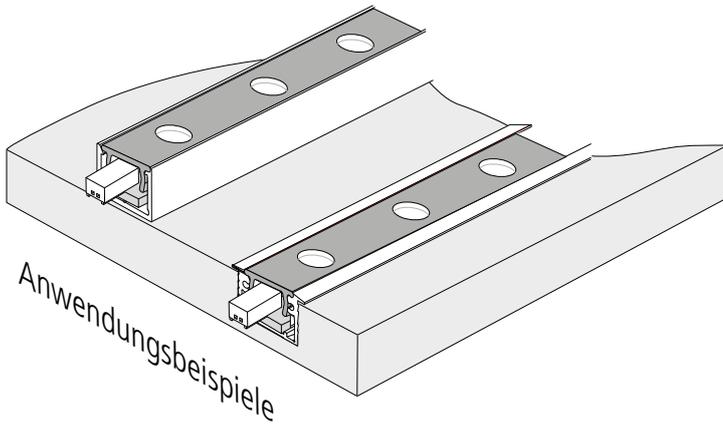

Ein- & Anbauleuchten

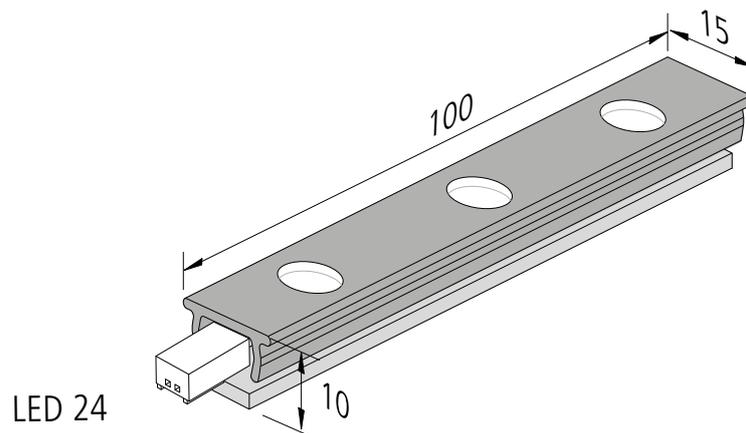

Vitrinen- & Aufbauleuchten

Unterbauleuchten

Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Hinweis	Gewicht ca.
	610 021 203 02	LED-2-Link Pixel 3x 1,2W ww schwarz	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe ww (warm weiß) ca. 3000K bzw. nw (neutral weiß) ca. 4000K • Durchgangsleitung mit LED 24-Stecker und LED 24-Buchse • Ausstrahlungswinkel 35° • 3er Modul 100mm 	13 g
	610 021 201 02	LED-2-Link Pixel 3x 1,2W ww alu-eloxiert		13 g
	610 021 203 03	LED-2-Link Pixel 3x 1,2W nw schwarz		13 g
	610 021 201 03	LED-2-Link Pixel 3x 1,2W nw alu-eloxiert		13 g
	Zubehör	Profile + Anschlussleitungen ab Seite 203 / LED Trafos 24V ab Seite 248		

Zubehör

Anhang


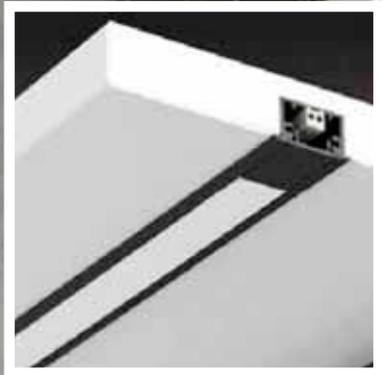


Foto: Juwelier Dural

LED-2-LINK FLOOD

System-Linienleuchte mit homogenem Flächenlicht

Einleitung

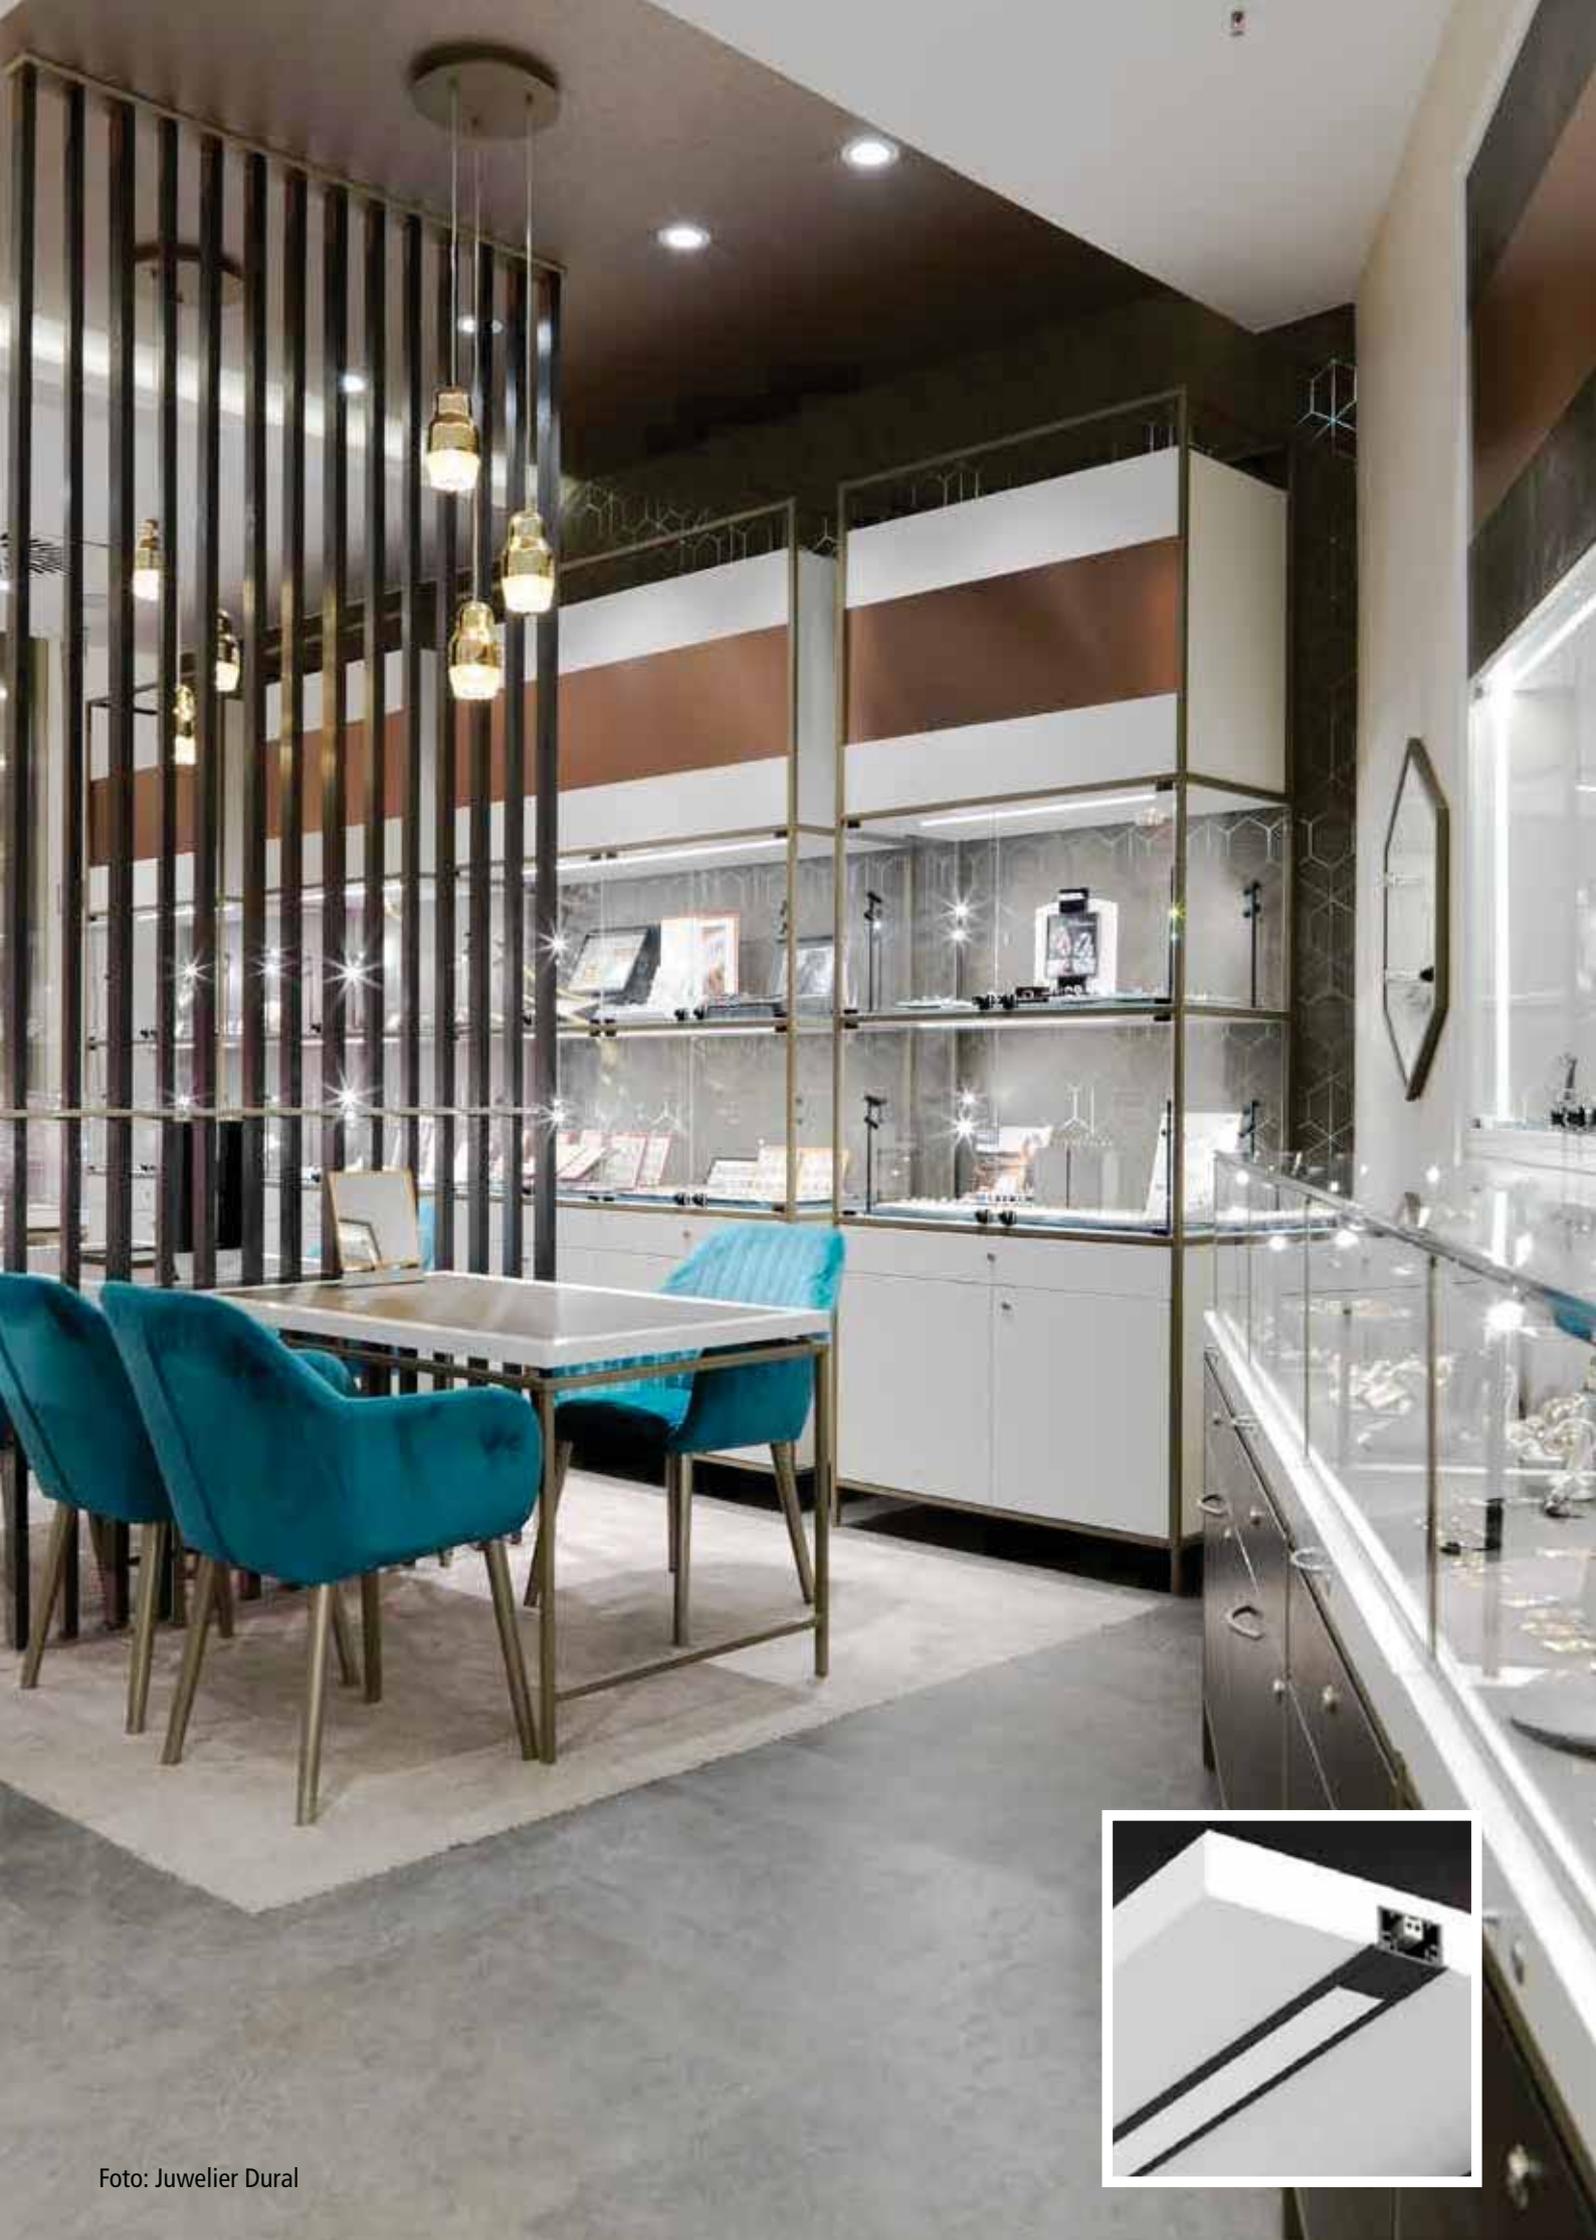


Anschluss: LED-Trafo DC 24 V
Lebensdauer: L90/B10 ≥ 60.000 Stunden
Energieeffizienz: LED 107 lm/W; Leuchte: **935 lm/m** (58 lm/W)
Farbwiedergabe: Ra/CRI > 98

Stromführungssysteme


Besonderheiten:

- keine sichtbaren Lichtpunkte
- max. 60W pro Anschlussleitung

Linienleuchten

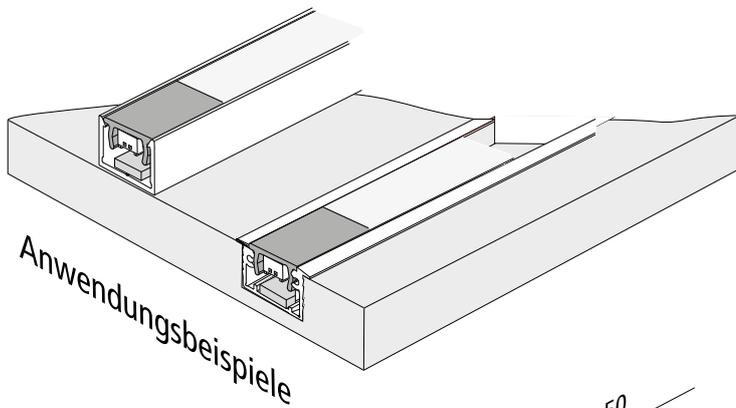

Ein- & Anbauleuchten

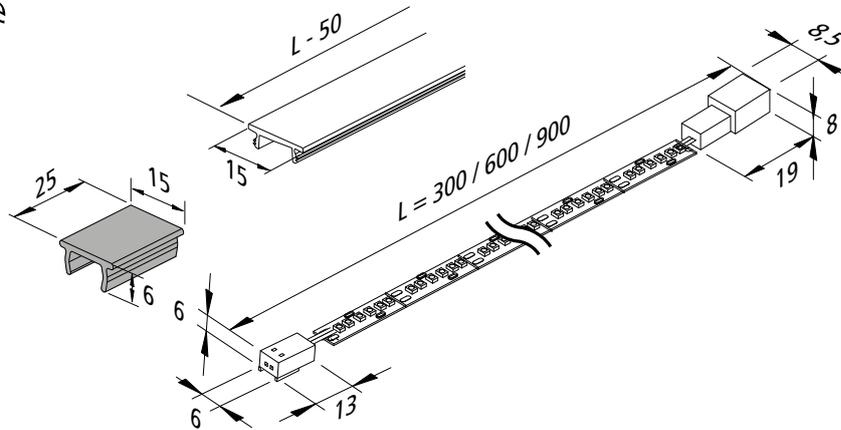

Vitrinen- & Aufbauleuchten

Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Hinweis	Gewicht ca.		
	610 021 603 02	LED-2-Link Flood 4,8W ww 300mm schwarz	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe ww (warm weiß) ca. 3000K bzw. nw (neutral weiß) ca. 4000K • Durchgangsleitung mit LED 24-Stecker und LED 24-Buchse • inkl. Abdeckprofil stark mattiert • inkl. 2x 25mm Alu Abdeckprofil • Ausstrahlungswinkel 120° 	26 g		
	610 021 601 02	LED-2-Link Flood 4,8W ww 300mm alu-eloxiert		26 g		
	610 021 603 03	LED-2-Link Flood 4,8W nw 300mm schwarz		26 g		
	610 021 601 03	LED-2-Link Flood 4,8W nw 300mm alu-eloxiert		26 g		
	610 021 613 02	LED-2-Link Flood 10,4W ww 600mm schwarz		47 g		
	610 021 611 02	LED-2-Link Flood 10,4W ww 600mm alu-eloxiert		47 g		
	610 021 613 03	LED-2-Link Flood 10,4W nw 600mm schwarz		47 g		
	610 021 611 03	LED-2-Link Flood 10,4W nw 600mm alu-eloxiert		47 g		
	610 021 623 02	LED-2-Link Flood 16,1W ww 900mm schwarz		70 g		
	610 021 621 02	LED-2-Link Flood 16,1W ww 900mm alu-eloxiert		70 g		
	610 021 623 03	LED-2-Link Flood 16,1W nw 900mm schwarz		70 g		
	610 021 621 03	LED-2-Link Flood 16,1W nw 900mm alu-eloxiert		70 g		
	Zubehör	Profile + Anschlussleitungen ab Seite 203 / LED Trafos 24V ab Seite 248				

Unterbauleuchten

Zubehör


Anhang



LED-2-LINK ZUBEHÖR

LED-2-Link Vitrinenprofil

Einleitung

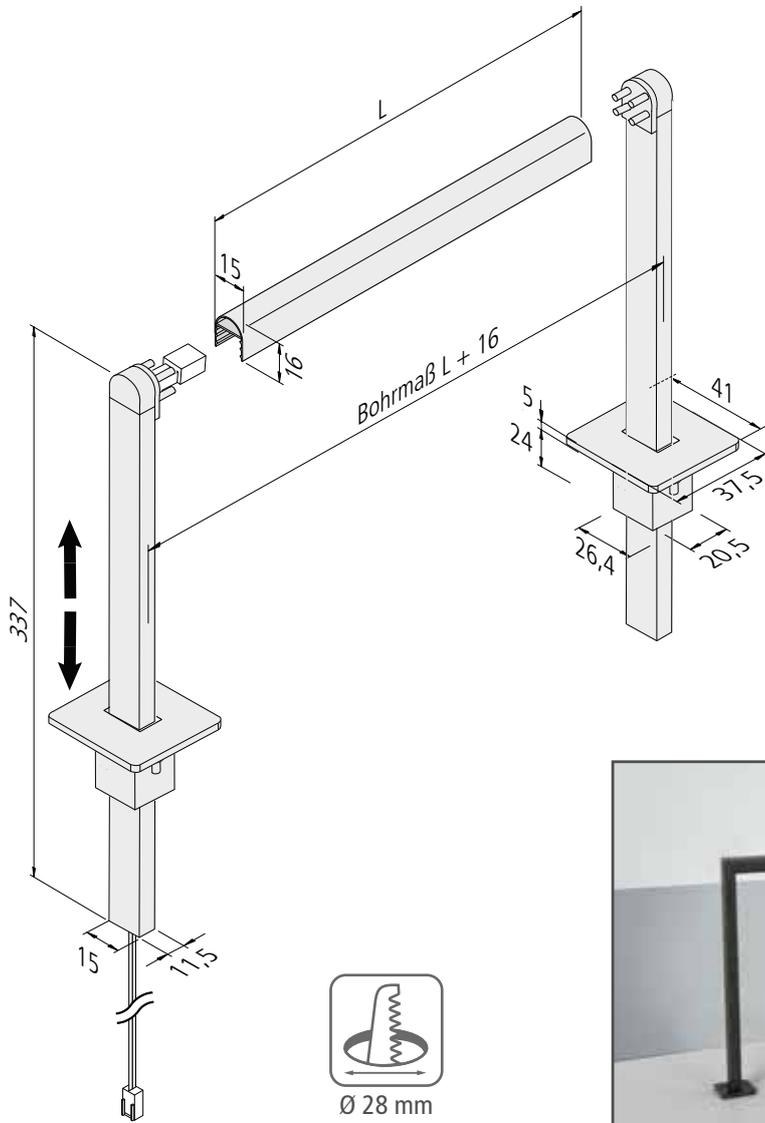

Stromführungssysteme

Linienleuchten

Ein- & Anbauleuchten

Vitrinen- & Aufbauleuchten

Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Hinweis	Gewicht ca.
	615 000 327 03	LED Vitrinenprofil 1m	<ul style="list-style-type: none"> • schwarz • Abdeckprofil für den Bereich zwischen den Leuchten siehe Seite 205 	166 g
	615 000 327 63	LED Vitrinenprofil 2,95m 5er Set		2450 g
	615 000 327 01	LED Vitrinenprofil 1m	<ul style="list-style-type: none"> • alu-eloxiert • Abdeckprofil für den Bereich zwischen den Leuchten siehe Seite 205 	166 g
	615 000 327 61	LED Vitrinenprofil 2,95m 5er Set		2450 g
	615 000 329 13	LED-2-Link Haltearm 300mm mit Anschlussleitung 2,5m max. 60W	<ul style="list-style-type: none"> • schwarz • Höhe bis 300mm stufenlos einstellbar 	70 g
	615 000 329 03	LED-2-Link Haltearm 300mm ohne Anschlussleitung		47 g
	615 000 329 11	LED-2-Link Haltearm 300mm mit Anschlussleitung 2,5m max. 60W	<ul style="list-style-type: none"> • alu-eloxiert • Höhe bis 300mm stufenlos einstellbar 	70 g
	615 000 329 01	LED-2-Link Haltearm 300mm ohne Anschlussleitung		47 g
Zubehör	LED Trafos 24V ab Seite 248 / DALI und WiFi Controller Seite 256			

Unterbauleuchten

Zubehör

Anhang

LED-2-LINK ZUBEHÖR

LED-2-Link Aufbau- und Eckprofil



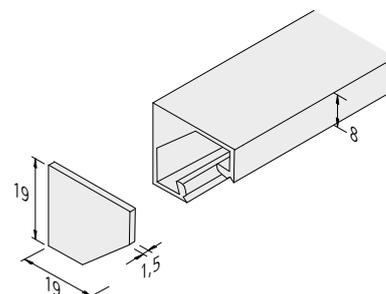



Abbildung	Artikel-Nr.	Aufbauprofil	Hinweis	Gewicht ca.
	615 000 316 13	LED Aufbauprofil 15/13mm 1m	<ul style="list-style-type: none"> • schwarz • für Abdeckprofil 15mm 	190 g
	615 000 316 63	LED Aufbauprofil 15/13mm 2,95m 5er Set		2850 g
	615 000 310 23	Stirndeckel LED Aufbauprofil 15/13mm	<ul style="list-style-type: none"> • 2er Set mit Befestigungsschrauben 	1 g
	615 000 300 03	Montagehülse LED Aufbauprofil schwarz	<ul style="list-style-type: none"> • 24mm Einbautiefe für 28mm Bohrung • mit Befestigungsschrauben 	13 g
	615 000 316 10	LED Aufbauprofil 15/13mm 1m	<ul style="list-style-type: none"> • alu-eloxiert • für Abdeckprofil 15mm 	190 g
	615 000 316 61	LED Aufbauprofil 15/13mm 2,95m 5er Set		2850 g
	615 000 310 21	Stirndeckel LED Aufbauprofil 15/13mm	<ul style="list-style-type: none"> • 2er Set mit Befestigungsschrauben 	3 g
	615 000 300 07	Montagehülse LED Aufbauprofil alu-eloxiert	<ul style="list-style-type: none"> • 24mm Einbautiefe für 28mm Bohrung • mit Befestigungsschrauben 	13 g
Eckprofil				
	615 000 320 03	LED Eckprofil 19mm 1m	<ul style="list-style-type: none"> • schwarz • für Abdeckprofil 15mm 	240 g
	615 000 320 63	LED Eckprofil 19mm 2,95m 5er Set		3600 g
	615 000 310 33	Stirndeckel LED Eckprofil 19mm	<ul style="list-style-type: none"> • 2er Set mit Befestigungsschrauben 	3 g
	615 000 320 01	LED Eckprofil 19mm 1m	<ul style="list-style-type: none"> • alu-eloxiert • für Abdeckprofil 15mm 	240 g
	615 000 320 61	LED Eckprofil 19mm 2,95m 5er Set		3600 g
	615 000 310 31	Stirndeckel LED Eckprofil 19mm	<ul style="list-style-type: none"> • 2er Set mit Befestigungsschrauben 	3 g
Zubehör	LED Trafos 24V ab Seite 248 / DALI und WiFi Controller Seite 256			

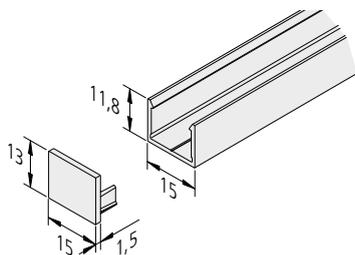


LED-2-LINK ZUBEHÖR

LED-2-Link Einfräs- und Abdeckprofile


Einleitung

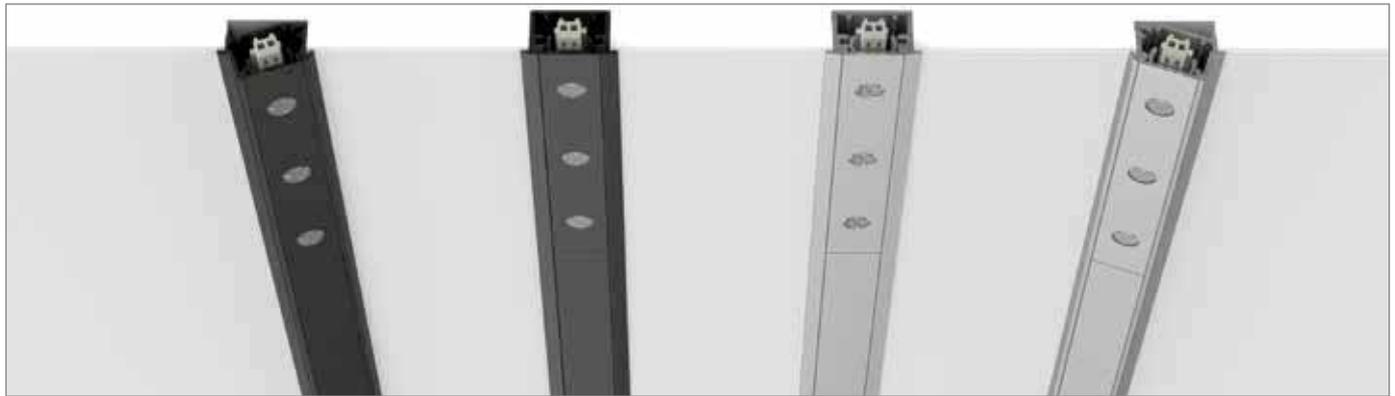


Stromführungssysteme



LED Abdeckprofil 15 mm

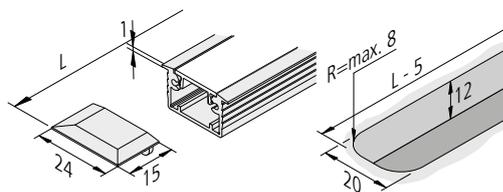

LED Einfräsprofil 24 mm

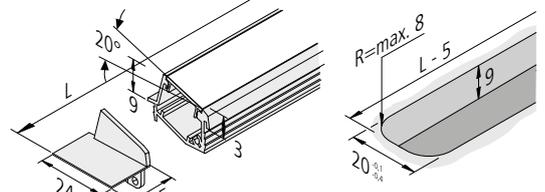

LED Einfräsprofil A 24 mm

Linienleuchten

Ein- & Anbauleuchten

Abbildung	Artikel-Nr.	Einfräsprofil	Hinweis	Gewicht ca.
	615 000 314 13	LED Einfräsprofil 24/12mm 1m	• schwarz • für Abdeckprofil 15mm	190 g
	615 000 314 63	LED Einfräsprofil 24/12mm 2,95m 5er Set		2850 g
	615 000 310 13	Stirndeckel LED Einfräsprofil 24mm	• 2er Set mit Befestigungsschrauben	1 g
	615 000 314 10	LED Einfräsprofil 24/12mm 1m	• alu-eloxiert • für Abdeckprofil 15mm	190 g
	615 000 314 61	LED Einfräsprofil 24/12mm 2,95m 5er Set		2850 g
	615 000 310 11	Stirndeckel LED Einfräsprofil 24mm	• 2er Set mit Befestigungsschrauben	1 g
	615 000 324 13	LED Einfräsprofil A 24mm 1m	• schwarz • für Abdeckprofil 15mm • zur asymmetrischen Ausleuchtung	190 g
	615 000 324 63	LED Einfräsprofil A 24mm 2,95m 5er Set		2850 g
	615 000 310 53	Stirndeckel LED Einfräsprofil A 24mm	• 2er Set mit Befestigungsschrauben	1 g
	615 000 324 10	LED Einfräsprofil A 24mm 1m	• alu-eloxiert • für Abdeckprofil 15mm • zur asymmetrischen Ausleuchtung	190 g
	615 000 324 61	LED Einfräsprofil A 24mm 2,95m 5er Set		2850 g
	615 000 310 51	Stirndeckel LED Einfräsprofil A 24mm	• 2er Set mit Befestigungsschrauben	1 g
Abdeckprofil				
	615 000 328 13	LED Abdeckprofil 15mm 1m	• schwarz • Material: Aluminium	73 g
	615 000 328 63	LED Abdeckprofil 15mm 2,95m 5er Set		1077 g
	615 000 328 10	LED Abdeckprofil 15mm 1m	• alu-eloxiert • Material: Aluminium	73 g
	615 000 328 61	LED Abdeckprofil 15mm 2,95m 5er Set		1077 g
	215 300 601 02	LED 24 Verbindungsleitung 0,1m	• bis max. 60W belastbar • weitere Infos + Längen Seite 250	3 g
	215 300 605 01	LED 24 Verbindungsleitung 0,5m		5 g
	215 300 610 01	LED 24 Verbindungsleitung 1,0m		9 g
	215 300 625 01	LED 24 Verbindungsleitung 2,5m		22 g
Zubehör		LED Trafos 24V ab Seite 248 / DALI und WiFi Controller Seite 256		

Vitrinen- & Aufbauleuchten

Unterbauleuchten

Zubehör

Anhang

läpke
STORELIGHTS 

Blankensteinstraße 34-36

32257 Bünde

Tel. 0 52 23 / 18 35 70

Fax 0 52 23 / 57 23

info@storelights.de

www.storelights.de

**Ein Service von
Storelights.de
-Ihre helle Freude-**