



Formschöne Hängeleuchte
in modernem Design,

Spannungsversorgung findet über
die Seilabhängung statt,

optional über Verbindungsstücke
verlängerbar (Abstand zwischen
zwei Einheiten beträgt maximal 8 mm),

in der Montagevariante als Lichtband sind
max. 10 Leuchten pro Zuleitung zulässig,

unten Optiken / oben opal,

bildschirmarbeitsplatztauglich und
effizient mit UGR 6 und 112 lm/W,

weiche und eindrucksvolle Lichtverteilung
für direkte und indirekte Beleuchtung,

DALI dimmbar,

5 Jahre Garantie.





Produktabmessungen	L 1.179 x B 64 x H 35 mm
Leistungsaufnahme	60 W
LED Typ	2835 SMD
Lebensdauer	50.000 h
Lichtstromerhalt	L80 B10
Energieverbrauch	60 kWh / 1.000 h
Input	220-240 VAC 50/60 Hz
Treiber	integriert
Leistungsfaktor	> 0,9
Dimmfähigkeit	Dali
Schaltzyklen	50.000
Zündzeit	0,3 Sek.

Anlaufzeit	0,5 Sek.
Schutzart	IP40
Schutzklasse	1
Produktfarbe	silber
Produktmaterial	Aluminium
Produktgewicht	6.700 g
VPE	1
Umgebungstemperaturbereich	-20°C bis +45°C
Maximale Messpunkttemperatur	< 75°C
Lagertemperaturbereich	-20°C bis +80°C
Luftfeuchtigkeit	< 95%, nicht kondensierend
Garantie	60 Monate

Kurzbezeichnung	Art.-Nr.	Farbtemperatur	Dimmfunktion	CRI	Gesamtlichtstrom	Halbwerts- winkel	BAP	Leistungs- verteilung	Lichtausbeute	EEK.
SENTA-M-840-S	20026	4.000 K	DALI	Ra >80	6.732 lm	50° down 120° up	UGR 6	30 / 30 W	112 lm/W	A+

Auf Anfrage auch in weiß erhältlich.

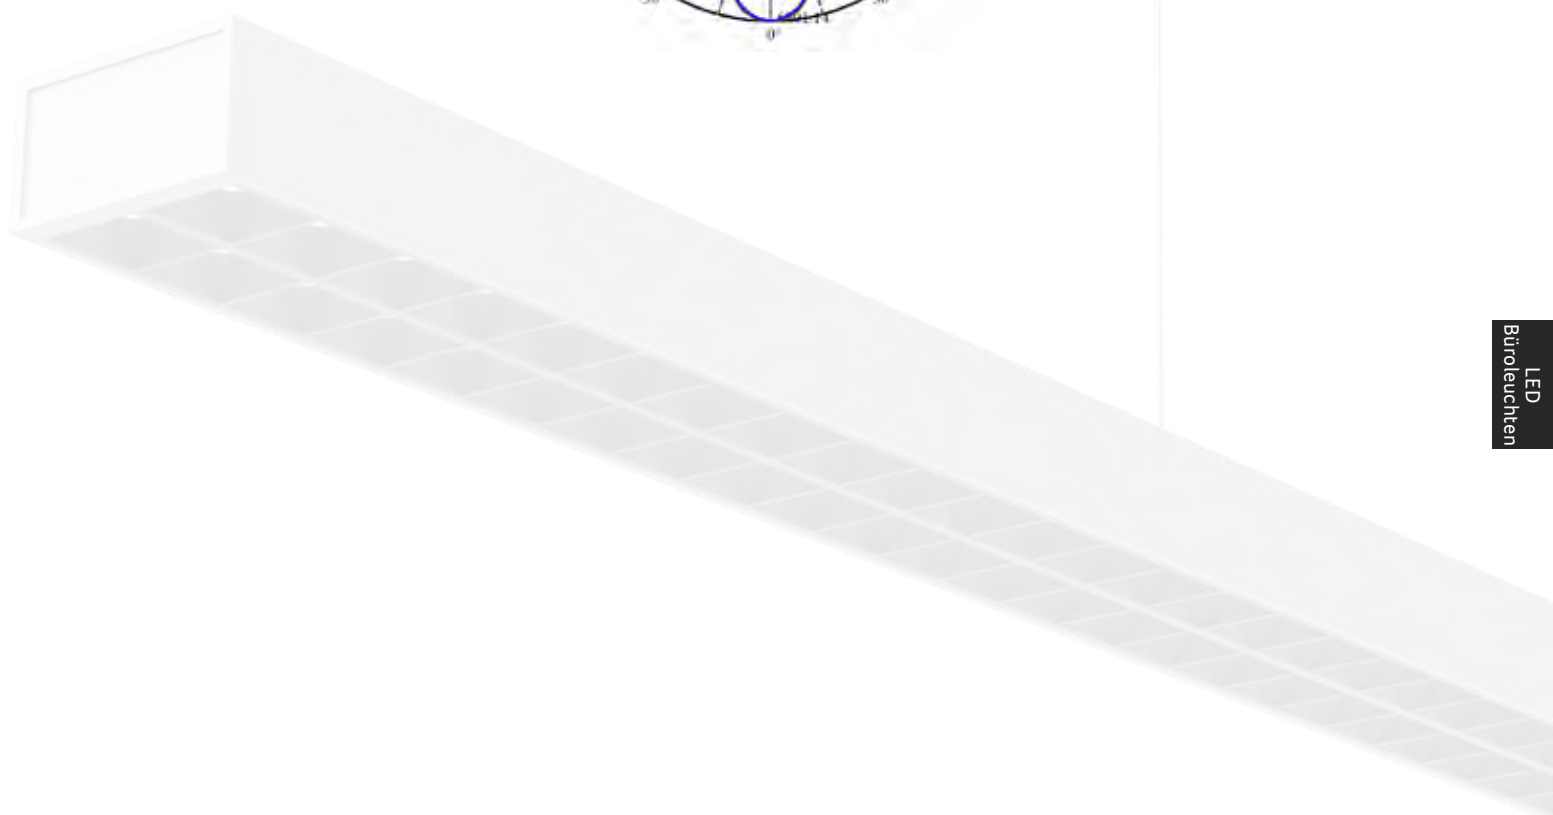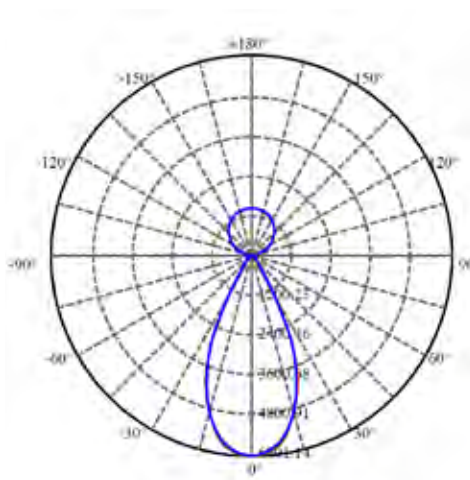

LED
Büroleuchten


ANZAHL GERÄTE PRO LEITUNGSSCHUTZSCHALTER

LSS	B10	B16
Anzahl	23	40

DIE AUSWAHL DES RICHTIGEN LEITUNGSSCHUTZSCHALTERS DARF NUR VON EINER ELEKTROFACHKRAFT ERFOLGEN. STROMSTÄRKE UND AUSLÖSEVERHALTEN MÜSSEN NACH DEN ANERKANNTEN REGELN DER ELEKTROTECHNIK AUF DIE ELEKTROINSTALLATION ABGESTIMMT WERDEN.

LIEFERUMFANG

1. abalight LED Büroleuchte SENTA M inkl. Treiber
2. Seilsystem
3. Installations- und Betriebsanleitung

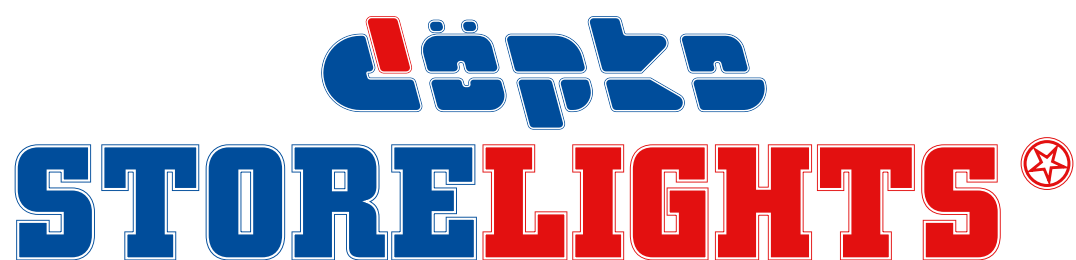

Blankensteinstraße 34-36

32257 Bünde

Tel. 0 52 23 / 18 35 70

Fax 0 52 23 / 57 23

info@storelights.de

www.storelights.de

**Ein Service von
Storelights.de
-Ihre helle Freude-**