



Anschluss: 220 - 240V / 50 - 60Hz
Lebensdauer: L70/B10 ≥ 40.000 Stunden
Energieeffizienz: LED: 129 lm/W Leuchte: **200 lm** (67 lm/W)
Farbwiedergabe: Ra/CRI > 84

HV FR-68/78-LED		ww	nw
0,5m	Ø 620	296 lx	296 lx
1,0m	Ø 1240	74 lx	74 lx
1,5m	Ø 1860	33 lx	33 lx
2,0m	Ø 2480	19 lx	19 lx
2,5m	Ø 3100	12 lx	12 lx

Besonderheiten:

- integriertes Vorschaltgerät
- mit montagefreundlichem HVLCS-Stecksystem (Bohrung Ø 8 mm) und Klemmrippen zum bequemen, schnellen Einbau
- **empfohlener Phasen-Dimmer: Busch-Jaeger 6523U-102 oder Sygonix 33594C**

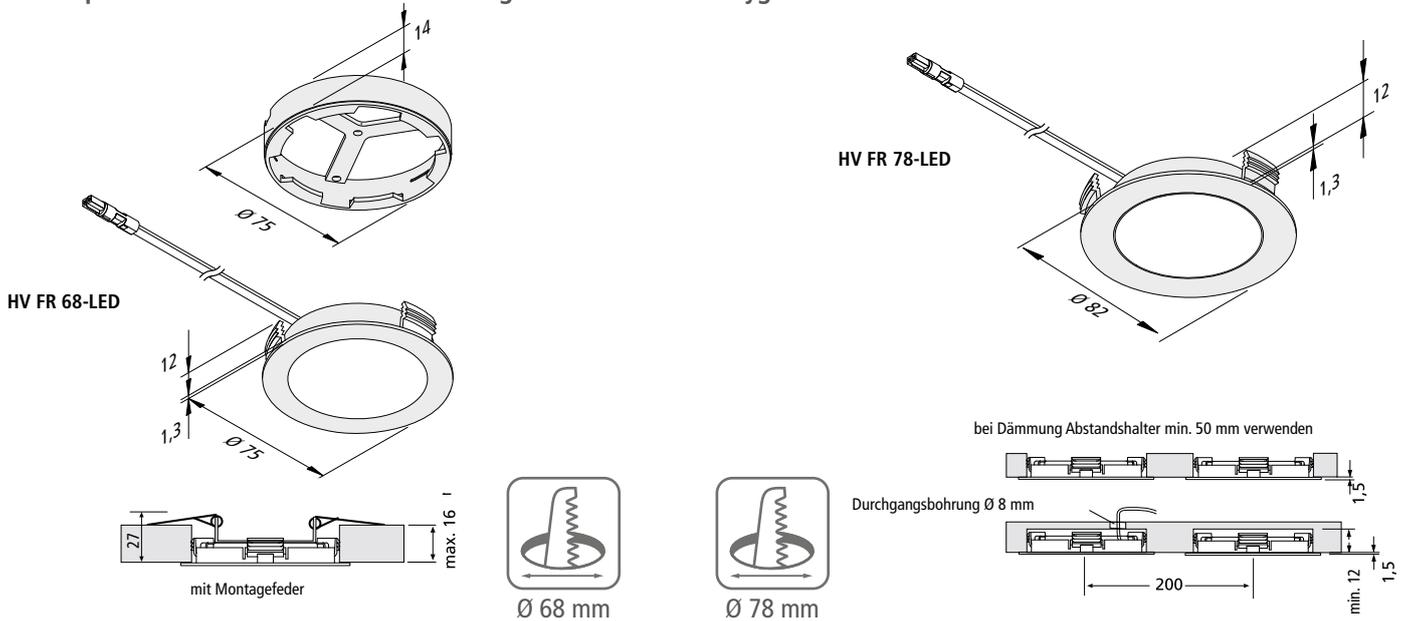


Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Hinweis	Gewicht ca.
	610 022 102 06	HV FR 68-LED 3W ww chrom-matt	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe ww (warm weiß) ca. 3000K bzw. nw (neutral weiß) ca. 4000K • Anschlussleitung 2m mit HVLCS-Stecker • empfohlener Phasen-Dimmer: Busch-Jaeger 6523U oder Sygonix 33594C • Version schwarz auf Anfrage 	100 g
	610 022 102 08	HV FR 68-LED 3W ww edelstahloptik		100 g
	610 022 103 06	HV FR 68-LED 3W nw chrom-matt		100 g
	610 022 103 08	HV FR 68-LED 3W nw edelstahloptik		100 g
	205 010 211 06	Aufbauring R 68 chrom-matt	• inkl. Befestigungsschraube	12 g
	205 010 211 08	Aufbauring R 68 edelstahloptik		12 g
	610 022 202 06	HV FR 78-LED 3W ww chrom-matt	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe ww (warm weiß) ca. 3000K bzw. nw (neutral weiß) ca. 4000K • Anschlussleitung 2m mit HVLCS-Stecker • empfohlener Phasen-Dimmer: Busch-Jaeger 6523U oder Sygonix 33594C • Version schwarz auf Anfrage 	100 g
	610 022 202 08	HV FR 78-LED 3W ww edelstahloptik		100 g
	610 022 203 06	HV FR 78-LED 3W nw chrom-matt		100 g
	610 022 203 08	HV FR 78-LED 3W nw edelstahloptik		100 g
	615 000 301 31	Montagefeder HV 68/78	• zur Montage in Leichtbaudecken oder Aluprofilen	16 g
	215 440 320 01	HVLCS 43/2000 Netzanschlussl. Euro 2m	• mit Eurostecker	90 g
	215 441 120 01	HVLCS V/2000 6-fach Verteiler Euro 2m		120 g
	215 440 605 01	HVLCS 46/ 500 Verbindungsleitung 0,5m		30 g
	215 440 610 01	HVLCS 46/1000 Verbindungsleitung 1m		45 g
	215 440 615 01	HVLCS 46/1500 Verbindungsleitung 1,5m		60 g
	215 440 620 01	HVLCS 46/2000 Verbindungsleitung 2m		75 g

läpke
STORELIGHTS 

Blankensteinstraße 34-36

32257 Bünde

Tel. 0 52 23 / 18 35 70

Fax 0 52 23 / 57 23

info@storelights.de

www.storelights.de

**Ein Service von
Storelights.de
-Ihre helle Freude-**