EBS 4

Berührungs-Schalter mit verschiedenen Sensorflächen

Anschluss: 230 – 240 V / 50 – 60 Hz

Sonstiges:
- Schalten durch einfaches Berühren der Sensorfläche
- zum Schalten von einem LED-Transformator Typ LED 24/5W – LED 24/60W
- der EBS wird primärseitig zwischen Trafo und Steckdose angeschlossen; Anschluss der Sensorleitung an Sensorfläche; bitte beachten, dass die Sensorfläche von leitfähigen Teilen elektrisch isoliert ist
- für Leuchtstoffleuchten nicht geeignet
- ohne Memory-Funktion (nach Netztrennung sind die Leuchten aus)

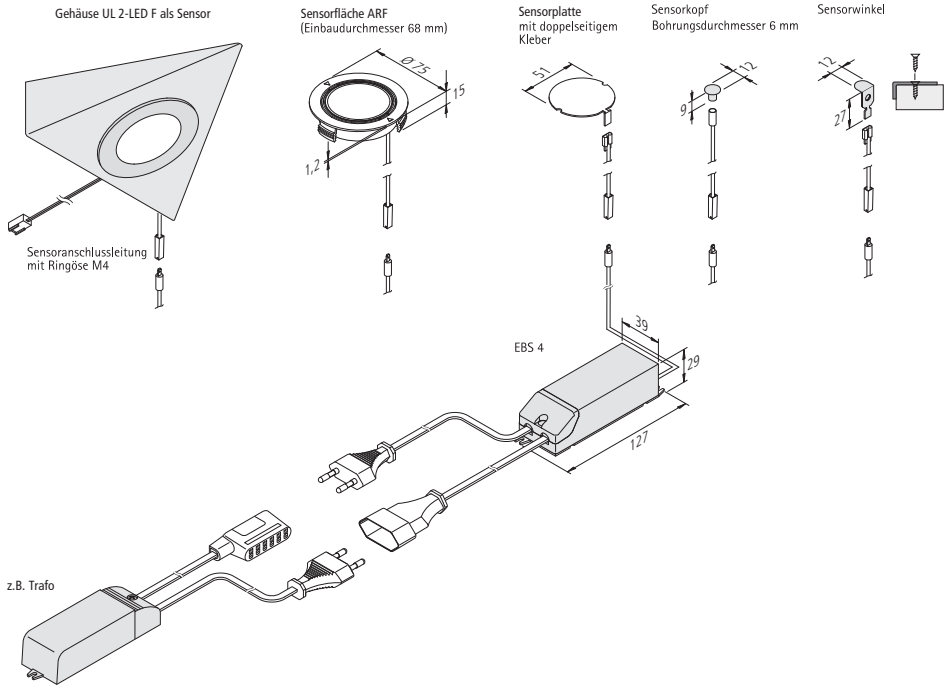

Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Hinweis	Gewicht ca.
	506 110 303 11	EBS 4 D mit Sensorleitung 2m und Ringöse M4	• 1m mit Aderendhülsen / 1m mit Aderendhülsen	150 g
	506 110 301 01	EBS 4 D mit Sensorleitung 2m und Ringöse M4	• 1m Eurostecker / 0,3m Eurokupplung	150 g
	506 110 302 01	EBS 4 D mit Sensorleitung 2m und Sensorkopf 12mm chrom-matt		150 g
	506 110 301 02	EBS 4 D **ohne** Sensorleitung		125 g
	214 021 001 31	Ringöse M4 für UL1	• inkl. Sensorleitung 2m	25 g
	515 000 410 26	Sensorkopf 12mm chrom-matt		30 g
	515 000 410 38	Sensorwinkel 12mm edelstahl		30 g
	506 111 100 08	Sensorplatte 51mm edelstahl		45 g
	506 110 700 16	Sensorfläche ARF edelstahl		60 g

STORELIGHTS®

Blankensteinstraße 34-36
32257 Bünde
Tel. 0 52 23 / 18 35 70
Fax 0 52 23 / 57 23
info@storelights.de
www.storelights.de

Ein Service von
Storelights.de
-Ihre helle Freude-