

FD 44 (T8)

Flache universelle Unterbauleuchte




Anschluss: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz

Leuchtmittel: besonders langlebige T8 (ø 26mm) Leuchtstofflampe, ø Lebensdauer 20.000 Stunden / bzw. T5 (ø 16mm) Leuchtstofflampe, ø Lebensdauer 7.000 Stunden

Energieeffizienz: 45 - 90lm/W (6 - 58W); diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklasse E bis A++ und wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Energieklasse A

Farbwiedergabe: Ra/CRI = 80 – 89


Besonderheiten: Bauhöhe nur 31mm; flackerfreier Sofortstart, energiesparend durch elektronisches Vorschaltgerät; ohne zusätzliche Verbindungsstecker reihbar; bündig versenkbare Gerätesteckdose; mit integriertem Schalter.

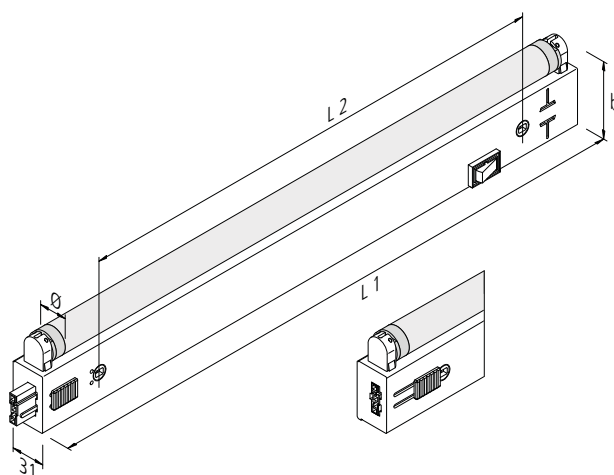


Leistung	Ø	L1	L2	b	Anzahl*
6 W	16	241	123	76	68
8 W	16	316	198	76	68
13 W	16	545	427	76	40
15 W	26	468	350	88	36
16 W	26	750	632	88	32
18 W	26	620	502	88	32
30 W	26	925	807	88	33
36 W	26	1230	1112	88	27
58 W	26	1530	1412	88	19

* Maximal zulässige Anzahl der Leuchte an einem N-Automaten 16A, einpolig, Typ B.


Montageanordnung mit zulässigen Abständen

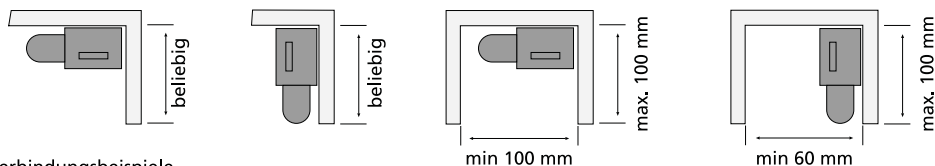

Verbindungsbeispiele

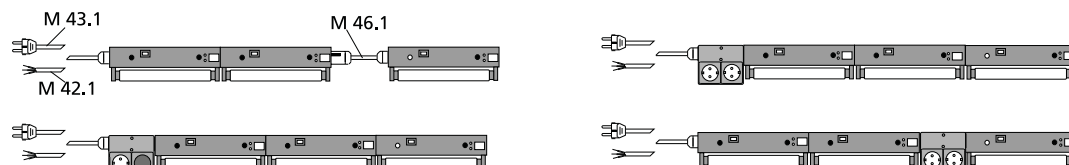

105 N 2ST



FD 44 (T8)

Flache universelle Unterbauleuchte



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abbildung	Hinweis	Gewicht ca.
500 065 010 02	FD 44 241mm 6W (T5)		- inkl. Schalter - inkl. T5/T8 Leuchtmittel ww (warm weiß) - inkl. EVG (Elektronisches Vorschaltgerät)	420 g
500 065 020 02	FD 44 316mm 8W (T5)			490 g
500 065 040 02	FD 44 468mm 15W (T8)			690 g
500 065 030 02	FD 44 545mm 13W (T5)			740 g
500 065 060 02	FD 44 620mm 18W (T8)			900 g
500 065 050 02	FD 44 750mm 16W (T8)			1000 g
500 065 070 02	FD 44 925mm 30W (T8)			1460 g
500 065 080 02	FD 44 1230mm 36W (T8)			1820 g
500 065 090 02	FD 44 1530mm 58W (T8)			2110 g
215 100 105 01	M42.1/ 500 Netzanschlussleitung 0,5m		• mit Aderendhülsen	70 g
215 100 102 01	M42.1/1000 Netzanschlussleitung 1m			120 g
215 100 103 01	M42.1/1500 Netzanschlussleitung 1,5m			170 g
215 100 101 01	M42.1/2000 Netzanschlussleitung 2m			220 g
215 100 104 01	M42.1/3000 Netzanschlussleitung 3m			320 g
215 100 204 01	M43.1/1000 Netzanschlussleitung 1m		• mit Schukowinkelstecker	170 g
215 100 203 01	M43.1/1500 Netzanschlussleitung 1,5m			220 g
215 100 201 01	M43.1/2000 Netzanschlussleitung 2m			270 g
215 100 202 01	M43.1/3000 Netzanschlussleitung 3m			370 g
215 100 401 01	M46.1/ 200 Verbindungsleitung 0,2m			50 g
215 100 404 01	M46.1/ 300 Verbindungsleitung 0,3m			60 g
215 100 402 01	M46.1/ 500 Verbindungsleitung 0,5m			80 g
215 100 403 01	M46.1/1000 Verbindungsleitung 1m			130 g
215 100 405 01	M46.1/1500 Verbindungsleitung 1,5m			180 g
215 100 406 01	M46.1/2000 Verbindungsleitung 2m			230 g
215 100 407 01	M46.1/3000 Verbindungsleitung 3m			320 g
502 004 000 04	G 316 M Buchse		• montierbar	25 g
502 005 000 04	S 316 M Stecker			25 g
506 220 320 01	105-44N-2ST Steckdose 2-fach			175 g



Blankensteinstraße 34-36

32257 Bünde

Tel. 0 52 23 / 18 35 70

Fax 0 52 23 / 57 23

info@storelights.de

www.storelights.de

**Ein Service von
Storelights.de
-Ihre helle Freude-**