



FR 65/205 / FQ 65/205

Dimmbare An- / Einbauleuchte für Bohrungen von 65 bis 205 mm



Anschluss: 220 - 240V / 50 - 60Hz
Lebensdauer: L70/B10 ≥ 36.000 Stunden
Energieeffizienz: LED: 100 lm/W Leuchte: **1170 lm** (65 lm/W)
Farbwiedergabe: Ra/CRI > 80

FR- / FQ 65/205-LED		xw	ww	nw
0,5m	Ø 650	1580 lx	1660 lx	1744 lx
1,0m	Ø 1300	395 lx	415 lx	436 lx
1,5m	Ø 1950	176 lx	184 lx	194 lx
2,0m	Ø 2600	99 lx	104 lx	109 lx
2,5m	Ø 3250	63 lx	66 lx	70 lx

Besonderheiten:

- Direktanschluss an 230 V mit integrierter Durchgangsverdrahtung
- keine sichtbaren Lichtpunkte
- **verstellbare Montagefeder für alle Bohrungen von 65 bis 205 mm**
- **empfohlener Phasen-Dimmer: Busch-Jaeger 6523U-102, Jung 1730DD oder Sygonix 33594R**

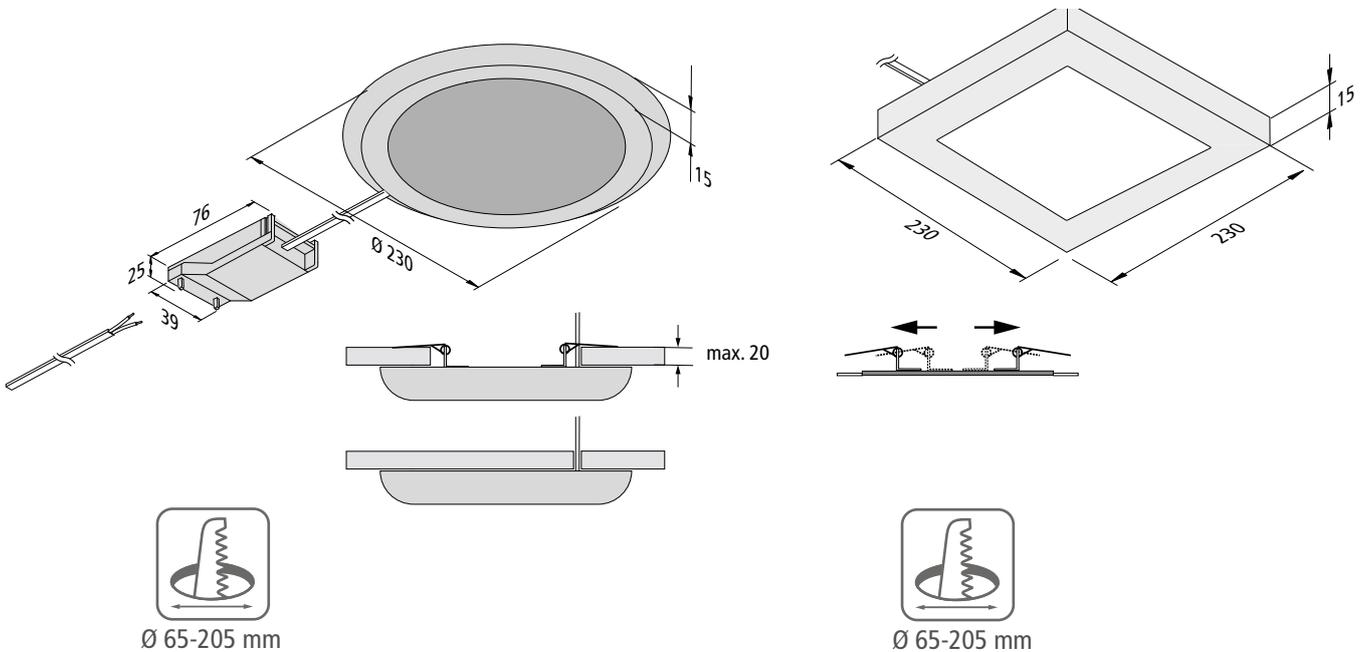


Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Hinweis	Gewicht ca.
	202 030 701 03	FR 65/205-LED 18W xw weiß	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe xw (extra warm weiß) ca. 2700K bzw. ww (warm weiß) ca. 3000K bzw. nw (neutral weiß) ca. 4000K • inkl. Anschlussklemme für 230V mit integrierter Durchgangsverdrahtung • empfohlener Phasen-Dimmer: Busch-Jaeger 6523U-102, Jung 1730DD oder Sygonix 33594R 	362 g
	202 030 706 03	FR 65/205-LED 18W xw chrom-matt		362 g
	202 030 701 02	FR 65/205-LED 18W ww weiß		362 g
	202 030 706 02	FR 65/205-LED 18W ww chrom-matt		362 g
	202 030 701 01	FR 65/205-LED 18W nw weiß		362 g
	202 030 706 01	FR 65/205-LED 18W nw chrom-matt		362 g
	202 030 801 03	FQ 65/205-LED 18W xw weiß	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe xw (extra warm weiß) ca. 2700K bzw. ww (warm weiß) ca. 3000K bzw. nw (neutral weiß) ca. 4000K • inkl. Anschlussklemme für 230V mit integrierter Durchgangsverdrahtung • empfohlener Phasen-Dimmer: Busch-Jaeger 6523U-102, Jung 1730DD oder Sygonix 33594R 	462 g
	202 030 801 02	FQ 65/205-LED 18W ww weiß		462 g
	202 030 801 01	FQ 65/205-LED 18W nw weiß		462 g

läpke
STORELIGHTS 

Blankensteinstraße 34-36

32257 Bünde

Tel. 0 52 23 / 18 35 70

Fax 0 52 23 / 57 23

info@storelights.de

www.storelights.de

**Ein Service von
Storelights.de
-Ihre helle Freude-**