










Anschluss: LED-Trafo DC 24 V
Lebensdauer: L70/B10 ≥ 40.000 Stunden
Energieeffizienz: LED: 140 lm/W Leuchte: **164 / 222 lm** (66 / 74 lm/W)
Farbwiedergabe: Ra/CRI > 90

Besonderheiten:

- Gehäuse in Metallbauweise und Echtglasabdeckung
- mit der optional erhältlichen Montagefeder auch ideal zur Montage in Leichtbaudecken geeignet

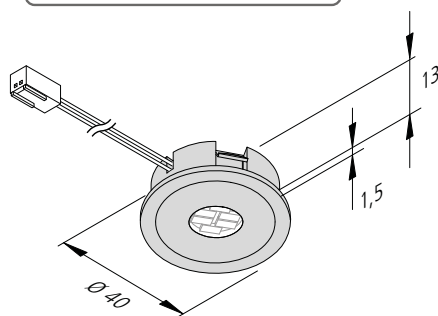

bei Dämmung Abstandshalter min. 50 mm verwenden

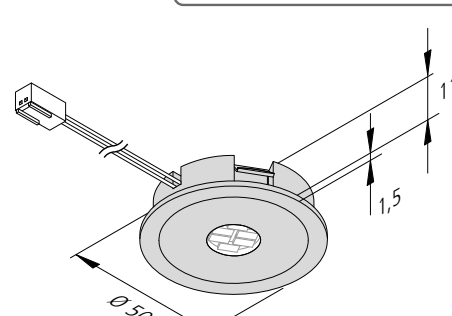

bei Dämmung Abstandshalter min. 50 mm verwenden




Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Hinweis	Gewicht ca.
	202 025 302 01	AR 35-LED 2,5W ww edelstahloptik	• Lichtfarbe ww (warm weiß) ca. 3000K • Anschlussleitung 2,5m mit LED 24-Stecker	47 g
	202 025 303 01	AR 35-LED 2,5W nw edelstahloptik	• Lichtfarbe nw (neutral weiß) ca. 4000K • Anschlussleitung 2,5m mit LED 24-Stecker	47 g
 	615 000 301 21	Montagefeder AR 35	• zur Montage in Leichtbaudecken oder Aluprofilen	15 g
	202 024 602 01	AR 45-LED 3W ww edelstahloptik	• Lichtfarbe ww (warm weiß) ca. 3000K • Anschlussleitung 2,5m mit LED 24-Stecker	55 g
	202 024 603 01	AR 45-LED 3W nw edelstahloptik	• Lichtfarbe nw (neutral weiß) ca. 4000K • Anschlussleitung 2,5m mit LED 24-Stecker	55 g
	615 000 301 11	Montagefeder AR 45	• zur Montage in Leichtbaudecken oder Aluprofilen	20 g
	215 300 610 01	LED 24 Verbindungsleitung 1,0m	• bis max. 60W belastbar • weitere Infos + Längen Seite 250	9 g
	215 300 625 01	LED 24 Verbindungsleitung 2,5m		22 g
	Zubehör	LED Trafos 24V ab Seite 248 / Dimm-Controller Seite 256		

¹⁾ bei Sacklochbohrung



Blankensteinstraße 34-36

32257 Bünde

Tel. 0 52 23 / 18 35 70

Fax 0 52 23 / 57 23

info@storelights.de

www.storelights.de

**Ein Service von
Storelights.de
-Ihre helle Freude-**