



bei Dämmung Abstandshalter min. 50 mm verwenden

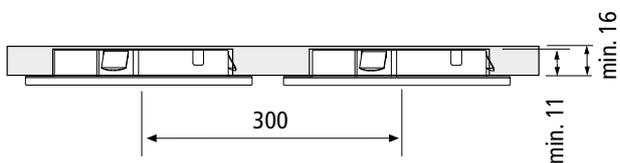

mit Montagefeder

# AR 78 / AQ 78

## Flache, lichtstarke LED-Einbauleuchte

Einleitung



**Anschluss:** LED-Trafo DC 24 V  
**Lebensdauer:** L70/B10 ≥ 60.000 Stunden  
**Energieeffizienz:** LED: 90 lm/W Leuchte: **450 lm** (60 lm/W)  
**Farbwiedergabe:** Ra/CRI > 97

AR 78-LED / AQ 78-LED		ww	nw
0,5m	Ø 500	888 lx	960 lx
1,0m	Ø 1000	222 lx	240 lx
1,5m	Ø 1500	99 lx	107 lx
2,0m	Ø 2000	56 lx	60 lx
2,5m	Ø 2500	36 lx	38 lx

Stromführungssysteme

### Besonderheiten:

- flächenbündige Montage in 16 mm Platten
- Gehäuse in Metallbauweise
- Echtglasabdeckung
- mit der optional erhältlichen Montagefeder auch ideal zur Montage in Leichtbaudecken geeignet
- Blendfrei mit zurückliegendem Reflektor und klarer Abdeckung

Linienleuchten



Ein- & Anbauleuchten

Foto: Allmilmö

Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Hinweis	Gewicht ca.	
	610 014 302 01	AR 78-LED 7,5W ww weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtfarbe ww (<b>warm weiß</b>) ca. 3000K</li> <li>• Anschlussleitung 2,5m mit LED 24-Stecker</li> </ul>	115 g	
	610 014 302 03	AR 78-LED 7,5W ww schwarz		115 g	
	610 014 302 08	AR 78-LED 7,5W ww edelstahloptik		115 g	
	610 014 303 01	AR 78-LED 7,5W nw weiß		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtfarbe nw (<b>neutral weiß</b>) ca. 4000K</li> <li>• Anschlussleitung 2,5m mit LED 24-Stecker</li> </ul>	115 g
	610 014 303 03	AR 78-LED 7,5W nw schwarz			115 g
	610 014 303 08	AR 78-LED 7,5W nw edelstahloptik			115 g
	610 015 102 01	AQ 78-LED 7,5W ww weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtfarbe ww (<b>warm weiß</b>) ca. 3000K</li> <li>• Anschlussleitung 2,5m mit LED 24-Stecker</li> </ul>	115 g	
	610 015 102 03	AQ 78-LED 7,5W ww schwarz		115 g	
	610 015 102 08	AQ 78-LED 7,5W ww edelstahloptik		115 g	
	610 015 103 01	AQ 78-LED 7,5W nw weiß		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtfarbe nw (<b>neutral weiß</b>) ca. 4000K</li> <li>• Anschlussleitung 2,5m mit LED 24-Stecker</li> </ul>	115 g
	610 015 103 03	AQ 78-LED 7,5W nw schwarz			115 g
	610 015 103 08	AQ 78-LED 7,5W nw edelstahloptik			115 g
	615 000 301 01	Montagefeder ARF 68/78/Q	• zur Montage in Leichtbaudecken oder Aluprofilen	24 g	
	215 300 610 01	LED 24 Verbindungsleitung 1,0m	<ul style="list-style-type: none"> <li>• bis <b>max. 60W</b> belastbar</li> <li>• weitere Infos + Längen Seite 250</li> </ul>	9 g	
	215 300 625 01	LED 24 Verbindungsleitung 2,5m		22 g	
	206 040 011 01	Trafo LED 24/ 15W DC 24V	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Netzanschlussleitung 2m mit Eurostecker</li> <li>• mit 12-fach Verteiler (5W mit 6-fach Verteiler)</li> </ul>	167 g	
	206 040 012 01	Trafo LED 24/ 30W DC 24V		330 g	
	206 040 019 01	Trafo LED 24/ 75W DC 24V		460 g	
	615 000 505 26	24V Dimm-Controller Funk 80W inkl. 4 Kanal-Funkfernbedienung schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• zum Dimmen und Schalten</li> <li>• mit 12-fach Verteiler</li> <li>• weitere Dimm-Controller (u. a. <b>WiFi + DALI</b>) Seite 256</li> </ul>	130 g	
	615 000 505 23	24V Dimm-Controller Funk 80W inkl. Anbau-Funkfernbedienung edelstahloptik		105 g	
	615 000 505 24	24V Dimm-Controller Funk 80W inkl. Einbau-Funkfernbedienung edelstahloptik		80 g	

Vitrinen- & Aufbauleuchten

Unterbauleuchten

Zubehör

Anhang

**läpke**  
**STORELIGHTS** 

Blankensteinstraße 34-36

32257 Bünde

Tel. 0 52 23 / 18 35 70

Fax 0 52 23 / 57 23

[info@storelights.de](mailto:info@storelights.de)

[www.storelights.de](http://www.storelights.de)

**Ein Service von  
Storelights.de  
-Ihre helle Freude-**