




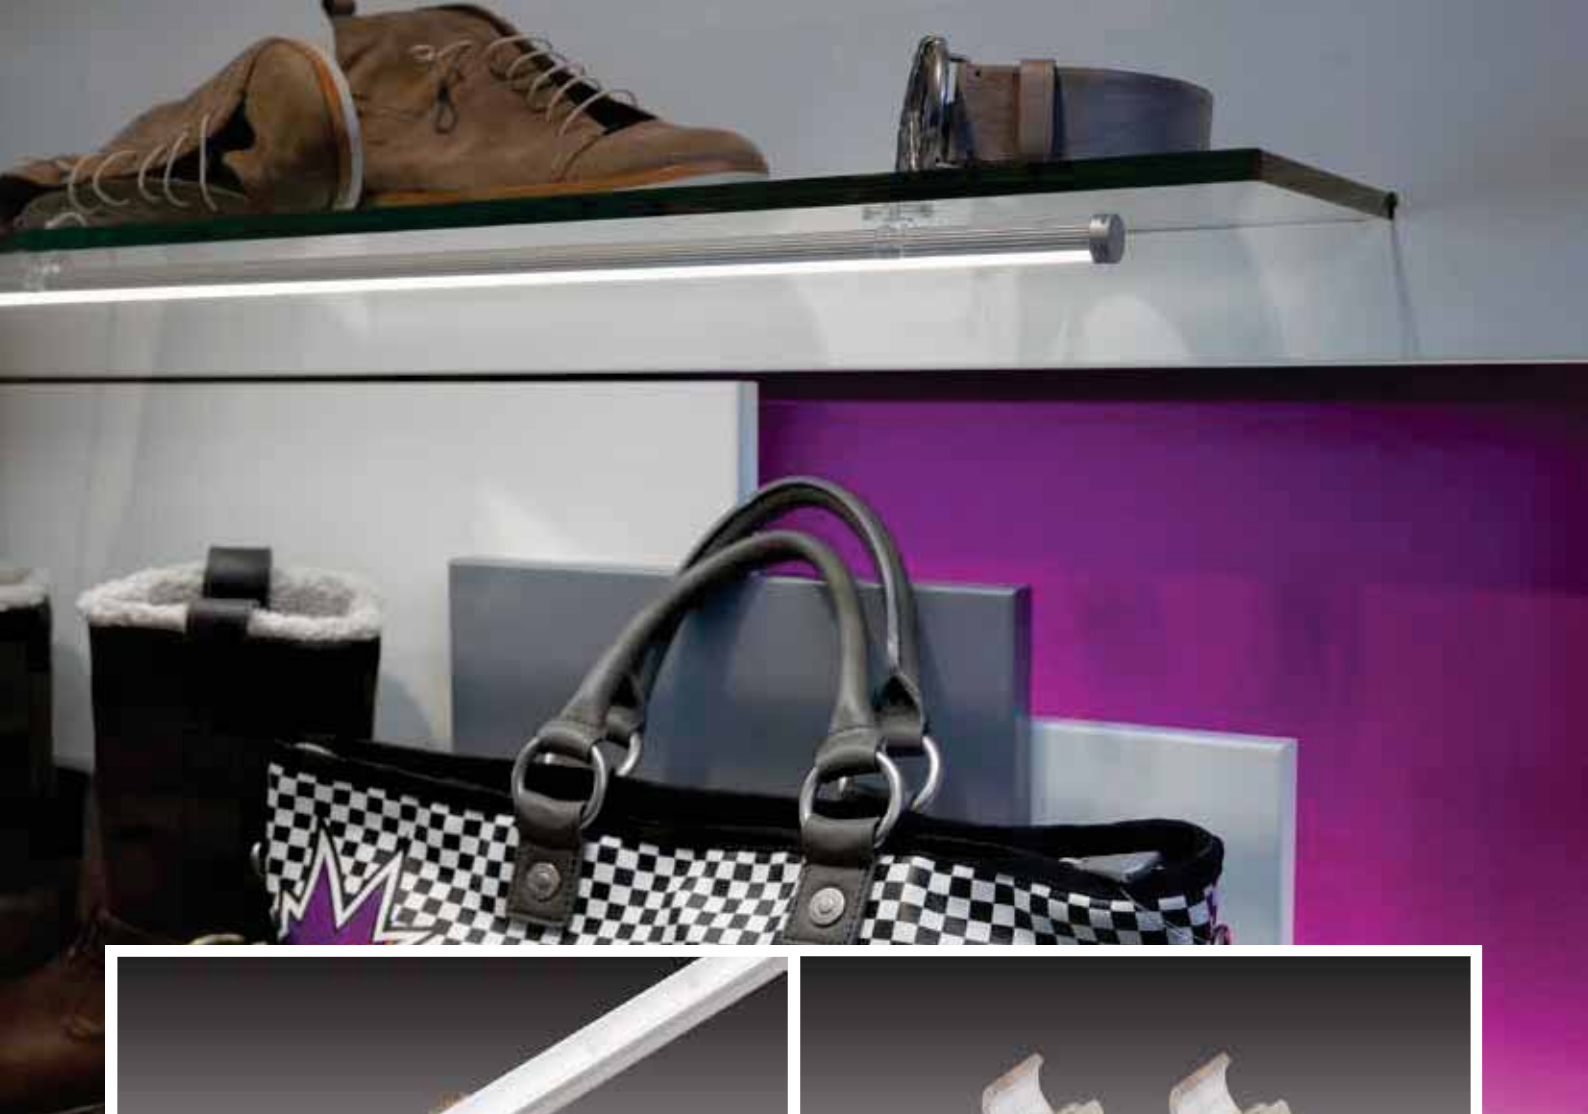

Anschluss: LED-Trafo DC 24 V
Lebensdauer: L70/B10 ≥ 60.000 Stunden
Energieeffizienz: LED 107 lm/W; Leuchte: **1100 lm/m** (51 lm/W)
Farbwiedergabe: Ra/CRI > 95

LED Pipe F		ww	nw
0,5m	Ø 650	1324 lx	1360 lx
1,0m	Ø 1300	331 lx	340 lx
1,5m	Ø 1950	147 lx	151 lx
2,0m	Ø 2600	83 lx	85 lx
2,5m	Ø 3250	53 lx	54 lx

Besonderheiten:

- LEDs drehbar um 360°
- max. 60 W pro Anschlussleitung
- Montage mit Schrauben in Holz oder mit Magnethalter als Zubehör
- keine sichtbaren Lichtpunkte

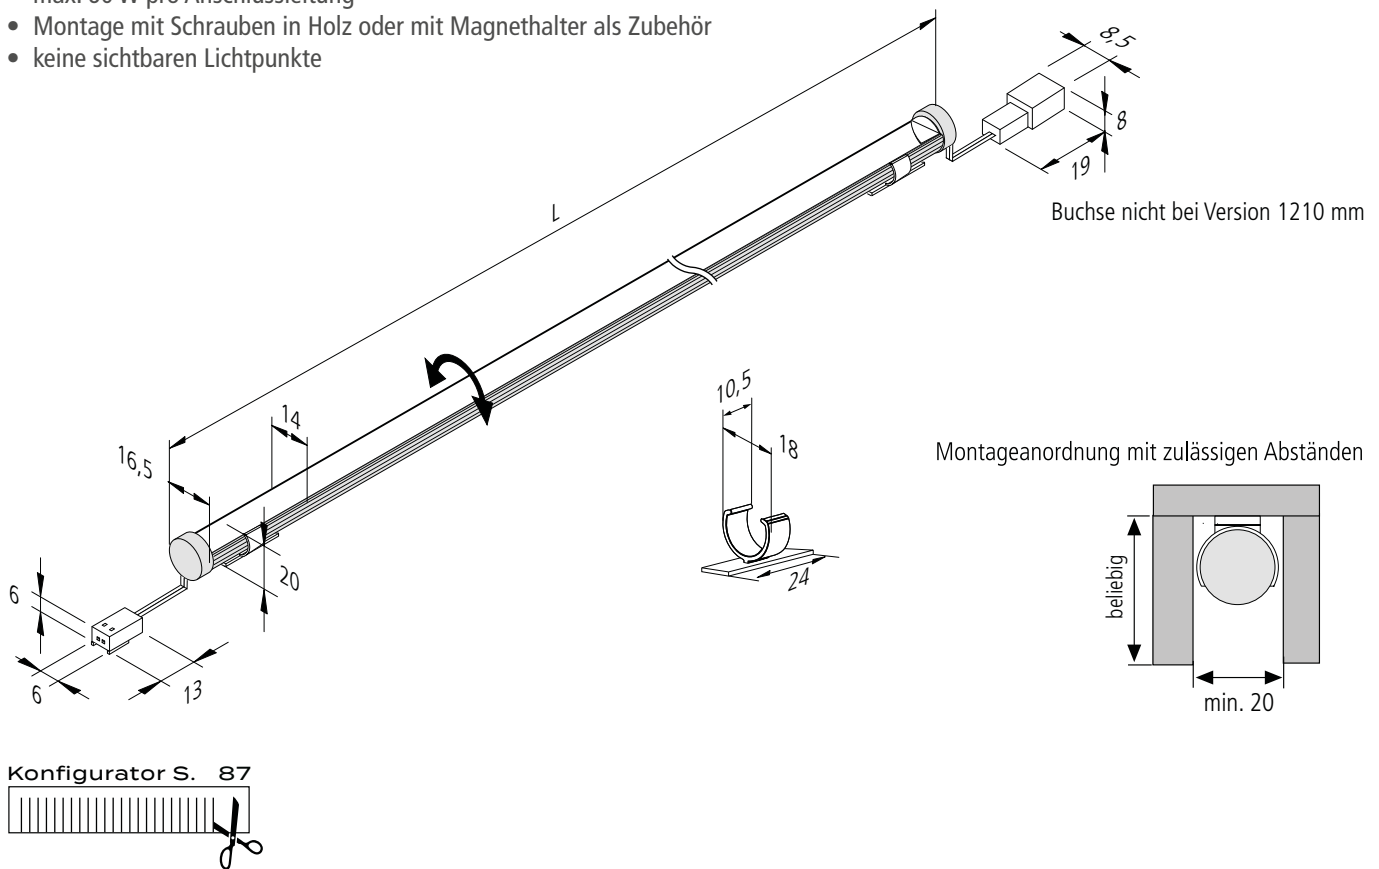


Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Hinweis	Gewicht ca.
	610 016 101 02	LED Pipe F 310mm 5,8W ww	• Lichtfarbe ww (warm weiß) ca. 3000K • Anschlussleitung 25mm mit LED 24-Stecker • Verbindungsleitung 25mm mit LED 24-Buchse • weitere Versionen ab 1 Stück	65 g
	610 016 102 02	LED Pipe F 610mm 11,4W ww		130 g
	610 016 103 02	LED Pipe F 910mm 17,0W ww		195 g
	610 016 114 02	LED Pipe F 1210mm 22,3W ww		280 g
	610 016 101 03	LED Pipe F 310mm 5,8W nw	• Lichtfarbe nw (neutral weiß) ca. 4000K • Anschlussleitung 25mm mit LED 24-Stecker • Verbindungsleitung 25mm mit LED 24-Buchse • weitere Versionen ab 1 Stück	65 g
	610 016 102 03	LED Pipe F 610mm 11,4W nw		130 g
	610 016 103 03	LED Pipe F 910mm 17,0W nw		195 g
	610 016 114 03	LED Pipe F 1210mm 22,3W nw		280 g
	215 300 610 01	LED 24 Verbindungsleitung 1,0m	• bis max. 60W belastbar • weitere Infos + Längen Seite 250	9 g
	215 300 625 01	LED 24 Verbindungsleitung 2,5m		22 g
	213 010 101 57	Magnethalter transparent	• 2er Set inkl. Magnet 25 x 10 x 3mm	13 g
Zubehör		LED Trafos 24V ab Seite 248 / Dimm-Controller Seite 256		



Blankensteinstraße 34-36

32257 Bünde

Tel. 0 52 23 / 18 35 70

Fax 0 52 23 / 57 23

info@storelights.de

www.storelights.de

**Ein Service von
Storelights.de
-Ihre helle Freude-**