



# R 68- / Q 68-LED HO

Flache, lichtstarke LED-Einbauleuchte für die 68er Bohrung




- Anschluss:** LED-Trafo DC 24 V
- Lebensdauer:** L70/B10 ≥ 40.000 Stunden
- Energieeffizienz:** LED: 113 lm/W Leuchte: 300 lm (75 lm/W); diese Leuchte enthält eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampen der Energieklasse A bis A++
- Farbwiedergabe:** Ra/CRI > 95
- Besonderheiten:** flächenbündige Montage in 16 mm Platten.

R 68-/Q 68-LED HO			
	110°	ww	nw
0,5m	∅ 620	532 lx	532 lx
1,0m	∅ 1240	133 lx	133 lx
1,5m	∅ 1860	59 lx	59 lx
2,0m	∅ 2480	33 lx	33 lx
2,5m	∅ 3100	21 lx	21 lx

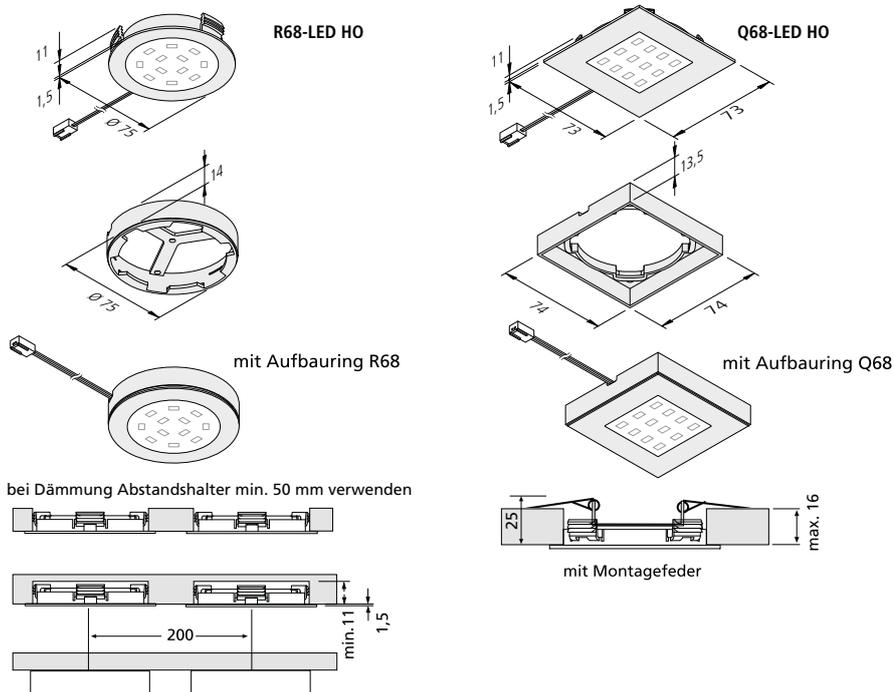

# R 68- / Q 68-LED HO

Flache, lichtstarke LED-Einbauleuchte für die 68er Bohrung

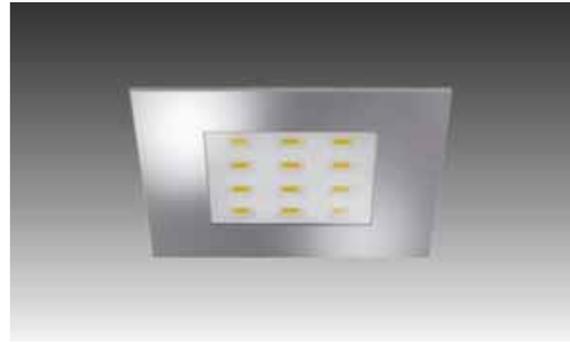

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abbildung	Hinweis	Gewicht ca.
610 012 612 06	R 68-LED HO 4W ww chrom-matt		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtfarbe ww (<b>warm weiß</b>) ca. 3000K</li> <li>• Anschlussleitung 2,5m mit LED 24-Stecker</li> </ul>	80 g
610 012 612 08	R 68-LED HO 4W ww edelstahloptik		80 g	
610 012 613 06	R 68-LED HO 4W nw chrom-matt		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtfarbe nw (<b>neutral weiß</b>) ca. 4000K</li> <li>• Anschlussleitung 2,5m mit LED 24-Stecker</li> </ul>	80 g
610 012 613 08	R 68-LED HO 4W nw edelstahloptik		80 g	
610 549 138 02	3er Set R 68-LED HO 4W ww edelstahloptik		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtfarbe ww (<b>warm weiß</b>) ca. 3000K bzw. nw (<b>neutral weiß</b>) ca. 4000K</li> <li>• inkl. Trafo 15W bzw. 30W (5er Set bis 7 Leuchten erweiterbar)</li> <li>• Anschlussleitung 2,5m mit LED 24-Stecker</li> </ul>	410 g
610 549 138 03	3er Set R 68-LED HO 4W nw edelstahloptik		410 g	
610 549 158 02	5er Set R 68-LED HO 4W ww edelstahloptik		570 g	
205 010 211 06	Aufbauiring R 68 chrom-matt		<ul style="list-style-type: none"> <li>• inkl. Befestigungsschraube</li> </ul>	12 g
205 010 211 08	Aufbauiring R 68 edelstahloptik		12 g	
610 012 632 06	Q 68-LED HO 4W ww chrom-matt		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtfarbe ww (<b>warm weiß</b>) ca. 3000K</li> <li>• Anschlussleitung 2,5m mit LED 24-Stecker</li> </ul>	85 g
610 012 632 08	Q 68-LED HO 4W ww edelstahloptik		85 g	
610 012 633 06	Q 68-LED HO 4W nw chrom-matt		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtfarbe nw (<b>neutral weiß</b>) ca. 4000K</li> <li>• Anschlussleitung 2,5m mit LED 24-Stecker</li> </ul>	85 g
610 012 633 08	Q 68-LED HO 4W nw edelstahloptik		85 g	
610 549 338 02	3er Set Q 68-LED HO 4W ww edelstahloptik		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtfarbe ww (<b>warm weiß</b>) ca. 3000K bzw. nw (<b>neutral weiß</b>) ca. 4000K</li> <li>• inkl. Trafo 15W bzw. 30W (5er Set bis 7 Leuchten erweiterbar)</li> <li>• Anschlussleitung 2,5m mit LED 24-Stecker</li> </ul>	425 g
610 549 338 03	3er Set Q 68-LED HO 4W nw edelstahloptik		425 g	
610 549 358 02	5er Set Q 68-LED HO 4W ww edelstahloptik		595 g	
205 010 212 06	Aufbauiring Q 68 chrom-matt		<ul style="list-style-type: none"> <li>• inkl. Befestigungsschrauben</li> </ul>	15 g
205 010 212 08	Aufbauiring Q 68 edelstahloptik		15 g	
615 000 301 01	Montagefeder ARF 68/78/Q		<ul style="list-style-type: none"> <li>• zur Montage in Leichtbaudecken oder Aluprofilen</li> </ul>	24 g
215 300 610 01	LED 24 Verbindungsleitung 1m		<ul style="list-style-type: none"> <li>• weitere Infos Seite 138</li> </ul>	9 g
215 300 625 01	LED 24 Verbindungsleitung 2,5m		22 g	
206 040 023 01	Trafo LED 24/ 5W DC 24V mit 6-fach Verteiler		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Netzanschlussleitung 2m mit Eurostecker</li> <li>• weitere Infos ab Seite 132</li> </ul>	160 g
206 040 011 01	Trafo LED 24/15W DC 24V 12-fach Verteiler		167 g	
615 000 505 26	24V Dimm-Controller 80W inkl. 4 Kanal-Funkfernbedienung		<ul style="list-style-type: none"> <li>• als optionales Zubehör</li> <li>• weitere Dimm-Controller (u.a. WiFi + DALI) Seite 136</li> </ul>	130 g
615 000 505 23	24V Dimm-Controller 80W inkl. Anbau-Funkfernbedienung		105 g	
615 000 505 24	24V Dimm-Controller 80W inkl. Einbau-Funkfernbedienung		80 g	

**läpke**  
**STORELIGHTS** 

Blankensteinstraße 34-36

32257 Bünde

Tel. 0 52 23 / 18 35 70

Fax 0 52 23 / 57 23

[info@storelights.de](mailto:info@storelights.de)

[www.storelights.de](http://www.storelights.de)

**Ein Service von  
Storelights.de  
-Ihre helle Freude-**