

20° 60°

IN-STICK H / HR

Flache, lichtstarke LED-Einbauleuchte

Einleitung



Anschluss: LED-Trafo DC 24 V
Lebensdauer: L70/B10 ≥ 60.000 Stunden
Energieeffizienz: LED 113 lm/W; Leuchte: **1342 lm/m** (54 lm/W)
Farbwiedergabe: Ra/CRI > 95


LED IN-Stick H		ww	nw
0,5m	100° Ø 560	2640 lx	2720 lx
1,0m	Ø 1120	660 lx	680 lx
1,5m	Ø 1680	293 lx	302 lx
2,0m	Ø 2240	165 lx	170 lx
2,5m	Ø 2800	106 lx	109 lx

Stromführungssysteme

Besonderheiten:

- nur 12 mm Einfrästiefe
- Version HR mit Reflektor zur asymmetrischen Ausleuchtung

Linienleuchten

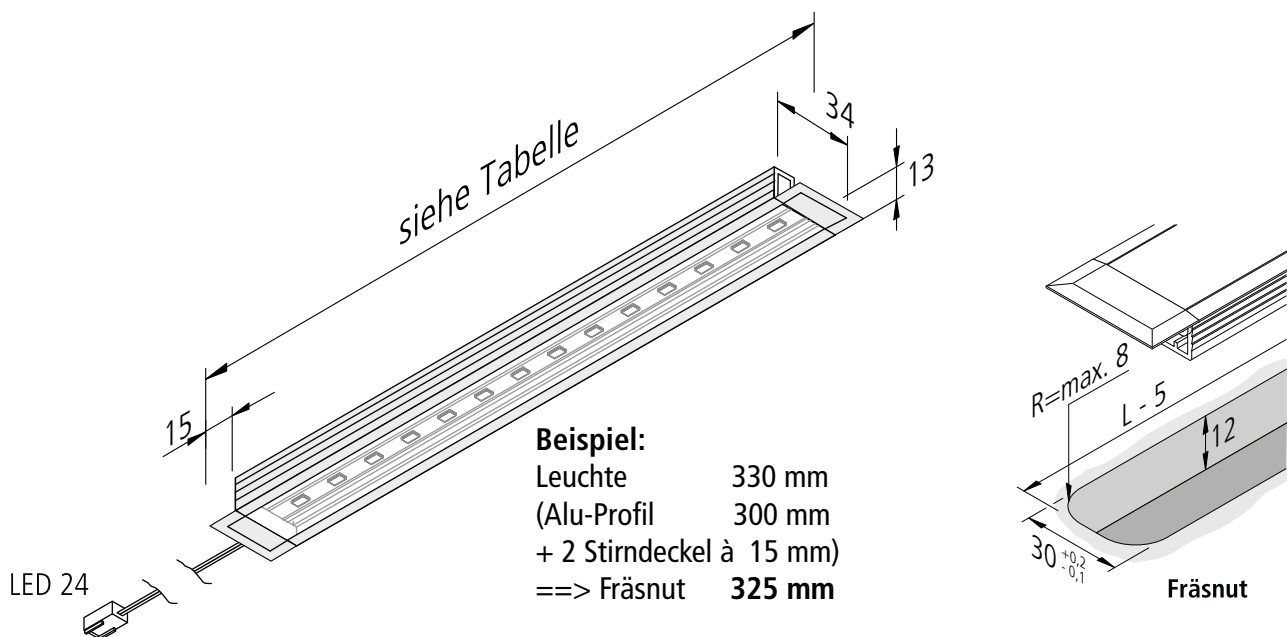

Ein- & Anbauleuchten


Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Hinweis	Gewicht ca.
	610 014 101 02	LED IN-Stick H 330mm 7,5W ww	• Lichtfarbe ww (warm weiß) ca. 3000K • Anschlussleitung 2,5m mit LED 24-Stecker • alu-eloxiert • für Fräsnut 12 x 30mm • weitere Versionen ab 10 Stück auf Anfrage	145 g
	610 014 102 02	LED IN-Stick H 530mm 12,5W ww		220 g
	610 014 103 02	LED IN-Stick H 830mm 20,0W ww		330 g
	610 014 104 02	LED IN-Stick H 1130mm 27,5W ww		445 g
	610 014 101 01	LED IN-Stick H 330mm 7,5W nw	• Lichtfarbe nw (neutral weiß) ca. 4000K • Anschlussleitung 2,5m mit LED 24-Stecker • alu-eloxiert • für Fräsnut 12 x 30mm • weitere Versionen ab 10 Stück auf Anfrage	145 g
	610 014 102 01	LED IN-Stick H 530mm 12,5W nw		220 g
	610 014 103 01	LED IN-Stick H 830mm 20,0W nw		330 g
	610 014 104 01	LED IN-Stick H 1130mm 27,5W nw		445 g
	610 014 121 02	LED IN-Stick HR 330mm 7,5W ww	• Lichtfarbe ww (warm weiß) ca. 3000K • Anschlussltg. 2,5m mit LED 24-Stecker (rechts) • für Fräsnut 12 x 30mm • mit klarer Abdeckung und Reflektor zur asymmetrischen Ausleuchtung • weitere Versionen ab 10 Stück auf Anfrage	145 g
	610 014 122 02	LED IN-Stick HR 530mm 12,5W ww		220 g
	610 014 123 02	LED IN-Stick HR 830mm 20,0W ww		330 g
	610 014 124 02	LED IN-Stick HR 1130mm 27,5W ww		445 g
	610 014 121 01	LED IN-Stick HR 330mm 7,5W nw	• Lichtfarbe nw (neutral weiß) ca. 4000K • Anschlussltg. 2,5m mit LED 24-Stecker (rechts) • für Fräsnut 12 x 30mm • mit klarer Abdeckung und Reflektor zur asymmetrischen Ausleuchtung • weitere Versionen ab 10 Stück auf Anfrage	145 g
	610 014 122 01	LED IN-Stick HR 530mm 12,5W nw		220 g
	610 014 123 01	LED IN-Stick HR 830mm 20,0W nw		330 g
	610 014 124 01	LED IN-Stick HR 1130mm 27,5W nw		445 g
	Zubehör	LED Trafos 24V ab Seite 248 / Dimm-Controller Seite 256		

Vitrinen- & Aufbauleuchten

Unterbauleuchten

Zubehör

Anhang

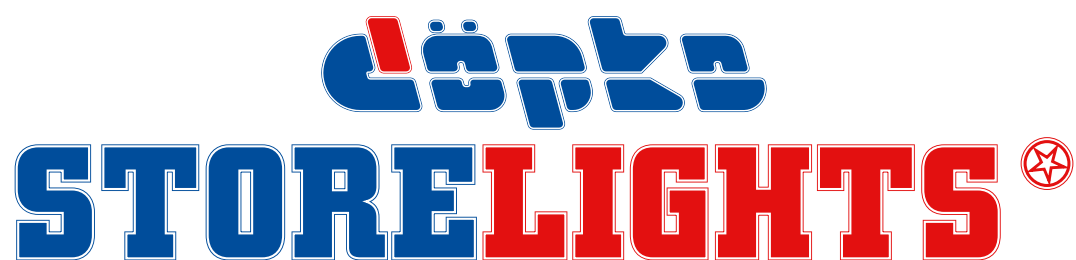

Blankensteinstraße 34-36

32257 Bünde

Tel. 0 52 23 / 18 35 70

Fax 0 52 23 / 57 23

info@storelights.de

www.storelights.de

**Ein Service von
Storelights.de
-Ihre helle Freude-**