


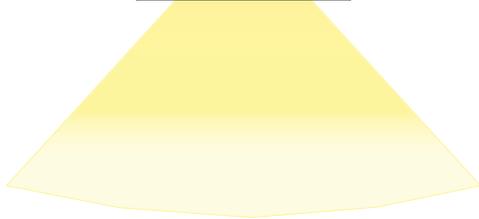




LED Top-Stick H



LED Top-Stick HR



TOP-STICK H / HR

Lichtstarke LED-Anbauleuchte

Einleitung



Anschluss: LED-Trafo DC 24 V
Lebensdauer: L70/B10 ≥ 60.000 Stunden
Energieeffizienz: LED 113 lm/W; Leuchte: **1302 lm/m** (52 lm/W)
Farbwiedergabe: Ra/CRI > 95


LED Top-Stick H		ww	nw
0,5m	Ø 610	2580 lx	2680 lx
1,0m	Ø 1220	645 lx	670 lx
1,5m	Ø 1830	287 lx	298 lx
2,0m	Ø 2440	161 lx	168 lx
2,5m	Ø 3050	103 lx	107 lx

Stromführungssysteme

Besonderheiten:

- nur 12 mm Aufbauhöhe
- einfache Montage durch verdeckte Montageclips
- Version HR mit Reflektor zur asymmetrischen Ausleuchtung

Linienleuchten

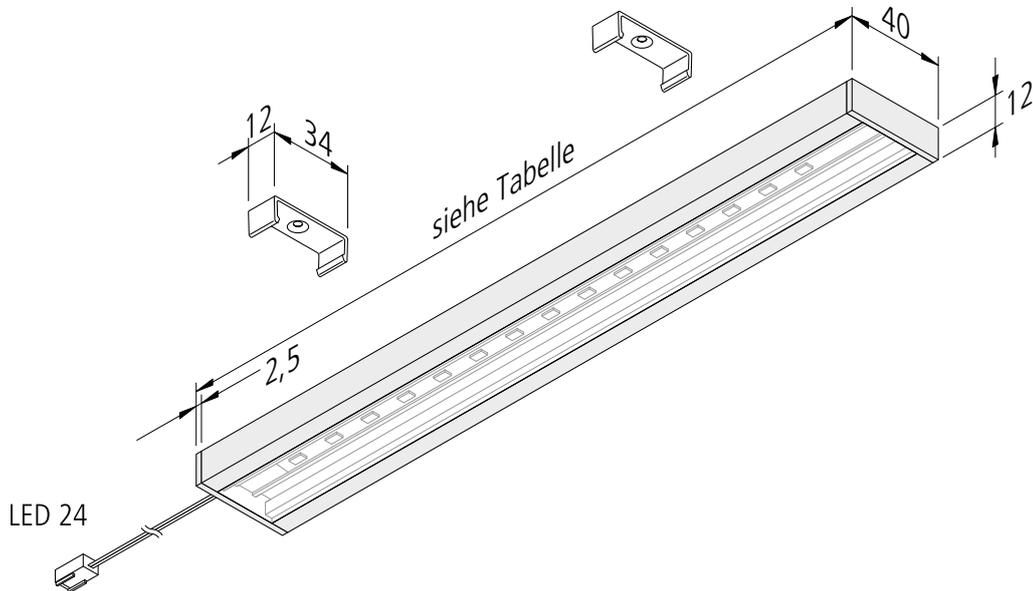

Ein- & Anbauleuchten

Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Hinweis	Gewicht ca.
	610 014 201 02	LED Top-Stick H 310mm 7,5W ww	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe ww (warm weiß) ca. 3000K • Anschlussleitung 2,5m mit LED 24-Stecker • alu-eloxiert • weitere Versionen ab 10 Stück auf Anfrage 	165 g
	610 014 202 02	LED Top-Stick H 610mm 15,0W ww		300 g
	610 014 203 02	LED Top-Stick H 910mm 22,5W ww		430 g
	610 014 204 02	LED Top-Stick H 1210mm 30,0W ww		560 g
	610 014 201 01	LED Top-Stick H 310mm 7,5W nw		165 g
	610 014 202 01	LED Top-Stick H 610mm 15,0W nw		300 g
	610 014 203 01	LED Top-Stick H 910mm 22,5W nw		430 g
	610 014 204 01	LED Top-Stick H 1210mm 30,0W nw		560 g
	610 014 221 02	LED Top-Stick HR 310mm 7,5W ww	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe ww (warm weiß) ca. 3000K • Anschlussltg. 2,5m mit LED 24-Stecker (rechts) • mit klarer Abdeckung und Reflektor zur asymmetrischen Ausleuchtung • weitere Versionen ab 10 Stück auf Anfrage 	165 g
	610 014 222 02	LED Top-Stick HR 610mm 15,0W ww		300 g
	610 014 223 02	LED Top-Stick HR 910mm 22,5W ww		430 g
	610 014 224 02	LED Top-Stick HR 1210mm 30,0W ww		560 g
	610 014 221 01	LED Top-Stick HR 310mm 7,5W nw		165 g
	610 014 222 01	LED Top-Stick HR 610mm 15,0W nw		300 g
	610 014 223 01	LED Top-Stick HR 910mm 22,5W nw		430 g
	610 014 224 01	LED Top-Stick HR 1210mm 30,0W nw		560 g
	Zubehör	LED Trafos 24V ab Seite 248 / Dimm-Controller Seite 256		

Vitrinen- & Aufbauleuchten

Unterbauleuchten

Zubehör

Anhang

läpke
STORELIGHTS 

Blankensteinstraße 34-36

32257 Bünde

Tel. 0 52 23 / 18 35 70

Fax 0 52 23 / 57 23

info@storelights.de

www.storelights.de

**Ein Service von
Storelights.de
-Ihre helle Freude-**