



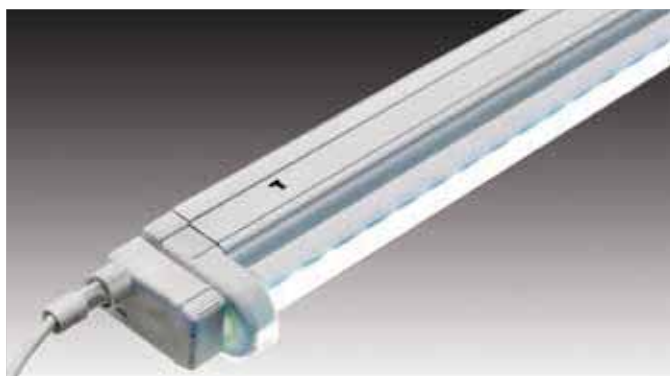

Lampenleistung:	Anzahl LED	Länge L	Länge L1	Anzahl*
5,8W HE+	24	595	583	28
8,9W HE+	36	895	883	28
10,3W HE+	48	1195	1183	28

*Maximal zulässige Anzahl der Leuchten je Lichtband (maximal 3 Lichtbänder, HVLCS V 6-fach Verteiler max. 2,5A gesamt) an einem N-Automaten 16A, einpolig, Typ B

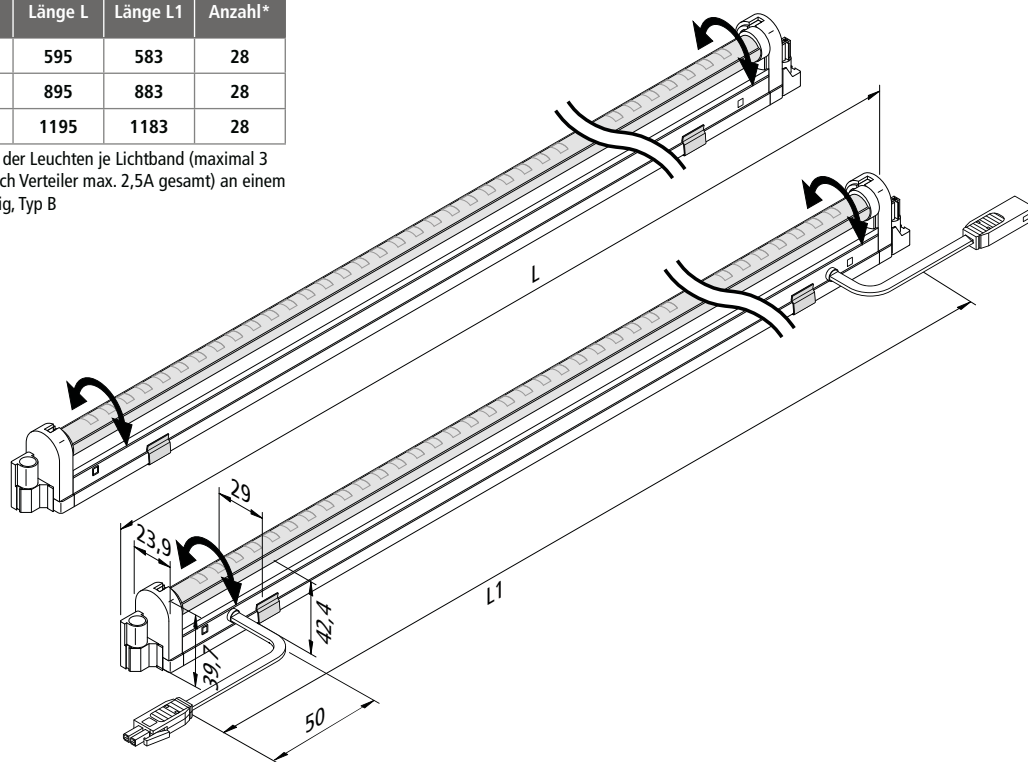


SLIMLITE® CS LED HE+

Drehbare, hocheffiziente LED Linienleuchte für 230 V



Anschluss: 220 - 240V / 50 - 60Hz
Lebensdauer: L70/B10 ≥ 60.000 Stunden
Energieeffizienz: LED 80 lm/W; Leuchte: **550 lm/m** (55 lm/W)
Farbwiedergabe: Ra/CRI > 85



Besonderheiten:

- LEDs drehbar um 180°
- starrer Verbinder für minimale Leuchtenabstände
- senkrecht Stecksystem ermöglicht ein nachträgliches Entfernen aus dem Lichtband
- umfangreiches Zubehör

Montageanleitung

Montageanordnung mit zulässigen Abständen







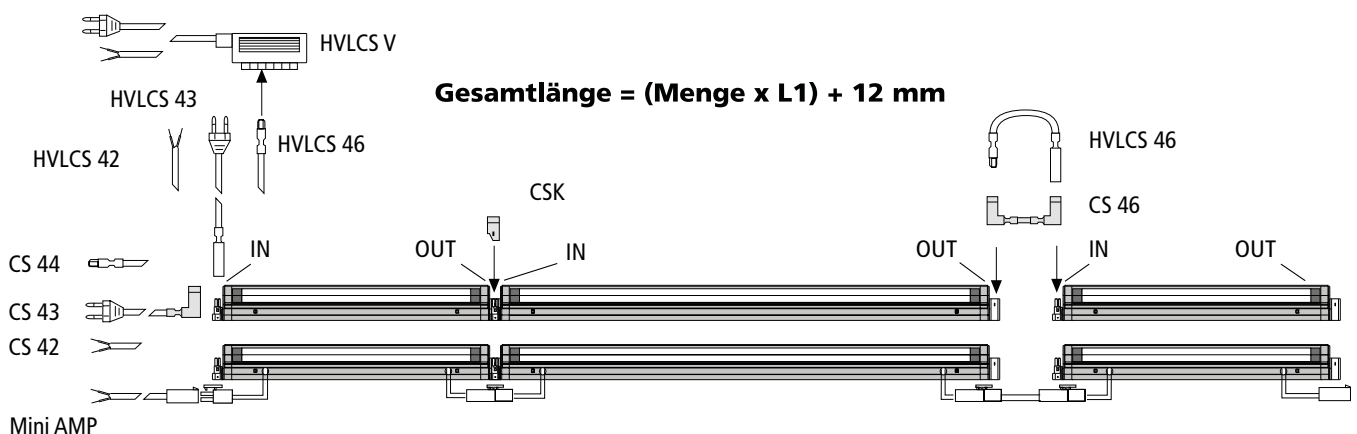


Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Hinweis	Gewicht ca.
	610 012 941 05	SlimLite CS LED HE+ 595mm 5,8W Meat R	• Lichtfarbe Meat R • Gehäusematerial: Aluminium • inkl. Montageclip CS CM • Netzanschlussleitungen Seite 131	400 g
	610 012 942 05	SlimLite CS LED HE+ 895mm 8,9W Meat R		580 g
	610 012 943 05	SlimLite CS LED HE+1195mm10,3W Meat R		750 g
	Zubehör	Leitungen Seite 131		

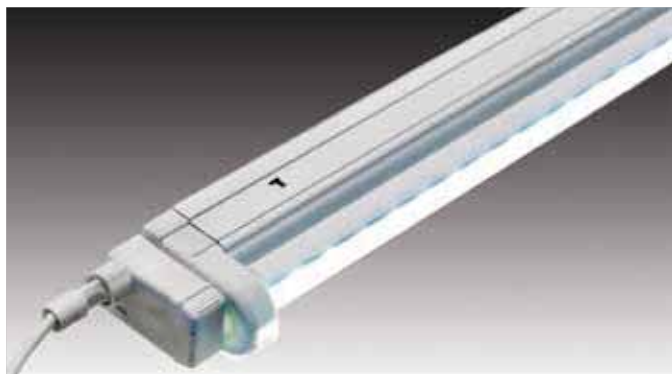

Lampen leistung:	Anzahl LED	Länge L	Länge L1	Anzahl*
5,8W HO+	18	335	323	28
13,8W HO+	36	595	583	28
18,0W HO+	52	895	883	28
24,7W HO+	72	1195	1183	25

*Maximal zulässige Anzahl der Leuchten je Lichtband (maximal 3 Lichtbänder, HVLCS V 6-fach Verteiler max. 2,5A gesamt) an einem N-Automaten 16A, einpolig, Typ B

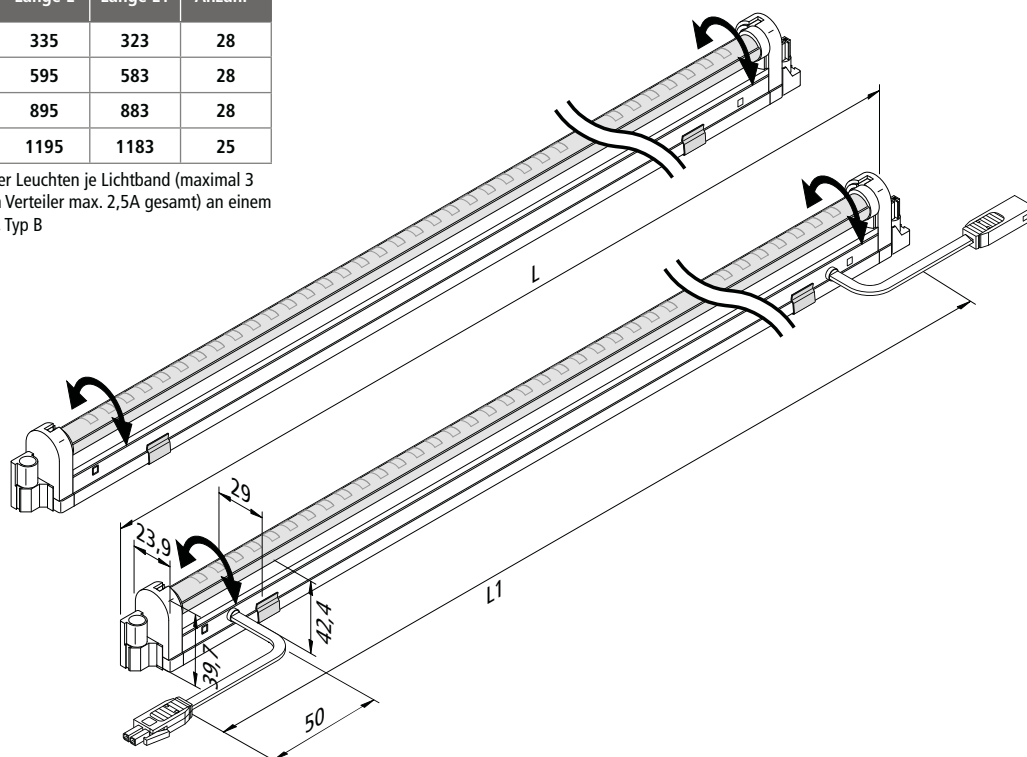


SLIMLITE® CS LED HO+ / HO+ DIMMBAR

Drehbare, hocheffiziente LED Linienleuchte für 230 V



Anschluss: 220 - 240V / 50 - 60Hz
Lebensdauer: L70/B10 ≥ 60.000 Stunden
Energieeffizienz: LED 120 lm/W; Leuchte: **1670 lm/m** (100 lm/W)
Farbwiedergabe: Ra/CRI > 95

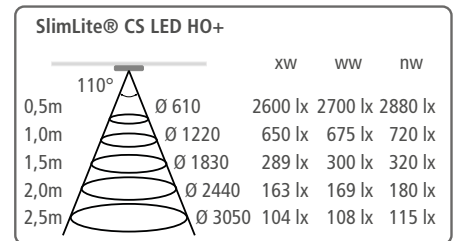


Besonderheiten:

- LEDs drehbar um 180°
- starrer Verbinder für minimale Leuchtenabstände
- senkrecht Stecksystem ermöglicht ein nachträgliches Entfernen aus dem Lichtband
- umfangreiches Zubehör

Montageanleitung: siehe SlimLite® CS HE+

Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Hinweis	Gewicht ca.
	610 012 920 04	SlimLite CS LED HO+ 335mm 5,8W xw	• Lichtfarbe xw (extra warm weiß) ca. 2700K • Gehäusematerial: Aluminium • inkl. Montageclip CS CM • Netzanschlussleitungen Seite 131	230 g
	610 012 921 04	SlimLite CS LED HO+ 595mm 13,8W xw		400 g
	610 012 922 04	SlimLite CS LED HO+ 895mm 18,0W xw		580 g
	610 012 923 04	SlimLite CS LED HO+ 1195mm 24,7W xw		750 g
	610 012 920 02	SlimLite CS LED HO+ 335mm 5,8W ww	• Lichtfarbe ww (warm weiß) ca. 3000K • Gehäusematerial: Aluminium • inkl. Montageclip CS CM • Netzanschlussleitungen Seite 131	230 g
	610 012 921 02	SlimLite CS LED HO+ 595mm 13,8W ww		400 g
	610 012 922 02	SlimLite CS LED HO+ 895mm 18,0W ww		580 g
	610 012 923 02	SlimLite CS LED HO+ 1195mm 24,7W ww		750 g
	610 012 920 01	SlimLite CS LED HO+ 335mm 5,8W nw	• Lichtfarbe nw (neutral weiß) ca. 4000K • Gehäusematerial: Aluminium • inkl. Montageclip CS CM • Netzanschlussleitungen Seite 131	230 g
	610 012 921 01	SlimLite CS LED HO+ 595mm 13,8W nw		400 g
	610 012 922 01	SlimLite CS LED HO+ 895mm 18,0W nw		580 g
	610 012 923 01	SlimLite CS LED HO+ 1195mm 24,7W nw		750 g
	610 012 931 02	SlimLite CS LED HO+ 595mm 13,8W ww dimmbar (1-10V)	• Lichtfarbe ww (warm weiß) ca. 3000K • Gehäusematerial: Aluminium • Dimmbereich 10-100% / -Strom < 1,5mA • Dimmer s. unten • inkl. Montageclip CS CM • Netzanschlussleitungen Seite 131 • 1-10V Steuerleitungen s. unten	400 g
	610 012 932 02	SlimLite CS LED HO+ 895mm 18,0W ww dimmbar (1-10V)		580 g
	610 012 933 02	SlimLite CS LED HO+ 1195mm 24,7W ww dimmbar (1-10V)		750 g
	610 012 931 03	SlimLite CS LED HO+ 595mm 13,8W nw dimmbar (1-10V)	• Lichtfarbe nw (neutral weiß) ca. 4000K • Gehäusematerial: Aluminium • Dimmbereich 10-100% / -Strom < 1,5mA • Dimmer s. unten • inkl. Montageclip CS CM • Netzanschlussleitungen Seite 131 • 1-10V Steuerleitungen s. unten	400 g
	610 012 932 03	SlimLite CS LED HO+ 895mm 18,0W nw dimmbar (1-10V)		580 g
	610 012 933 03	SlimLite CS LED HO+ 1195mm 24,7W nw dimmbar (1-10V)		750 g
	506 180 401 01	Anbau-Dimmer (1-10V)	• Dimmleitung 2m mit Mini AMP-Buchse	95 g
	215 032 205 01	Mini AMP 1-10V Anschlussleitung 1,0m	• mit Aderendhülsen	35 g
	215 032 202 60	Mini AMP 1-10V Verbindungsleitung 0,15m	• für dimmbare Version 1 - 10V	10 g
	215 032 202 70	Mini AMP 1-10V Verbindungsleitung 0,3m		15 g
	215 032 202 80	Mini AMP 1-10V Verbindungsleitung 0,6m		25 g
	215 032 202 90	Mini AMP 1-10V Verbindungsleitung 1,2m		45 g
	215 032 202 02	Mini AMP 1-10V Verbindungsleitung 1,8m		65 g
	Zubehör	Leitungen Seite 131		

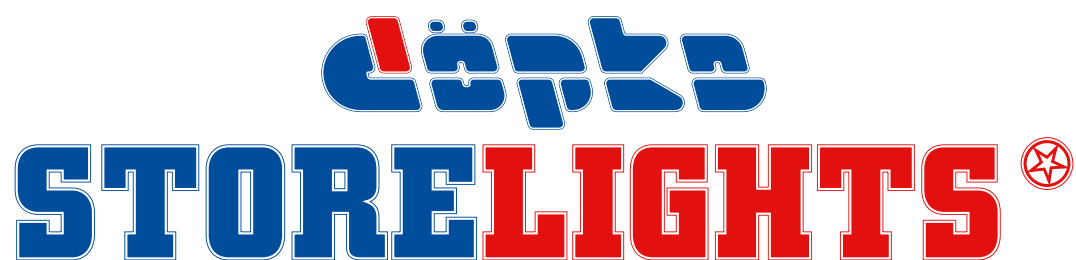

Blankensteinstraße 34-36

32257 Bünde

Tel. 0 52 23 / 18 35 70

Fax 0 52 23 / 57 23

info@storelights.de

www.storelights.de

**Ein Service von
Storelights.de
-Ihre helle Freude-**