





Anschluss: LED-Trafo DC 24 V
Lebensdauer: L70/B10 ≥ 60.000 Stunden
Energieeffizienz: LED: 107 lm/W; Leuchte: **240 lm** (63 lm/W)
Farbwiedergabe: Ra/CRI > 95

LED Glas-Line		ww	nw
0,5m	110° Ø 620	348 lx	376 lx
1,0m	Ø 1240	87 lx	94 lx
1,5m	Ø 1860	39 lx	42 lx
2,0m	Ø 2480	22 lx	24 lx
2,5m	Ø 3100	14 lx	15 lx

Besonderheiten:

- einfache Montage durch verdeckte Montageclips
- satinierte Echtglasabdeckung

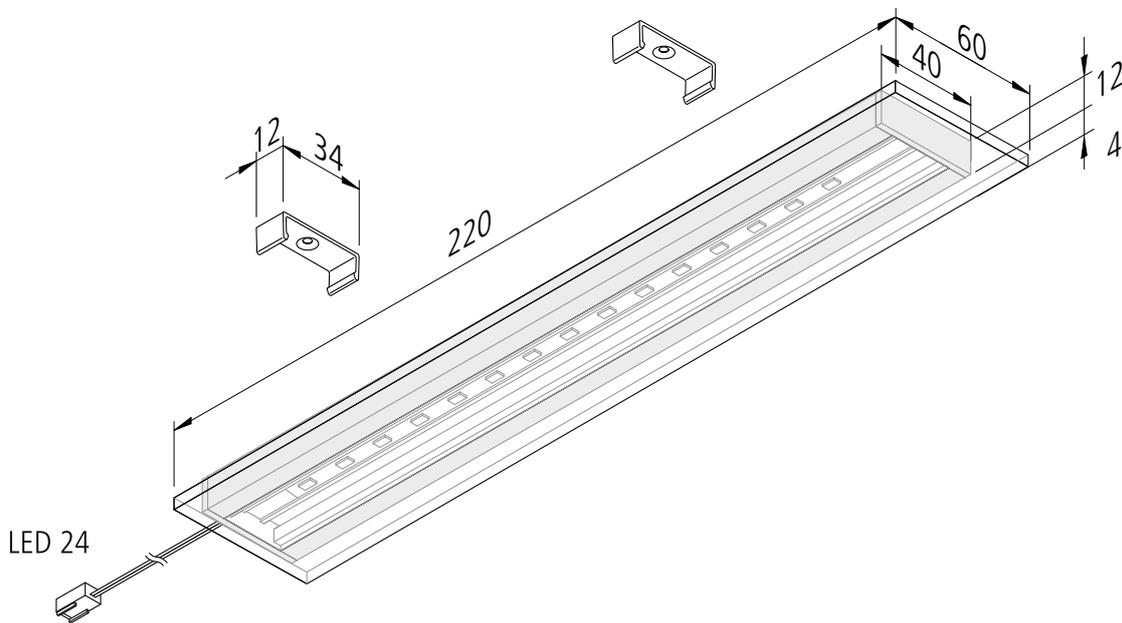


Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Hinweis	Gewicht ca.
	610 018 201 02	LED Glas-Line 3,8W ww alu-eloxiert	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe ww (warm weiß) ca. 3000K bzw. nw (neutral weiß) ca. 4000K • Anschlussleitung 2,5m mit LED 24-Stecker 	220 g
	610 018 201 03	LED Glas-Line 3,8W nw alu-eloxiert		220 g
	610 573 301 02	3er Set LED Glas-Line 3,8W ww alu-eloxiert	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe ww (warm weiß) ca. 3000K bzw. nw (neutral weiß) ca. 4000K • inkl. Trafo 30W (bis 7 Leuchten erweiterbar) + elektr. Berührungssensor EBS 4 	910 g
	610 573 301 03	3er Set LED Glas-Line 3,8W nw alu-eloxiert		910 g
	610 573 302 02	3er Set LED Glas-Line 3,8W ww alu-eloxiert mit Schalter		1090 g
	610 573 302 03	3er Set LED Glas-Line 3,8W nw alu-eloxiert mit Schalter	1090 g	
	215 300 610 01	LED 24 Verbindungsleitung 1,0m	<ul style="list-style-type: none"> • bis max. 60W belastbar • weitere Infos + Längen Seite 250 	9 g
	215 300 625 01	LED 24 Verbindungsleitung 2,5m		22 g
	206 040 011 01	Trafo LED 24/ 15W DC 24V	<ul style="list-style-type: none"> • Netzanschlussleitung 2m mit Eurostecker • mit 12-fach Verteiler 	167 g
	206 040 012 01	Trafo LED 24/ 30W DC 24V		330 g

läpke
STORELIGHTS 

Blankensteinstraße 34-36

32257 Bünde

Tel. 0 52 23 / 18 35 70

Fax 0 52 23 / 57 23

info@storelights.de

www.storelights.de

**Ein Service von
Storelights.de
-Ihre helle Freude-**