



Foto: Beckermann Küchen

TOP-STICK FMK

Flache LED-Unterbauleuchte mit homogenem Flächenlicht




Anschluss: LED-Trafo DC 24 V
Lebensdauer: L70/B10 ≥ 60.000 Stunden
Energieeffizienz: LED 107 lm/W; Leuchte: **1135 lm/m** (63 lm/W)
Farbwiedergabe: Ra/CRI > 95

LED Top-Stick FMK		ww	nw
0,5m	Ø 610	2064 lx	2160 lx
1,0m	Ø 1220	516 lx	540 lx
1,5m	Ø 1830	229 lx	240 lx
2,0m	Ø 2440	129 lx	135 lx
2,5m	Ø 3050	83 lx	86 lx

Besonderheiten:

- nur 8 mm Aufbauhöhe
- keine sichtbaren Lichtpunkte

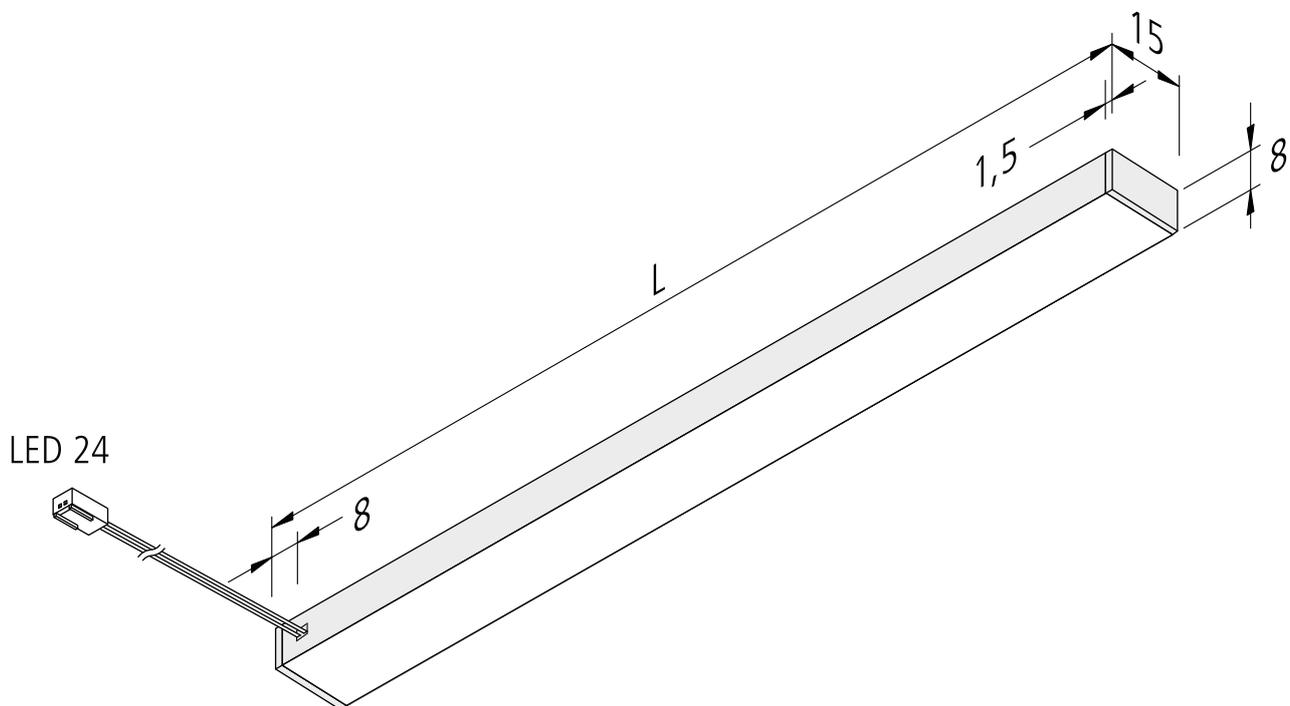

Konfigurator S. 87




Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Hinweis	Gewicht ca.
	610 014 271 02	LED Top-Stick FMK 450mm 8,0W ww	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe ww (warm weiß) ca. 3000K • Anschlussleitung 2,5m mit LED 24-Stecker (Leitungsaustritt hinten) • alu-eloxiert 	80 g
	610 014 272 02	LED Top-Stick FMK 600mm 10,9W ww		95 g
	610 014 273 02	LED Top-Stick FMK 900mm 16,6W ww		130 g
	610 014 274 02	LED Top-Stick FMK 1200mm 21,8W ww		165 g
	610 014 271 03	LED Top-Stick FMK 450mm 8,0W nw	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe nw (neutral weiß) ca. 4000K • Anschlussleitung 2,5m mit LED 24-Stecker (Leitungsaustritt hinten) • alu-eloxiert 	80 g
	610 014 272 03	LED Top-Stick FMK 600mm 10,9W nw		95 g
	610 014 273 03	LED Top-Stick FMK 900mm 16,6W nw		130 g
	610 014 274 03	LED Top-Stick FMK 1200mm 21,8W nw		165 g
	Zubehör	LED Trafos 24V ab Seite 248 / Dimm-Controller Seite 256		



Foto: Beckermann Küchen

TOP-STICK FMT

Flache LED-Unterbauleuchte mit homogenem Flächenlicht

Einleitung



Anschluss: LED-Trafo DC 24 V
Lebensdauer: L70/B10 ≥ 60.000 Stunden
Energieeffizienz: LED 107 lm/W; Leuchte: **1135 lm/m** (63 lm/W)
Farbwiedergabe: Ra/CRI > 95


LED Top-Stick FMK		ww	nw
0,5m	Ø 610	2064 lx	2160 lx
1,0m	Ø 1220	516 lx	540 lx
1,5m	Ø 1830	229 lx	240 lx
2,0m	Ø 2440	129 lx	135 lx
2,5m	Ø 3050	83 lx	86 lx

Stromführungssysteme

Besonderheiten:


- nur 8 mm Aufbauhöhe
- keine sichtbaren Lichtpunkte
- Version FMT mit Touch-Dimmer (zum Schalten und Dimmen) mit Memory-Funktion (nach Netztrennung wird der vorherige Dimmzustand wieder hergestellt)

Linienleuchten

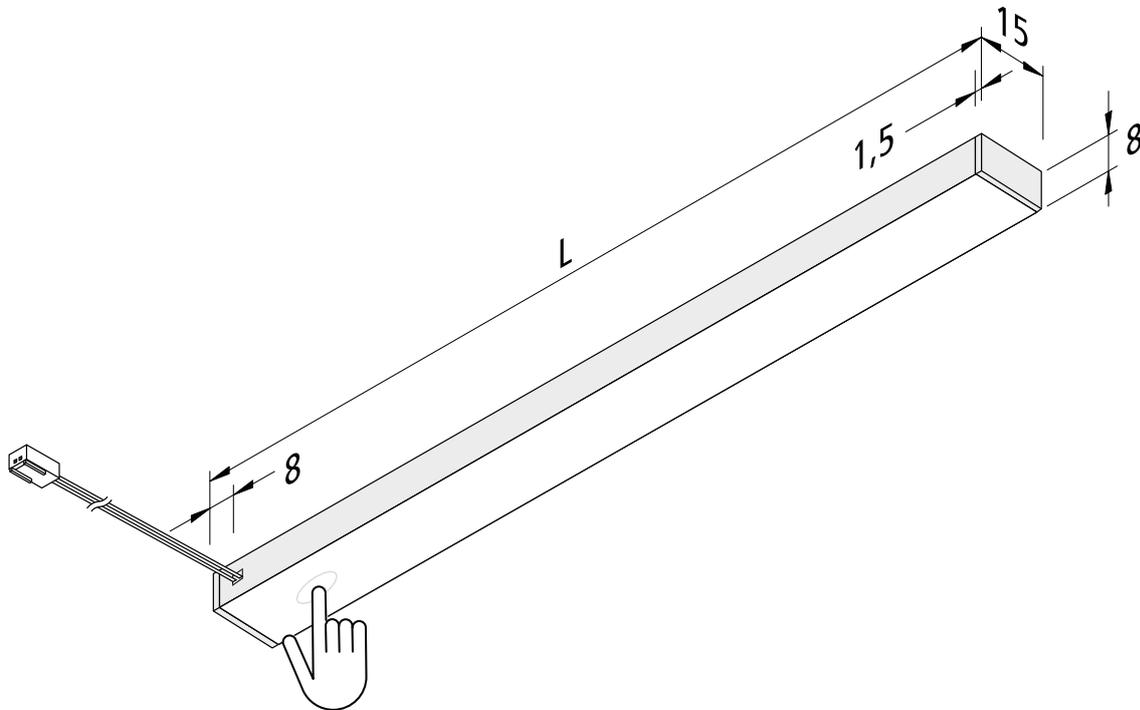

Ein- & Anbauleuchten

Konfigurator S. 87



Vitrinen- & Aufbauleuchten

Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Hinweis	Gewicht ca.
	610 014 271 22	LED Top-Stick FMT 450mm 7,1W ww	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe ww (warm weiß) ca. 3000K • Anschlussleitung 2,5m mit LED 24-Stecker (Leitungsaustritt hinten) • alu-eloxiert • inkl. Touch-Dimmer und Orientierungs-LED 	80 g
	610 014 272 22	LED Top-Stick FMT 600mm 10,0W ww		95 g
	610 014 273 22	LED Top-Stick FMT 900mm 15,6W ww		130 g
	610 014 274 22	LED Top-Stick FMT 1200mm 20,9W ww		165 g
	610 014 271 23	LED Top-Stick FMT 450mm 7,1W nw	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe nw (neutral weiß) ca. 4000K • Anschlussleitung 2,5m mit LED 24-Stecker (Leitungsaustritt hinten) • alu-eloxiert • inkl. Touch-Dimmer und Orientierungs-LED 	80 g
	610 014 272 23	LED Top-Stick FMT 600mm 10,0W nw		95 g
	610 014 273 23	LED Top-Stick FMT 900mm 15,6W nw		130 g
	610 014 274 23	LED Top-Stick FMT 1200mm 20,9W nw		165 g
	Zubehör	LED Trafos 24V ab Seite 248		

Unterbauleuchten

Zubehör

Anhang

läpke
STORELIGHTS 

Blankensteinstraße 34-36

32257 Bünde

Tel. 0 52 23 / 18 35 70

Fax 0 52 23 / 57 23

info@storelights.de

www.storelights.de

**Ein Service von
Storelights.de
-Ihre helle Freude-**