

AS425 LED




- BK-RAL9005 / Schwarz RAL9005 / Strukturiert
- WH-RAL9010 / Weiß RAL9010 / Strukturiert

LED-Stromschienenstrahler für den Innenbereich, bestehend aus:


- Strahlerkopf aus Aluminium-Strangpressprofil und Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet
- Strahlerkopf dreh- und schwenkbar
- Hochglänzender Kugelfacetten-Reflektor aus Reinstaluminium für maximalen Wirkungsgrad und neutrale Farbwiedergabe
- Blending mit Bajonettverschluss zum werkzeuglosen Wechsel von Reflektor und Lichtoptik
- Reflektor in Ausführung Spot, Medium oder Wide flood
- LED-Lebensdauer von 60.000 Stunden bei 80% Ausgangslichtstrom (L80B10)
- Allgemeiner Farbwiedergabeindex Ra > 80
- Farbtoleranz nach MacAdam ≤ 3 SDCM
- Inkl. 3-Phasen-Universaladapter
- Leuchte inklusive Konverter
- Klarer ESG-Schutzscheibe
- Einfache, werkzeuglose Montage
- Die Leuchte eignet sich für den Einbau auf Standardschienen wie EUROSTANDARD PLUS®




Doppio Malto Brasserie - Verona - Italy




C/I



C/M




C/MW



AS425 LED



0,7 kg



AS425 LED
DALI



1 kg


AS425 LED SPOT REFLECTOR

IK02 0.20J xx0 - 650 °

LEISTUNG	KLASSE	CE	CRI	KELVIN	COS Ø ≥ 0,9	OPTIKEN	WINKEL	LED-NENN- LICHTSTROM	LEUCHTEN- LICHTSTROM	L	B	LEBENSDAUER	FARBE/ RAL	ART-NR.
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
20 W	I	-	80	4000	✓	C/I	2 x 8°	2890 lm	2290 lm	80	10	60000 h	●	8425453173480
20 W	I	-	80	3000	✓	C/I	2 x 8°	2580 lm	2190 lm	80	10	60000 h	●	8425453173380
20 W	I	-	80	4000	✓	C/I	2 x 8°	2890 lm	2290 lm	80	10	60000 h	○	8425453173410
20 W	I	-	80	3000	✓	C/I	2 x 8°	2580 lm	2190 lm	80	10	60000 h	○	8425453173310

Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz

20 W	II	-	80	4000	✓	C/I	2 x 8°	2890 lm	2290 lm	80	10	60000 h	●	3108535
20 W	II	-	80	3000	✓	C/I	2 x 8°	2580 lm	2190 lm	80	10	60000 h	●	3108536
20 W	II	-	80	4000	✓	C/I	2 x 8°	2890 lm	2290 lm	80	10	60000 h	○	3108533
20 W	II	-	80	3000	✓	C/I	2 x 8°	2580 lm	2190 lm	80	10	60000 h	○	3108534




AS425 LED MEDIUM REFLECTOR

IK02 0.20J xx0 - 650 °

LEISTUNG	KLASSE	CE	CRI	KELVIN	COS Ø ≥ 0,9	OPTIKEN	WINKEL	LED-NENN- LICHTSTROM	LEUCHTEN- LICHTSTROM	L	B	LEBENSDAUER	FARBE/ RAL	ART-NR.
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
20 W	I	-	80	4000	✓	C/M	2 x 15°	2890 lm	2250 lm	80	10	60000 h	●	8425463173480
20 W	I	-	80	3000	✓	C/M	2 x 15°	2580 lm	2160 lm	80	10	60000 h	●	8425463173380
20 W	I	-	80	4000	✓	C/M	2 x 15°	2890 lm	2250 lm	80	10	60000 h	○	8425463173410
20 W	I	-	80	3000	✓	C/M	2 x 15°	2580 lm	2160 lm	80	10	60000 h	○	8425463173310

Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz

20 W	II	-	80	4000	✓	C/M	2 x 15°	2890 lm	2250 lm	80	10	60000 h	●	3108539
20 W	II	-	80	3000	✓	C/M	2 x 15°	2580 lm	2160 lm	80	10	60000 h	●	3108540
20 W	II	-	80	4000	✓	C/M	2 x 15°	2890 lm	2250 lm	80	10	60000 h	○	3108537
20 W	II	-	80	3000	✓	C/M	2 x 15°	2580 lm	2160 lm	80	10	60000 h	○	3108538




AS425 LED WIDE FLOOD REFLECTOR

IK02 0.20J xx0 - 650 °

LEISTUNG	KLASSE	CE	CRI	KELVIN	COS Ø ≥ 0,9	OPTIKEN	WINKEL	LED-NENN- LICHTSTROM	LEUCHTEN- LICHTSTROM	L	B	LEBENSDAUER	FARBE/ RAL	ART-NR.
Power LED 220-240 V 50/60 Hz														
20 W	I	-	80	4000	✓	C/MW	2 x 33°	2890 lm	2280 lm	80	10	60000 h	●	8425483173480
20 W	I	-	80	3000	✓	C/MW	2 x 33°	2580 lm	2180 lm	80	10	60000 h	●	8425483173380
20 W	I	-	80	4000	✓	C/MW	2 x 33°	2890 lm	2280 lm	80	10	60000 h	○	8425483173410
20 W	I	-	80	3000	✓	C/MW	2 x 33°	2580 lm	2180 lm	80	10	60000 h	○	8425483173310


Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz


20 W	II	-	80	4000	✓	C/MW	2 x 33°	2890 lm	2280 lm	80	10	60000 h	●	3108542
20 W	II	-	80	3000	✓	C/MW	2 x 33°	2580 lm	2180 lm	80	10	60000 h	●	3108543
20 W	II	-	80	4000	✓	C/MW	2 x 33°	2890 lm	2280 lm	80	10	60000 h	○	3108541
20 W	II	-	80	3000	✓	C/MW	2 x 33°	2580 lm	2180 lm	80	10	60000 h	○	3108426



OPTIONALES ZUBEHÖR

BESCHREIBUNG	FARBE	ART-NR.
AS425 LED		
Schutzscheibe, mattiert		8414900
Lebensmittelfilter für Fleisch- und Wurstwaren		8433961
Lebensmittelfilter für Backwaren		8433962
Lebensmittelfilter für Obst- und Käsewaren		8433963
Lebensmittelfilter für Gemüsewaren		8433964
Lebensmittelfilter für Fischwaren		8433965

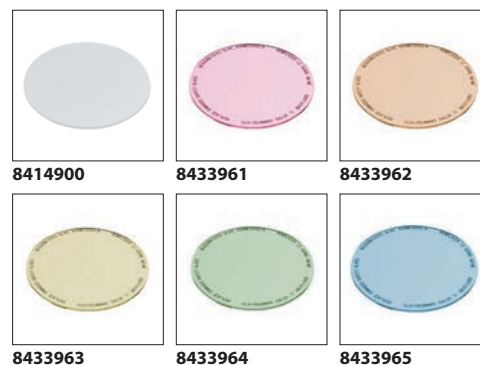

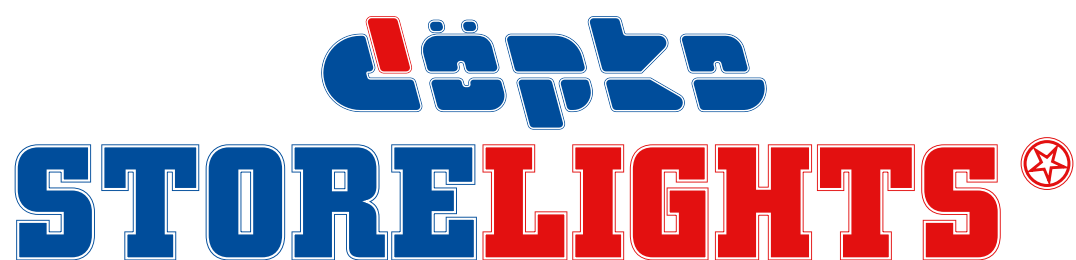

Blankensteinstraße 34-36

32257 Bünde

Tel. 0 52 23 / 18 35 70

Fax 0 52 23 / 57 23

info@storelights.de

www.storelights.de

**Ein Service von
Storelights.de
-Ihre helle Freude-**