

MultiLite Flood

Produktvorteile

- ▶ In vielen Oberflächen erhältlich
- ▶ Homogene Leuchtfläche
- ▶ Schlichtes zeitloses Design

Produkteigenschaft

- ▶ Hohe Lichtleistung in Relation zur Größe
- ▶ Steckverbindung am Gehäuse
- ▶ Einbauleuchte für 58 mm Einbaudurchmesser

Anwendung

- ▶ Regale
- ▶ Vitrinen
- ▶ Küchennischen

Bestellhinweis

- ▶ Leuchte und Abdeckring sind separat zu bestellen
- ▶ Für eine Küchennische mindestens zwei Leuchten pro Meter einsetzten
- ▶ Bei direktem Anschluss einer MultiWhite Leuchte an ein EVG ist die Lichtfarbe XtraWarmWeiß (2700K)

MultiWhite*

32 066 31

WarmWeiß

32 150 11

MultiLite Flood

Einzelleuchte

Zubehör**	
Abdeckring - Aluminium-Optik	25 175 26
Abdeckring - Chrom matt	25 175 16
Abdeckring - Edelstahl-Optik	25 175 09
Abdeckring - Gold Optik	25 175 04
Abdeckring - Brüniert	25 175 02
Abdeckring - Schwaz matt	25 175 05
Abdeckring - Weiß, seidenmatt	25 175 01
LED-Vorschaltgerät 20 W mit Euroflachstecker	31 016 01
M1 Verlängerungsleitung 1800 mm	36 768 01
M1 3-fach Verteiler 180 mm	36 852 01
M1 6-fach Verteiler 2000 mm	36 125 01



Leuchtentyp: Beleuchtungsart:

Betriebsspannung: Lichtfarbe:

Oberfläche:

Farbwiedergabe: Lichtstrom: Effizienz Leuchte: Effizienz Lichtquelle: Lebensdauer: Leistungsaufnahme: Dimmbar:

Halbwertswinkel: Kennzeichen: Schutzart: Einbaudurchmesser: Zuleitung: Steckverbindung:

Anschluss an:

Funktions-/ Aluminium-Optik/ MultiWhite RA >85

Ja/PWM/Smart.home C € 5 ∰ ∰ ∰ IP 44 58 mm 2000 mm

LED-Vorschaltgerät

Technische Details




LED-Einbauleuchte Akzentbeleuchtung

12 Volt DC WarmWeiß/


240 lm 60 lm/W 70 lm/W 40.000 h (L70) 4 W

Ausstrahlungswinkel: 90°

Steckverbindung M1

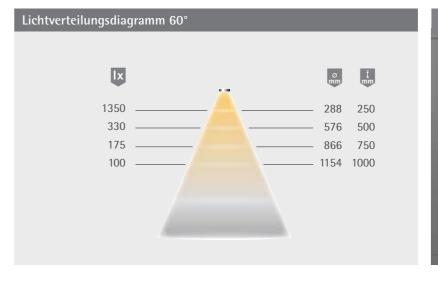



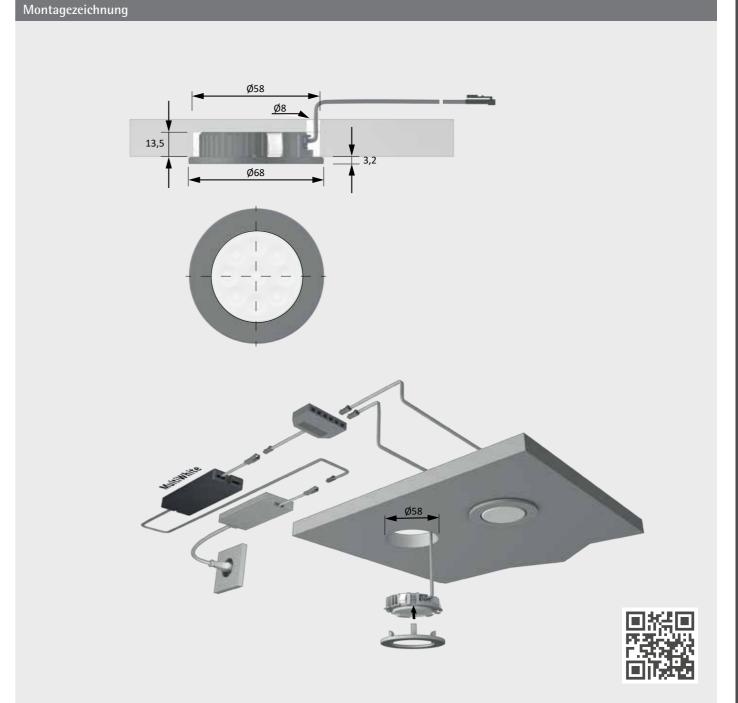

^{*} MultiWhite Zubehör erforderlich

^{**} Weiteres Zubehör im Kapitel Schalttechnik



Blankensteinstraße 34-36 32257 Bünde Tel. 0 52 23 / 18 35 70 Fax 0 52 23 / 57 23 info@storelights.de www.storelights.de

Ein Service von Storelights.de -Ihre helle Freude-