

Foto: Schröder Küchen



SIL-LED B

LED-Schränkinnenleuchte

Einleitung

Stromführungssysteme

Linienleuchten

Ein- & Anbauleuchten

Vitrinen- & Aufbauleuchten

Unterbauleuchten

Zubehör

Anhang



Anschluss: LED-Trafo DC 24 V
Lebensdauer: L70/B10 ≥ 60.000 Stunden
Energieeffizienz: LED 107 lm/W; Leuchte: **241 lm/m** (61 lm/W)
Farbwiedergabe: Ra/CRI > 80

Besonderheiten:

- integrierter berührungsloser Sensorschalter
- Montagewinkel als Zubehör zur seitlichen Befestigung in Schubfächern

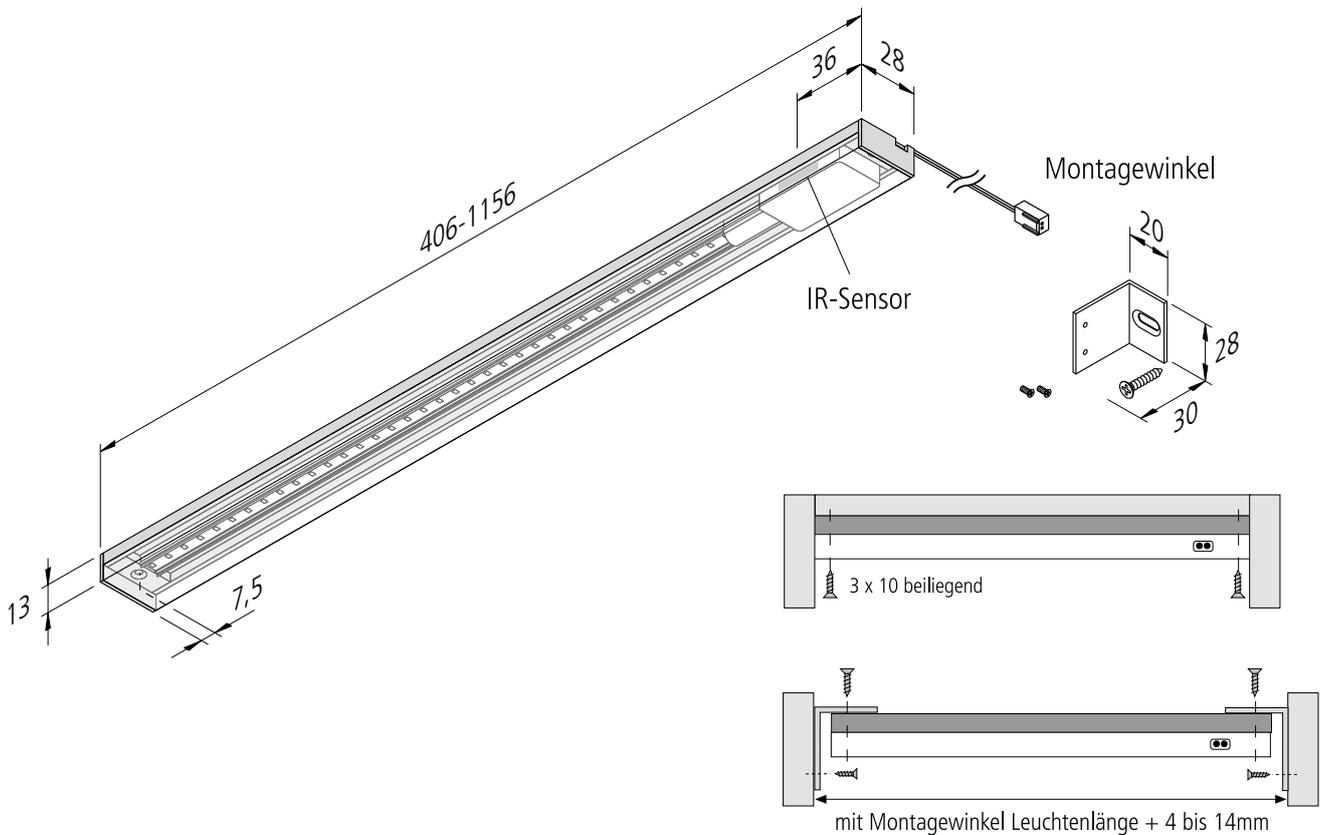


Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Hinweis	Gewicht ca.
	610 012 111 03	SIL-LED B 1,2W 406mm (mit Montagewinkel 410-420mm)	<ul style="list-style-type: none"> • Anschlussleitung 2,5m mit LED 24-Stecker • alu-eloxiert • Lichtfarbe nw (neutral weiß) ca. 4000K • inkl. 500mm Kabelkanal selbstklebend • ab 856mm Version mechanisch versteift 	125 g
	610 012 112 03	SIL-LED B 1,6W 556mm (mit Montagewinkel 560-570mm)		185 g
	610 012 113 03	SIL-LED B 2,8W 856mm (mit Montagewinkel 860-870mm)		305 g
	610 012 116 03	SIL-LED B 4,0W 1156mm (mit Montagewinkel 1160-1170mm)		370 g
	202 040 110 01	Montagewinkel SIL-LED zur seitlichen Befestigung	• variabel zu montieren (Leuchtenlänge + 4 bis 14 mm)	20 g
	206 040 011 01	Trafo LED 24/ 15W DC 24V	<ul style="list-style-type: none"> • Netzanschlussleitung 2m mit Eurostecker • mit 12-fach Verteiler (5W mit 6-fach Verteiler) 	167 g

läpke
STORELIGHTS 

Blankensteinstraße 34-36

32257 Bünde

Tel. 0 52 23 / 18 35 70

Fax 0 52 23 / 57 23

info@storelights.de

www.storelights.de

**Ein Service von
Storelights.de
-Ihre helle Freude-**