

SMALL LINE PL

design by BÜRO SOMMER



reddot award 2019
winner lighting design



○ WH-RAL9016 / Weiß RAL9016 / Strukturiert

● BK-RAL9005 / Schwarz RAL9005 / Strukturiert (auf Anfrage)

LED-Pendelleuchte für den Innenbereich, bestehend aus:

- Gehäuse aus Aluminium-Strangpressprofil, pulverbeschichtet
- Kopfelement aus lackiertem Aluminiumdruckguss
- Baldachin aus Stahlblech, pulverbeschichtet
- Schmale Stege mit offenen Zwischenräumen verleihen der Leuchte ein einzigartiges leichtes Design
- Lichteinsatz mit hochglänzenden Kugelfacetten-Reflektoren aus Reinstaluminium für maximalen Leuchtenwirkungsgrad und neutrale Farbwiedergabe
- Lichtverteilung direkt / indirekt
- Allgemeiner Farbwiedergabeindex Ra > 80
- Farbtoleranz nach MacAdam ≤ 3 SDCM
- Dimmung der DALI-Varianten auch über TouchDIM® möglich
- Inkl. Stahlseilabhängung (1,5 m) und Baldachin
- Werkzeuglose Befestigung des Leuchtenkörpers an der Seilabhängung über Clips
- Stromversorgung erfolgt über Seilabhängung, es wird keine zusätzliche Zuleitung benötigt


- Entblendung nach DIN EN 12464-1
- Sensorbaustein mit tageslichtabhängiger Lichtsteuerung und Bewegungsmelder
- Bluetooth Sensorbaustein zur Lichtsteuerung über dimSMART!
- Lichtband-Ausführungen unter www.light-performer.com
- Auf Anfrage sind alle Ausführungen preisneutral auch in Schwarz erhältlich



S/C



REFLECTOR



2 kg

pg 81
SMALL LINE SL



Der Licht-Konfigurator LIGHT-PERFORMER®
www.light-performer.com

SMALL LINE PL REFLECTOR

IK03 0.35J xx1 - 650 °

LEISTUNG	KLASSE	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COS Ø ≥ 0,9	OPTIKEN	WINKEL	LED-NENN-LEUCHTSTROM	LEUCHTEN-LEUCHTSTROM	L	B	LEBENSDAUER	FARBE/RAL	LÄNGE	ART.-NR.
Power LED 220-240 V 50/60 Hz															
87 W	I	-	✓	80 4000	✓	S/C	2 x 37°	13000 lm	9830 lm	80	10	50000 h	○	1556 mm	8726441863410
87 W	I	-	✓	80 3000	✓	S/C	2 x 37°	12610 lm	9540 lm	80	10	50000 h	○	1556 mm	8726441863310
71 W	I	-	✓	80 4000	✓	S/C	2 x 37°	11000 lm	8330 lm	80	10	50000 h	○	1556 mm	8726441713410
71 W	I	-	✓	80 3000	✓	S/C	2 x 37°	10670 lm	8080 lm	80	10	50000 h	○	1556 mm	8726441713310
69 W	I	-	✓	80 4000	✓	S/C	2 x 37°	10400 lm	7870 lm	80	10	50000 h	○	1256 mm	8726441693410
69 W	I	-	✓	80 3000	✓	S/C	2 x 37°	10090 lm	7630 lm	80	10	50000 h	○	1256 mm	8726441693310
57 W	I	-	✓	80 4000	✓	S/C	2 x 37°	8800 lm	6660 lm	80	10	50000 h	○	1256 mm	8726441583410
57 W	I	-	✓	80 3000	✓	S/C	2 x 37°	8540 lm	6460 lm	80	10	50000 h	○	1256 mm	8726441583310

Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz


87 W	I	-	✓	80 4000	✓	S/C	2 x 37°	13000 lm	9830 lm	80	10	50000 h	○	1556 mm	8726441866410
87 W	I	-	✓	80 3000	✓	S/C	2 x 37°	12610 lm	9540 lm	80	10	50000 h	○	1556 mm	8726441866310
71 W	I	-	✓	80 4000	✓	S/C	2 x 37°	11000 lm	8330 lm	80	10	50000 h	○	1556 mm	8726441716410
71 W	I	-	✓	80 3000	✓	S/C	2 x 37°	10670 lm	8080 lm	80	10	50000 h	○	1556 mm	8726441716310
69 W	I	-	✓	80 4000	✓	S/C	2 x 37°	10400 lm	7870 lm	80	10	50000 h	○	1256 mm	8726441696410
69 W	I	-	✓	80 3000	✓	S/C	2 x 37°	10090 lm	7630 lm	80	10	50000 h	○	1256 mm	8726441696310
57 W	I	-	✓	80 4000	✓	S/C	2 x 37°	8800 lm	6660 lm	80	10	50000 h	○	1256 mm	8726441586410
57 W	I	-	✓	80 3000	✓	S/C	2 x 37°	8540 lm	6460 lm	80	10	50000 h	○	1256 mm	8726441586310

Power LED - inkl. Tageslichtsensor und Bewegungsmelder - 220-240 V 50/60 Hz

87 W	I	-	✓	80 4000	✓	S/C	2 x 37°	13000 lm	9830 lm	80	10	50000 h	○	1556 mm	8726441868410
87 W	I	-	✓	80 3000	✓	S/C	2 x 37°	12610 lm	9540 lm	80	10	50000 h	○	1556 mm	8726441868310
71 W	I	-	✓	80 4000	✓	S/C	2 x 37°	11000 lm	8330 lm	80	10	50000 h	○	1556 mm	8726441718410
71 W	I	-	✓	80 3000	✓	S/C	2 x 37°	10670 lm	8080 lm	80	10	50000 h	○	1556 mm	8726441718310
69 W	I	-	✓	80 4000	✓	S/C	2 x 37°	10400 lm	7870 lm	80	10	50000 h	○	1256 mm	8726441698410
69 W	I	-	✓	80 3000	✓	S/C	2 x 37°	10090 lm	7630 lm	80	10	50000 h	○	1256 mm	8726441698310
57 W	I	-	✓	80 4000	✓	S/C	2 x 37°	8800 lm	6660 lm	80	10	50000 h	○	1256 mm	8726441588410
57 W	I	-	✓	80 3000	✓	S/C	2 x 37°	8540 lm	6460 lm	80	10	50000 h	○	1256 mm	8726441588310

Power LED - inkl. Bluetoothsensor zur Lichtsteuerung über dimSMART! - 220-240 V 50/60 Hz


87 W	I	-	✓	80 4000	✓	S/C	2 x 37°	13000 lm	9830 lm	80	10	50000 h	○	1556 mm	8726441869410
87 W	I	-	✓	80 3000	✓	S/C	2 x 37°	12610 lm	9540 lm	80	10	50000 h	○	1556 mm	8726441869310
71 W	I	-	✓	80 4000	✓	S/C	2 x 37°	11000 lm	8330 lm	80	10	50000 h	○	1556 mm	8726441719410
71 W	I	-	✓	80 3000	✓	S/C	2 x 37°	10670 lm	8080 lm	80	10	50000 h	○	1556 mm	8726441719310
69 W	I	-	✓	80 4000	✓	S/C	2 x 37°	10400 lm	7870 lm	80	10	50000 h	○	1256 mm	8726441699410
69 W	I	-	✓	80 3000	✓	S/C	2 x 37°	10090 lm	7630 lm	80	10	50000 h	○	1256 mm	8726441699310
57 W	I	-	✓	80 4000	✓	S/C	2 x 37°	8800 lm	6660 lm	80	10	50000 h	○	1256 mm	8726441589410
57 W	I	-	✓	80 3000	✓	S/C	2 x 37°	8540 lm	6460 lm	80	10	50000 h	○	1256 mm	8726441589310

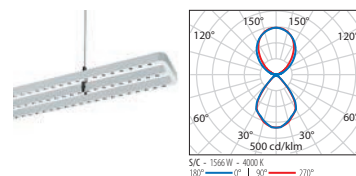

OFFICE

OPTIONALES ZUBEHÖR

BESCHREIBUNG	FARBE	ART.-NR.
SMALL LINE PL		
Master Fernbedienung für Ausführungen mit Sensor		8118000257
User Fernbedienung für Ausführungen mit Sensor		8118000647



8118000257



8118000647



Blankensteinstraße 34-36

32257 Bünde

Tel. 0 52 23 / 18 35 70

Fax 0 52 23 / 57 23

info@storelights.de

www.storelights.de

**Ein Service von
Storelights.de
-Ihre helle Freude-**