


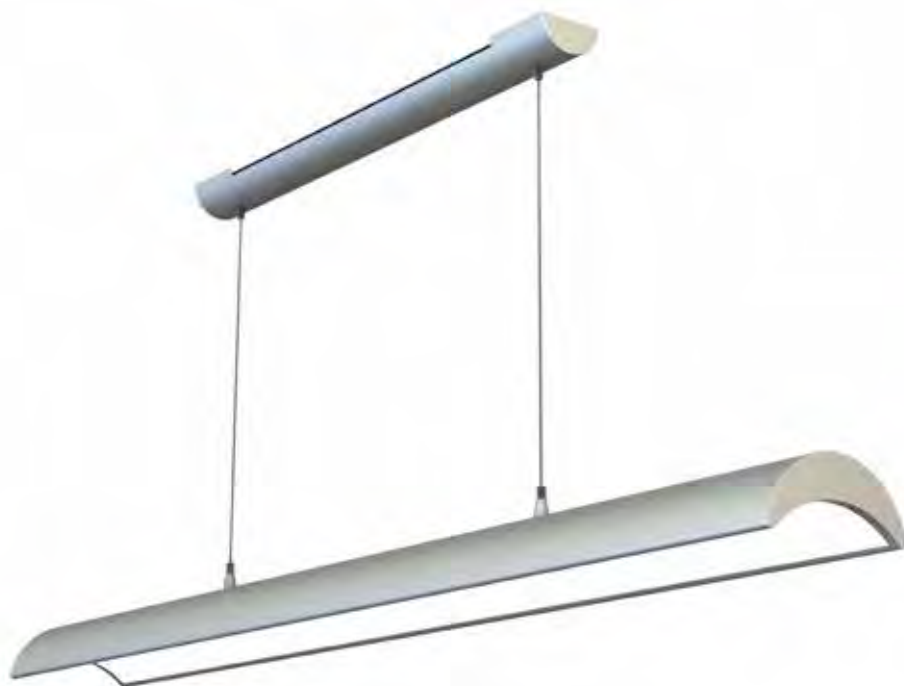


Formschöne Hängeleuchte
in modernem Design,

Spannungsversorgung findet über die
Seilabhängung statt,

variable Abhängung bis zu 1,10 m,

optional: über 1-10V / Widerstand dimmbar,
5 Jahre Garantie.

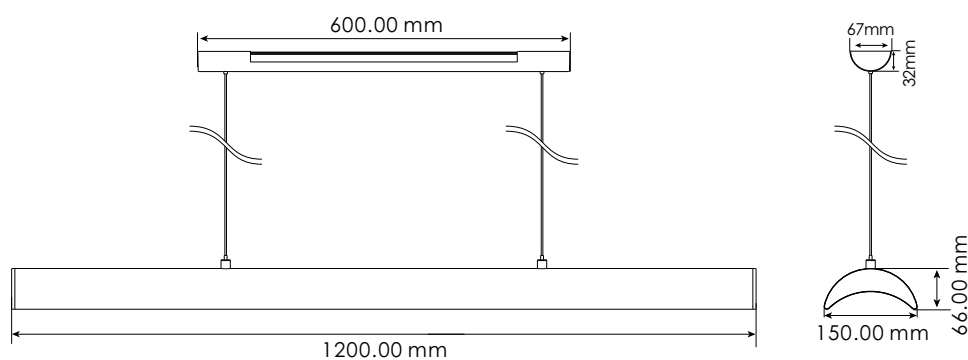


Produktabmessungen	L 1.200 x B 150 x H 66 mm
Leistungsaufnahme	40 W
LED Typ	2835 SMD
Lebensdauer	50.000 h
Lichtstromerhalt	L80 B10
Energieverbrauch	40 kWh / 1.000 h
Input	100 - 277 VAC 50/60 Hz
Treiber	integriert
Leistungsfaktor	> 0,9
Dimmfähigkeit	optional, 1-10 V, Widerstand
Schaltzyklen	50.000
Zündzeit	0,3 Sek.

Anlaufzeit	0,5 Sek.
Schutzart	IP20
Schutzklasse	1
Produktfarbe	silber
Produktmaterial	Aluminium
Produktgewicht	2.900 g
VPE	1
Umgebungstemperaturbereich	-20°C bis +45°C
Maximale Messpunkttemperatur	< 75°C
Lagertemperaturbereich	-20°C bis +80°C
Luftfeuchtigkeit	< 95%
Garantie	60 Monate



Kurzbezeichnung	Art.-Nr.	Farbtemperatur	Dimm-funktion	CRI	Gesamtlichtstrom	Halbwerts-winkel	Optik	Leistungs-aufnahme	Lichtausbeute	EEK.
MUUN-1200-40-840-OS	20003	4.000 K	-	Ra >80	3.600 lm	120°	opal	40 W	90 lm/W	A+
MUUN-1200-40-840-V-OS	20004	4.000 K	Ja	Ra >80	3.600 lm	120°	opal	40 W	90 lm/W	A+

Weitere Lichtfarben auf Anfrage

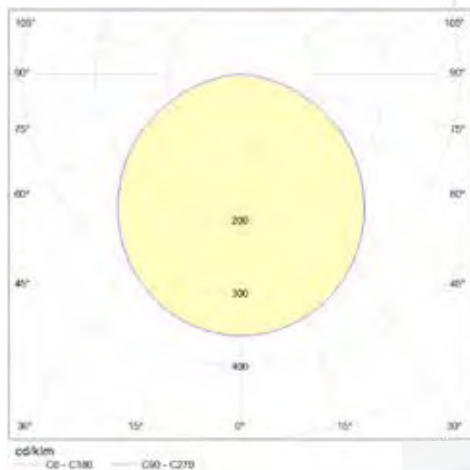

Polardiagramm

ANZAHL GERÄTE PRO LEITUNGSSCHUTZSCHALTER

LSS	B10	B16
Anzahl	30	50

DIE AUSWAHL DES RICHTIGEN LEITUNGSSCHUTZSCHALTERS DARF NUR VON EINER ELEKTROFACHKRAFT ERFOLGEN. STROMSTÄRKE UND AUSLÖSEVERHALTEN MÜSSEN NACH DEN ANERKANNTEN REGELN DER ELEKTROTECHNIK AUF DIE ELEKTROINSTALLATION ABGESTIMMT WERDEN.

LIEFERUMFANG

1. abalight LED Büroleuchte MUUN inkl. Treiber
2. Montagematerial (Betondecke)
3. Seilsystem
4. Installations- und Betriebsanleitung



Blankensteinstraße 34-36

32257 Bünde

Tel. 0 52 23 / 18 35 70

Fax 0 52 23 / 57 23

info@storelights.de

www.storelights.de

**Ein Service von
Storelights.de
-Ihre helle Freude-**